

Belastung: 250 kN oder 400 kN Prüfkraft (EN 124) bei mind. 5 cm Betonstärke. (siehe auch Seite 3 und 37)

Material: Zarge und Wanne aus Stahlblech, feuerverzinkt

Eigenschaften: Geruchs- und wasserdichte Schachtabdeckung in schwerer Ausführung mit 10 cm tiefer Wanne. Wannunterseite mit Stahlträgern verstärkt. Bei Typ BVHS 400 Zarge mit Zusatzrahmen verstärkt. Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung. Stabile Rippentorstahlarmierung.

Öffnen mit dem Lift off System:

Jeder HAGODECK Typ BVHS liegt eine Garnitur Aushebeschlüssel sowie eine genaue Einbauanleitung bei.

Die **WIBATEC-Vorteilsidee:** Festsitzende Wannen werden mit dem goldenen Aushebeschlüssel durch einfaches Eindrehen hochgeliftet.


Anwendungsempfehlung: Als befahrbare Abdeckung in Hallen und im Gebäudevorplatzbereich, speziell für Staplerbetrieb. Auch für untergeordnete Verkehrsflächen (Fußgängerzonen). Speziell dort, wo die Abdeckung mit Waschbetonplatten, Ziegeln, Pflastersteinen usw. ausgelegt werden soll.

Einbau: Der Einbau muss fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der Baustelle besonders auf einen wasserdichten Anschluss an der Zargenaußenseite zu achten.

Ausschreibungstext: Seite 38/39



Typ BVHS-250
Wannunterseite mit I-Trägern und Flachstahl verstärkt

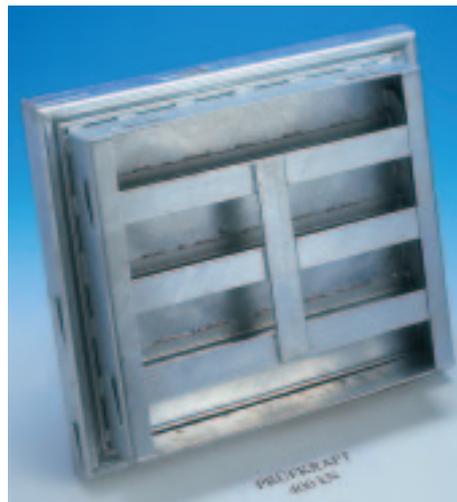

Typ BVHS-400
Unterseite mit Zusatzrahmen, I-Trägern und Flachstahl verstärkt

Typ	Lichtes Schachmaß (ca. cm)	Äußere Abmessungen (ca. cm)	Gewicht unbefüllt ca.	L/B*
	c x d	A x B		
BVHS 250/ 44	40 x 40	55,2 x 55,2	25 kg	B
BVHS 250/ 55	50 x 50	65,2 x 65,2	30 kg	B
BVHS 250/ 64	60 x 40	75,2 x 55,2	31 kg	B
BVHS 250/ 66	60 x 60	75,2 x 75,2	36 kg	L
BVHS 250/ 88	80 x 80	95,2 x 95,2	61 kg	L
BVHS 250/106	100 x 60	115,2 x 75,2	73 kg	B
BVHS 250/110	100 x 100	115,2 x 115,2	85 kg	B

Wannentiefe ca. 10,2 cm, Einbauhöhe ca. 12,5 cm
Stahlträger ragen ca. 10 cm in den Schacht
Sondergrößen möglich

*L = Artikel wird auf Lager geführt

*B = Artikel wird auf Bestellung gefertigt

Typ	Lichtes Schachmaß (ca. cm)	Äußere Abmessungen (ca. cm)	Gewicht unbefüllt ca.	L/B*
	c x d	A x B		
BVHS 400/ 44	40 x 40	63,2 x 55,2	47 kg	B
BVHS 400/ 55	50 x 50	73,2 x 65,2	56 kg	B
BVHS 400/ 64	60 x 40	83,2 x 55,2	57 kg	B
BVHS 400/ 66	60 x 60	83,2 x 75,2	69 kg	L
BVHS 400/ 88	80 x 80	103,2 x 95,2	90 kg	L
BVHS 400/106	100 x 60	123,2 x 75,2	124 kg	B
BVHS 400/110	100 x 100	123,2 x 115,2	179 kg	B

Wannentiefe ca. 10,2 cm

Einbauhöhen: bis BVHS 400/ 88 ca. 23 cm


BVHS 400/110 ca. 27 cm

Sondergrößen möglich

*L = Artikel wird auf Lager geführt

*B = Artikel wird auf Bestellung gefertigt

Typ BVHS-250 Stahl, Maßstab 1 : 2,5

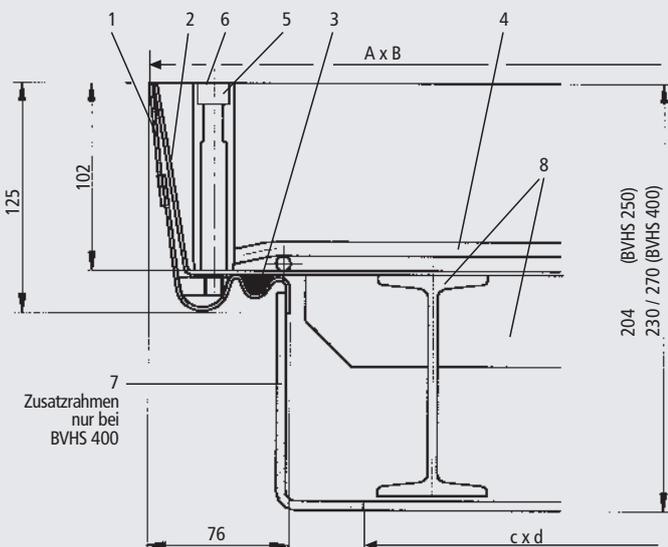

- 1 Zarge
- 2 Wanne
- 3 Dichtung
- 4 Bewehrung
- 5 Innensechskantschr.
- 6 Abdeckkappe
- 7 Verstärkungsrahmen (nur bei BVHS 400)
- 8 Verstärkung Wanne