



### Typ RV-Stahl:

**Belastung:** 15 kN Prüfkraft EN 124.

**Material:** Zarge aus 2 mm Kaltabkantstahl mit Präzisionswerkzeugen profiliert. Feuerverzinkt. Abdeckung aus Tränenblech.

**Eigenschaften:** Geruchs- und wasserdichte Ausführung mit flacher Bauweise. Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung. Öffnungswerkzeug inklusive.


**Anwendungsempfehlung:** Für begehbare Schächte im Gebäudeinneren und im Vorplatzbereich, insbesondere für Inspektions- und Kontrollschächte.

**Einbau:** Der Einbau muss fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der Baustelle besonders auf einen dichten Anschluss an der Zargenaußenseite zu achten.



**Ausschreibungstext:** Seite 38/39

### Typ RV Stahl, Maßstab 1 : 5

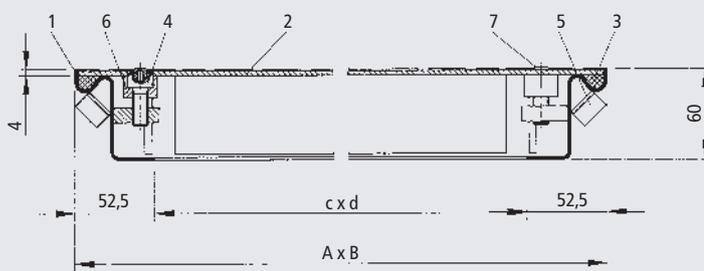

- 1 Zarge
- 2 Platte aus Tränenblech
- 3 Dichtung
- 4 Innensechskantschr.
- 5 Anker
- 6 Hülse
- 7 Abdeckkappe


Typ	Lichtes Schachtmaß (ca. cm)	Äußere Abmessungen (ca. cm)	Gewicht ca.	L/B*
	c x d	A x B		
RV 64	60 x 40	70,5 x 50,5	22 kg	L
RV 66	60 x 60	70,5 x 70,5	29 kg	L
RV 86	80 x 60	90,5 x 70,5	37 kg	L
RV 88	80 x 80	90,5 x 90,5	45 kg	L

Einbauhöhe ca. 6 cm

**Sondergrößen möglich**

\*L = Artikel wird auf Lager geführt

\*B = Artikel wird auf Bestellung gefertigt

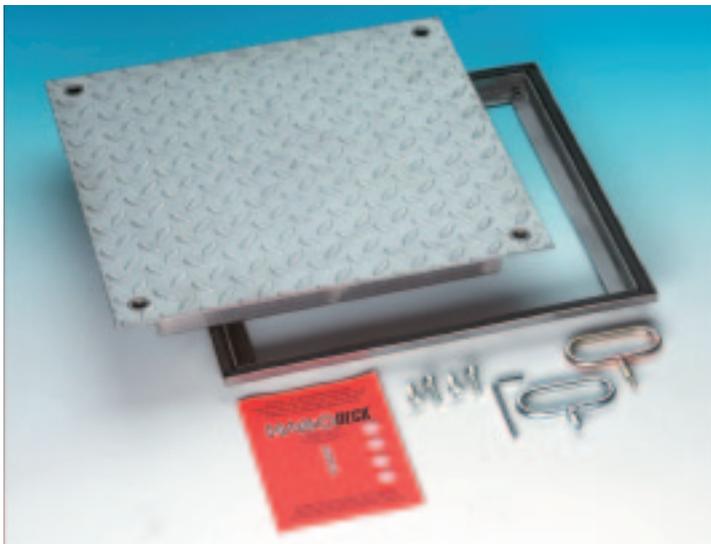

### Typ RVE-Edelstahl:

**Belastung:** 15 kN Prüfkraft EN 124.

**Material:** Zarge, Platte und Verstärkung aus Edelstahl Nr. 1.4301.

**Eigenschaften:** Geruchs- und wasserdichte Ausführung. Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung. Absolut rostfrei. Öffnungswerkzeug inklusive.


**Anwendungsempfehlung:** Für begehbare Schächte im Gebäudeinneren und im Vorplatzbereich, speziell dort, wo absolute Korrosionsbeständigkeit verlangt wird.

**Einbau:** Der Einbau muss fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der Baustelle besonders auf einen dichten Anschluss an der Zargenaußenseite zu achten.



**Ausschreibungstext:** Seite 38/39

### Typ BVE Edelstahl, Maßstab 1 : 5

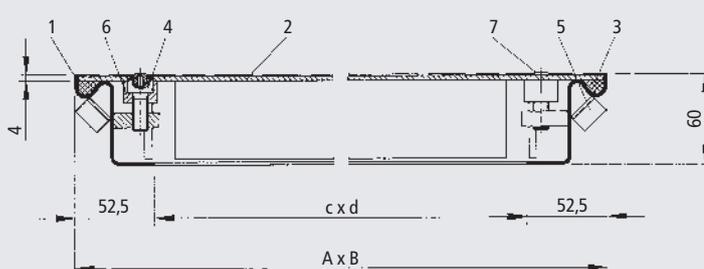

- 1 Zarge
- 2 Platte aus Tränenblech
- 3 Dichtung
- 4 Innensechskantschr.
- 5 Anker
- 6 Hülse
- 7 Abdeckkappe

Typ	Lichtes Schachtmaß (ca. cm)	Äußere Abmessungen (ca. cm)	Gewicht ca.	L/B*
	c x d	A x B		
RVE 22	20 x 20	30,5 x 30,5	6 kg	L
RVE 33	30 x 30	40,5 x 40,5	9 kg	L
RVE 44	40 x 40	50,5 x 50,5	13 kg	L
RVE 55	50 x 50	60,5 x 60,5	15 kg	L
RVE 64	60 x 40	70,5 x 50,5	15 kg	L
RVE 66	60 x 60	70,5 x 70,5	24 kg	L
RVE 86	80 x 60	90,5 x 70,5	30 kg	L
RVE 88	80 x 80	90,5 x 90,5	36 kg	L
RVE 106	100 x 60	110,5 x 70,5	36 kg	L
RVE 110	100 x 100	110,5 x 110,5	54 kg	L

Einbauhöhe ca. 6 cm

**Sondergrößen möglich**

\*L = Artikel wird auf Lager geführt

\*B = Artikel wird auf Bestellung gefertigt

Verstärkung der Unterseite kann je nach Größe variieren