

Charge: force de contrôle de 125kN EN 124 (voir également pages 3 et 29).

Matériau: châssis et cuve en acier chanfreiné à froid de 2 mm et profilé avec des outils de précision. Zingué à chaud en plein bain.


Propriétés: version normale (laisse passer les odeurs et l'eau). Utiliser le Type B uniquement là où les propriétés « étanche à l'odeur et à l'eau » ne sont pas requises. La construction conique permet une ouverture particulièrement facile. La cuve encastrée est presque invisible. Joint spécial à haute résistance aux produits chimiques. Solide armature à barres en acier tore nervurée et soudée en croix.

Ouverture: chaque modèle HAGODECK, **Type B acier** est muni d'un jeu de clés pour l'autodégagement et d'une instruction de montage exacte.

Conseils d'utilisation: pour les regards à l'intérieur des bâtiments à drain fermé ou dans les regards dans lesquels une version étanche à l'odeur et à l'eau n'est pas requise.

Montage: le montage doit être exécuté par des ouvriers spécialisés selon nos instructions de montage.

Texte d'appel d'offre: Page 30/31

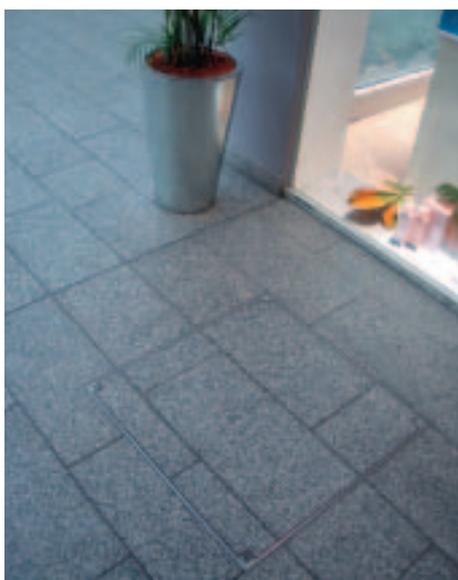

Type B
Rempli de granit



Type B
Soulever simplement la cuve en ouvrant

Type	Largeur intérieure du puits (env. cm)		Dimensions extérieures (env. cm)		Poids approximatif sans remplissage	L/B*
	c x d		A x B			
B 55	50	x 50	63,5	x 63,5	15 kg	L
B 64	60	x 40	73,5	x 53,5	15 kg	L
B 66	60	x 60	73,5	x 73,5	19 kg	L
B 635	63,5	x 63,5	77,0	x 77,0	20 kg	L
B 86	80	x 60	93,5	x 73,5	23 kg	L
B 88	80	x 80	93,5	x 93,5	29 kg	L


Profondeur de cuve env. 5,0 cm
Hauteur de montage env. 7,5 cm

Modèles spéciaux possibles

*L = article en stock

*B = article à commander

Type B acier, Échelle 1 : 2,5

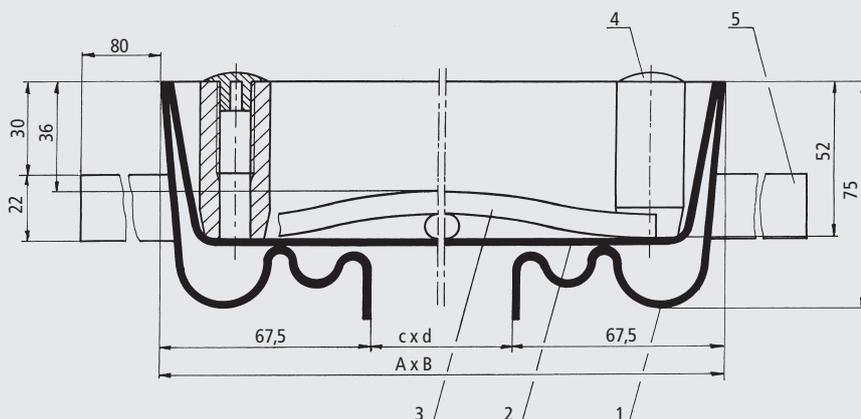

- 1 Châssis
- 2 Cuve
- 3 Armature
- 4 Capuchon protecteur
- 5 Ancrage