



Charge: praticable

Matériau: châssis et cuve en tôle d'acier, zingué à chaud.

Propriétés: couvercle de regard étanche à l'odeur et à l'eau, avec une hauteur de montage de seulement 5 cm. Particulièrement pour des situations d'installation ne permettant pas d'hauteur d'installation plus élevée. Grâce au cuve plus bas, à l'état rempli, on obtient une économie de poids – ce qui réduit l'effort à fournir à l'ouverture.

La face de dessous de la cuve est renforcée. Joint spécial à haute résistance aux produits chimiques. la construction conique permet une ouverture particulièrement facile. L'armature en acier garantit une bonne jonction du béton avec le fond de la cuve.

Ouverture avec le système Lift off: chaque modèle HAGODECK Type BV plat acier est muni d'un jeu de clés pour le soulèvement et d'une instruction de montage exacte. L'idée WIBATEC avantageuse: les cuves coincées sont soulevées à l'aide de la clé de levage d'or; il suffit simplement de la visser.

Conseils d'utilisation: pour les regards praticables à l'intérieur des bâtiments et dans les esplanades.

Montage: le montage doit être exécuté par des ouvriers spécialisés selon nos instructions de montage. Chez les modèles étanches, on devra veiller sur le chantier surtout à une jonction étanche sur la face extérieure du châssis.


Texte d'appel d'offre: Page 30/31



Type BV-Flach
Face de dessous de la cuve renforcée

| Type | Largeur intérieure du puits (env. cm) | Dimensions extérieures (env. cm) | Poids approximatif sans remplissage | L/B* |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------|
| | c x d | A x B | | |
| Acier zingué | | | | |
| BV-Flach 22 | 20 x 20 | 33 x 33 | 5 kg | L |
| BV-Flach 33 | 30 x 30 | 43 x 43 | 8 kg | L |
| BV-Flach 44 | 40 x 40 | 53 x 53 | 12 kg | L |
| BV-Flach 55 | 50 x 50 | 63 x 63 | 15 kg | L |
| BV-Flach 64 | 60 x 40 | 73 x 53 | 15 kg | L |
| BV-Flach 66 | 60 x 60 | 73 x 73 | 19 kg | L |
| BV-Flach 86 | 80 x 60 | 93 x 73 | 24 kg | L |
| BV-Flach 88 | 80 x 80 | 93 x 93 | 28 kg | L |
| BV-Flach 106 | 100 x 60 | 103 x 73 | 27 kg | L |
| Acier special 1.4301, décapé | | | | |
| BVE-Flach 22 | 20 x 20 | 33 x 33 | 5 kg | L |
| BVE-Flach 33 | 30 x 30 | 43 x 43 | 8 kg | L |
| BVE-Flach 44 | 40 x 40 | 53 x 53 | 12 kg | L |
| BVE-Flach 55 | 50 x 50 | 63 x 63 | 15 kg | L |
| BVE-Flach 64 | 60 x 40 | 73 x 53 | 15 kg | L |
| BVE-Flach 66 | 60 x 60 | 73 x 73 | 19 kg | L |
| BVE-Flach 86 | 80 x 60 | 93 x 73 | 24 kg | L |
| BVE-Flach 88 | 80 x 80 | 93 x 93 | 28 kg | L |
| BVE-Flach 106 | 100 x 60 | 103 x 73 | 27 kg | L |

Type BV-plat, Échelle 1 : 2,5

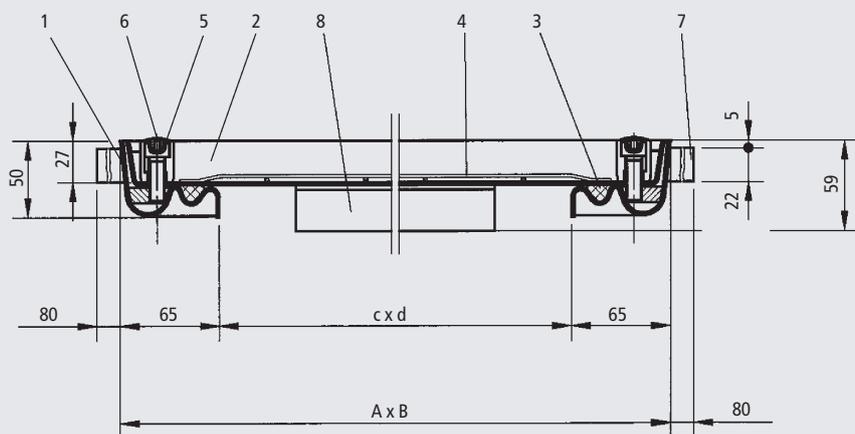

- 1 Châssis
- 2 Cuve
- 3 Joint
- 4 Armature
- 5 Vis à six pans creux
- 6 capuchon protecteur
- 7 Ancrage
- 8 Renforcement de la cuve

Profondeur de cuve env. 2,7 cm
Hauteur de montage env. 5,0 cm
Modèles spéciaux possibles
*L = article en stock
*B = article à commander