

**Charge:** force de contrôle de 125kN EN 124 (voir également pages 3 et 29).


**Matériau:** châssis et cuve en profilés filés d'aluminium.

**Propriétés:** couvercle de regard absolument étanche à l'odeur et à l'eau, d'une excellente qualité d'usinage. Très belle surface, en particulier aux rebords visibles. S'applique surtout là où l'élégance optique joue un rôle décisif. Construction à ouverture très facile. Les raccords angulaires solides garantissent une rigidité très élevée et facilitent la pose des carreaux et des revêtements en céramique. Joint spécial à haute résistance aux produits chimiques. La cuve possède une armature à barres en acier tore nervurée encastrée.

**Ouverture avec le système Lift off:** chaque modèle HAGODECK, **Type BVA aluminium** est muni d'un jeu de clés pour le soulèvement et d'une instruction de montage exacte.


L'idée WIBATEC avantageuse: les cuves coincées sont soulevées à l'aide de la clé de levage d'or; il suffit simplement de la visser.

**Type BVA**  
Posé dans un bureau (regards de nettoyage), recouvert de moquette

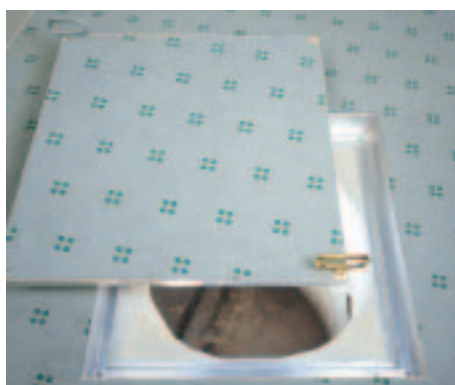

**Conseils d'utilisation:** pour les regards à l'intérieur des bâtiments qui doivent faire preuve d'un bon effet optique. En outre, partout où les revêtements de sol doivent encore être poncés et où on doit prêter une attention particulière à la résistance contre la corrosion.

**Montage:** le montage doit être exécuté par des ouvriers spécialisés selon nos instructions de montage. Chez les modèles étanches, on devra veiller sur le chantier surtout à une jonction étanche sur la face extérieure du châssis ainsi qu'au remplissage de cuve

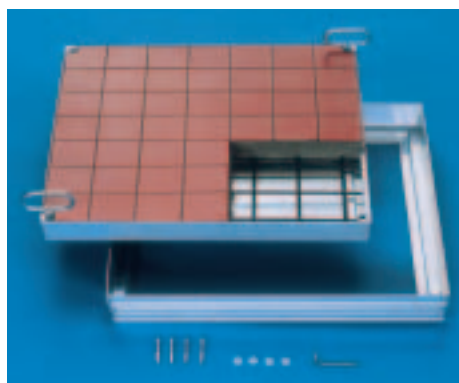

**Type BVA**  
Rempli partiellement de carreaux

**Texte d'appel d'offre:** Page 30/31

Type	Largeur intérieure du puits (env. cm)	Dimensions extérieures (env. cm)	Poids approximatif sans remplissage	L/B*
	c x d	A x B		
BVA 22	20 x 20	32 x 32	3 kg	L
BVA 33	30 x 30	42 x 42	5 kg	L
BVA 44	40 x 40	52 x 52	7 kg	L
BVA 45	45 x 45	57 x 57	8 kg	L
BVA 55	50 x 50	62 x 62	9 kg	L
BVA 64	60 x 40	72 x 52	9 kg	L
BVA 66	60 x 60	72 x 72	10 kg	L
BVA 635	63,5 x 63,5	75,5 x 75,5	11 kg	L
BVA 77	70 x 70	82 x 82	12 kg	L
BVA 86	80 x 60	92 x 72	12 kg	L
BVA 88	80 x 80	92 x 92	15 kg	L
BVA 106	100 x 60	112 x 72	15 kg	L
BVA 108	100 x 80	112 x 92	21 kg	L
BVA 110	100 x 100	112 x 112	23 kg	L

Profondeur de cuve env. 6,6 cm

Hauteur de montage env. 7,6 cm

**Modèles spéciaux possibles**

\*L = article en stock

\*B = article à commander

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1 Châssis              | 6 Capuchon protecteur |
| 2 Cuve                 | 7 Bodenblech          |
| 3 Joint                | 8 Spritzteil          |
| 4 Armature             | 9 Vierkantmutter      |
| 5 Vis à six pans creux |                       |

**Type BVA aluminium, Échelle 1 : 2,5**

