



WALO

Walo Bertschinger

Qualità ad ogni passo

Pavimentazioni WALO



Pavimentazioni senza giunti

I pavimenti per l'area giorno, l'industria, i servizi sanitari, le aree esterne, lo sport e le attività del tempo libero devono soddisfare durevolmente i più diversi requisiti. Le nostre pavimentazioni si contraddistinguono specialmente per l'assenza di giunti e di conseguenza, per l'effetto dei volumi e per la facile pulizia.

Nel nostro ampio assortimento di prodotti potete farvi una prima idea delle pavimentazioni per voi adatte, individuando quanto vi interessa nella documentazione dei prodotti con chiavi di ricerca (secondo qualità di materiali, caratteristiche o campi di impiego).

Offriamo ai nostri clienti una vasta e seria consulenza. Elaboriamo soluzioni personalizzate, assicurando un'esecuzione professionale. Per quanto riguarda l'estetica e la qualità dei materiali offriamo al progettista ampi margini creativi.

Vi consigliamo con piacere: telefonateci o spedite una e-mail alla sede a voi più vicina.

Walo Bertschinger AG

Navigazione nel documento

Nei tipi di pavimentazione potete fare clic direttamente sui prodotti.

Per tornare alla pagina iniziale fate clic sul logo di WALO.

Con <Ctrl F> aprite una finestra di ricerca, nella quale potete immettere chiavi di ricerca definite, caratteristiche dei prodotti e campi di impiego.

Pavimentazioni minerali



Le pavimentazioni minerali hanno una lunga tradizione. Sono durevoli, incombustibili e acquistano carattere con il passare degli anni.

Le nostre pavimentazioni cementizie WALO-DURATEX convincono tanto nella quotidianità industriale, quanto in sofisticati ambienti interni. La loro superficie dura e resistente all'usura costituisce una scelta perfetta per le industrie e magazzini.

Grazie all'eccellente bilancio ecologico, all'aspetto vivace e alle proprietà di isolamento termico, le pavimentazioni in xilolite dura e pasta di legno WALO-FAMA sono ideali per gli ambienti interni nell'industria e nelle abitazioni.

La pavimentazione Terrazzo WALO-SURFATEX garantisce la massima individualità. L'eleganza di questi pavimenti godeva di grande stima già nell'antica Roma e nei palazzi veneziani. La spiccata longevità e la grande facilità di pulitura caratterizzano questo tipo di pavimento.

Il nostro assortimento comprende le seguenti pavimentazioni minerali:

	Pagina
Masseti	
WALO-Masseti	11
Pavimentazioni fluide	
WALO-DURATEX ZF	12
WALO-DURATEX ZF Deco	13
Pavimentazioni in spatolato	
WALO-DURATEX ZKD	14
Calcestruzzo corazzato	
WALO-DURATEX	15
WALO-DURATEX ZK	16
WALO-DURATEX Fe	17
WALO-DURATEX M	18
WALO-DURATEX Deco	19
WALO-DURATEX SP	20
WALO-DURATEX IS	21
Calcestruzzo lavato	
WALO-DURATEX WB	22
Terrazzo	
WALO-SURFATEX E	23
WALO-SURFATEX Z	24
Pavimentazioni in xilolite	
WALO-FAMA	25
WALO-FAMA Deco	26
WALO-FAMA Gamma cromatica	27
Pavimentazioni stabilizzanti	
WALO-ZEMENTOPHALT	28

Pavimentazioni in resina sintetica



Le vostre esigenze determinano i sistemi di leganti e le soluzioni che adottiamo.

La caratteristica specifica dei sistemi di pavimentazione in resina sintetica è la loro assenza di giunti. Soddisfano pertanto elevati requisiti di igiene e riducono le spese di pulizia. La struttura superficiale, l'elasticità e il grado di brillantezza possono essere adattati individualmente alle vostre esigenze e ai vostri desideri estetici.

Le pavimentazioni fluide in resina sintetica hanno una superficie senza pori e un'elevata resistenza agli agenti chimici che le rende particolarmente apprezzate nel settore sanitario e nelle sale di produzione.

I nostri rivestimenti in malta con resina sintetica sono i sistemi di pavimentazione ideali per l'industria alimentare. Sopportano forti sollecitazioni meccaniche e sono termostabili.

Il nostro assortimento comprende le seguenti pavimentazioni in resina sintetica:

	Pagina
Sistemi di protezione della superficie	
WALO-OS 8	29
WALO-OS 11 a	30
WALO-OS 11 b	31
Sigillatura	
WALO-Sigillatura KSP 10	32
Pavimentazioni fluide	
WALO-SYNTOLISS	33
WALO-PUROLISS	34
WALO-PUROLISS duro	35
WALO-PULASTIC Deco	36
Pavimentazioni cosparse	
WALO-HAYPANOL D	37
WALO-POXILITH	38
WALO-POXILITH Deco	39
WALO-POXILITH Gamma cromatica	40
Pavimentazioni in malta	
WALO-BOLIPOX	41
WALO-BOLIPOX Gamma cromatica	42
WALO-PUROTEX	43
WALO-PUROTEX Gamma cromatica	44
Terrazzo	
WALO-SURFATEX KH	45

HALTOPEX®



La pavimentazione WALO-HALTOPEX si è fatta un nome grazie alle eccellenti qualità tecniche, alle molteplici possibilità di impiego e alla grande varietà stilistica.

Questa pavimentazione in granulato di gomma, sviluppata in proprio, è utilizzata in ambienti sia interni che esterni. Il pavimento seduce per il suo aspetto ottico, unico nel suo genere e per l'elevato comfort di camminamento. Isola dal rumore di calpestio, è resistente al logorio e al tempo stesso duraturo.

Grazie alla speciale stratigrafia, la pavimentazione HALTOPEX è applicabile su pressoché qualsiasi fondo ed è ideale per i risanamenti.


HALTOPEX si distingue per le sue applicazioni versatili e personalizzabili. Il granulato in oltre 20 colori è combinabile con fibre, trucioli di legno e di metallo, nonché altri materiali.

Il nostro assortimento comprende le seguenti pavimentazioni

HALTOPEX:

	Pagina
Pavimentazioni per esterni	
WALO-HALTOPEX HPE	46
WALO-HALTOPEX HPA	47
Pavimentazioni per interni	
WALO-HALTOPEX HPI	48
WALO-HALTOPEX	
Gamma cromatica	49

Pavimentazioni bituminose

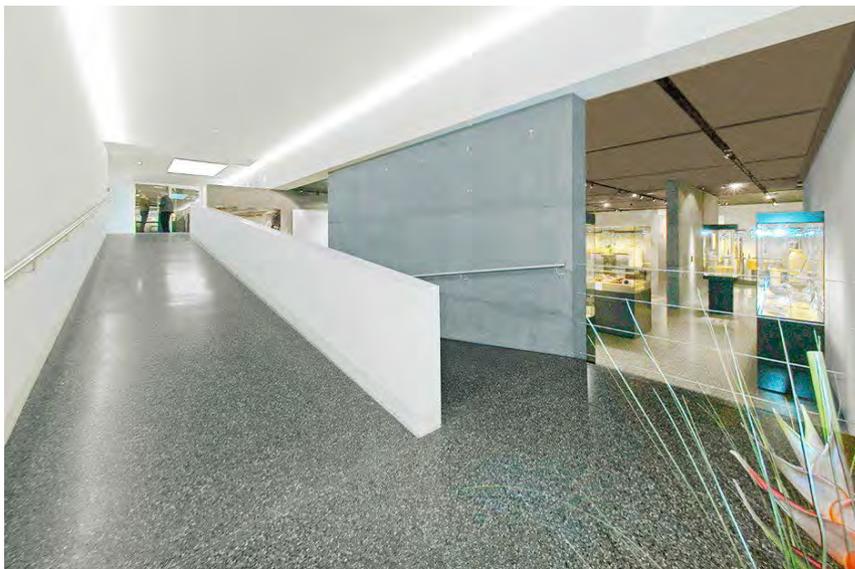

L'asfalto fuso è impiegato sin dalla prima antichità per le sue proprietà impermeabilizzanti. Oggi queste pavimentazioni sono utilizzate anche a scopo decorativo.

Manti bituminosi sono utilizzati come strati impermeabilizzanti resistenti alle radici e con effetto ponte sulle fessure nell'edilizia e nel genio civile. Grazie ai brevi tempi di posa in opera e di raffreddamento, queste pavimentazioni sono pedonabili già dopo poche ore ed è possibile all'occorrenza procedere con i rivestimenti successivi.

Lo spolvero con sabbie colorate, granulati minerali o riempitivi consente di realizzare superfici speciali. Con l'aggiunta di pietrisco Rousil si ottengono superfici molto chiare, che aumentano la sicurezza nell'ambito dei trasporti pubblici, riducono le temperature superficiali e consentono risparmi energetici nell'illuminazione.

WALO-BituTerrazzo è uno dei nostri pavimenti più nobili. L'aggiunta di pietrisco pregiato e le diverse fasi di levigatura della superficie creano l'effetto di profondità, unico nel suo genere che caratterizza questa pavimentazione.

Il nostro assortimento comprende le seguenti pavimentazioni bituminose:

	Pagina
Pavimentazioni per esterni	
WALO-Asfalto fuso	50
Pavimentazioni in asfalto fuso	
WALO- Asfalto fuso	51
WALO- Asfalto fuso Deco	52
Terrazzo	
WALO-BituTerrazzo	53

Pavimentazioni sportive e per il tempo libYro



Da decenni offriamo sistemi di pavimentazione per il settore sportivo e sanità, nonché per l'uso polivalente. Nella scelta del rivestimento diamo una particolare importanza alla sicurezza, al comfort e alle spese di manutenzione contenute.

Vi aiutiamo nella scelta dei nostri sistemi di pavimentazione sportiva e per il tempo libero da utilizzare in ambienti interni ed esterni. Le nostre competenze risiedono nella consulenza, nella messa in opera, nella manutenzione e nella cura degli impianti.



L'assenza di giunti nelle pavimentazioni riduce il rischio di infortuni nei parchi giochi e nel settore sanitario. Le diverse forme del terreno possono essere rivestite senza problemi. Una scelta di oltre 20 colori lascia ampio spazio alla vostra creatività.

Le erbe sintetiche WALO sono riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e da altre associazioni sportive internazionali. Questi sistemi di tappeto erboso si distinguono per il loro utilizzo a prescindere dalle intemperie, la lunga durata e gli interventi minimi di manutenzione. Le erbe sintetiche vengono sempre più spesso utilizzate anche nell'architettura paesaggistica.

Il nostro assortimento comprende le seguenti pavimentazioni sportive e per il tempo libYro:

	Pagina
Pavimentazioni in ghiaia stabilizzata	
WALO-Pavimentazione in ghiaia stabilizzata	54
Rivestimenti anticaduta	
WALO-RUB TAN WD-II FS	55
Pavimentazioni sportive per impianti all'aperto	
WALO-RUB TAN WD-I	56
WALO-RUB TAN WD II	57
WALO-RUB TAN WD-SP	58
WALO-RUB TAN Dominator	59
WALO-RUB TAN Dominator PU	60
Sistemi in erba sintetica	
Erba sintetica WALO-CASOLON	61
Erba sintetica SRG WALO	62
Erba sintetica SRU WALO	63
Pavimentazioni sportive per impianti al coperto	
WALO-PULASTIC PU DG	64
WALO-PULASTIC MEL	65
WALO-PULASTIC Combi	66
WALO- Pavimentazione per lo sport SHH WALO	67

Caratteristiche dei prodotti con chiavi di ricerca

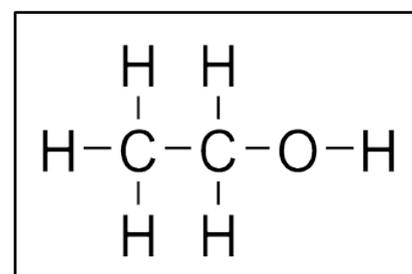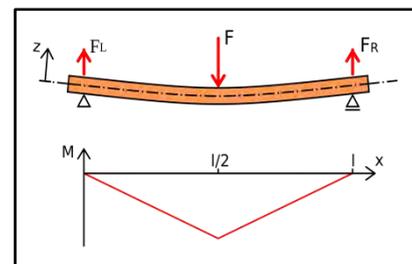

Struttura/colore

a pori chiusi
 brillante
 definito
 liscio
 naturale
 opaco
 personalizzato
 RAL / NCS
 senza giunti
 vivace

Utilizzo/mantenimento

antibatterico
 antisdrucchiolevole
 diminuisce il rischio di lesioni
 duratura
 igienico
 mantenimento semplice
 posa veloce
 resistente a tutti gli agenti atmosferici
 resistente all'usura
 rinnovabile
 utilizzo veloce

Resistenze

impermeabile al radon
 impermeabile al vapore acqueo
 impermeabile all'acqua
 materie prime naturali
 non infiammabile
 permeabile al vapore acqueo
 permeabile all'acqua
 resistente agli agenti chimici
 resistente agli spruzzi di saldatura
 resistente ai chiodi
 resistente al gelo
 resistente al sale antigelo
 resistente alle radici
 resistente all'olio, al grasso, alla benzina
 scherma le radiazioni provenienti dal suolo

Caratteristiche generali

eseguibile AS / ESD
 eseguibile secondo gli standard AgBB / LEED

Caratteristiche fisiche

ad altissima resistenza
 basso ritiro
 con elasticità mista
 con elasticità puntuale
 conducibilità elettrica
 elasticità combinata
 elastico
 fonoassorbente
 ha potere riempitivo delle crepe
 isolante dai rumori di calpestio
 meccanico
 presa rapida
 resistente agli urti
 resistente alla flessione
 resistente alla pressione
 resistente allo shock termico
 termoconduttore
 termoisolante
 termoprotettivo
 termoresistente

Campi di impiego con chiavi di ricerca

Abitare e design

Bagni
Balconi
Corridoi
Cucine
Garage
Locali di rappresentanza
Locali igienico-sanitari
Locali interrati
Musei
Pareti
Risanamento di pavimenti
Scale
Spazi abitativi

Circolazione ed ambiente

Architettura del paesaggio
Aree di servizio
Aree d'ingresso
Circolazione pubblica
Fermate di mezzi di trasporto
Impermeabilizzazioni
Interponti
Livelli scoperti
Marciapiedi / strade carrozzabili
Piani di parcheggio
Ponti
Stazioni
Superfici esterne
Terminal
Tunnel

Ufficio ed amministrazione

Balconi
Corridoi
Cucine
Locali adibiti ad uffici
Locali di rappresentanza
Locali igienico-sanitari
Locali interrati
Locali tecnici
Risanamento di pavimenti

Industria e commercio

Aree di produzione
Aree di vendita
Camere senza polvere
Corridoi
Cucine industriali
Garage
Imprese di spedizioni
Industria alimentare
Laboratori
Locali di rappresentanza
Locali igienico-sanitari
Locali interrati
Locali tecnici
Magazzini
Officine
Pareti
Rampe
Risanamento di pavimenti
Scale
Zone galvaniche
Zone lavabo

Salute ed alberghi

Ambulatori
Bagni
Balconi
Camere
Camere senza polvere
Centri di fitness
Corridoi
Cucine
Cucine industriali
Guardaroba
Locali di rappresentanza
Locali igienico-sanitari
Parchi giochi
Protezione anticaduta
Risanamento di pavimenti
Sale da pranzo
Superfici esterne

Formazione e tempo libero

American Football
Aule didattiche
Balconi
Calcio
Campi da squash coperti
Campi di ginnastica ed aree ricreative
Campi sportivi
Centri di fitness
Ciclismo
Corridoi
Danza sportiva
Golf
Guardaroba
Hockey su prato
Impianti di atletica leggera
Impianti per competizioni
Impianti polifunzionali
Locali adibiti a servizi terapeutici
Locali di rappresentanza
Locali igienico-sanitari
Locali tecnici
Palazzetti dello sport
Palazzi del ghiaccio
Palestre
Parchi giochi per bambini
Parchi per skateboard
Passerelle
Piscine coperte
Piste da corsa
Protezione anticaduta
Risanamento di pavimenti
Rugby
Sale polifunzionali
Scale
Scuole materne
Tennis
Wellness

Walo Bertschinger SA Ticino
Pavimentazioni stradali e industriali
Via San Gottardo
Casella postale, CH-6807 Taverne
Telefono + 41 91 923 52 81
Telefax + 41 91 922 69 13
rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
www.walo.ch



Documentazione dei prodotti WALO

Pavimenti continui WALO – DURATEX®

La base dei nostri sistemi per pavimento di qualità

ZUZ



Descrizione del prodotto

Tutti i pavimenti continui flottanti sono da noi prodotti secondo la norma SIA 251. Disponiamo di un vasto assortimento di prodotti e possiamo consigliarvi in modo personalizzato.

Secondo la richiesta, il vostro progetto e l'avanzamento dei lavori di costruzione, potete scegliere tra pavimenti continui fluidi ed in malta a base di solfato di calcio, cemento, resina sintetica o mastice di asfalto.

Con un adeguato trattamento delle superfici alcuni sistemi di prodotto sono eseguibili anche come pavimentazioni finite.



Caratteristiche

- preparazione del supporto variabile
- presa rapida regolabile
- resistenza alla pressione definita
- eseguibile come pavimentazione finita

Campi di impiego

- Spazi abitativi
- Locali adibiti ad uffici
- Aree di produzione
- Corridoi
- Cucine / bagni
- Guardaroba / locali igienico-sanitari

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

WALO – DURATEX® ZF

La pavimentazione fluida minerale resistente all'abrasione

ZFZ-1




Descrizione del prodotto

La pavimentazione fluida WALO-DURATEX ZF è un fondo fluido affinato, minerale e non infiammabile per impiego industriale. Mediante uno speciale post-trattamento della superficie ne viene aumentata la resistenza all'usura.

Con la sua caratteristica termoconduttrice questa è la pavimentazione ideale da applicare su soffitti in calcestruzzo.

Il suo spessore di strato minimo, di 5 mm, costituisce un ulteriore grande vantaggio nel risanamento di pavimenti esistenti.

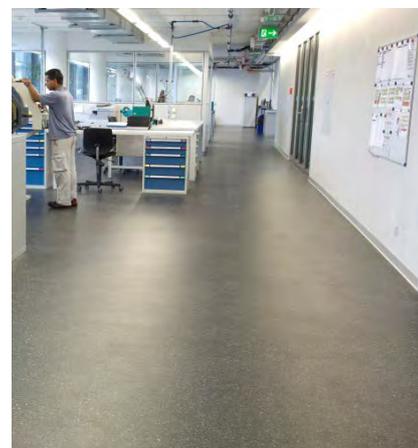

Caratteristiche

- resistente all'usura
- mantenimento semplice
- termoconduttore
- non infiammabile
- gamma cromatica definita
- utilizzo veloce
- spessore dello strato: 5-8 mm

Campi di impiego

- Aree di vendita
- Aree di produzione
- Risanamento di pavimenti
- Capannoni industriali e di piccole imprese
- Imprese di spedizioni / magazzini
- Corridoi

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

WALO – DURATEX® ZF Deco

La pavimentazione minerale omogenea

ZFZ-2



Descrizione del prodotto

WALO-DURATEX ZF è una pavimentazione affinata, minerale, non infiammabile e senza giunti destinata a locali di rappresentanza e zone giorno.

Con un trattamento superficiale meccanico e con un'impregnazione adeguata, si può ottenere un pavimento dall'aspetto perfettamente piano, liscio e riflettente.



Caratteristiche

- termoconduttore
- non infiammabile
- colore personalizzato
- mantenimento semplice
- a pori chiusi
- utilizzo veloce
- spessore dello strato: da 5 fino a 10 mm

Campi di impiego


- Locali di rappresentanza
- Spazi abitativi
- Locali adibiti ad uffici
- Aree di vendita

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

WALO – DURATEX® ZKD

Il pezzo unico con struttura artigianale

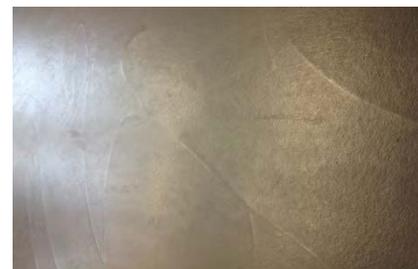

ZSK

Descrizione del prodotto

Le pavimentazioni a spatola affinate DURATEX ZKD sono prodotti convincenti per le loro strutture artigianali ed il loro impiego personalizzato. La struttura e la sua vivacità sono adatte per esprimere l'architettura moderna.

Il profilo caratteristico è adeguato alle classi di sollecitazione della norma SIA 252.

Con questo sistema di rivestimento ogni immobile diviene un pezzo unico.

Con trattamenti superficiali incolori o pigmentati si realizzano anche interessanti effetti su pareti e pavimenti.



Caratteristiche

- senza giunti
- superficie vivace
- a pori chiusi
- allestimento personalizzato
- alta resistenza meccanica
- mantenimento semplice
- spessore dello strato: da 3 fino a 4 mm

Campi di impiego

- Locali di rappresentanza
- Spazi abitativi
- Guardaroba / locali igienico-sanitari
- Locali adibiti ad uffici
- Aree di vendita
- Pareti
- Scale

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

WALO – DURATEX®

La pavimentazione industriale sperimentata centinaia di volte

ZMZ



Descrizione del prodotto

Il profilo caratteristico dei nostri calcestruzzi duri DURATEX è adeguato alle classi di sollecitazione della norma SIA 252. Si tratta di un profilo caratteristico uniforme, grazie al nostro procedimento di sistema e ad una ricetta propria.

La richiesta resistenza antisdrucchiolo è raggiunta con diversi trattamenti superficiali. La struttura della pavimentazione può essere connessa o flottante.



Caratteristiche

- resistente all'usura
- permeabile al vapore acqueo
- gamma cromatica definita
- elevata resistenza alla pressione
- conducibilità elettrica
- non infiammabile
- spessore dello strato 25 – 30 mm

Campi di impiego

- Aree di produzione
- Laboratori / locali tecnici
- Superfici esterne
- Piani di parcheggio / garage sotterranei
- Marciapiedi / strade carrozzabili

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

WALO – DURATEX® ZK

La pavimentazione in malta cementizia modificata con polimeri

ZMA



Descrizione del prodotto

Grazie all'aggiunta di leganti organici questa pavimentazione in malta acquisisce un profilo caratteristico speciale, diverso dalla pura malta cementizia.

Le pavimentazioni cementizie modificate con polimeri sono superiori a quelle con pura malta cementizia per proprietà meccaniche e chimiche. Il profilo caratteristico della nostra malta cementizia è adeguato alle classi di sollecitazione della norma SIA 252.

La richiesta resistenza antisdrucchio è raggiunta con diversi trattamenti superficiali. La struttura della pavimentazione può essere connessa o flottante.

Caratteristiche

- basso ritiro
- resistente alla flessione
- resistente all'usura
- maggiore allungamento alla rottura
- ridotto assorbimento d'acqua
- resistente al sale antigelo

Campi di impiego

- Aree di produzione
- Imprese di spedizioni / magazzini
- Laboratori / locali tecnici
- Superfici esterne
- Marciapiedi / strade carrozzabili
- Fermate di mezzi di trasporto

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

WALO – DURATEX® Fe

Il calcestruzzo duro ad altissima resistenza

ZMZ-4



Descrizione del prodotto

WALO-DURATEX Fe è un calcestruzzo ad altissima resistenza basato su un legante speciale ed additivi.

Il sistema presenta resistenze estremamente elevate ed è quindi impiegato per pavimenti industriali sottoposti a straordinarie sollecitazioni e nella costruzione di strade e ponti.

Grazie alla compattezza particolarmente alta nella microstruttura i mezzi aggressivi possono difficilmente penetrare nel calcestruzzo.



Caratteristiche

- alta resistenza all'usura
- altissima resistenza meccanica
- molto resistente alla pressione
- molto resistente agli agenti chimici
- resistente all'olio, al grasso, alla benzina
- resistente ai carburanti
- spessore dello strato 40 – 60 mm

Campi di impiego

- Aree di produzione
- Imprese di spedizioni / magazzini
- Superfici esterne
- Strade carrozzabili
- Fermate di mezzi di trasporto
- Terminal
- Ponti

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

WALO – DURATEX® M

Le piastre di distribuzione del carico e della pressione

ZMZ



Descrizione del prodotto

Sia nei palazzi del ghiaccio che nella tecnica di stoccaggio sono richiesti lavori in calcestruzzo di alta precisione. I vantaggi del calcestruzzo monostrato sono: facile da realizzare, fraibilità immediata, resistenza all'usura.

Il nostro calcestruzzo monostrato è adeguato, secondo il carico ai diversi piani d'utilizzazione e requisiti individuali.



Caratteristiche

- posa veloce
- utilizzo veloce
- alta resistenza meccanica
- resistente all'usura
- spessore dello strato: da 80 fino a 250 mm

Campi di impiego

- Palazzi del ghiaccio
- Aree di produzione
- Piani di parcheggio / garage sotterranei
- Stazioni
- Terminal
- Fermate di mezzi di trasporto
- Imprese di spedizioni / magazzini
- Superfici esterne
- Marciapiedi / strade carrozzabili

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

WALO – DURATEX® Deco

Il pezzo unico liscio e vivace in calcestruzzo duro



ZMZ-1



Descrizione del prodotto

Il calcestruzzo duro decorativo WALO-DURATEX seduce con la sua superficie vivace per colore e struttura. Questo è reso possibile dal nostro procedimento di sistema DURATEX e da una ricetta propria. La pavimentazione è senza giunti e, con l'adeguato trattamento superficiale, praticamente senza polvere e di facile pulizia. La struttura della pavimentazione può essere connessa o flottante.



Caratteristiche

- colore personalizzato
- superficie vivace
- resistente all'usura
- elevata resistenza alla pressione
- permeabile al vapore acqueo
- conducibilità elettrica
- non infiammabile

Campi di impiego

- Spazi abitativi
- Locali di rappresentanza
- Cucine/bagni
- Corridoi/scale
- Aree di vendita
- Superfici esterne


Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

WALO – DURATEX® SP

Il calcestruzzo duro vivace a strato sottile

ZMZ-5

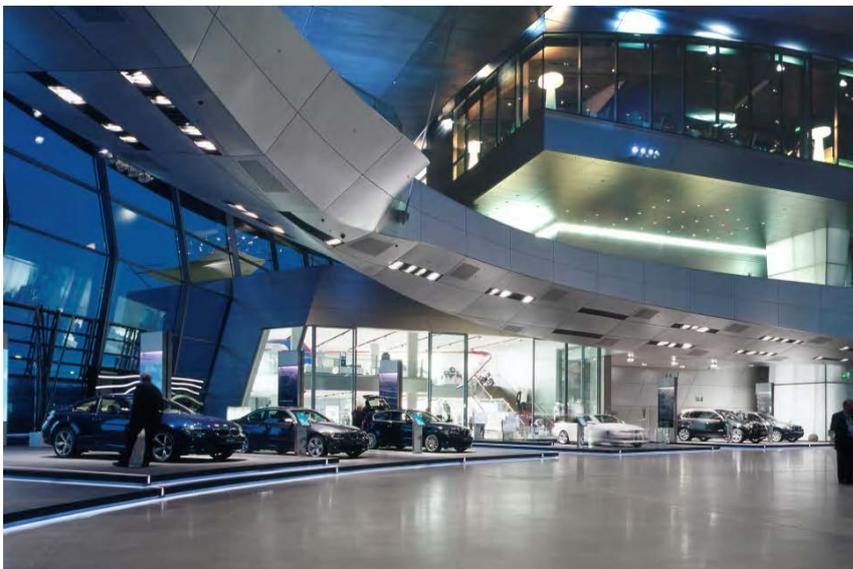

Descrizione del prodotto

WALO-DURATEX SP presenta uno spessore di strato da 5 fino a 10 mm e seduce per la sua superficie vivace per colore e struttura. Grazie alla sua limitata altezza strutturale può essere posato tardi nel programma dei lavori e quindi è meno soggetto al rischio di danneggiamenti. La pavimentazione è senza giunti e, con l'adeguato trattamento superficiale anti polvere, e di facile pulizia.



Caratteristiche

- colore personalizzato
- possibilità di posa a ultimazione lavori
- resistente all'usura
- resistente alla pressione
- permeabile al vapore acqueo
- conducibilità elettrica
- non infiammabile
- spessore dello strato: da 5 fino a 10 mm

Campi di impiego

- Spazi abitativi
- Locali di rappresentanza
- Aree di vendita
- Corridoi/scale
- Superfici esterne

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

WALO – DURATEX® IS

Il calcestruzzo duro fermo a strato sottile

ZMZ-6



Descrizione del prodotto

WALO-DURATEX IS presenta uno spessore di strato da 6 fino a 10 mm. La sua superficie è opaca e ha un aspetto quasi vellutato. Grazie alla sua limitata altezza strutturale può essere posato tardi nel programma dei lavori e quindi è meno soggetto al rischio di danneggiamenti. La pavimentazione è senza giunti e, con l'adeguato trattamento superficiale, praticamente senza polvere e di facile pulizia.



Caratteristiche

- colore personalizzato
- tardo momento di posa
- resistente all'usura
- permeabile al vapore acqueo
- conducibilità elettrica
- non infiammabile
- spessore dello strato: da 6 fino a 10 mm

Campi di impiego

- Spazi abitativi
- Locali di rappresentanza
- Corridoi/scale
- Aree di vendita
- Superfici esterne

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

WALO – DURATEX® WB

La superficie in calcestruzzo un po' particolare

ZWZ




Descrizione del prodotto

Descrizione del prodotto

Con diversi procedimenti chimici e meccanici viene asportato lo strato superiore della superficie in calcestruzzo esistente, scoprendo l'aggregato roccioso.

Con il tipo di trattamento e con la composizione del calcestruzzo è possibile realizzare diverse finiture. Quindi non esistono limiti alla vostra creatività.

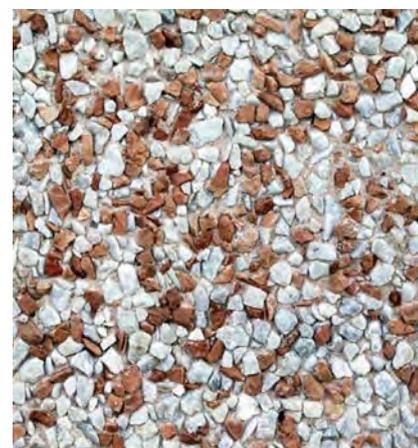

Caratteristiche

- antiscivolo
- alta resistenza meccanica
- resistente all'usura
- allestimento personalizzato
- spessore dello strato: da 10 fino a 100 mm

Campi di impiego

- Locali igienico-sanitari
- Zone lavabo
- Rampe
- Fermate di mezzi di trasporto
- Infrastrutture primarie
- Marciapiedi / strade carrozzabili
- Superfici esterne



Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

WALO – SURFATEX® E

Il terrazzo come pezzo unico ecologico

ZTZ-4

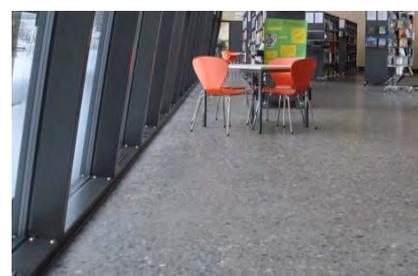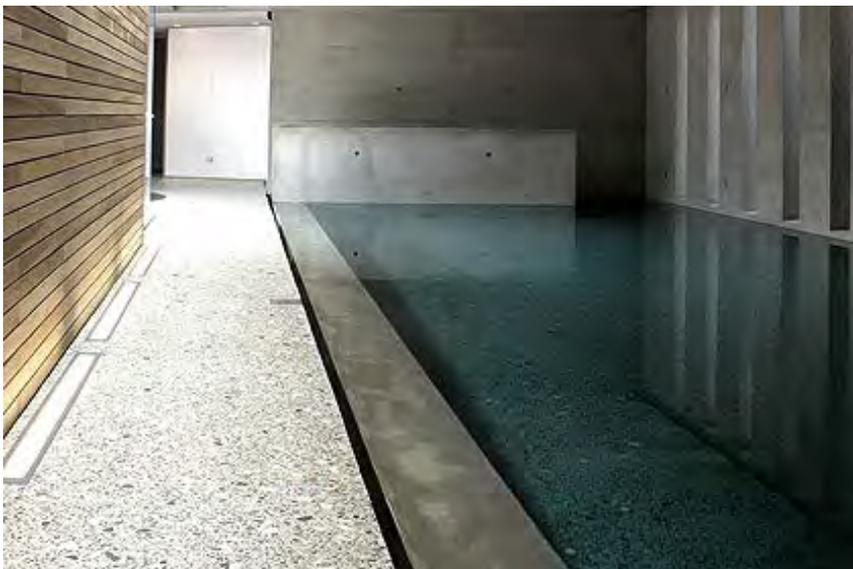

Descrizione del prodotto

Il terrazzo naturale è realizzato secondo il procedimento di sistema SURFATEX con materiale naturale presente in loco o riciclato. I brevi percorsi di trasporto dei materiali impiegati contribuiscono a creare un bilancio ecologico eccellente. I materiali rendono inoltre il terrazzo un pezzo unico. Il colore della matrice in cemento può essere adeguato alle vostre richieste.

Con differenti e ripetuti trattamenti superficiali meccanici si ottengono effetti diversi: dalla levigatura patinata, che crea l'impressione di un calcestruzzo duro utilizzato per anni, fino al terrazzo puro.



Caratteristiche

- alta resistenza meccanica
- resistente agli agenti chimici
- resistente all'usura
- allestimento personalizzato
- superficie liscia
- mantenimento semplice
- spessore dello strato: da 25 fino a 70 mm

Campi di impiego

- Locali di rappresentanza
- Spazi abitativi
- Aree di vendita
- Cucine/bagni
- Corridoi
- Superfici esterne

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

WALO – SURFATEX® Z

Il terrazzo tradizionale con eleganza senza tempo

ZTZ



Descrizione del prodotto

Questa pavimentazione chiusa, con levigatura fine, si dimostrava convincente già nell'antica Roma e nei palazzi di Venezia. I colori lucenti si presentano con grande eleganza su grandi superfici e senza giunti.

Le irregolarità associate con una geometria rigorosa producono accentrazioni straordinarie.

Si possono liberamente combinare rocce e granulati a vostra scelta con profili di giunzione in ottone, in acciaio cromato o con elementi di mosaico.



Caratteristiche

- resistenza meccanica
- resistente agli agenti chimici
- allestimento personalizzato
- superficie liscia
- mantenimento semplice
- spessore dello strato: da 5 fino a 30 mm

Campi di impiego

- Locali di rappresentanza
- Aree di vendita
- Spazi abitativi
- Cucine/bagni
- Corridoi
- Superfici esterne

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

Pavimentazione in xilolite dura WALO – FAMA®

La pavimentazione industriale termoisolante

FMM-1



Descrizione del prodotto

I nostri specialisti mettono in opera la pavimentazione in xilolite dura ad alta sollecitabilità FAMA da più di 60 anni in condizioni difficili di impiego quotidiano. Si contraddistingue per le sue proprietà ecologiche, il suo senso di calore perfino a piedi scalzi, la sua caratteristica antisdrucchiolo: per questo trova vasta applicazione nella produzione e nella gestione di merci.

La pavimentazione è costituita da materie prime completamente naturali e non contiene nessun componente sintetico o pigmento colorato artificiale.



Caratteristiche

- termoisolante secondo SIA 252
- alta resistenza meccanica
- resistente all'usura
- resistente al grasso, alla benzina
- eseguibile AS / ESD
- resistente agli spruzzi di saldatura
- materie prime naturali
- mantenimento semplice
- non infiammabile
- spessore dello strato: da 15 fino a 20 mm

Campi di impiego

- Aree di produzione
- Imprese di spedizioni / magazzini
- Officine
- Laboratori / locali tecnici
- Zone galvaniche

Vi consigliamo con piacere:

Markus Popp
markus.popp@walo.ch
Telefono: 079 234 17 37


Roger Bertschi
roger.bertschi@walo.ch
Telefono: 079 404 99 63

Visar Shtanaj
visar.shtanaj@walo.ch
Telefono: 079 942 75

Xilolite dura WALO – FAMA® Deco

Per aree benessere ecologiche

FMM-2

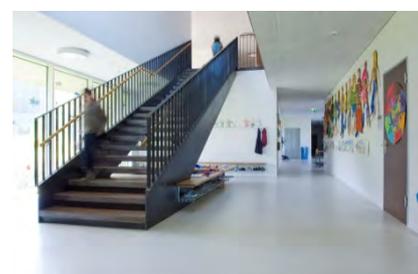

Descrizione del prodotto

I nostri specialisti mettono in opera la pavimentazione in xilolite dura ad alta sollecitabilità FAMA da più di 60 anni. Essa possiede un aspetto esteticamente ricercato e caratteristiche ecologiche, fornisce un senso di calore perfino a piedi scalzi.

La posa artigianale e la costipazione realizzano una superficie nebulosa, vivace, con uno speciale effetto di profondità. Ogni pavimentazione diventa così un pezzo unico.

La pavimentazione è costituita da materie prime completamente naturali e non contiene nessun componente sintetico o pigmento colorato artificiale.

Caratteristiche

- termoisolante
- superficie vivace
- materie prime naturali
- non infiammabile
- gamma cromatica definita
- spessore dello strato: da 12 fino a 18 mm

Campi di impiego

- Spazi abitativi
- Loft
- Locali adibiti ad uffici
- Locali di rappresentanza
- Musei
- Aule didattiche
- Edifici culturali
- Aree di vendita

Vi consigliamo con piacere:

Markus Popp
markus.popp@walo.ch
Telefono: 079 234 17 37

Roger Bertschi
roger.bertschi@walo.ch
Telefono: 079 404 99 63

Visar Shtanaj
visar.shtanaj@walo.ch
Telefono: 079 942 75

Xilolite dura WALO – FAMA®

Gamma cromatica


FMM




Naturale
FMM n. 5501



Grigio chiaro
FMM n. 5541




Grigio
FMM n. 5520



Antracite
FMM n. 5590




Giallo
FMM n. 5450




Beige
FMM n. 5750



Rosso mattone
FMM n. 5730



Marrone rossiccio
FMM n. 5720

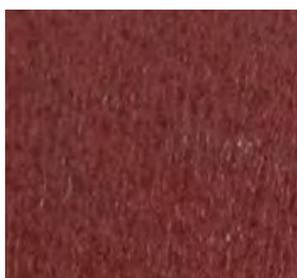

Rosso
FMM n. 5630

Si prega di osservare che per ragioni tecniche la riproduzione a video non rende fedelmente l'effettiva tonalità e quindi non è vincolante. Non è vincolante nemmeno l'edizione a stampa.

WALO – ZEMENTOPHALT®

La combinazione di cemento ed asfalto

ZMB



Descrizione del prodotto

La pavimentazione ZEMENTOPHALT è una pavimentazione in asfalto con aggiunta di malta, denominata anche pavimentazione semirigida. Essa riunisce le migliori caratteristiche del cemento ad alta resistenza con la flessibilità della pavimentazione in asfalto.

Si realizza mediante la saturazione con boiaccia cementizia dei pori della pavimentazione in asfalto.

Il tempo di presa è veloce e la resistenza si sviluppa rapidamente: le pavimentazioni sono in grado di sostenere carichi già dopo 12-18 ore.



Caratteristiche

- utilizzo veloce
- alta resistenza meccanica
- resistente agli agenti chimici
- resistente all'usura
- resistente agli urti
- antisdrucciolevole
- termoresistente
- resistente al sale antigelo
- spessore dello strato: da 25 fino a 60 mm

Campi di impiego


- Impermeabilizzazioni
- Piani di parcheggio / garage sotterranei
- Aree di produzione
- Stazioni
- Terminal
- Fermate di mezzi di trasporto
- Imprese di spedizioni / magazzini
- Superfici esterne
- Marciapiedi / strade carrozzabili

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

Protezione delle superfici OS 8 WALO

La protezione ermetica da sale antigelo ed olio

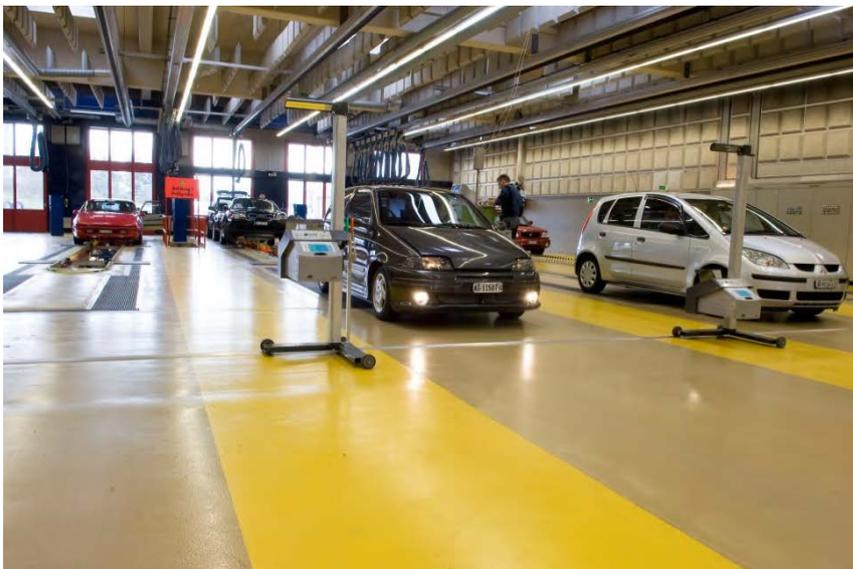

Descrizione del prodotto

I rivestimenti di garage multipiano e di garage sotterranei necessitano di soluzioni diverse secondo la posizione, lo stato ed il carico delle superfici. La rigida protezione delle superfici OS 8 WALO salvaguarda il calcestruzzo dalla deposizione di sale antigelo, dalla contaminazione da olio e dall'umidità. Per il sistema OS 8 è necessaria l'impermeabilizzazione delle crepe o una costruzione priva di crepe. Secondo la struttura il sistema può essere utilizzato in aree interne, esterne e su rampe. Con il nostro sistema rapido di protezione delle superfici OS 8 WALO otteniamo velocemente l'agibilità, minimizzando il tempo di inattività.



Caratteristiche

- senza giunti
- resistente al grasso, alla benzina
- protegge dalla deposizione di cloruri
- resistente all'usura
- permeabile al vapore acqueo
- gamma cromatica definita
- mantenimento semplice
- utilizzo veloce
- spessore dello strato: da 2 fino a 4 mm

Campi di impiego

- Piani di parcheggio a contatto con la terra
- Garage sotterranei
- Capannoni
- Rampe
- Livelli scoperti

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

Protezione delle superfici OS 11a WALO

La protezione multistrato con potere riempitivo delle crepe




Descrizione del prodotto

I rivestimenti di garage multipiano e di garage sotterranei necessitano di soluzioni diverse secondo la posizione, lo stato ed il carico delle superfici.

La protezione delle superfici OS 11a WALO è un rivestimento elastico multistrato per superfici carrozzabili con forte sollecitazione meccanica su livelli scoperti ed interponti.

Con il nostro sistema rapido di protezione delle superfici OS 11a WALO otteniamo velocemente l'agibilità, minimizzando il tempo di inattività.

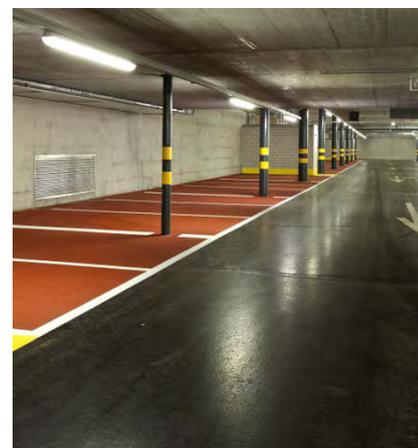

Caratteristiche

- senza giunti
- protegge dalla deposizione di cloruri
- resistente al grasso, alla benzina
- impermeabile all'acqua
- ha potere riempitivo delle crepe
- resistente all'usura
- mantenimento semplice
- eseguibile in versione resistente ai raggi UV / utilizzo veloce

Campi di impiego

- Livelli scoperti non a contatto con la terra
- Interponti

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

Protezione delle superfici OS 11b WALO

La protezione dinamica con potere riempitivo delle crepe



Descrizione del prodotto

I rivestimenti di garage multipiano e di garage sotterranei necessitano di soluzioni diverse secondo la posizione, lo stato ed il carico delle superfici.

La protezione delle superfici OS 11b presenta un dinamico potere riempitivo delle crepe ed è la soluzione ideale per garage sotterranei non a contatto con la terra e per interponti in garage multipiano. Protegge il calcestruzzo dalla deposizione di sale antigelo e dalla contaminazione da olio.

Con il nostro sistema rapido di protezione delle superfici OS 11b WALO otteniamo velocemente l'agibilità, minimizzando il tempo di inattività.

Caratteristiche

- senza giunti / utilizzo veloce
- protegge dalla deposizione di cloruri
- resistente al grasso, alla benzina
- potere dinamico di riempimento delle crepe
- resistente all'usura
- antisdrucchiolevole
- mantenimento semplice
- spessore dello strato: da 2 fino a 3 mm

Campi di impiego

- Garage sotterranei non a contatto con la terra
- Interponti

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

Sigillatura KSP-10 WALO

Il rivestimento sottile per l'utilizzo immediato

KSP-10



Descrizione del prodotto

La sigillatura KSP-10 WALO presenta le sue caratteristiche chimiche e tecniche subito dopo l'applicazione. Il tempo di inattività è molto limitato e le vie di fuga possono essere mantenute aperte.

Questo rivestimento può essere eseguito sui più diversi sottofondi o pavimentazioni vecchie.

La sigillatura può essere applicata fino ad una temperatura superficiale di -10°C. In questo modo non si interrompono le catene del freddo nell'industria alimentare o farmaceutica.



Caratteristiche

- utilizzo veloce
- lavorabile fino a -10°C
- alta resistenza meccanica
- molto resistente agli agenti chimici
- mantenimento semplice
- igienica
- spessore dello strato: da 0.1 fino a 0.2 mm

Campi di impiego

- Aree di produzione
- Imprese di spedizioni / magazzini
- Vie di fuga
- Corridoi
- Ambulatori
- Laboratori / locali tecnici

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

WALO – SYNTOLISS®

Il pavimento industriale resistente agli agenti chimici

KFE



Descrizione del prodotto

La pavimentazione fluida WALO-SYNTOLISS è una pavimentazione in resina sintetica molto resistente agli agenti chimici con alta sollecitabilità meccanica ed elevata resistenza alla pressione.

Questo rivestimento per pavimento è la pavimentazione ideale per essiccatoi industriali. Il profilo caratteristico delle nostre pavimentazioni industriali è adeguato alle classi di sollecitazione della norma SIA 252. KFE è igienico, con pori chiusi e di facile pulizia.

Inoltre il sistema è anche eseguibile come pavimentazione antistatica (AS) o con conducibilità elettrica (ESD).



Caratteristiche

- senza giunti / a pori chiusi
- superficie liscia, brillante
- alta resistenza meccanica
- resistente agli agenti chimici
- mantenimento semplice
- colori RAL / NCS
- eseguibile AS / ESD
- eseguibile secondo gli standard AgBB / LEED
- spessore dello strato: da 2 fino a 3 mm

Campi di impiego

- Aree di produzione
- Camere senza polvere
- Laboratori / locali tecnici
- Ambulatori
- Corridoi


Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

WALO – PUROLISS®

con leggero isolamento del rumore di calpestio

KFP-2

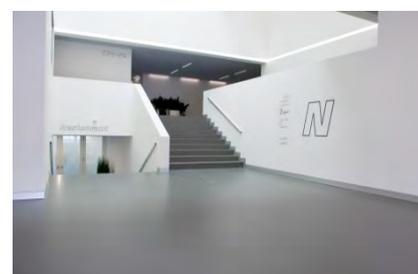

Descrizione del prodotto

Questa pavimentazione senza giunti e leggermente isolante del rumore di calpestio si contraddistingue per il suo comfort al camminamento e per l'ampio campo d'impiego. È utilizzata anche in aree umide e per rivestimenti di pareti. Con le diverse sigillature WALO si può ottenere una lucentezza della superficie da opaca fino a brillante.

È possibile allestire questa pavimentazione in modo personalizzato spargendo fiocchi di materiale sintetico di diverse grandezze e colori. Essendo lo sporco poco visibile, i cicli di pulizia possono essere ridotti.

Caratteristiche

- senza giunti / colori RAL / NCS
- superficie opaca / antibatterica
- antisdrucchiolevole
- elastica / resistenza meccanica
- leggermente isolante del rumore di calpestio
- mantenimento semplice
- eseguibile secondo gli standard AgBB / LEED
- spessore dello strato: da 2 fino a 3 mm

Campi di impiego

- Spazi abitativi
- Aule didattiche
- Corridoi
- Ambulatori
- Aree di vendita
- Locali adibiti ad uffici
- Guardaroba / locali igienico-sanitari

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

WALO – PUROLISS® duro

La pavimentazione in resina sintetica con resistenza meccanica

KFP-3



Descrizione del prodotto

Questa pavimentazione fluida senza giunti è un pavimento compatto, liscio e duro, facile da pulire.

Il profilo caratteristico dei nostri pavimenti è adeguato alle classi di sollecitazione della norma SIA 252.

Con le diverse sigillature WALO la lucentezza della superficie si può variare da opaca fino a brillante.

Inoltre il sistema è anche eseguibile come pavimentazione antistatica (AS) o con conducibilità elettrica (ESD).

Caratteristiche

- senza giunti
- superficie opaca
- resistente agli urti
- alta resistenza meccanica
- mantenimento semplice
- colori RAL / NCS
- eseguibile AS / ESD
- eseguibile secondo gli standard AgBB / LEED
- spessore dello strato: da 2 fino a 3 mm

Campi di impiego

- Aree di vendita
- Aree di produzione
- Laboratori / locali tecnici
- Corridoi
- Superfici di magazzino

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

WALO – PULASTIC® Deco

La pavimentazione elastica isolante dai rumori di calpestio

KFP-4



Descrizione del prodotto

Questa pavimentazione elastica senza giunti soddisfa i requisiti della medicina dello sport. Salvaguarda le articolazioni e presenta un elevato comfort al camminamento.

Il sistema viene posato in loco senza giunti ed in più strati.

Impiegando materie prime specificamente controllate è possibile escludere effetti nocivi sulla salute secondo gli standard AgBB o LEED.



Caratteristiche

- senza giunti
- elastica
- superficie opaca
- antiscivolo
- isolante dal rumore di calpestio
- mantenimento semplice
- colori RAL / NCS
- eseguibile secondo gli standard AgBB / LEED
- spessore dello strato: da 5 fino a 6 mm

Campi di impiego

- Aule didattiche
- Ambulatori
- Centri di fitness
- Corridoi

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

WALO – HAYPANOL® D

La pavimentazione industriale classica

KEE



Descrizione del prodotto

Le pavimentazioni cosparse senza giunti WALO-HAYPANOL D presentano un'elevata resistenza meccanica ed agli agenti chimici.

Il profilo caratteristico delle nostre pavimentazioni industriali è adeguato alle classi di sollecitazione della norma SIA 252.

La resistenza antisdrucchio della pavimentazione è adattata secondo le vostre richieste.

Inoltre il sistema è anche eseguibile come pavimentazione antistatica (AS) o con conducibilità elettrica (ESD).



Caratteristiche

- senza giunti
- antisdrucchiolevole
- resistente agli agenti chimici
- alta resistenza meccanica
- mantenimento semplice
- colori RAL / NCS
- eseguibile AS / ESD
- spessore dello strato: da 3 fino a 4 mm

Campi di impiego

- Locali di produzione
- Officine
- Imprese di spedizioni / magazzini
- Locali igienico-sanitari
- Rampe
- Laboratori / locali tecnici
- Autorimesse


Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

WALO – POXILITH®

Il pavimento industriale continuo personalizzato

KEQ

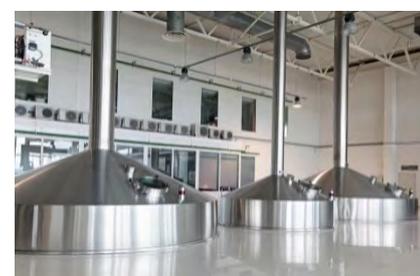

Descrizione del prodotto

Con il sistema di pavimentazione cosparsa KEQ WALO è possibile realizzare con sabbie quarzose colorate rivestimenti personalizzati.

Il profilo caratteristico delle nostre pavimentazioni industriali è adeguato alle classi di sollecitazione della norma SIA 252.

La resistenza antisdrucchiolo della pavimentazione è adattata secondo le vostre richieste.

Inoltre il sistema è anche eseguibile come pavimentazione antistatica (AS) o con conducibilità elettrica (ESD).



Caratteristiche

- senza giunti
- superficie brillante
- allestimento personalizzato
- resistenza meccanica
- resistente agli agenti chimici
- eseguibile AS / ESD
- spessore dello strato: da 2 fino a 3 mm

Campi di impiego

- Locali di produzione
- Industria alimentare
- Camere senza polvere
- Laboratori / locali tecnici
- Corridoi

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

WALO – POXILITH® Deco

La pavimentazione al quarzo personalizzata

KEQ



Descrizione del prodotto

Con la pavimentazione decorativa KEQ WALO è possibile realizzare pavimenti personalizzati. L'aspetto assomiglia a quello delle quarziti fini. La resistenza antisdrucchiolo può essere adeguata alle vostre richieste. Con la verniciatura finale è possibile ottenere a scelta superfici spente o opache.



Caratteristiche

- senza giunti
- superficie vivace
- superficie opaca
- antisdrucchiolabile
- igienica
- allestimento personalizzato
- mantenimento semplice
- spessore dello strato: da 2 fino a 3 mm

Campi di impiego

- Spazi abitativi
- Aree di vendita
- Corridoi
- Cucine/bagni

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

WALO – POXILITH®

Gamma cromatica

KEQ



KEQ 030



KEQ 220




KEQ 027




KEQ 202




KEQ 001




KEQ 200




KEQ 179




KEQ 288



KEQ 055



KEQ 095



KEQ 203



KEQ 060



KEQ 121



KEQ 126



KEQ 186



KEQ 070

Si prega di osservare che per ragioni tecniche la riproduzione a video non rende fedelmente l'effettiva tonalità e quindi non è vincolante. Non è vincolante nemmeno l'edizione a stampa.


WALO – BOLIPOX®

La pavimentazione industriale decorativa ad alta resistenza



Descrizione del prodotto

Questa pavimentazione si contraddistingue per la sua superficie liscia e tuttavia per una buona resistenza antisdrucchio. Per la sua elevata resistenza termica ed agli agenti chimici il suo campo di impiego principale è quello dell'industria alimentare.

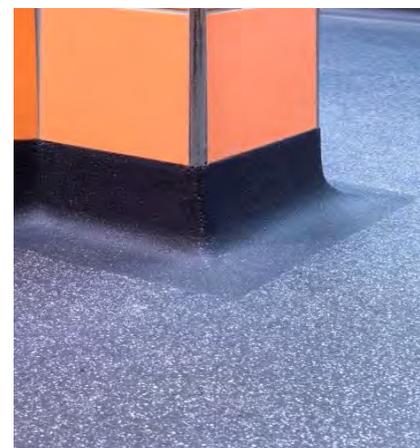

Caratteristiche

- senza giunti
- antisdrucchiolevole
- resistente agli urti
- alta resistenza meccanica
- resistente agli agenti chimici
- permeabile al vapore acqueo
- igienico
- mantenimento semplice
- gamma cromatica definita
- spessore dello strato: da 5 fino a 6 mm

Campi di impiego

- Aree di produzione
- Industria alimentare
- Guardaroba / locali igienico-sanitari
- Cucine industriali
- Officine
- Zone lavabo
- Zone galvaniche



Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

WALO – BOLIPOX®

Gamma cromatica

KME



Si prega di osservare che per ragioni tecniche la riproduzione a video non rende fedelmente l'effettiva tonalità e quindi non è vincolante. Non è vincolante nemmeno l'edizione a stampa.

WALO – PUROTEX®

Il pavimento industriale per i massimi requisiti

KMP



Descrizione del prodotto

La pavimentazione in cemento, resina sintetica e malta WALO-PUROTEX è contraddistinta dall'alta resistenza termica e dalla resistenza allo shock termico. È resistente agli agenti chimici e particolarmente resistente agli urti.

Per il suo rapido indurimento e per la veloce agibilità questo rivestimento è la pavimentazione di risanamento ideale per sottofondi esistenti. La sua resistenza antiscivolo può essere adattata alle diverse richieste ed ai differenti campi di impiego.

Sono disponibili adeguati certificati di omologazione per l'impiego nell'industria alimentare.



Caratteristiche

- senza giunti / antibatterica
- antiscivolo
- utilizzo veloce / termoresistente
- resistente agli urti
- resistente agli agenti chimici
- non infiammabile
- resistente allo shock termico
- eseguibile secondo lo standard AgBB
- spessore dello strato: da 3 fino a 9 mm

Campi di impiego

- Industria alimentare
- Locali igienico-sanitari
- Zone lavabo

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

WALO – PUROTEX®

Gamma cromatica

KMP



Si prega di osservare che per ragioni tecniche la riproduzione a video non rende fedelmente l'effettiva tonalità e quindi non è vincolante. Non è vincolante nemmeno l'edizione a stampa.

WALO – SURFATEX® KH

Il terrazzo resistente e di facile realizzazione

ZTK



Descrizione del prodotto

I terrazzi della linea di prodotto ZTK combinano una elevata resistenza meccanica ed agli agenti chimici con l'eleganza senza tempo del terrazzo tradizionale.

Nella posa non penetra nessuna umidità nella struttura e la pavimentazione è accessibile dopo 24 ore.

Con questo terrazzo è possibile realizzare grandi superfici senza giunzioni viscoelastiche e con buona resistenza agli agenti chimici.



Caratteristiche

- alta resistenza meccanica
- resistente agli agenti chimici
- utilizzo veloce
- resistente agli urti
- resistente all'usura
- allestimento personalizzato
- superficie liscia
- mantenimento semplice
- spessore dello strato: da 5 fino a 20 mm

Campi di impiego

- Locali di rappresentanza
- Aree di vendita
- Aree di produzione
- Laboratori / locali tecnici
- Spazi abitativi
- Cucine/bagni
- Corridoi


Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

WALO – HALTOPEX® HPE

La pavimentazione accessibile con i pattini


HMG-1

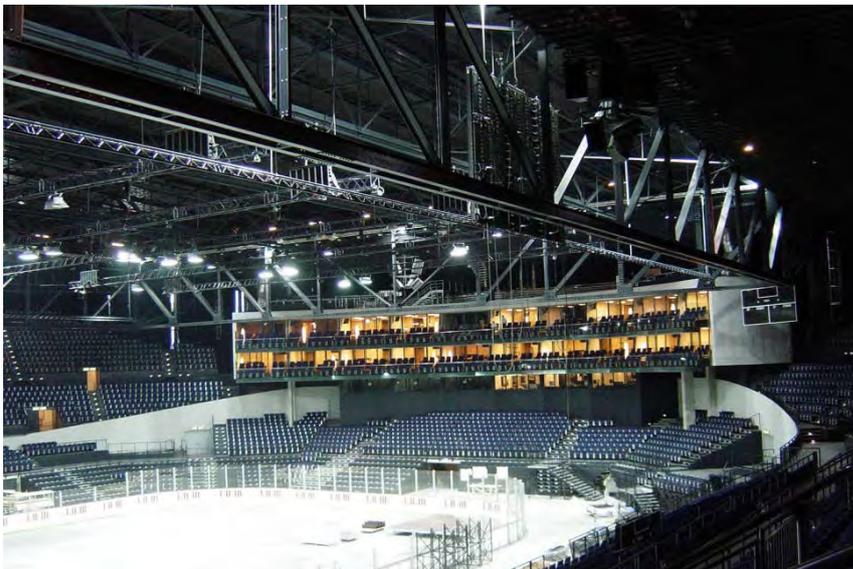

Descrizione del prodotto

Il sistema HALTOPEX è diventato famoso per caratteristiche tecniche eccezionali, possibilità di impiego molteplici e grande varietà di design. La pavimentazione seduce per una sollecitabilità meccanica molto elevata e per la sicurezza antisdrucciolo.

Grazie alla speciale tecnica di lavorazione la pavimentazione Haltopex si posa su quasi tutti i supporti. Perciò è anche una ideale pavimentazione per risanamenti.

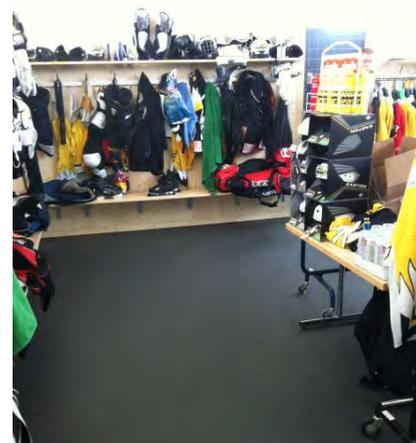

Caratteristiche

- senza giunti
- resistente agli urti
- permeabile all'acqua
- alta resistenza meccanica
- isolante dal rumore di calpestio
- antisdrucciolevole
- mantenimento semplice
- allestimento personalizzato
- spessore dello strato: da 10 fino a 12 mm

Campi di impiego

- Piste di ghiaccio artificiali
- Circolazione pubblica
- Tram
- Balconi
- Stalle di animali
- Fermate di mezzi di trasporto
- Superfici esterne
- Risanamento di pavimenti

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

WALO – HALTOPEX® HPA

La pavimentazione esterna antisdrucchiolo

HMG-2



Descrizione del prodotto

Il sistema HALTOPEX è diventato famoso per caratteristiche tecniche eccezionali, possibilità di impiego molteplici e grande varietà di design. La pavimentazione seduce per una sollecitabilità meccanica molto elevata e per la sicurezza antisdrucchiolo.

Grazie alla speciale tecnica di lavorazione la pavimentazione Haltopex si posa su quasi tutti i supporti. Perciò è anche una ideale pavimentazione per risanamenti.



Caratteristiche

- senza giunti
- resistente agli urti
- permeabile all'acqua
- alta resistenza meccanica
- isolante dal rumore di calpestio
- antisdrucchiolevole
- mantenimento semplice
- colore personalizzato
- spessore dello strato: da 10 fino a 12 mm

Campi di impiego

- Superfici esterne
- Circolazione pubblica
- Tram
- Balconi
- Stalle animali
- Fermate mezzi di trasporto
- Scale
- Risanamento di pavimenti



Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

WALO – HALTOPEX® HPI

La pavimentazione decorativa d'alta qualità

HMG-3

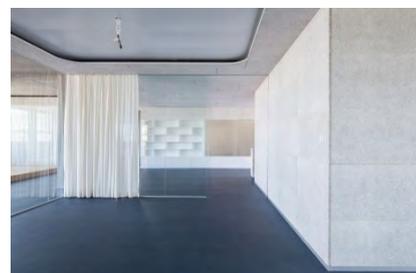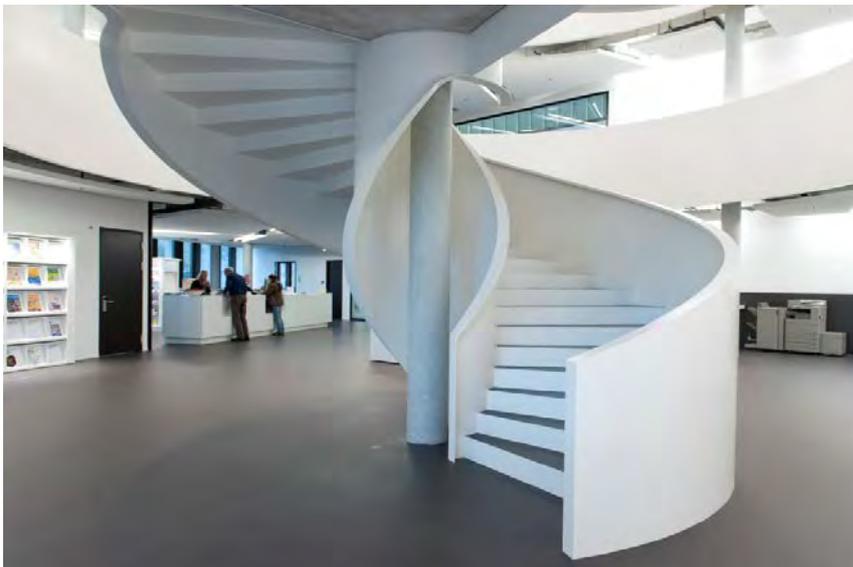

Descrizione del prodotto

Il sistema HALTOPEX è diventato famoso per caratteristiche tecniche eccezionali, possibilità di impiego molteplici e grande varietà di design. La pavimentazione seduce per il suo aspetto incomparabile e per il suo comfort al camminamento. Essa isola il rumore di calpestio, è resistente e di lunga durata.

Grazie alla speciale tecnica di lavorazione la pavimentazione Haltopex si posa su quasi tutti i supporti. Perciò è anche una ideale pavimentazione per risanamenti.



Caratteristiche

- senza giunti
- elastica
- alto comfort al camminamento
- alta resistenza meccanica
- isolante dal rumore di calpestio
- permeabile al vapore acqueo
- igienica
- mantenimento semplice
- allestimento personalizzato
- spessore dello strato: da 5 fino a 8 mm

Campi di impiego

- Aule didattiche
- Camere d'albergo
- Sale da pranzo
- Spazi abitativi
- Locali adibiti ad uffici
- Aree di vendita
- Locali igienico-sanitari
- Locali adibiti a servizi terapeutici
- Corridoi/scale
- Risanamento di pavimenti

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

WALO – HALTOPEX®

Gamma cromatica

HMG



Si prega di osservare che per ragioni tecniche la riproduzione a video non rende fedelmente l'effettiva tonalità e quindi non è vincolante. Non è vincolante nemmeno l'edizione a stampa.

Asfalto fuso BMB WALO

La pavimentazione ermetica versatile

BMB



Descrizione del prodotto

L'asfalto fuso, uno dei materiali da costruzione più antichi ed versatile, trova vastissimo impiego come rivestimento isolante o pavimentazione nella costruzione sopra e sotto il suolo. Miscele speciali di bitume e riempitivi, accordate al relativo campo di impiego, sono posate allo stato caldo meccanicamente o manualmente. La massa di asfalto fuso è quasi priva di intercapedini, sicché non è necessario costipare ulteriormente. La pavimentazione è viscoelastica e può essere impiegata anche su sottofondi critici, come vecchi pavimenti in legno o applicata direttamente su pavimenti a contatto con la terra. Dopo un tempo di raffreddamento di ca. 3 ore la pavimentazione può essere già completamente caricata.



Caratteristiche

- senza giunti
- resistente all'usura
- antisdrucchiolevole
- impermeabile all'acqua
- impermeabile al vapore acqueo
- utilizzo veloce / termoisolante
- ha potere riempitivo delle crepe
- isolante del rumore di calpestio
- mantenimento semplice
- spessore dello strato: da 30 fino a 50 mm

Campi di impiego

- Marciapiedi / strade carrozzabili
- Piani di parcheggio a contatto con la terra
- Garage sotterranei
- Stazioni
- Fermate di mezzi di trasporto
- Ponti / Tunnel
- Pavimenti continui
- Stalle di animali
- Superfici esterne
- Impermeabilizzazioni

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
 Telefono: 091 923 52 81

Asfalto fuso cosparso WALO

La pavimentazione esterna ermetica liberamente plasmabile

BAG



Descrizione del prodotto

Nell'asfalto fuso in corso di raffreddamento possono essere inseriti sabbie colorate, granulati di roccia o riempitivi. La superficie può essere rifinita con i più diversi provvedimenti e con grande libertà di allestimento cromatico e materiale.

Aggiungendo pietrisco Rousil si ottengono superfici molto chiare. Si aumenta così la sicurezza nella circolazione pubblica, si riducono le temperature superficiali in estate e si risparmia energia per l'illuminazione.

Caratteristiche

- senza giunti
- resistente all'usura
- antisdrucchiolevole
- impermeabile all'acqua
- impermeabile al vapore acqueo
- allestimento personalizzato
- ha potere riempitivo delle crepe
- resistente alle radici
- resistente al sale antigelo
- spessore dello strato: da 30 fino a 50 mm

Campi di impiego

- Impermeabilizzazioni
- Marciapiedi, strade carrozzabili
- Superfici esterne
- Aree di servizio
- Aree d'ingresso
- Tunnel
- Ponti
- Piani di parcheggio a contatto con la terra


Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

Asfalto fuso decorativo WALO

Il nero nobile

BMB-2

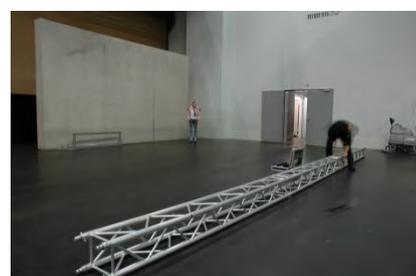

Descrizione del prodotto

Conosciuto da più di 5000 anni, l'asfalto fuso è ancora un rivestimento per pavimento sicuro e durevole. Miscele speciali di bitume e minerali sono posate manualmente allo stato caldo, liquido. La massa è quasi priva di intercapedini, sicché non è necessario costipare.

La pavimentazione è viscoelastica e può essere impiegata anche su sottofondi critici, come vecchi pavimenti in legno o applicata direttamente su pavimenti a contatto con la terra. Può essere combinata anche con un riscaldamento a pannelli radianti nel pavimento.

Caratteristiche

- senza giunti / superficie liscia
- impermeabile all'acqua
- isolante del rumore di calpestio
- mantenimento semplice
- a pori chiusi / igienico
- termoisolante
- impermeabile al radon
- schermo le radiazioni provenienti dal suolo
- spessore dello strato: da 30 fino a 50 mm

Campi di impiego

- Locali di rappresentanza
- Aree di vendita
- Spazi abitativi
- Cucine/bagni
- Corridoi
- Superfici esterne
- Locali interrati



Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

WALO – BituTerrazzo®

Il terrazzo con effetto di profondità

BTB

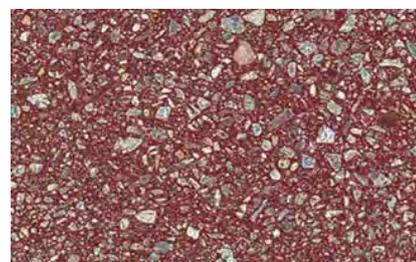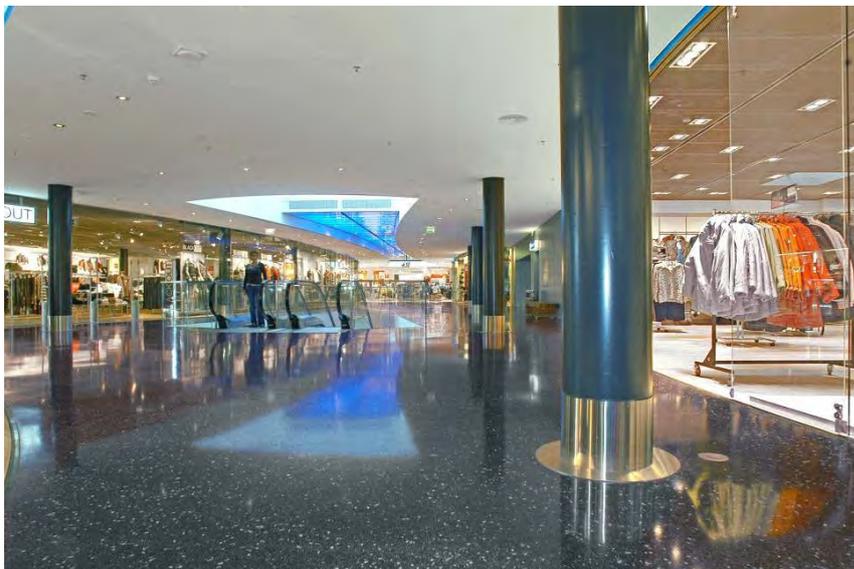

Descrizione del prodotto

Miscela speciali di bitume con minerali diversi sono trattate con una elaborata tecnica di levigatura in più cicli di lavorazione. Ne risultano pavimenti unici ed incomparabili con un forte effetto di profondità. La pavimentazione è viscoelastica e può essere impiegata anche su sottofondi critici, come vecchi pavimenti in legno o applicata direttamente su pavimenti a contatto con la terra.

Con il nostro BituTerrazzo è possibile realizzare grandi superfici senza crepe e giunti. Si possono combinare rocce e granulati a vostra scelta con profili di giunzione in ottone o acciaio cromato.



Caratteristiche

- senza giunti
- superficie liscia
- non infiammabile
- resistente agli urti
- isolante del rumore di calpestio
- termoisolante
- allestimento personalizzato
- mantenimento semplice
- impermeabile all'acqua
- spessore dello strato: da 30 fino a 50 mm

Campi di impiego

- Locali di rappresentanza
- Aree di vendita
- Musei
- Spazi abitativi
- Corridoi
- Scale
- Superfici esterne
- Aree d'ingresso

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

Pavimentazione in ghiaia stabilizzata SKP WALO

La pavimentazione in ghiaia nobile stabilizzata senza giunti


SKP



Descrizione del prodotto

Pietrisco nobile naturale molto diverso, tondo o frammentato, viene trattato con legante organico resistente ai raggi UV, ottenendo superfici senza giunti sia in aree interne che esterne.

La pavimentazione in ghiaia stabilizzata seduce per il suo aspetto tridimensionale e per i materiali naturali impiegati. Il grado di lucentezza può essere regolato come desiderate, da opaco fino a brillante. Possono essere impiegati granuli di dimensione da 4 fino a 20 mm. La posa avviene senza giunti, manualmente o meccanicamente.

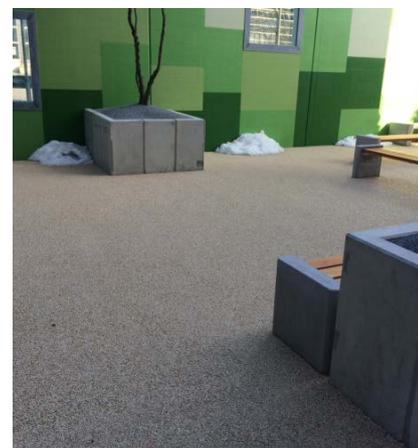

Caratteristiche

- antisdrucchiolevole
- permeabile all'acqua
- resistente al gelo
- fonoassorbente
- duratura
- resistente all'usura
- allestimento personalizzato
- spessore dello strato: da 10 fino a 50 mm

Campi di impiego

- Superfici abitabili
- Aree di vendita
- Marciapiedi / strade carrozzabili
- Scale
- Superfici esterne
- Balconi

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

WALO – RUB TAN® WD-II FS

Per qualsiasi condizione atmosferica

SBG-2



Descrizione del prodotto

La pavimentazione anticaduta senza giunti RUB TAN diminuisce il pericolo di lesioni nei parchi giochi e nei servizi sanitari. Lo spessore di sistema è adeguato all'altezza di caduta o al rischio di lesione. Diversamente dalle pavimentazioni anticaduta a piastre, non sussistono giunti che si inarcano e fanno inciampare.

Si possono allestire terreni di qualunque forma. Per esempio non è un problema il rivestimento verticale di vasi da fiori. L'allestimento è molto vario, essendo possibili intarsi e pitturazioni.



Caratteristiche

- elastica
- senza giunti
- isolante dai rumori di calpestio
- permeabile all'acqua
- antisdrucciolevole
- mantenimento semplice
- gamma cromatica definita
- collaudato da upi
- spessore dello strato: da 30 fino a 100 mm

Campi di impiego

- Parchi giochi per bambini
- Case di riposo
- Passerelle
- Superfici esterne
- Architettura del paesaggio
- Aree di protezione anticaduta

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

WALO – RUB TAN® WD-I

Per qualsiasi condizione atmosferica

SBG-3



Descrizione del prodotto

La pavimentazione piana monostrato per lo sport RUB TAN WD-I è completamente priva di giunti ed è adatta tanto per impianti di atletica, piste da corsa e campi sportivi che per campi di ginnastica, parchi giochi ed aree ricreative. È una pavimentazione ideale per superfici da piccole a medie. Inoltre è possibile con essa allestire senza problemi terreni di forme molto diverse, come accade per esempio nel caso dei parchi giochi. Dopo molti anni di utilizzo la superficie può essere rinnovata con un retoping.

Caratteristiche

- senza giunti / elastica
- piana
- permeabile all'acqua
- mantenimento semplice
- isolante dai rumori di calpestio
- resistente a tutti gli agenti atmosferici
- resistente ai chiodi
- gamma cromatica definita
- spessore dello strato: da 8 fino a 20 mm

Campi di impiego

- Impianti di atletica leggera
- Piste da corsa
- Campi sportivi
- Palestre ed aree ricreative
- Architettura del paesaggio

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

WALO – RUB TAN® WD-II

Per qualsiasi condizione atmosferica

SBG-2



Descrizione del prodotto

Con la pavimentazione piana a due strati per lo sport RUB TAN WD-II è possibile adeguare l'elasticità alle vostre richieste variando gli spessori dei singoli strati.

Questo tipo di pavimentazione è particolarmente economica e ideale per parchi giochi di grandi superfici. Inoltre dopo molti anni di utilizzo la superficie può essere rinnovata con un retoping.

È possibile allestire senza problemi terreni di forme molto diverse, come accade per esempio nel caso dei parchi giochi.



Caratteristiche

- senza giunti
- elastica
- permeabile all'acqua
- mantenimento semplice
- isolante dai rumori di calpestio
- resistente ai chiodi
- resistente a tutti gli agenti atmosferici
- gamma cromatica definita
- spessore dello strato: da 15 fino a 30 mm

Campi di impiego

- Impianti di atletica leggera
- Piste da corsa
- Campi sportivi
- Impianti polifunzionali
- Palestre ed aree ricreative

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

WALO – RUB TAN® WD-SP

Per qualsiasi condizione atmosferica

SBG-1



Descrizione del prodotto

La pavimentazione per lo sport senza giunti RUB TAN WD-SP presenta una superficie strutturata e quindi una maggiore resistenza antisdrucchio.

Con i suoi pori aperti è permeabile all'acqua e quindi costituisce una pavimentazione ideale per l'allenamento con ogni condizione atmosferica.

Dopo molti anni di utilizzo la superficie può essere rinnovata con un retoping.



Caratteristiche

- elastica
- antisdrucchiolevole
- permeabile all'acqua
- duratura
- resistente a tutti gli agenti atmosferici
- resistente ai chiodi
- elastica
- gamma cromatica definita
- spessore dello strato: da 10 fino a 20 mm

Campi di impiego

- Impianti di atletica leggera
- Piste da corsa
- Campi sportivi

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

WALO – RUB TAN® Dominator

Per lo sport di competizione

SBG-4



Descrizione del prodotto

Questa pavimentazione è stata concepita per la competizione. Possiede una superficie strutturata con pori chiusi.

La sua elasticità, aumentata dallo strato di base con pori aperti, è maggiore di quella di una pavimentazione per la pura corsa competitiva. La sua forza antagonista ottimizzata è ideale specialmente per la disciplina del salto e per salvaguardare le articolazioni.

Inoltre la superficie può essere in ogni momento rinnovata, parzialmente o per grandi estensioni.



Caratteristiche

- antisdrucchiolevole
- elastica
- resistente ai chiodi
- mantenimento semplice
- resistente a tutti gli agenti atmosferici
- impermeabile all'acqua
- gamma cromatica definita
- spessore dello strato: da 13 fino a 20 mm

Campi di impiego

- Impianti di atletica leggera
- Impianti per competizioni
- Campi sportivi

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

WALO – RUB TAN® Dominator PU

La pavimentazione veloce per competizioni

SBG-5



Descrizione del prodotto

Il WALO-RUB TAN Dominator è stato concepito per la competizione.

Possiede una superficie strutturata con pori chiusi.

La sua elasticità è stata progettata per ottimizzare il trasferimento delle forze nello sport della corsa. Su questa pavimentazione sono stati stabiliti molti record mondiali ed europei.

Inoltre le superfici molto usurate possono essere in ogni momento rinnovate, parzialmente o per grandi estensioni.

Caratteristiche

- senza giunti / elastica
- antisdrucciolevole
- resistente ai chiodi
- mantenimento semplice
- resistente a tutti gli agenti atmosferici
- duratura
- impermeabile all'acqua
- gamma cromatica definita
- spessore dello strato: da 5 fino a 20 mm

Campi di impiego

- Impianti di atletica leggera
- Impianti per competizioni

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

Erba sintetica CASOLON® WALO

L'erba sintetica artificiale con riempimento minerale

SRV



Descrizione del prodotto

I prati artificiali necessitano di poca manutenzione, sono utilizzabili più intensamente dei campi erbosi convenzionali e diminuiscono il rischio di lesioni degli sportivi. Sono praticabili con ogni tempo.

Il riempimento dei prati artificiali con sabbie naturali consente di appesantire le superfici e di imitare il comportamento della palla sulle superfici naturali.

Su vostra richiesta WALO esegue anche tutti i lavori di manutenzione nonché il completo riciclaggio della pavimentazione.

Caratteristiche

- duratura
- permeabile all'acqua
- mantenimento semplice
- resistente a tutti gli agenti atmosferici
- gamma cromatica definita
- spessore dello strato: da 15 fino a 40 mm

Campi di impiego

- Hockey su prato
- Tennis
- Golf
- Prati multifunzionali
- Architettura del paesaggio

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

Erba sintetica SRG WALO

Approvato da FIFA ed UEFA

SRG



Descrizione del prodotto

Il sistema del prato in granulato SRG di WALO è approvato dalle federazioni FIFA, UEFA, SFV per campionati ed allenamento.

Diversamente dai campi erbosi convenzionali, esso è praticabile più intensamente e diminuisce il rischio di lesioni.

Stipulando un abbonamento per il servizio di assistenza clienti, WALO esegue per voi tutti i lavori di mantenimento e manutenzione.

Il prato artificiale ed anche il granulato con cui è riempito possono essere completamente riciclati.



Caratteristiche

- omologato da FIFA, UEFA, SFV
- alta permeabilità all'acqua
- resistente a tutti gli agenti atmosferici
- diminuisce il rischio di lesioni
- contratto di manutenzione ed assistenza
- materiali riciclabili
- spessore dello strato: da 40 fino a 70 mm

Campi di impiego

- Calcio
- Rugby
- Football

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

Erba sintetica SRU WALO

Il sistema di erba sintetica non riempito

SRU



Descrizione del prodotto

Il sistema di prato artificiale SRU è un sistema privo di riempimento. Diversamente dai prati convenzionali, questo sistema necessita di minore manutenzione ed è praticabile con ogni tempo. L'altezza della pavimentazione e la compattezza del sistema dipendono dal tipo di sport praticato. Su vostra richiesta WALO esegue anche tutti i lavori di manutenzione nonché il completo riciclaggio della pavimentazione.

Caratteristiche

- permeabile all'acqua
- diminuisce il rischio di lesioni
- mantenimento semplice
- resistente a tutti gli agenti atmosferici
- gamma cromatica definita
- spessore dello strato: da 15 fino a 40 mm

Campi di impiego

- Hockey su prato
- Calcio
- Tennis
- Golf
- Architettura del paesaggio
- Campi di gioco mobili

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

WALO – PULASTIC® PU/DG

Per palazzetti dello sport con elasticità puntuale

SGP



Descrizione del prodotto

La nostra pavimentazione senza giunti per palazzetti dello sport PULASTIC PU/DG è un pavimento per lo sport e polifunzionale elastico e, ciò nonostante, tenace e resistente all'usura. La costruzione del sistema dipende dalle vostre richieste, dal tipo di sport o dall'età degli utenti. La superficie opaca antiriflesso, disponibile in tutti i colori, presenta ottime proprietà antiscivolo e riduce il rischio di lesioni. La posa senza fughe e compatta da parete a parete consente pulizia e cura semplici ed economiche. Inoltre le superfici usurate possono essere rigenerate e rinnovate dopo molti anni. Su richiesta la pavimentazione è eseguibile perfino resistente ai chiodi.

Caratteristiche

- senza giunti
- con elasticità puntuale
- duratura / rinnovabile
- isolante dai rumori di calpestio
- antibatterica
- alto comfort al camminamento
- resistente all'usura
- mantenimento semplice
- eseguibile resistente ai chiodi
- spessore dello strato: da 7 fino a 17 mm

Campi di impiego

- Palestre e palazzetti dello sport
- Palestre di roccia
- Sale polifunzionali
- Locali adibiti a servizi terapeutici
- Centri di fitness
- Scuole materne


Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

WALO – PULASTIC® MEL

Per palazzetti dello sport con elasticità mista

SGN

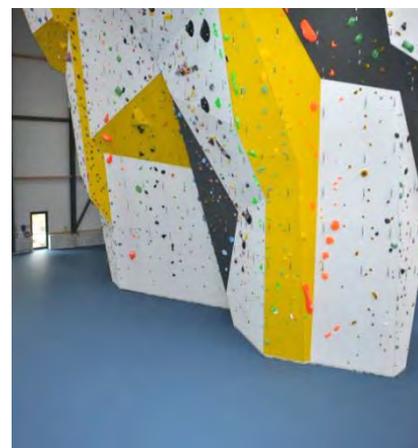

Descrizione del prodotto

WALO-PULASTIC MEL presenta un ottimo abbattimento delle forze. A differenza di una pavimentazione con elasticità puntuale, le forze si distribuiscono su un'area più grande. Per la costruzione del sistema utilizziamo solo le durature stuoie in granulato di gomma.

La superficie opaca antiriflesso, disponibile in tutti i colori, presenta ottime proprietà di scivolamento e riduce il rischio di lesioni. La posa senza giunti e compatta da parete a parete consente pulizia e cura semplici ed economiche. Inoltre le superfici usurate possono essere rigenerate e rinnovate dopo molti anni.

Caratteristiche

- con elasticità mista
- senza giunti
- isolante dai rumori di calpestio
- duratura
- rinnovabile
- antibatterica
- resistente all'usura
- colore personalizzato
- mantenimento semplice
- spessore dello strato: da 11 fino a 20 mm

Campi di impiego

- Palestre e palazzetti dello sport
- Palestre di roccia
- Sale polifunzionali
- Locali adibiti a servizi terapeutici
- Centri di fitness
- Scuole materne
- Parchi per skateboard

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

WALO – PULASTIC® Combi

La pavimentazione elastica combinata ad alta prestazione



Descrizione del prodotto

Questa pavimentazione assolutamente esclusiva riunisce le caratteristiche positive dell'elasticità superficiale con quelle dell'elasticità puntuale. L'elasticità richiesta dall'uso o dal tipo di sport è da noi realizzata progettando e costruendo in modo ottimale la sottostruttura di pavimento flottante ed impiegando WALO-PULASTIC Combi. Inoltre le superfici usurate possono essere rigenerate e rinnovate anche dopo molti anni.



Caratteristiche

- elasticità combinata
- senza giunti
- resistente agli urti
- antibatterica
- duratura / rinnovabile
- ottimale abbattimento delle forze
- resistente all'usura
- colore personalizzato
- mantenimento semplice
- spessore dello strato: da 40 fino a 250 mm

Campi di impiego

- Palazzetti dello sport con alte prestazioni
- Palestre e palazzetti dello sport
- Sport di massa
- Centri di fitness

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81

Pavimentazione per lo sport SHH WALO

Per palazzetti dello sport con elasticità superficiale

SHH



Descrizione del prodotto

L'elasticità richiesta dall'uso o dal tipo di sport è da noi realizzata progettando e costruendo in modo ottimale la sottostruttura di pavimento flottante.

Come pavimentazione utile si possono scegliere la pavimentazione per lo sport senza giunti WALO, il parquet, il linoleum o i tappeti per campi da tennis.

Caratteristiche

- antibatterica
- alto comfort al camminamento
- ottimale abbattimento delle forze
- resistente all'usura
- gamma cromatica definita
- superficie naturale
- mantenimento semplice
- spessore dello strato: da 30 fino a 250 mm

Campi di impiego

- Palazzetti dello sport con alte prestazioni
- Danza sportiva
- Ciclismo
- Campi da squash coperti
- Palestre e palazzetti dello sport
- Centri di fitness

Vi consigliamo con piacere:

rivestimenti.del.pavimento@walo.ch
Telefono: 091 923 52 81