




SCEGLI LA TUA SOLUZIONE DESIGNERGY

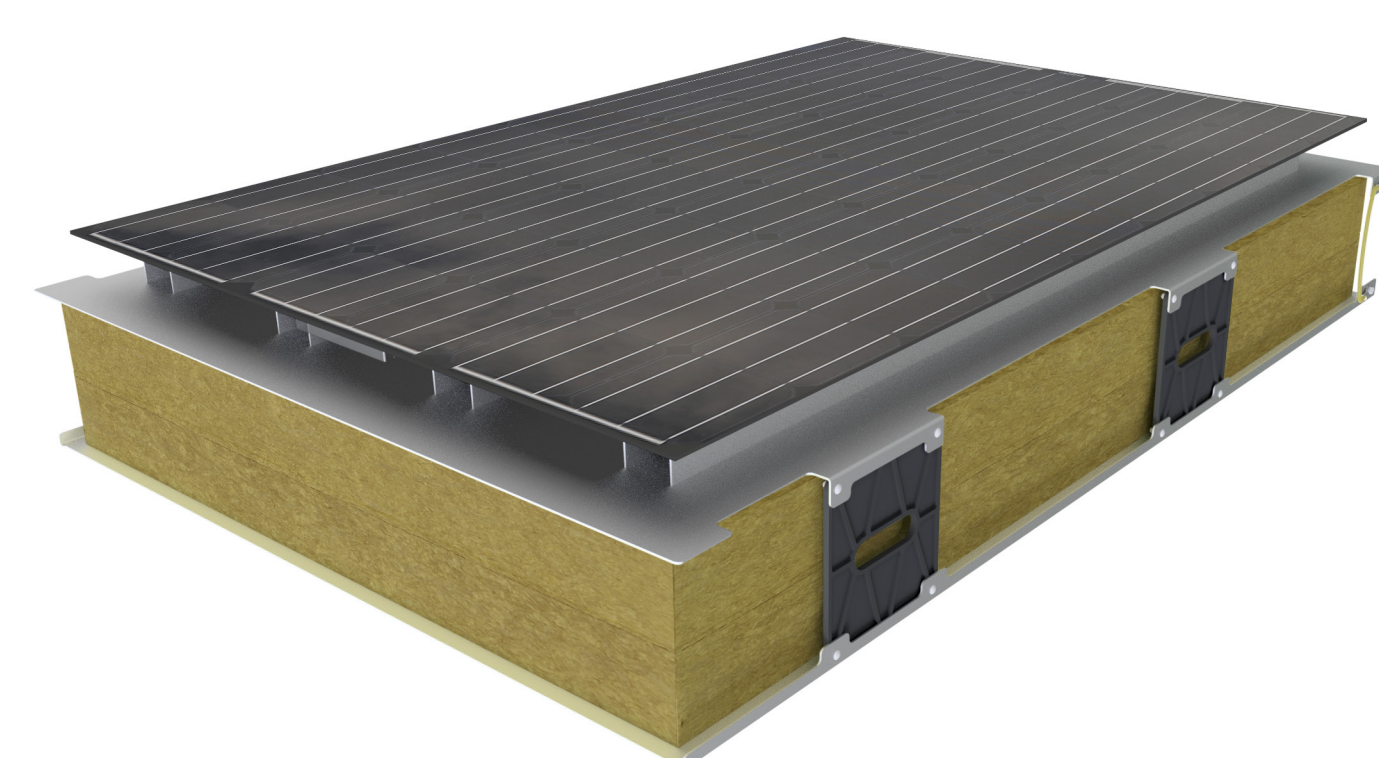

IL TOP DI GAMMA

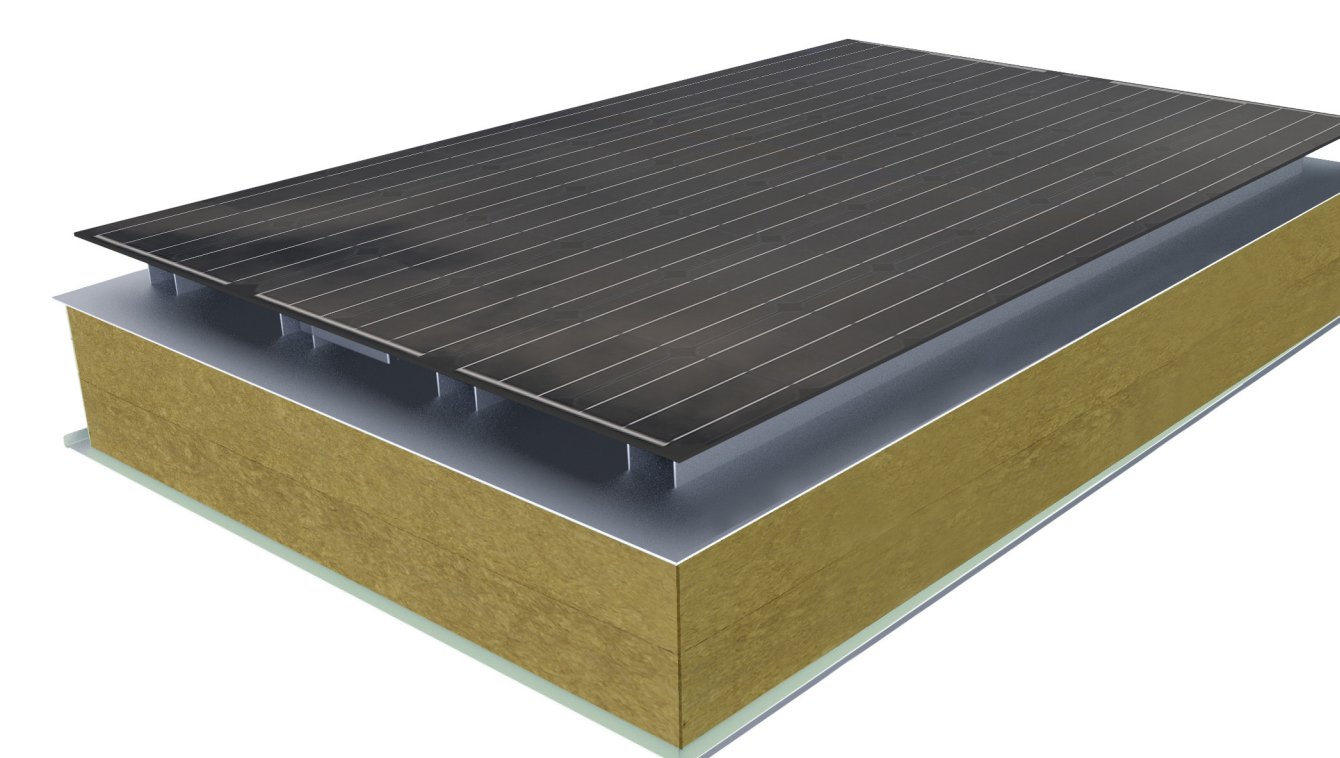

IL COMPROMESSO IDEALE

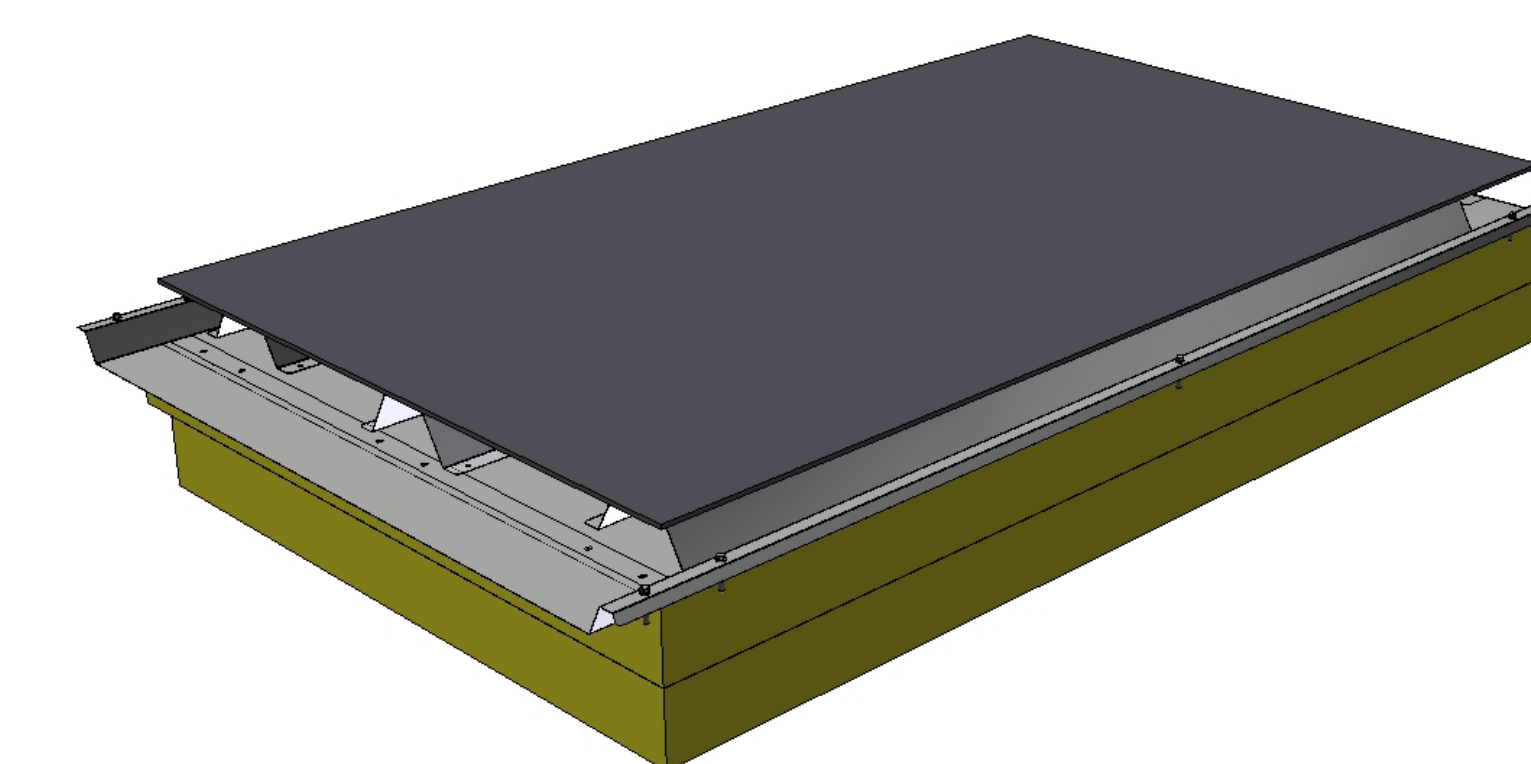

PREZZO E PRESTAZIONI

CARATTERISTICHE	TCR 2000 "PREMIUM"	TCR 600 "STANDARD"	TCR 300 "ECO"
Applicazione	Residenziale alto di gamma	Residenziale	Grandi superfici
Barriere all'acqua	2	2	1
Lana di roccia [KG/m ³]	90	75	75
Carico compressione [KG/m ²]	1000	540	540
Carico trazione [KG/m ²]	240	240	240
Resistenza grandine [Ø mm/km/h]	30/86	30/86-35/97	35/97
Soluzione	Integrata	Integrata	Annessa
Griglia parafulmine integrata	Sì	Sì	No
Componenti metallici	Alluminio anodizzato	Acciaio rivestito con lega Al-Zn	Acciaio rivestito con lega Al-Zn
Potenza nominale [Wp]	160-240	160-240-260	260
Numero celle fotovoltaiche	36-54	36-54-60	60
Moduli PV sostituibili	Sì-No	Sì	Sì
Colore modulo PV	Nero	Nero-Nero con EVA bianco	Nero con EVA bianco