

Das Extra-Plus auf der Schalung.

3-Schichten-Material mit integrierten Selbstkleberändern.

Wasserdicht und robust.

Ideal in Kombination mit Aufdachdämmung.



Als DELTA®-FOL PVG ohne integrierte Selbstkleberänder!

■ Unterspannbahn
Schalungsbahn
Luft- und
Dampfsperre

■ Für belüftete
Steildächer
Unter Aufdach-
dämmung

■ Neubau
Ausbau
Sanierung

**Trockene Wärme-
dämmung von beiden
Seiten? DELTA® ist
das richtige System!**

Die leicht verlegte Sicherheit:

DELTA®-FOL PVG PLUS

Hohe Rutsch- und Abriebfähigkeit



■ Bei geschalten, belüfteten Dächern.

Außen:

DELTA®-FOL PVG PLUS/DELTA®-FOL PVG

Die zuverlässige Materialkombination ist ein sicherer Schutz gegen Flugschnee, Staub und Regen.


■ Innen:

DELTA®-REFLEX/DELTA®-REFLEX PLUS


Luft- und Dampfsperre. 10 % höherer Wärmeschutz. 100 % Luft- und Dampfstopp.

■ Bei geschalten Dächern mit Aufdachdämmung.

DELTA®-FOL PVG PLUS als gleichzeitige Schalungsbahn und Dampfsperre.

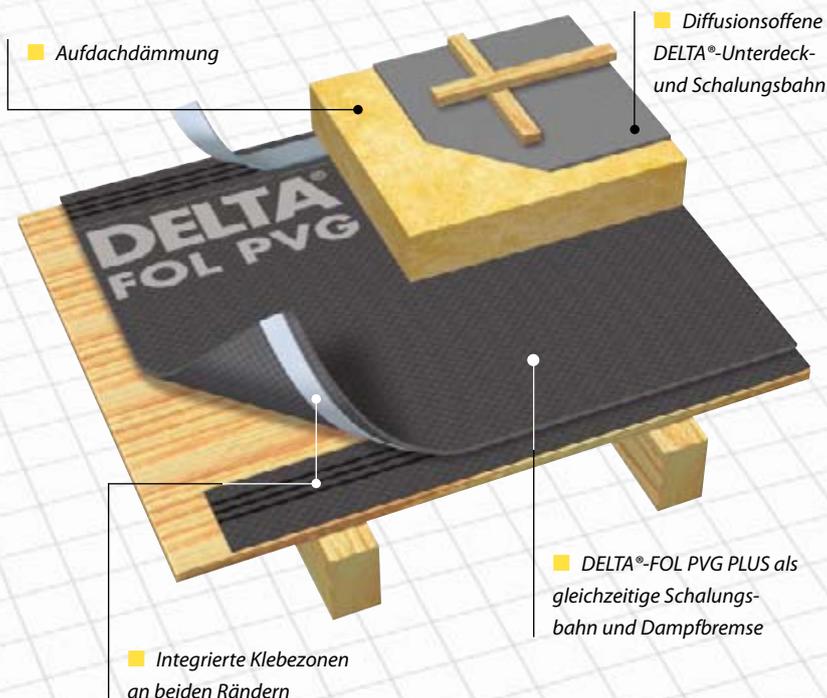

■ Integrierte Klebezonen an beiden Rändern

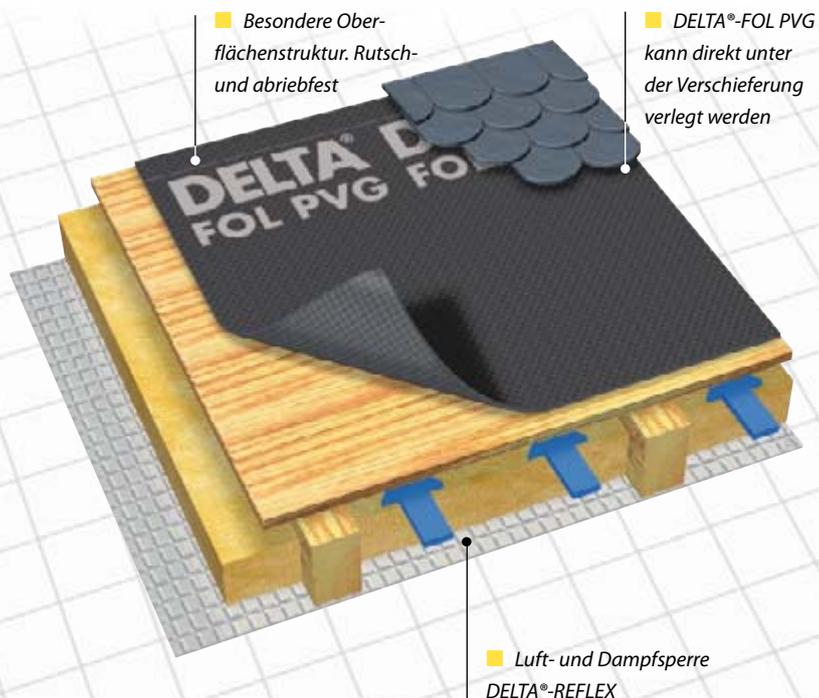

■ Luft- und Dampfsperre DELTA®-REFLEX



Rutsch- und abriebfeste Oberfläche.

Winddicht durch integrierte Klebezonen.

Sehr gute Diffusionsfähigkeit.

PLUS

Leichtigkeit. Ideal bei Aufdachdämmungen.

DELTA®-FOL PVG PLUS ...

- ... mit integrierten Selbstkleberändern ist die ideale Ergänzung einer Aufdachdämmung. Die notwendige Dampfsperrschicht ist gleich mit verlegt.
- ... besteht aus drei Materialschichten. Eine dampfdurchlässige Schicht zwischen den Spinnfaservliesen fördert die Diffusionsfähigkeit, die über der von bitumenhaltigen Schalungsbahnen und vieler Kunststoffbahnen liegt.
- ... ist wasserdicht. Zuverlässiger Schutz vor Flugschnee, Staub und Regen. Hartschalungen können sicher austrocknen. Gleichermaßen gute Eigenschaften als Unterspannbahn.
- ... bietet durch seine besondere Oberflächenstruktur eine hohe Rutsch- und Abriebfestigkeit.
- ... kann als Vordeckung unter Schiefer, Faserzementdachplatten oder Schindeln verwendet werden.
- ... ist mit einem Gewicht von 210 g/m² gegenüber bituminösen Schalungsbahnen angenehm leicht. Das steigert die Verlegeleistung und senkt die Kosten.
- ... ist zertifiziert mit der Brandklasse E, EN 13501-1, schwer entflammbar B 1 nach DIN 4102.
- ... DELTA®-FOL PVG ohne integrierte Selbstkleberänder.



DELTA®-FOL PVG PLUS kann durch sein geringes Gewicht leicht verlegt werden.

Profitieren Sie vom DELTA® System.

Außen ...

... die wasserdichte Unterspan- und Schalungsbahn DELTA®-FOL PVG PLUS. Schwer entflammbar und leicht zu verlegen.

Innen ...

... DELTA®-REFLEX Luft- und Dampfsperre, als DELTA®-REFLEX PLUS mit integriertem Selbstkleberand. Energiesparende Bahn aus reißfestem, hochflexiblem 4-Schichten-Material. Wärmereflektierend und heizkostensparend. Schützt vor Elektrosmog.



Dazu gibt es selbstverständlich perfektes Zubehör. Ausführliche DELTA®System-Informationen erhalten Sie in den entsprechenden DELTA®System-Ratgebern.

DELTA® FOL PVG PLUS

Das Wichtigste in Kürze:

| | |
|-------------------------|--|
| Material | Spinnfaservlies kombiniert mit wasserdichter Zwischenschicht. Mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern. |
| Eignung | Bei belüfteten Steildächern mit harter Schalung bzw. unterhalb von Aufdachdämmungen. |
| Brandverhalten | Brandklasse E, EN 13501-1, schwer entflammbar B 1 nach DIN 4102 |
| Reißkraft | ca. 270/200 N/5 cm entsprechend EN 12311-1 |
| Wasserdichtheit | Wasserdicht W 1, EN 13859-1+2 |
| S _d -Wert | ca. 3 m |
| Temperaturbeständigkeit | - 40 °C bis + 80 °C |
| Gewicht | ca. 210 g/m ² |
| Rollengewicht | ca. 16 kg |
| Rollenmaß | 50 m x 1,5 m |

Generell empfehlen wir durch die unterschiedlichen Verhältnisse von Witterung und Sonneneinstrahlung die zügige Eindeckung unserer Folien.

DELTA®-Zubehör für DELTA®-FOL PVG PLUS.

Dörken macht Ihnen das Leben leichter. Mit System.

Darum wird Sie das praktische DELTA®-Zubehör begeistern:



DELTA®-MULTI-BAND

Universelles Klebeband mit höchster Klebekraft. Für alle Folien im Innen- und Außenbereich; insbesondere zum Verkleben von Überlappungen, Durchdringungen und Reparatur von Rissen.



DELTA®-NAGELDICHTUNGSBAND

Imprägniertes Schaumstoff-Dichtungsband zur Abdichtung zwischen Schalungsbahn und Konterlattung.



DELTA®-THAN

Dauerelastischer Kartuschenkleber aus Spezialkautschuk. Außen.

DELTA®



DELTA®System ...

... für Bauherren:

„... da sichere ich mir zu fairen Preisen optimal ausge-reifte Problemlösungen in Marken-Qualität vom Top-Spezialisten!“

... für Handwerker:

„... da bekomme ich aus einer Hand ein Komplett-System, mit dem ich jeden Bauherrenwunsch zur vollen Zufriedenheit erfüllen kann. Sicherer geht's nicht!“

... für Planer:

„... da habe ich die Gewissheit, dass meine Planung für Dach und Keller mit den innovativen und bewährten Produkten systematisch und zukunftsicher realisiert wird.“



Dörken GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
58313 Herdecke
Tel.: 0 23 30/63-0
Fax: 0 23 30/63-355
bvf@doerken.de
www.doerken.de

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe

■ **Ausschreibungstexte und detaillierte Verlegeanleitungen** für die DELTA®-Produkte können Sie unter www.doerken.de per PDF-Datei ausdrucken und abspeichern.

■ **DELTA®System-Ratgeber** zu den Themen Dach (Neubau/Ausbau sowie Sanierung/Umdeckung) und Trockener Keller per Fax anfordern.

