

PREMIUM - QUALITÄT

100 % Luft- und Dampfstopp! Wer bietet mehr?

Reissfestes, hochflexibles 4-Schichten-Material.
Integrierter Selbstkleberand.
Spart Energie und senkt Kosten.

Als DELTA[®]-REFLEX ohne
integrierten Selbstkleberand.



■ Luft- und Dampfsperre

■ Für alle Dachkonstruktionen

■ Neubau
Ausbau
Sanierung

Energiesparen in neuer Dimension? Aber bitte mit DELTA®-System!

Entscheidend sind die inneren Werte!

DELTA®-REFLEX PLUS

Bis zu 10 % höherer Wärmeschutz. 50 % Wärm...



■ **Innen:**

DELTA®-REFLEX/DELTA®-REFLEX PLUS

Luft- und Dampfsperre. In Kombination mit DELTA®-Unterdeck-/Schalungsbahnen und bei Verwendung aller handelsüblichen Dämmstoffe ist bei allen belüfteten/unbelüfteten Dachkonstruktionen die Erfüllung der Anforderungen gemäss DIN 4108 gewährleistet.

■ **Aussen:**

DELTA®-FOXX PLUS/DELTA®-FOXX


Diffusionsoffene, winddichte Unterdachbahn. DELTA®-FOXX PLUS mit Klebezonen an beiden Rändern: Die verklebten Überlappungen machen Schluss mit den erheblichen Energieverlusten durch die Strömungseinwirkung kalter Aussenluft.

■ **4-Schichten-Material.**

Robust, reissfest, handwerksgerecht und hochflexibel.

■ **DELTA®-REFLEX PLUS**

mit integriertem Selbstkleberand für eine luftdichte Verklebung

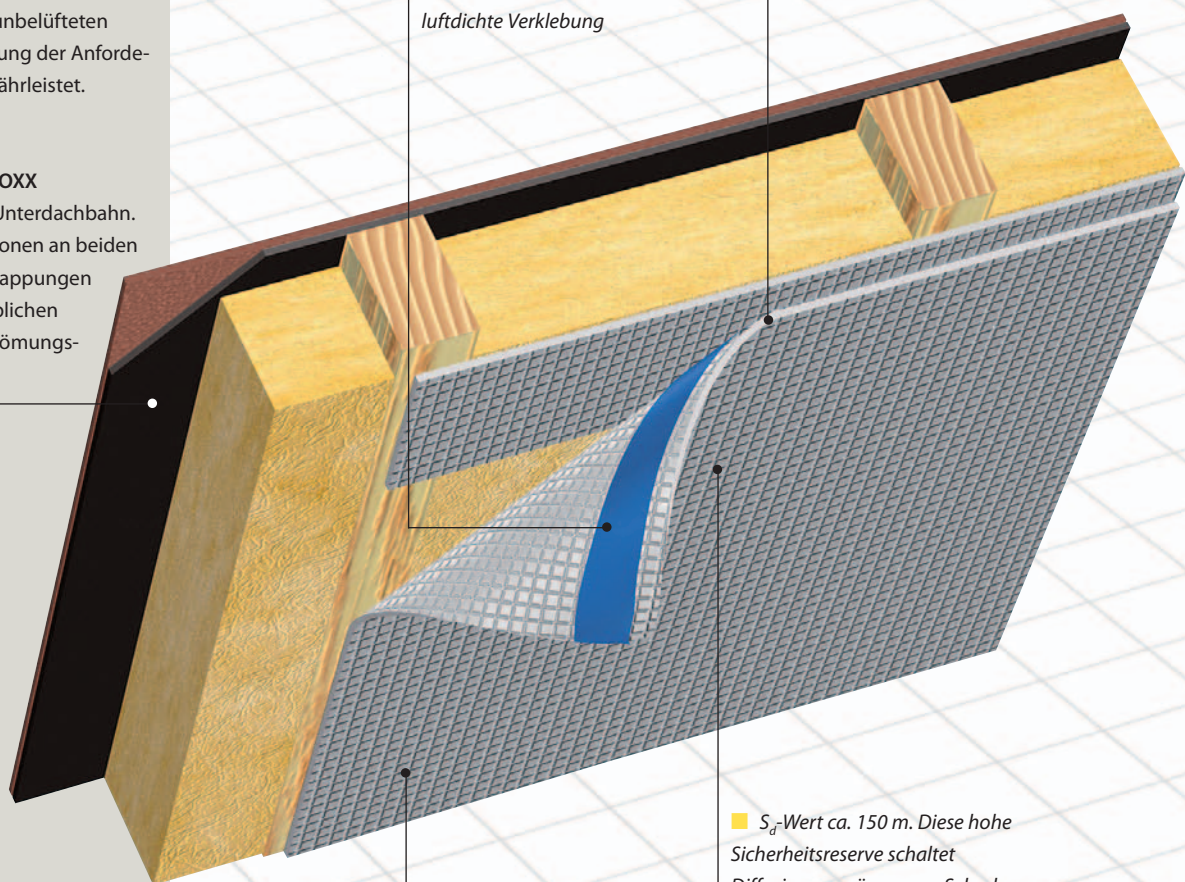

■ **S_d -Wert ca. 150 m.** Diese hohe Sicherheitsreserve schaltet Diffusionsvorgänge zum Schaden der Wärmedämmung und der Dachkonstruktion langfristig aus.

■ **Hohe Abschirmwirkung** gegen elektromagnetische Strahlung

DELTA®-Qualitäts- und Markenprodukte aus eigener Produktion. Gewährleistung hinterlegt beim ZVDH.



Integrierter Selbstkleberand für luftdichte Verlegung.

Einsatz bei Industrieleichtdächern.

Perfekte Abschlüsse mit dem DELTA®-Zubehör.

US

e-Reflexion. 100 % Luft- und Dampfstopp.

DELTA®-REFLEX PLUS ...

- ... hat einen integrierten Selbstkleberand für eine schnelle luftdichte Verlegung.
- ... sichert bis zu 10 % höheren Wärmeschutz.
- ... bewirkt eine 50%ige Wärme-Reflexion. Zertifiziert vom Fraunhofer Institut Freiburg.
- ... schirmt bis zu 99 % der elektromagnetischen Strahlenbelastung für den Menschen ab.
- ... sorgt für einen 100 % sicheren Luft- und Dampfstopp.
- ... bietet in Verbindung mit DELTA®-TIXX, DELTA®-FLEXX-BAND und DELTA®-KOM-BAND, auch bei allen Anschlüssen einen perfekten Luft- und Dampfstopp.
- ... Brandkennziffer 5.2 lt. EMPA-Prüfbericht Nr. 435646/2 vom 16.08.04.
- ... ist durch die besondere Gitterarmierung hochreissfest (ca. 450/400 N/5 cm).
- ... ist in 3 m Bahnenbreite ideal für den Einsatz in Industrieleichtdächern – ob auf Gasbeton- oder Trapezblech-Unterkonstruktionen.
- ... hat einen S_d -Wert von ca. 150 m.
- ... sorgt für eine schnellere Austrocknung eingeschlossener Feuchtigkeit auch nach innen.
- ... kann durch seine Materialflexibilität schnell verarbeitet werden.
- DELTA®-REFLEX ohne integrierten Selbstkleberand.



DELTA®-REFLEX PLUS – die universelle Luft- und Dampfsperre.



Profitieren Sie vom DELTA®-System.

Innen ...

... DELTA®-REFLEX PLUS Luft- und Dampfsperre. Energiesparende Bahn aus reissfestem, hochflexiblem 4-Schichten-Material.

Aussen ...

... die diffusionsoffene, winddichte Unterdachbahn DELTA®-FOXX PLUS/DELTA®-FOXX. Grosser Wärmeschutz bis ins kleinste Detail.



Dazu gibt es selbstverständlich perfektes Zubehör.

DELTA®-REFLEX PLUS

Das Wichtigste in Kürze:

Material	Wasserdicht und korrosionsfrei eingebettete Alu-Schicht zwischen hochtransparenter Polyesterfolie und gitterarmer Polyethylenfolie. Mit integriertem Selbstkleberand.
Eignung	Luft- und Dampfsperre mit hoher Sicherheitsreserve.
Brandverhalten	Brandkennziffer 5.2 lt. EMPA-Prüfbericht Nr. 435646/2 vom 16.08.2004
Reisskraft	ca. 450/400 N/5 cm entsprechend EN 12311-2
S _d -Wert	ca. 150 m
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C
Gewicht	ca. 180 g/m ²
Rollengewicht	ca. 13,5 kg
Rollenmass	50 m x 1,5 m 25 m x 3 m

Luft- und Dampfsperren sind nicht dauerhaft beständig gegen UV-Strahlen. Die in Räumen mit UV-Einstrahlung verlegten Bahnen sind z. B. durch eine Innenbekleidung zu schützen.

DELTA®-Zubehör für DELTA®-REFLEX PLUS.

Dörken macht Ihnen das Leben leichter. Mit System.

Darum wird Sie das praktische DELTA®-Zubehör begeistern:



DELTA®-TIXX

Kartuschenkleber zum luftdichten Anschluss von Dampfsperren auf Mauerwerk. Ohne Anpressleiste. Innen.




DELTA®-FLEXX-BAND

Dehnfähiges Anschluss- und Abdichtungsband für Details aussen und innen. Besonders geeignet an Dachfenstern, Dunstrohren und Kabeln.



DELTA®-POLY-BAND

Aluminiumbedampftes Klebeband zur oberseitigen Verklebung von DELTA®-REFLEX im Überlappungsbereich. Alternativ: DELTA®-REFLEX PLUS mit integriertem Selbstkleberand.



DELTA®-KOM-BAND

Vorkomprimiertes, acrylatgetränktes Weichschaum-Dichtband mit Anpressleiste.

DELTA®



DELTA®-System ...

... für Bauherren:

„ ... da sichere ich mir zu fairen Preisen optimal ausge-reifte Problemlösungen in Marken-Qualität vom Top-Spezialisten!“

... für Handwerker:

„ ... da bekomme ich aus einer Hand ein Komplett-System, mit dem ich jeden Bauherrenwunsch zur vollen Zufriedenheit erfüllen kann. Sicherer geht's nicht!“

... für Planer:

„ ... da habe ich die Gewissheit, dass meine Planung für Dach und Keller mit den innovativen und bewährten Produkten systematisch und zukunftsicher realisiert wird.“



Dörken AG
Talstrasse 47
CH-4144 Arlesheim
Tel.: 061 706 93 30
Fax: 061 706 93 35
doerken@doerken.ch
www.doerken.ch

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe

■ Ausschreibungstexte und detaillierte Verlegeanleitungen für die DELTA®-Produkte können Sie unter www.doerken.ch per PDF-Datei ausdrucken und abspeichern.