
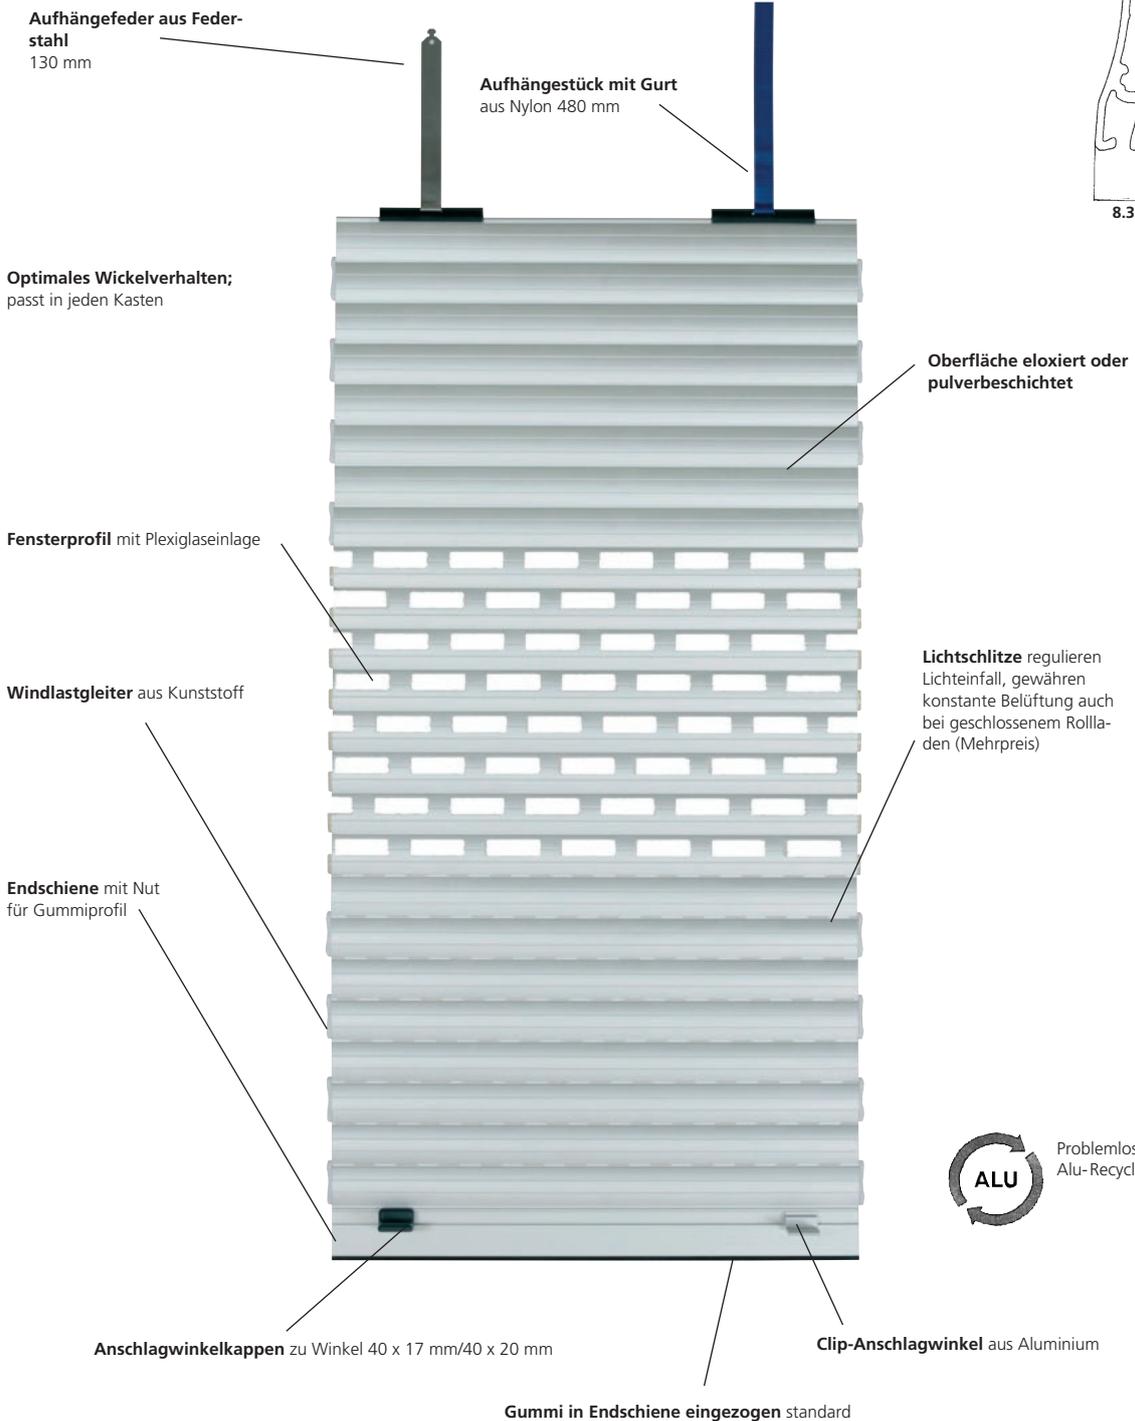


Rollladenpanzer ECONOSAFE 37

Rollladenpanzer ECONOSAFE 37 bestehend aus Rollladenprofil ECONOSAFE 37, stranggepresstes Aluminium, farblos eloxiert 9–15 µ. Der Rollladenpanzer wird mit Polyamidgleitern arretiert. Aufhängestücke mit Stahlfeder oder mit Gurt aus Nylon werden je nach Kundenwunsch geliefert.

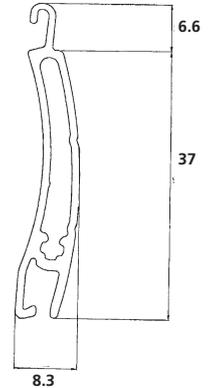

Eigenschaften Econosafe 37

| | |
|------------------------------|----------|
| Deckbreite: | 37 mm |
| Nenndicke: | 8.3 mm |
| Gewicht pro m ² : | 7.6 kg |
| Ausführung: | 2 Rillen |

| | | |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| max. Breite: | } 3500 mm und 6 m ² | |
| max. Fläche: | | 5000 mm und 11 m ² hängend |
| | montiert auf Welle 102mm | |
| Behandlung: | éloxé | |

Wickeltabelle

| Anzahl Stäbe | Höhe Panzer | | grösster Wickel bei Welle 40 mm 8-Kant Adapter 50 mm | grösster Wickel bei Welle 60 mm 8-Kant Adapter 70 mm | grösster Wickel bei Welle 70 mm 8-Kant Adapter 80 mm |
|--------------|-------------|------------------|--|--|--|
| | | hängend montiert | | | |
| 30 | 1119 | 1200 | 118 | 124 | 136 |
| 35 | 1306 | 1400 | 124 | 133 | 139 |
| 40 | 1492 | 1600 | 130 | 142 | 146 |
| 45 | 1697 | 1800 | 139 | 143 | 151 |
| 50 | 1865 | 2000 | 144 | 150 | 160 |
| 55 | 2052 | 2200 | 150 | 157 | 167 |
| 60 | 2238 | 2400 | 158 | 162 | 174 |
| 65 | 2425 | 2600 | 165 | 170 | 178 |
| 70 | 2611 | 2800 | 171 | 172 | 187 |
| 75 | 2798 | 3000 | 175 | 182 | 189 |
| 80 | 2984 | 3200 | 180 | 186 | 193 |
| 85 | 3171 | 3400 | 185 | 193 | 200 |
| 90 | 3357 | 3600 | 188 | 194 | 204 |
| 95 | 3544 | 3800 | 196 | 200 | 212 |

Alle Angaben in mm. Die Angaben beziehen sich auf den jeweiligen max. Wickeldurchmesser. In Abhängigkeit der Bausituation sind 10-20 mm Reserve einzurechnen.

Windlastwerte mit Rollläden ECONOSAFE 37 gemäss Norm EN 13659

maximale Breite des Behanges in Abhängigkeit des Führungsschienentyps

| Windlastklasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Führungsabmessung | 23 x 36 mm |
| Ausführung | | | | | | |
| Windführung bei Behang-Höhe 3000 mm | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4300 |

alle Masse in mm



Ausführungen und Optionen

Rollladenpanzer

Panzer fixiert mit PVC-Rundeinlage
 Fensterprofil mit Plexiglaseinlage (eloxiert)
 Tageslichtprofil RUFALUX
 Profil mit Lichtschlitzen
 Thermolackierung Sicherheitspaket oben (pro Behangbreite)

Endschiene

Durchgehendes Anschlagwinkelprofil eloxiert 40 x 35 mm
 Thermolackierung Endschiene
 Verschlussysteme

Speziallackierung

Zuschlag Speziallackierung (nur ohne Lichtschlitz und ohne Garantie)