


Rollladenprofil ECONOSAFE 37

Rollladenprofil ECONOSAFE 37, stranggepresstes Aluminium, farblos eloxiert 9–15 µ. Erhältlich in doppelwandiger oder einwandiger ausführung, sowie mit Plexiglas Fensterprofilen oder RUFALUX Tageslichtprofilen.



Einwandig

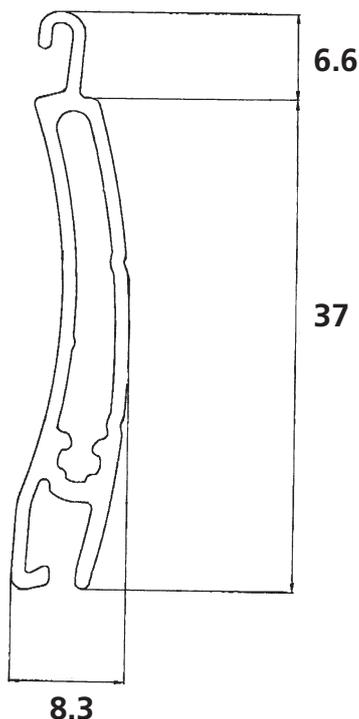


Doppelwandig



Fensterprofil



RUFALUX Tageslichtprofil



Eigenschaften Econosafe 37

Deckbreite:	37 mm
Nennstärke:	8.3 mm
Gewicht pro m ² :	7.6 kg
Ausführung:	2 Rillen

Einbaumasse

Fensterhöhe	Technisches Wickelmaß
bis 1500 mm	145 mm
bis 2100 mm	160 mm
bis 2600 mm	175 mm



Problemloses
Alu-Recycling möglich

Windlasten

Maximale Breite des Behangs bei Standard- oder Windlastausführung in Abhängigkeit der Windlastklasse.

Windlastklasse	1	2	3	4	5	6
Windlast	5000	5000	5000	5000	5000	4300