

# DELTA®

DELTA® schützt Werte. Spart Energie. Schafft Komfort.

DÖRKEN

## DELTA®-NOVAFLEXX DELTA®-S<sub>d</sub>-FLEXX

Innovative Bahnen, die gezielt reagieren.



Variabler S<sub>d</sub>-Wert für Dachausbauten von innen oder außen.  
Handwerksgerechte Verlegung mit System.



Für den perfekten Dachausbau von innen oder außen:


# DELTA®-NOVAFLEXX

# DELTA®-S<sub>d</sub>-FLEXX

## Feuchtigkeit kann immer abwandern. Durchgängige Luftdichtheitsschicht.

■ DELTA®-NOVAFLEXX gewährleistet durch den variablen S<sub>d</sub>-Wert zuverlässig den Abtransport von Feuchte an der Sparrenoberseite (S<sub>d</sub>-Wert ca. 0,2 m)

■ DELTA®-MAXX PLUS  
Energiesparmembran – schützt als Unterdeckbahn optimal von außen

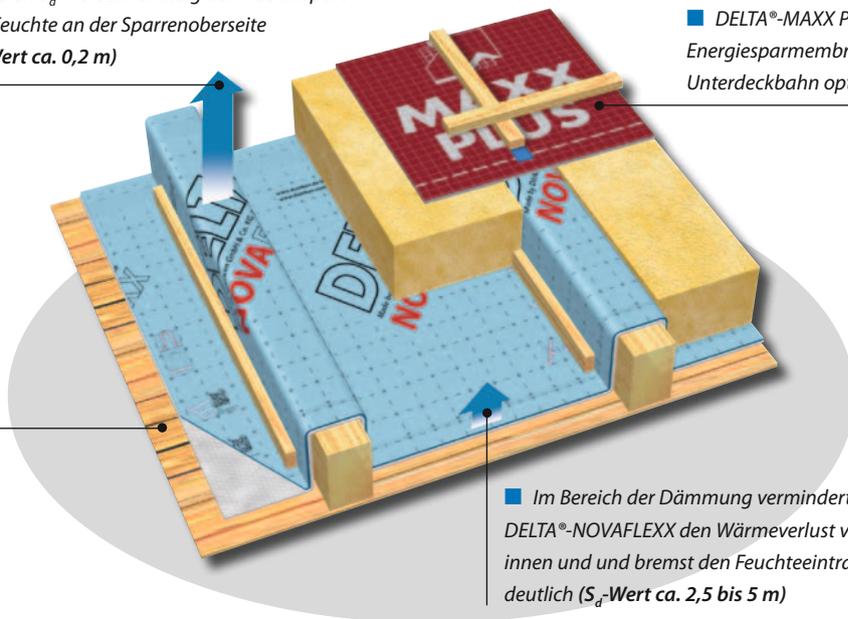


■ Im Bereich der Dämmung vermindert DELTA®-NOVAFLEXX den Wärmeverlust von innen und und bremst den Feuchteintrag deutlich (S<sub>d</sub>-Wert ca. 2,5 bis 5 m)

■ Die Innenbekleidung bleibt unverändert

■ DELTA®-NOVAFLEXX kann glatt innenseitig montiert werden

■ Mit robustem und reißfestem Spezialvlies leicht zu verlegen

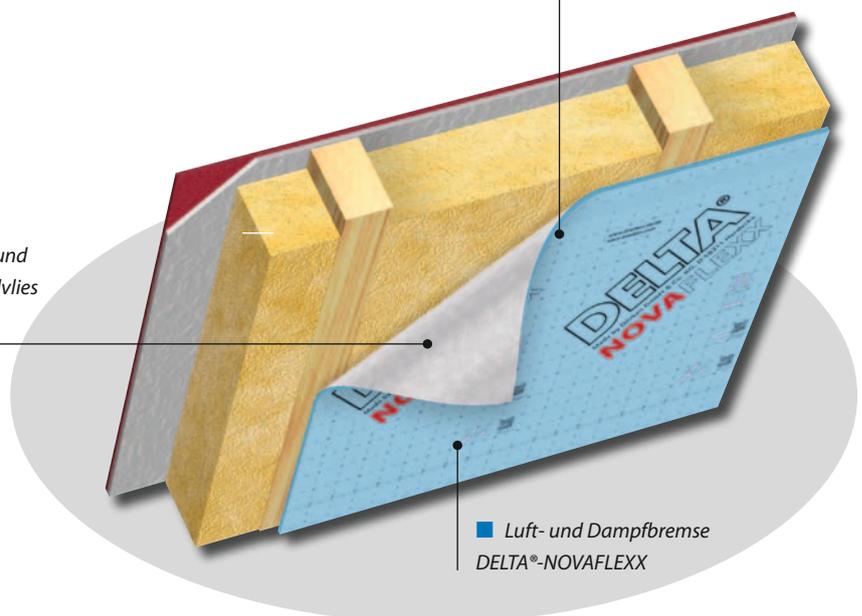

■ Luft- und Dampfbremse DELTA®-NOVAFLEXX



- Die ideale Dampfbremse für Neubau und Umdeckung.
- Die Polyamidfolie reagiert gezielt auf Schwankungen der Luftfeuchte.
- Kann durch das sehr robuste und reißfeste Spezialvlies schnell, sicher und kostengünstig verlegt werden.
- Die neue Oberfläche mit Rasterdruck unterstützt die präzise und schnelle Verlegung.
- Wird mit zunehmender Luftfeuchte durchlässiger und der Dampfdiffusionswiderstand sinkt. Der  $S_d$ -Wert reagiert dabei ganzflächig oder auch punktuell variabel.
- Vermindert das Risiko der Tauwasserbildung in der Konstruktion.
- Wird beim Dachausbau von der Rauminnenseite glatt unterhalb der Dämmung montiert.
- Wird bei der Dachsanierung von der Außenseite geschlauft um die Sparren geführt.
- Die dichte Verklebung der Überlappungen und Anschlüsse mit den DELTA®-Klebesystem Produkten bildet eine durchgängige und sichere Luftdichtheitsschicht.
- DELTA®- $S_d$ -FLEXX ist eine Polyamid Dampfbremse ohne Spezialvlies.

Das Wichtigste in Kürze:	
<b>Material</b>	Polyamid mit aufkaschiertem Spezialvlies (DELTA®- $S_d$ -FLEXX ohne Spezialvlies).
<b>Brandverhalten</b>	Brandklasse E, EN 13501-1
<b>Reißkraft</b>	DELTA®-NOVAFLEXX 150/130 N/5 cm entspr. EN 12311-2 DELTA®- $S_d$ -FLEXX 130/125 N/5 cm entspr. EN 12311-2
<b><math>S_d</math>-Wert</b>	ca. 5 m in trockener Umgebung ca. 0,2 m in feuchter Umgebung
<b>Gewicht</b>	DELTA®-NOVAFLEXX ca. 90 g/m <sup>2</sup> DELTA®- $S_d$ -FLEXX ca. 60 g/m <sup>2</sup>
<b>Rollengewicht</b>	DELTA®-NOVAFLEXX ca. 6,8 kg DELTA®- $S_d$ -FLEXX ca. 4,5 kg/9 kg
<b>Rollenmaß</b>	DELTA®-NOVAFLEXX 50 m x 1,5 m DELTA®- $S_d$ -FLEXX 50 m x 1,5 m/100 m x 1,5 m

DELTA®-NOVAFLEXX und DELTA®- $S_d$ -FLEXX sind über Schwimmbädern oder über Werkhallen mit dauerhaft > 60 % r. F. und dauerhaft > 25 °C nicht einzusetzen. Einschränkungen können sich ggf. bei Neubauten mit im Winter auszuführenden Putz- und Estricharbeiten ergeben.

Generell empfehlen wir durch die unterschiedlichen Verhältnisse von Witterung und Sonneneinstrahlung die zügige Eindeckung unserer Folien.

Einschränkungen können sich ggf. bei Neubauten mit im Winter auszuführenden Putz- und Estricharbeiten ergeben.



# DELTA®-Zubehör für DELTA®-NOVAFLEX und DELTA®-S<sub>d</sub>-FLEX.

**Dörken macht Ihnen das Leben leichter. Mit System.**

Darum wird Sie das praktische DELTA®-Zubehör begeistern:



## DELTA®-MULTI-BAND

Universelles Klebeband mit höchster Klebekraft. Für alle Folien im Innen- und Außenbereich; insbesondere zum Verkleben von Überlappungen, Durchdringungen und Reparatur von Rissen.



## DELTA®-TIXX

Kartuschenkleber zum luftdichten Anschluss von Dampfsperren auf Mauerwerk. Ohne Anpressleiste. Innen.



## DELTA®-LIQUIXX

Pastöse Funktionsbeschichtung zum luftdichten Anschluss schwieriger Dachdetails im Innen- und Außenbereich am Steildach. Mit DELTA®-LIQUIXX GT 15 Spezialvlies universell einsetzbar, schnell und einfach mit dem Pinsel zu verarbeiten.

# DELTA®



**DÖRKEN**

Dörken GmbH & Co. KG  
Wetterstraße 58  
58313 Herdecke  
Tel.: 0 23 30/63-0  
Fax: 0 23 30/63-355  
bvf@doerken.de  
www.doerken.de/de

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe

■ **Ausschreibungstexte und detaillierte Verlegeanleitungen** für die DELTA®-Produkte finden Sie unter [www.doerken.de/de](http://www.doerken.de/de)

■ **Technische Planung**  
Wertvolle Informationen über die verschiedenen DELTA®-Dachbahnen, das Klebprogramm und das Zubehör. Spezifische Anwendungsempfehlungen für die unterschiedlichen Dachkonstruktionen.

