

Top Clean STABIL[®] 13 / 17 / 22 avec Caoutchouc et Profilé Brosses



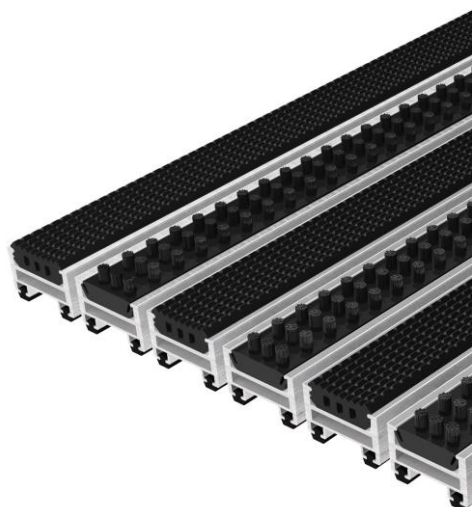


photo représenter tapis avec hauteur 22 mm

Profilé Brosses 13 / 17 mm



Profilé Brosses 22 mm



Profilé Aluminium:	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6060)
Surface:	Caoutchouc anti dérapant (EPDM), strié dans les 2 sens, robuste et résistant aux UV d'après DIN 7863 , réaction au feu Bfl-s1 / Cfl-s1 d'après DIN EN 13501-1 , Profilé Brosses polyamid 6, très résistantes. Norme anti dérapante R13 d'après DIN 51130 . Caoutchouc et Profilé Brosses en alternance.
Base du Tapis:	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis
Largeur profil:	29 mm
Hauteur du profil:	env. 13 / 17 / 22 mm
Épaisseur de paroi:	jusqu'à 2,5 mm
Assemblage:	13 / 17 mm = câbles inox V2A Ø 2 mm 22 mm = câbles inox V2A Ø 3 mm
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm
Poids par m ² :	13 mm = 14,0 kg 17 mm = 16,8 kg 22 mm = 19,7 kg