

Top Clean STABIL XL 22 / 27 avec Caoutchouc et Profilé Brosses

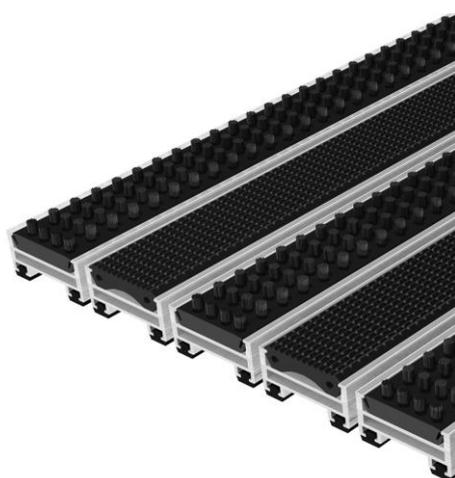


photo représenter tapis avec hauteur 22 mm

Profilé Aluminium:	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6060)
Surface:	Caoutchouc anti dérapant (EPDM), strié dans les 2 sens, robuste et résistant aux UV d'après DIN 7863 , réaction au feu Cfl-s1 d'après DIN EN 13501-1 , Profilé Brosses polyamide 6, très résistantes. Norme anti dérapante R13 d'après DIN 51130 . Caoutchouc et Profilé Brosses en alternance.
Base du Tapis:	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis
Largeur profil:	39 mm
Hauteur du profil:	env. 22 / 27 mm
Épaisseur de paroi:	jusqu'à 2,5 mm
Assemblage:	câbles inox V2A Ø 3 mm
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm
Poids par m ² :	22 mm = 20,0 kg 27 mm = 20,9 kg