

Top Clean STABIL XL 22 / 27 avec Reps et Caoutchouc

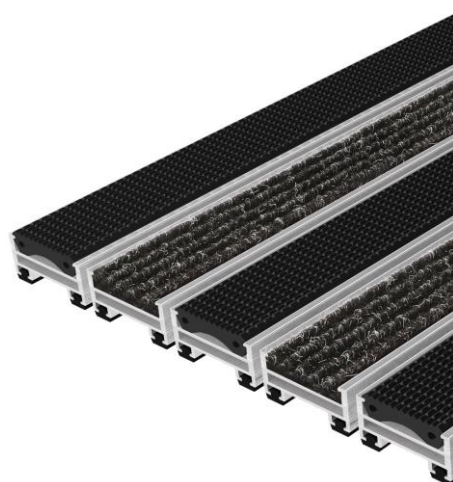


photo représenter tapis avec hauteur 22 mm

Profilé Aluminium:	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6060)
Surface:	Reps: Fibre polypropylène, très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R11 d'après DIN 51130 , Caoutchouc anti dérapant (EPDM), strié dans les 2 sens, robuste et résistant aux UV d'après DIN 7863 , réaction au feu Cfl-s1 d'après DIN EN 13501-1 , Reps et Caoutchouc en alternance.
Base du Tapis:	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis
Largeur profil:	39 mm
Hauteur du profil:	env. 22 / 27 mm
Épaisseur de paroi:	jusqu'à 2,5 mm
Assemblage:	câbles inox V2A Ø 3 mm
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm
Poids par m ² :	22 mm = 20,3 kg 27 mm = 17,2 kg