


neomat®

FAKRO®



FENÊTRES POUR TOITS PLATS

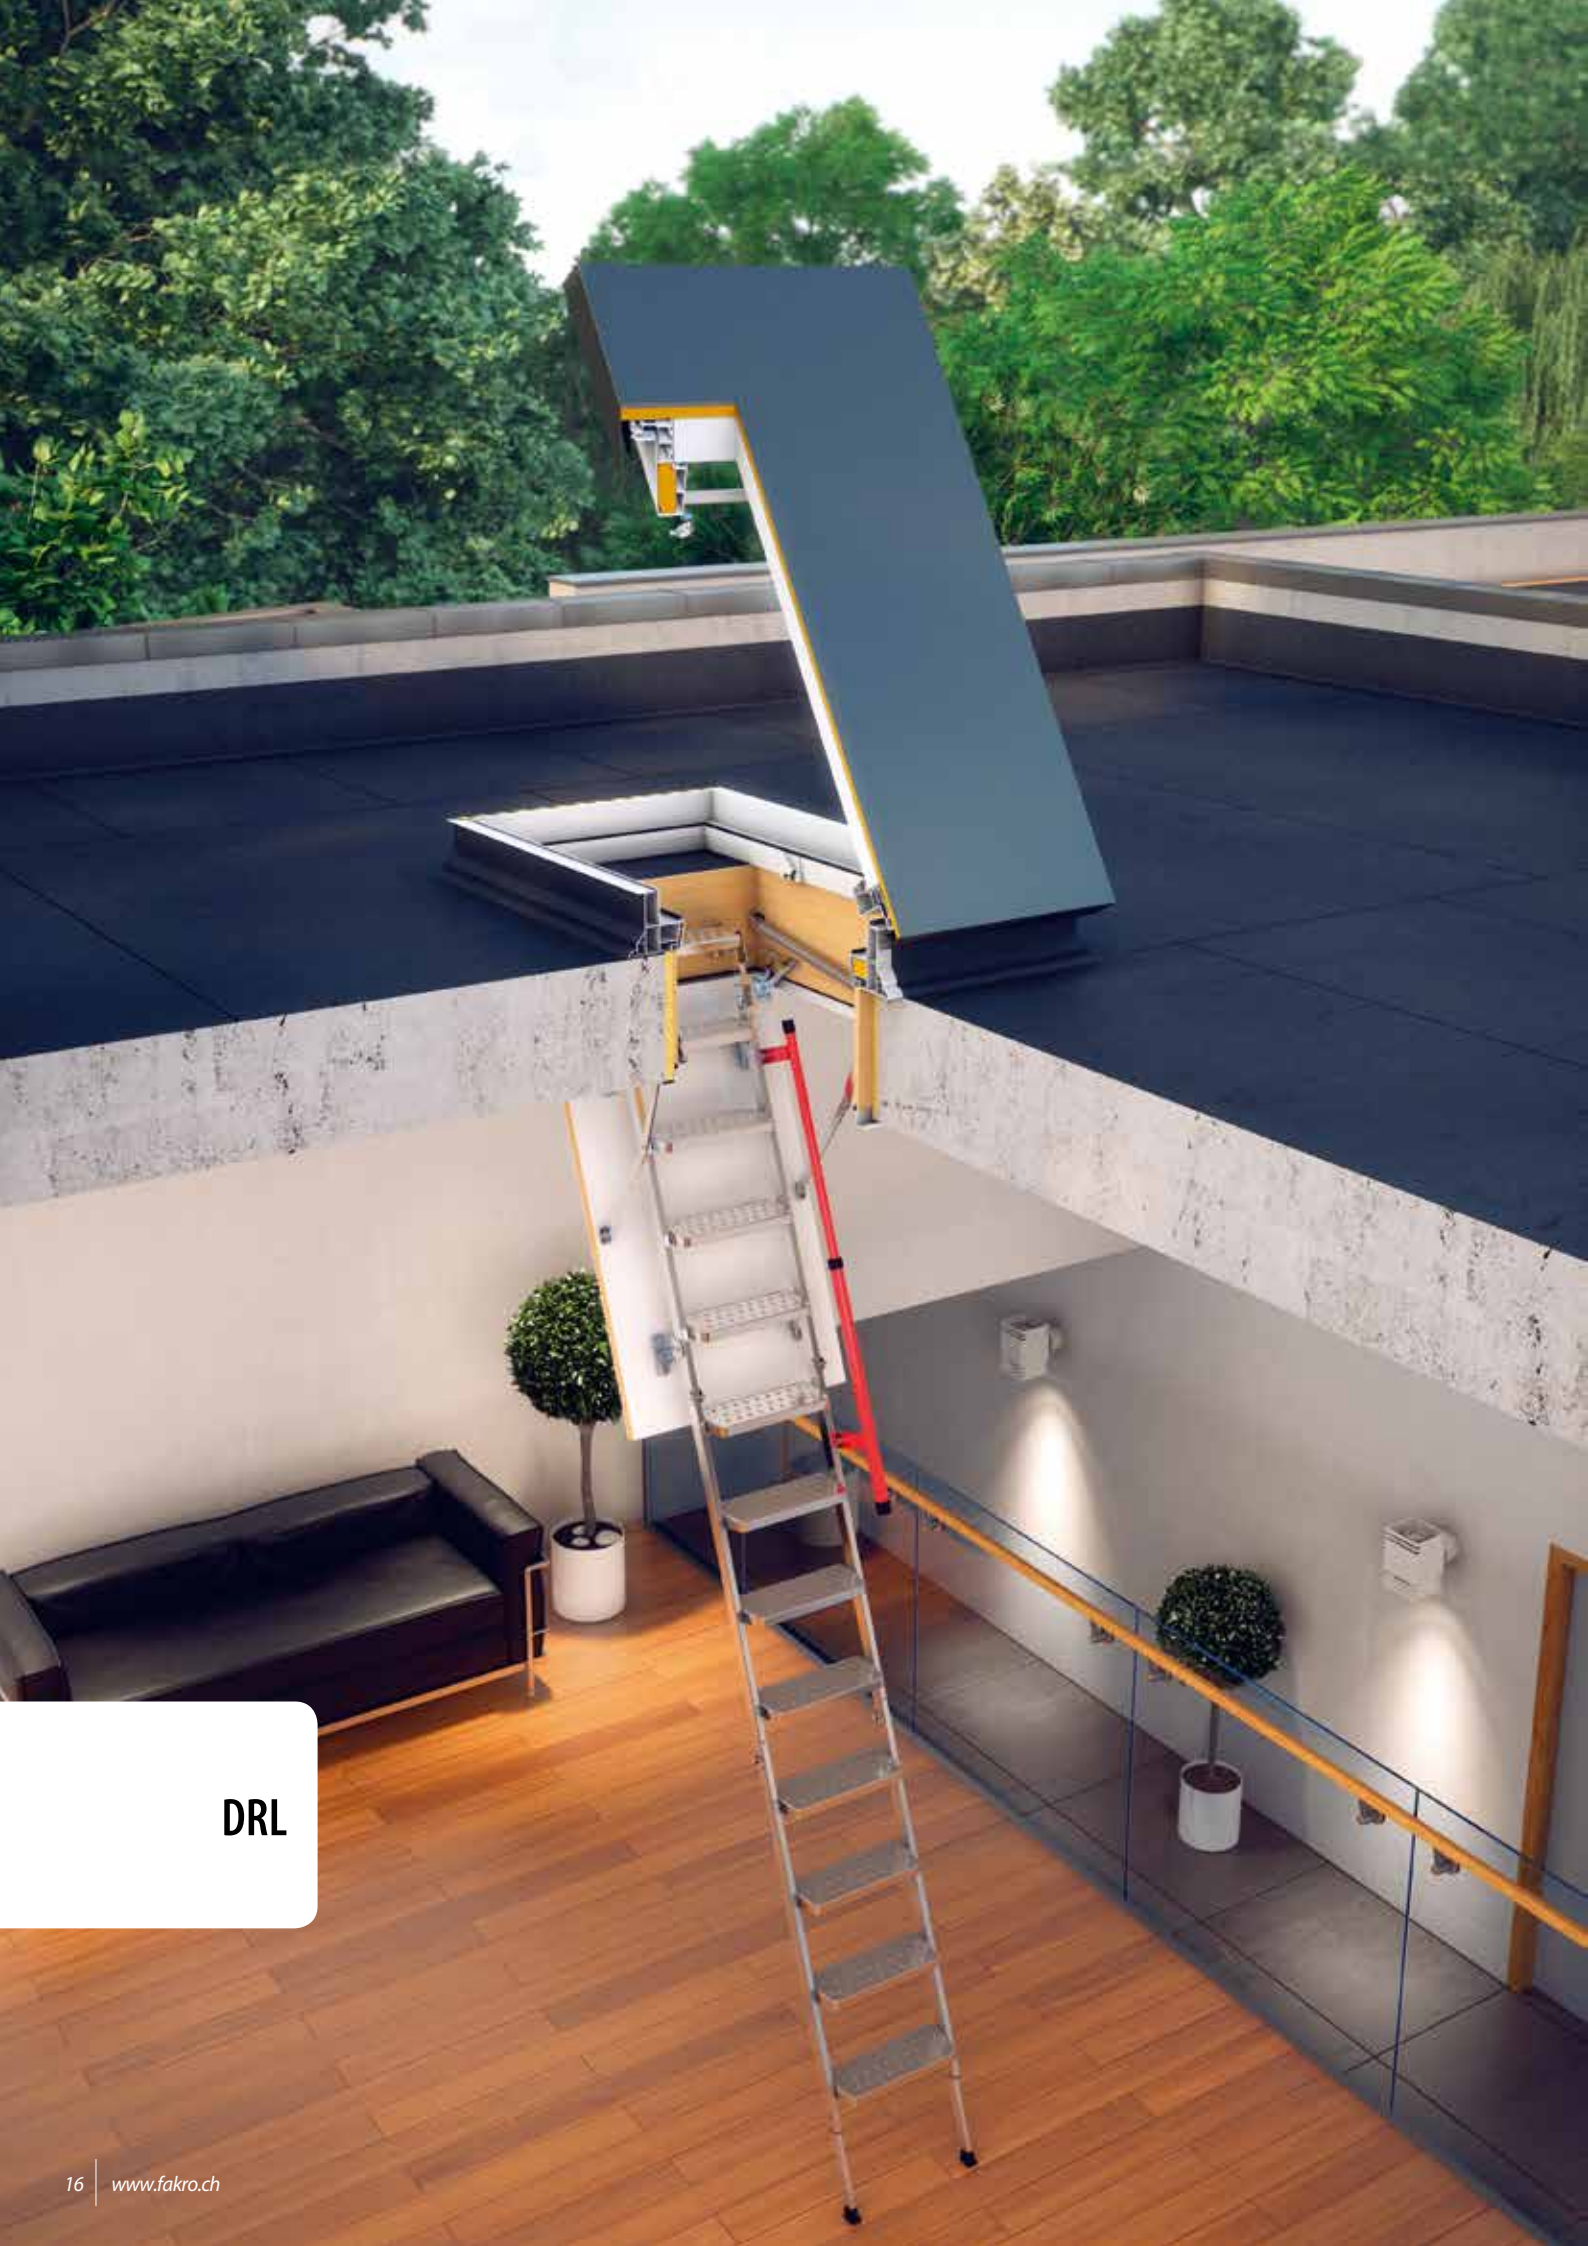





DRL


NOUVEAU



LA SORTIE POUR TOIT PLAT DRL

L'accès au toit plat DRL est une solution innovante permettant une sortie sécurisée et pratique sur le toit plat. L'escalier escamotable intégré LML assure un gain de place, et reste une alternative économique aux coûts associés à l'installation d'escalier fixe d'accès au toit.

- 1  1 - Un dormant en PVC de 16 cm de hauteur équipé de deux joints d'étanchéité
- 2  2 - Une trappe thermo-isolante en panneau sandwich, d'épaisseur de 4,7 cm, recouverte à l'extérieur par la tôle aluminium laquée en couleur RAL 7022, et équipée d'un joint d'étanchéité
- 3  3 - Louvrant s'ouvre jusqu'à 60°.
- 4  4 - Pose admise dans des pentes de toitures de 0-5°
- 5 - Y compris l'échelle de comble LML

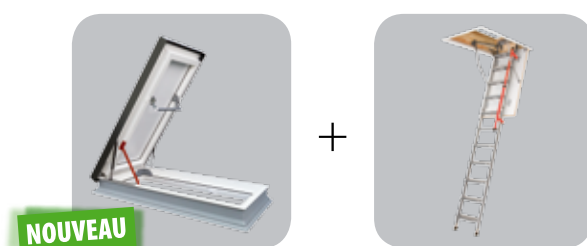

NOUVEAU

DRL+LML

Le montage de la partie extérieure est réalisé durant les travaux de construction, tandis que celui de la partie intérieure s'effectue après les travaux d'achèvement.

Les dimensions de sortie DRL sont adaptées aux dimensions des escaliers LML, permettant la connexion appropriés des produits.

SORTIE POUR TOIT PLAT					
Dimensions [cm]	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130
Mesure extérieur du cadre (cm)	80x165	90x165	90x175	90x185	106x175
Ouverture dans la dalle (cm)	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130