

TRAPPE DE VISITE EN TÔLE D'ACIER



Avec serrure à clé carrée – modèle B1

Description

La trappe de visite est composée d'un cadre extérieur et d'un ouvrant en tôle d'acier zinguée et équipée d'une serrure à clé carrée. La couleur standard est blanche – RAL 9016.

Le profilé du cadre extérieur est arrondi. Ainsi il y a une jonction propre sur enduit ou sur des surfaces en plaques de plâtre. La fixation sûre dans des cloisons ou plafonds est assurée par ancrage mural à l'aide de quatre ancrés rivés. L'ouvrant est dégondable et permet une ouverture à gauche ou à droite.



NOUVEAU: Cette trappe de visite est également livrable dans une version «étanche à l'air et à la poussière».



test effectué jusqu'à 600 x 600 mm


Utilisation

Les trappes de visite en tôle d'acier peuvent être utilisées aussi bien dans des cloisons/plafonds en plaques de plâtre que dans des murs/plafonds massifs.

Dimensions

La trappe de visite en tôle d'acier avec serrure à clé carrée est livrable dans les dimensions standard suivantes. La dimension A est comme suit:

- 150 x 150 mm
- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm

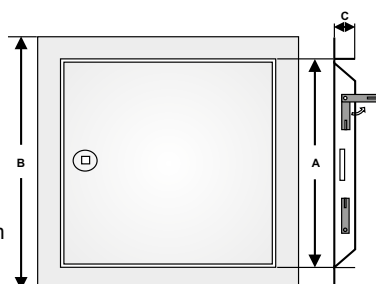

A = dimension de la réservation
B = dimension A + 35 mm
C = 25 mm

Fabrications spéciales

Formats spéciaux sur demande.

Les trappes de visite en acier sont livrables dans beaucoup d'autres versions, comme p. ex. zinguée, dans d'autres couleurs, etc.

Pour plus de renseignements, nous consulter!

AVANTAGES SPÉCIAUX

- prix avantageux
- livraison à court terme
- pose rapide et facile
- solution réfléchie
- disponible en presque toutes les couleurs