

TRAPPE DE VISITE ALU DÉGONDABLE



Cadre en aluminium, avec ou sans panneau en plaque de plâtre, pour plafonds et cloisons – modèle F2 AK

Description


La trappe de visite est composée de deux cadres en profilés en aluminium. L'ouvrant est pourvu d'un parement en panneau de plâtre d'épaisseur 12,5 mm à 25 mm et deux fermetures à ressort.

Les deux cadres de la trappe de visite sont constitués de quatre profilés en aluminium reliés entre eux de façon rigide grâce à un soudage spécial. À partir de 300 x 300 mm, la trappe est équipée d'un dispositif de blocage. Par mesure de sécurité, ce dispositif doit toujours être accroché avant de fermer le panneau de porte. La trappe peut être installée facilement dans des cloisons ou plafonds.

Entre le cadre et le panneau de porte est un entrefer d'air de 1,5 mm, équipé d'un joint périphérique. Les fermetures à ressort invisibles permettent une ouverture par simple pression sur la trappe.



Panneau de porte prêt à peindre




dégondable



Dimensions standard pour épaisseur 12,5 mm

modèle F2	Dimensions en mm				
	A	B	C	D	E
AK200200G125	200	200	13	28	40
AK300300G125	300	300	13	28	40
AK400400G125	400	400	13	28	40
AK500500G125	500	500	13	28	40
AK600600G125	600	600	13	28	40

Toutes les dimensions standard sont livrables pour des parements de 12,5 mm à 25 mm. Possibilité d'autres épaisseurs, nous consulter pour plus de renseignements.

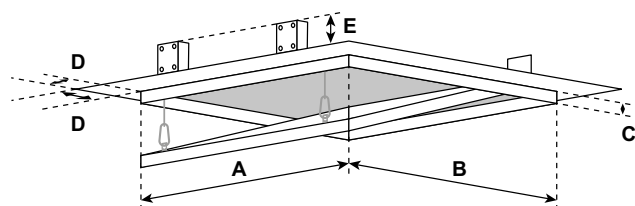

AVANTAGES SPÉCIAUX

- prix avantageux
- livraison à court terme
- pose rapide et facile
- cadre en aluminium solide
- solution réfléchie
- montage affleurant dans des plafonds et cloisons en plaques de plâtre
- panneau de porte prêt à peindre
- version pour plaques perforées sur demande

Fabrications spéciales

Formats spéciaux sur demande.

Serrures

La trappe de visite peut être équipée des serrures suivantes:

- serrure à clé carrée
- serrure à cylindre
- serrure à pêne dormant

Les trappes sont également disponibles avec une plaque de plâtre vissée ou sans plaque de plâtre !