

TRAPPE DE VISITE COUPE-FEU F30/F90

Pour cloisons en plaques de plâtre – modèle F4

Description

La trappe de visite est composée de deux cadres en profilés en aluminium. L'ouvrant est pourvu d'un parement en panneau de plâtre d'épaisseur 12,5 mm (F30) ou 25 mm (F90/F30) et deux fermetures à ressort.

Les deux cadres de la trappe de visite sont constitués de quatre profilés en aluminium reliés entre eux de façon rigide grâce à un soudage spécial. La trappe est équipée de deux dispositifs de blocage. Par mesure de sécurité, ces dispositifs doivent toujours être accrochés avant de fermer le panneau de porte. Entre le cadre et le panneau de porte est un entrefer d'air de 1,5 mm, équipé d'un joint coupe-feu périphérique (intumescent). Les fermetures à ressort invisibles permettent une ouverture par simple pression sur la trappe.



dégondable



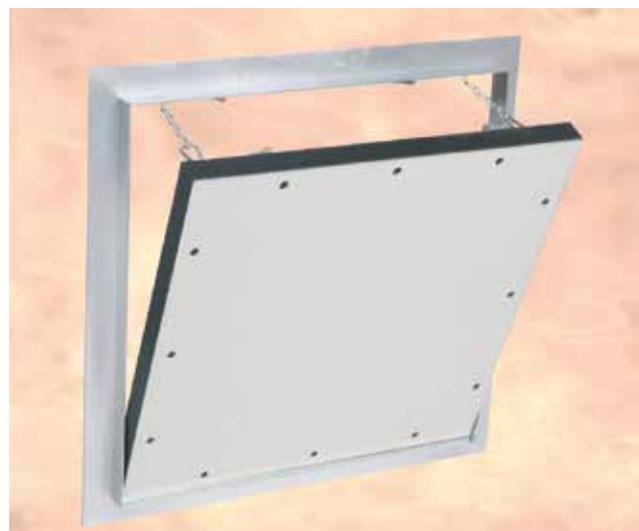


Illustration à gauche: vue de côté, fermée, avec fermeture à ressort

Toutes les dimensions sont livrables pour un parement de 12,5 mm (F30) et 25 mm (F90). F90 est également utilisable dans des cloisons F30 avec un parement de 2 x 12,5 mm.

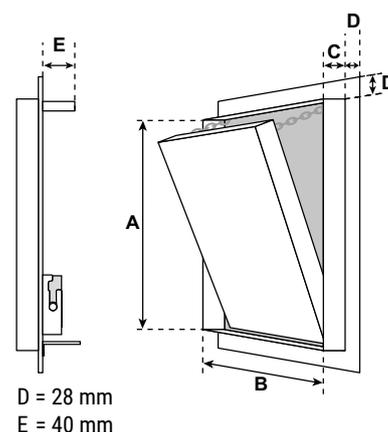

Fabrications spéciales

Formats spéciaux sur demande.

Serrures

La trappe de visite peut être équipée des serrures suivantes:

- serrure à clé carrée
- serrure à cylindre
- serrure à pêne dormant

Utilisation

Pour une pose dans des cloisons à montants métalliques nonporteuses et séparatrices avec une résistance au feu:

- F30 avec parement de 12,5 mm des deux côtés
- F90/F30 avec parement de 2 x 12,5 mm des deux côtés

Dimensions

La trappe de visite coupe-feu est livrable dans les dimensions standard suivantes. Les dimensions A et B sont comme suit:

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm
- test effectué jusqu'à 1000 x 1000 mm

Dimensions D et E ne varient pas. Dimension C est équivalente à l'épaisseur du parement.

AVANTAGES SPÉCIAUX

- prix avantageux
- livraison à court terme
- pose rapide et facile
- cadre en aluminium solide
- solution réfléchie
- montage affleurant dans des cloisons en plaques de plâtre