

# GYSO-Fasatape FSK

Bande de raccord pour fenêtres pour le secteur extérieur

- Autocollante pleine surface
- Bande de protection fendue
- Montage facile sur supports lisses
- Pas de colle nécessaire en plus

## Domaines d'application

Pour l'étanchement à l'eau et au vent, ouvert à la diffusion, de raccords dans le secteur des fenêtres et des façades. Pour le recouvrement d'isolation thermique et les transitions entre divers éléments de bâtiments tels que cadres de portes et de fenêtres, revêtements de caissons de stores, etc. sur la sous-construction.

## Couleur

anthracite

## Conditionnement

- 75 mm / rouleau de 25 m
- 100 mm / rouleau de 25 m
- 150 mm / rouleau de 25 m



[gyso.ch](http://gyso.ch)



## GYSO Fasatape FSK

Bande de raccord pour fenêtres pour le secteur extérieur

### Produit

Feuille hydrofuge ouverte à la vapeur, en non-tissé composite à plusieurs couches avec surface pouvant être crépie. Dispositif autocollant pleine surface en colle acrylique pure de grande qualité et à forte adhérence, avec liner synthétique et surlargeur.

Empêche l'infiltration de l'eau et permet la diffusion complète de l'eau de condensation et de l'humidité enveloppées de l'intérieur vers l'extérieur. Haute résistance à la déchirure, inaltérable, ne se désagrège pas, résistante aux moisissures, à la mousse et aux insectes. La surface non-tissée supérieure procure une très bonne adhérence du crépi, ainsi que de bonnes propriétés d'adhérence pour diverses colles pour isolation.

### Application



Dérouler la bande et la couper à la longueur désirée.




Pour terminer, bien presser l'ensemble du collage avec un rouleau en caoutchouc dur.



Enlever le liner d'un côté, positionner la bande et la coller sur le cadre tout en continuant à enlever le liner, bien presser. Déployer ensuite la bande, enlever l'autre partie du liner, repositionner la bande et enlever le liner en appuyant sur la feuille en continu.



Sur supports minéraux et autres supports fortement absorbants, tels que béton, panneaux de construction à sec, plâtre lisse, etc., appliquer au préalable une couche de primer sans solvants **GYSO-Folibase PLUS**.

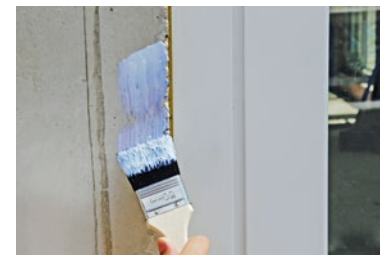

[gyso.ch](http://gyso.ch)

### Appelez-nous.

Nous vous enverrons volontiers des informations complémentaires, ou nous vous conseillerons personnellement.

**GYSO SA** | CH-1023 Crissier  
Chemin du Cloalet 20  
Tél. +41 21 637 70 90  
[crissier@gyso.ch](mailto:crissier@gyso.ch)  
[www.gyso.ch](http://www.gyso.ch)

**GYSO AG** | CH-8302 Kloten  
Tél. +41 43 255 55 55

**GYSO AG** | CH-3053 Münchenbuchsee  
Tél. +41 31 868 40 10