Technische Spezifikationen:

	Standard	Option
Antrieb:	Motor 230V	Funkmotor 230V
Antriebsseite:	links / rechts	links / rechts
Kabellänge:	50cm inkl. Stecker	max. 0,9m inkl. Stecker
Oberflächen:	Stahl verzinkt	Farbe nach Wahl
	Aluguss - Roh	CNS
	Farblos eloxiert	
Windklasse:	2 = 38Km/h	3 = 48Km/h mit Zusatzgewicht und Fallrohr ø50

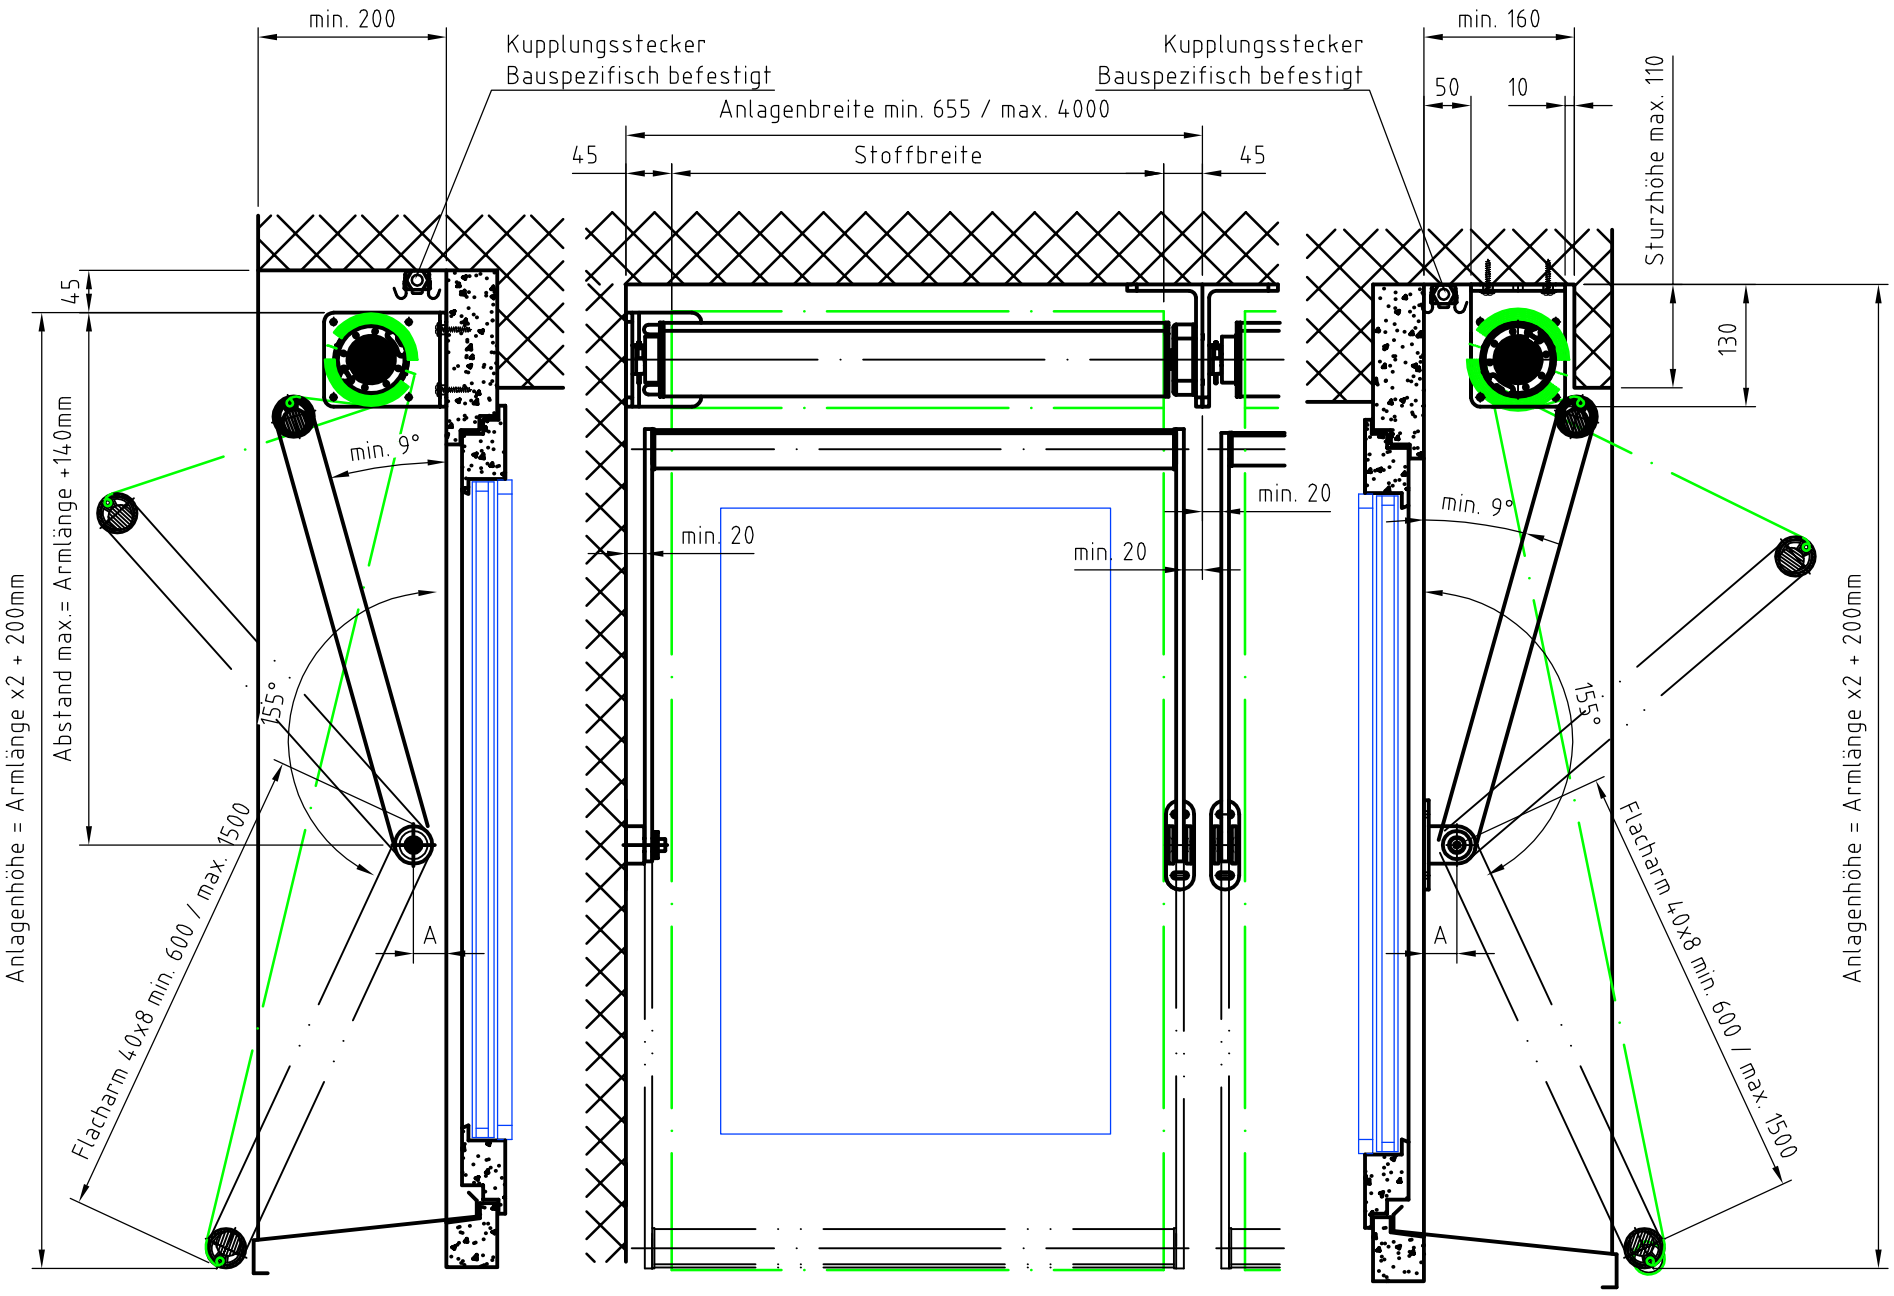

Montage Leibung:
A = min. 40 Fassade bis Armbefestigung

Montage Fassade:
A = 35 (Standard)

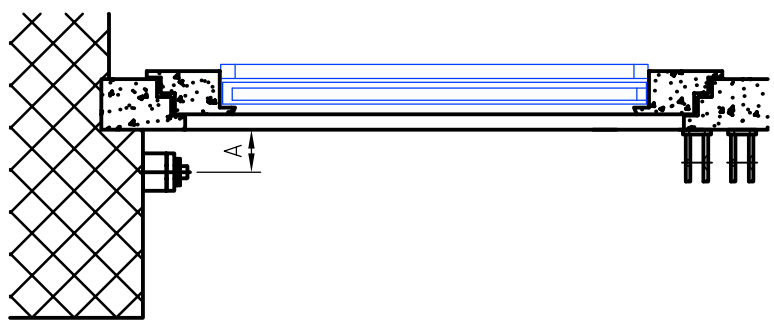

STORAMA®
Pfandersmatt
CH-3664 Burgistein-Station
+41(0)33 359 80 80
info@storama.ch

©by Storama

REV.	Datum	Änderung
1	10.08.2016	Leibungsmontage eingefügt
2	06.06.2017	Walzenlager eingefügt

Blatt: 1/1
Erstellt: SL
Datum: 21.11.2017

Orienta
Motor

Standard Einbauplan
3501-4000mm

Werkstoff: Werkstoff
Maßstab: 1:8
Plan.Nr.: 006066.a3.91.2
Pfad