



Fotos: GUTEX Archiv

GUTEX Thermosafe-homogen ist die universelle Dämmplatte mit einschichtigem homogenen Rohdichteprofil und hervorragenden Eigenschaften für sommerlichen Hitze-und winterlichen Kälteschutz.

Technische Daten:	Thermosafe-homogen®	
Kantenausbildung	stumpf	Stufenfalz
Dicke (mm)	40/60/80/ 100/120	140/160/180/ 200/220/240
Länge x Breite (mm)	1200 x 625	1200 x 625
Deckmaß Länge x Breite (mm)		1185 x 610 (0.712m²)
Quadratmeter pro Platte (m²)	0.75	0.75
Gewicht pro Platte (kg)	3.3/4.95/6.6/ 8.25/9.9	11.55/13.2/ 14.85/16.5/ 18.5/19.8
Gewicht pro m ² (kg)	4.4/6.6/8.8/ 11/13.2	15.4/17.6/19.8/ 22/24.2/26.4
Platten pro Palette (Stk.)	112/70/56/ 42/36	32/28/24/22/20/ 18
Quadratmeter pro Palette (m²)	84/52.5/ 42/31.5/27	24/21/18/16.5/ 15.0/13.5
Gewicht pro Palette (kg)	430/ ab 60 mm Dicke 390	
Rohdichte (kg/m³)	~ 110	~ 110
Wärmeleitfähigkeit λ_D gemäss SIA 279 (W/mK)	0,038	
$ \begin{array}{l} \text{W\"{a}rmedurchlasswiderstand R}_D \\ \text{(m}^2\text{K/W)} \end{array} $	1,05/1,55/2,10/ 2,60/3,15	3,65/4,20/4,70/ 5,25/5,75/6,30
Dampfdiffusion (µ)	4	4
sd-Wert (m)	0.16/0.24/0.32/ 0.40/0.48	0.56/0.64/0.72/ 0.80/0.88/0.96
Druckspannung/Druckfestigkeit (kPa)	50	50
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (kPa)	5	5
Strömungswiderstand (kPa s/m²)	100	100
kurzzeitige Wasseraufnahme (kg/m2)	≤ 2.0	≤ 2.0
spezif.Wärmekapazität (J/kgK)	2100	2100
Brandverhalten: Euroklasse nach DIN EN 13501-1	Е	Е



Brandkennziffer









4.3



Bezeichnung: WF-EN13171-T4-WS 2.0-CS(10/Y)50-MU4-AFr100 Entsorgung: Altholzkategorie A2; Abfallschlüsselnummern nach AVV:030105; 170201

Inhaltsstoffe:

- unbehandeltes Tannen- und Fichtenholz
- Zuschlagstoffe:
 - 4.0 % PUR-Harz
 - 0.5 % Paraffin

Anwendungsgebiete:

- Aufdachdämmung auf vollflächigem Untergrund
- Zwischensparrendämmung
- Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise
- Dämmung oberste Geschoßdecke
- Dämmung von Massivholzwänden und Mauerwerk (hinterlüftete Fassade)
- leichte Trennwände

Vorzüge:

- optimale Wärmedämmung
- hervorragende Wärmespeicherkapazität
 - → sommerlicher Hitze- und winterlicher Kälteschutz
- hoher Schallschutz
- feuchtigkeitsregulierend
- dampfdiffusionsoffen
- einfach zu verarbeiten
- leicht hydrophobiert
- als Unterbau in Verbindung mit Wärmedämmverbundsystem GUTEX Thermowall einsetzbar.
 Siehe Broschüre "Das Wärmedämmverbundsystem"
- nachhaltiger Rohstoff Holz → recyclefähig
- hergestellt in direkter Nachbarschaft zur Schweiz (Waldshut, Schwarzwald)
- baubiologisch unbedenklich (natureplus zertifiziert)

Unser GUTEX Service:


- Bei technischen Fragen rufen Sie uns an: +41 79 1913330, schicken Sie uns ein Fax unter +49 7741 6099-57 oder senden Sie eine E-Mail an info@gutex.ch
- Besuchen Sie auch unsere kostenlose Schulung im Hause GUTEX. Termine finden Sie auf unserer Homepage unter "Service".
- Unter www.gutex.ch finden Sie u.a. Informationen über Bauphysik, Produktanwendungen, Konstruktionsvorschläge mit Berechnungen sowie Ausschreibungstexte und CAD-Zeichnungen zum Downloaden.

Verlegehinweise:

- Platten trocken lagern und verarbeiten
- bei mehreren Schichten stoßversetzt verlegen
- Kreuzfugen vermeiden
- Verlegung nur auf vollflächigem Untergrund
- nur in Kombination mit GUTEX Multiplex-top oder GUTEX Ultratherm (Aufdachdämmung), bzw. GUTEX Multitherm (hinterlüftete Fassade)
- im Boden nur unter Nassestrich bis max. 60 mm einsetzbar. Weitere Aufbauten siehe GUTEX Thermosafe-wd und GUTEX Thermofloor
- Zuschneiden mit GUTEX Zuschnittsäge, GUTEX Schneidmesser für Stichsägen oder Handkreissäge mit Absaugung
- Berechnungen für Typenstatik bei Aufdachdämmung und Fassadendämmung auf Holzuntergründen führen wir kostenlos für Sie durch
- Staubabsaugung gemäß Vorschrift


Detail hinterlüftete Fassade

Anschluss Laibung




- (I) GUTEX Thermosafe-homogen
- (2) GUTEX Multitherm
- (3) Dichtband
- 4 Laibungsbrett
- (5) Konterlattung/Hinterlüftung
- 6 Holzfassade

Anschluss Fensterbrett





- (I) GUTEX Multitherm
- 2 Laibungsbrett
- (3) Fensterbank
- 4) Fensterrahmen
- (5) Holzfassade

Anschluss Sockel/ Wand



- (I) GUTEX Thermosafe-homogen
- (2) GUTEX Multitherm
- (3) Schwellenholz
- (4) Lüftungsgitter
- (5) Konterlattung/Hinterlüftung
- (6) Holzfassade






- (I) GUTEX Thermosafe-homogen
- (1) GUTEX Multitherm
- 3 Eckprofil
- 4) Holzfassade



Detailausbildungen

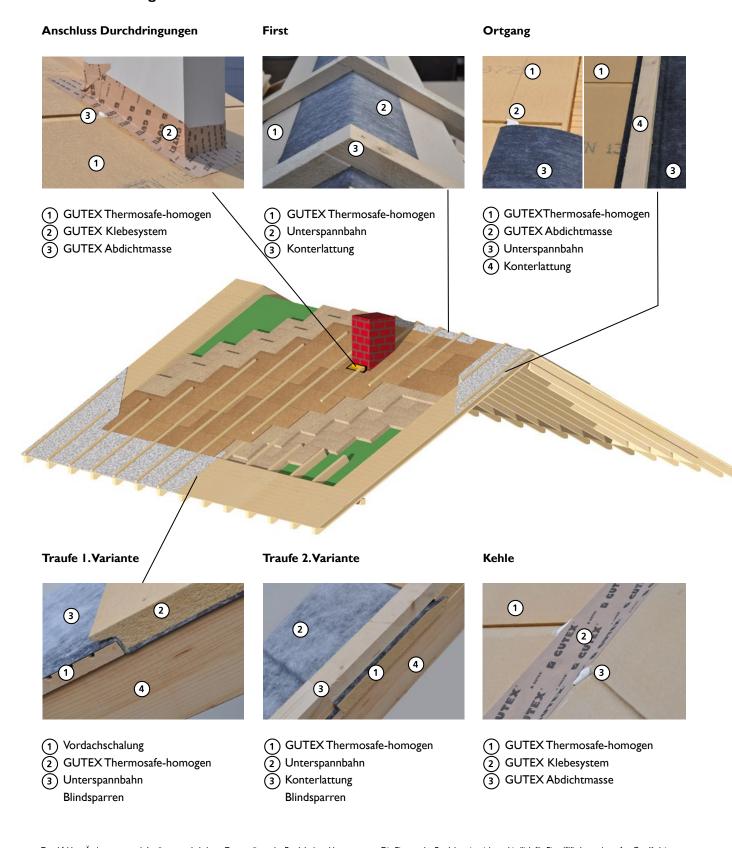

Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit.

Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



















