

femapark easylift+ Premium

Der easylift+ Premium erlaubt es Ihnen, Fahrräder übereinander parken und somit die Lagerkapazität auf einen Schlag zu verdoppeln. Dabei ist er ausgesprochen benutzerfreundlich. Die Unterbringung Ihres Rades auf der oberen Ebene könnte nicht einfacher sein. Das System des Easylift Premium benutzt integrierte Gasfedern, die dabei helfen, das Rad anzuheben und ein einzigartiges Stoßdämpfungssystem, welches eine einfache, kontrollierte und freihändige Abladung bei der Entnahme des Fahrrades garantiert.



- Obere sowie untere Auszugsschiene bis auf den Boden absenkbar
- Serienmässig mit Gasdruckfeder ausgestattet
- Reifenbreite von 30 bis 50 mm
- Schiene aus **Aluminium**, eloxiert
- Rutschfeste, ergonomisch geformte Haltegriffe
- Mechanik durch Schutzkappe sicher abgedeckt
- Anbindebügel für Diebstahlschutz, optional
- Ausführungen:
 - Radabstand 400 mm:
 - einseitige Module mit 4, 8, 10, 12 oder 16 Stellplätzen (10er Modul nicht erweiterbar)
 - doppelseitige Module mit 8, 16, 24 oder 32 Stellplätzen
 - Radabstand 500 mm:
 - einseitige Module mit 4, 8 oder 12 Stellplätzen
 - doppelseitige Module mit 8, 16, oder 24 Stellplätzen
- Raumhöhe mindestens 275cm



femapark easylift+ Premium

Der easylift+ Premium ist die neueste Generation Zweirad-Parksysteme. Dabei ist er ausgesprochen benutzerfreundlich. Die Unterbringung Ihres Rades auf der oberen Ebene könnte nicht einfacher sein. Das System des easylift+ Premium benutzt integrierte Gasfedern, die dabei helfen, das Rad anzuheben und ein einzigartiges Stoßdämpfungssystem, welches eine einfache, kontrollierte und freihändige Abladung bei der Entnahme des Fahrrades garantiert.



Vorteile:

Vorteile für den Benutzer

- das Fahrrad braucht zum Parken nur minimal angehoben werden
- das Verriegelungssystem verhindert ein Runterfallen
- ergonomisch geformte, rutschfeste Haltegriffe
- hervorstehende Teile werden durch einen Schutz sicher abgedeckt
- **Serienmässig mit Gasdruckfeder ausgestattet**
- **Schiene bis auf den Boden absenkbar**

Vorteile für Betreiber

- Verdoppelung der Fahrrad-Parkplatz-Kapazität
- der effizienteste Fahrradständer auf dem Markt
- auffälliges Design
- nachhaltig, zuverlässig und wartungsarm



Technische Informationen

Ausführungen

Radabstand 40,0 cm:

- einseitige Module mit 4, 8, 10, 12 oder 16 Stellplätzen (10er Modul nicht erweiterbar)
- doppelseitige Module mit 8, 16, 24 oder 32 Stellplätzen

Radabstand 50,0 cm:

- einseitige Module mit 4, 8 oder 12 Stellplätzen
- doppelseitige Module mit 8, 16, oder 24 Stellplätzen

Schwellenhöhe

Alle Schienen lassen sich bis auf den Boden absenken. Der Benutzer braucht lediglich das Vorderrad über eine ca. 29 cm hohe Hinterradklemme zu heben, um es auf die Schiene zu stellen. Danach wird das Rad auf der oberen Ebene geparkt.

Minimaler Kraftaufwand

Durch die Gasfedern des easylift+ Premium Systems wird der Benutzer beim Hochschieben seines Fahrrades unterstützt. Dies bedeutet minimalen Aufwand seitens des Radfahrers. Fahrräder mit einem Gewicht von ca. 20 kg haben einen aufwärtigen Kraftaufwand von:

- weniger als 15 kg bis zu einer Bodenhöhe von 135 cm
- weniger als 10 kg ab einer Bodenhöhe von 135 cm

Fahrradtypen

Der easylift+ Premium passt für folgende Fahrräder:

- Reifenbreite von 30 bis 50 mm
- Raddurchmesser von 26“ bis 28“

Mit anderen Worten: passend für alle Fahrradmodelle einschließlich City-, Hybrid- und Kinderfahrräder.

Mindestdeckenhöhe

- 275 cm

Material

Rahmen, Ständer und Klammern: **verzinkter und/oder beschichteter Stahl**

Radschienen: eloxiertes Aluminium (Farbe: Titan)

Kunststoffelemente: PA6 glasfasergefüllt

Farben

Rahmen, Ständer und Klammern: Auch in RAL 9005 gegen Aufpreis erhältlich. Andere RAL Farben auf Anfrage

Handgriffe und Gasfederkappen: RAL 3000 feuerrot. Andere Farben auf Anfrage (Mindestbestellmenge)

Andere Kunststoffelemente: RAL 9005 tiefschwarz

Ladestationen für E-Bikes (optional)

Wir empfehlen bei Ladestationen einen 500er Radabstand, damit das Einparken der wertvollen E-Bikes einfach und benutzerfreundlich ist.

- geeignet für die einseitige Ausführung
- nur in geschlossenen, überdachten Anlagen zu installieren

Anbindemöglichkeit

Jeder einzelne Einstellplatz des easylift+ Premium verfügt über eine Anbindeöse für Fahrradschlösser. Die Öse ist groß genug für Kabel- und Kettenschlösser. Optional kann ein Extra-Rahmenanbindebügel bestellt werden.

Benutzung

Die Benutzung des easylift+ Premium ist sehr einfach und intuitiv. Der Teleskoparm der oberen Stellplätze wird in einer flüssigen Bewegung genau nach hinten und nach unten herausgezogen.

Wir stellen Ihnen gerne eine Hinweistafel zur Verfügung, welche an einer besonders markanten Stelle in der Nähe des Fahrrad-Parksystems aufgehängt werden kann. Die Hinweistafel ist mit gut verständlichen Abbildungen und Anweisungen für die Benutzung versehen.

Rückfallsicherung

Der easylift+ verfügt über eine Rückfallsicherung in Form eines Radbügels am Hinterrad. Dadurch kann das Rad beim Absenken der Rinne nicht aus der Schiene rollen oder kippen.

Ausführlich getestet

Die beweglichen Bestandteile wie Gasdruckzylinder, Lager und Laufräder wurden auf 18.000 Bewegungen getestet.

Ergonomische Griffe

Der Kunststoffgriff ist ergonomisch geformt und durch seine Struktur, Größe, den Durchmesser und sein Design sehr benutzerfreundlich sowohl für Rechts- als auch Linkshänder.

Stellplatzkennzeichnung

Um das Wiederfinden des eigenen Fahrrades einfacher zu gestalten, gibt es die Möglichkeit, unterschiedliche Farben für die Gestellgriffe zu benutzen. Markierungspfosten oder Identifikations-Nummern sind weitere Optionen, um den richtigen Gang wiederzufinden.

Stabilität und Sicherheit

Dank des vorteilhaften Designs der Radgriffe und der Anti-Roll-Off Sicherheitsausstattung ist Ihr Rad sehr geschützt und sicher. Räder können nicht aus den Gestellen rollen oder aus den Schienen springen.

Wasserablauf

Durch ein ausgeklügeltes Drainage System ist sichergestellt, dass die Benutzer keine unerwartete „Dusche“ abbekommen, wenn sie beim Abholen ihres Rades Teile des Gestells herausziehen.

Schutz vor Vandalismus

Alle kritischen Komponenten des Systems sind abgedeckt und nicht leicht zugänglich. Die Konstruktion ist mit Vandalismusgeschützten Sicherheitsschrauben ausgestattet.

Niveauregulierung


Die Konstruktion ist justierbar, so dass bis zu max 1 Grad rest. 1.5% Längs- und Seitengefälle ausgeglichen werden können.

Anwendungsmöglichkeiten

- Aufstellung in geschlossenen Räumen und im Freien
- für bewachte und unbewachte Fahrradstationen

Montage




Die Verankerung des Systems im Boden ist zwar möglich, aber nicht zwingend erforderlich. Man kann die Fahrradständer daher mit Hilfe eines Montageteams Ab und an einem anderen Ort wieder aufbauen. Standardmäßige Boden-Montage auf Betonboden. Andere Montage-Optionen sind möglich. Bitte sprechen Sie uns auf weitere Möglichkeiten an.

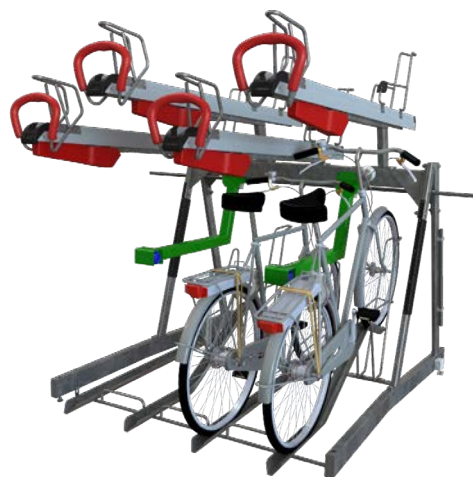




easylift+ Premium mit Ladestadion für E-Bike

Gebrauchsanweisung


Ankunft

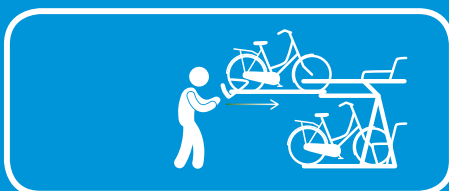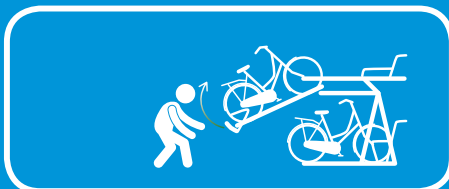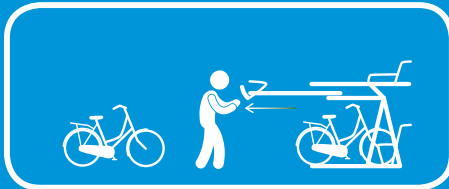

Abfahrt

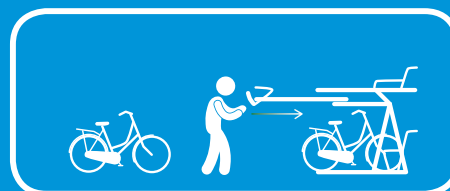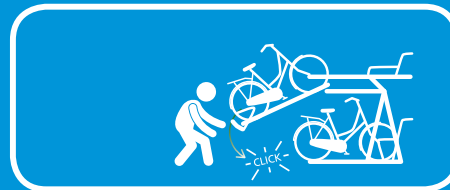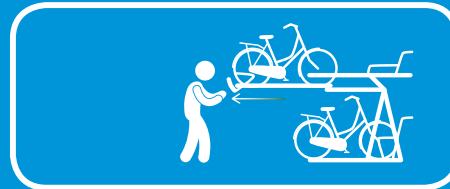

WICHTIG! Fahrräder mit Kindersitzen und Körben nach oben:

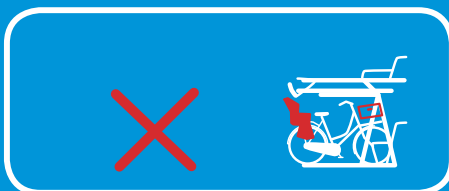

Übersicht Modelle femapark easylift+

Merkmal	easylift+ 500D	easylift+ Premium	easylift+ Capacity
DIN zertifiziert (DIN 79008)	Ja	O	O
Gasdruckfeder	Ja	Ja	Ja
Rückrollsicherung	Ja	Ja	Ja
Anbindebügel	Ja	gegen Aufpreis	gegen Aufpreis
Anbindeöse	Ja	Ja	Ja
Stellplatznummerierung	gegen Aufpreis	gegen Aufpreis	gegen Aufpreis
Pulverbeschichtung RAL 9005	gegen Aufpreis	gegen Aufpreis	gegen Aufpreis
Handgriffe in anderer Farbe	gegen Aufpreis	gegen Aufpreis	gegen Aufpreis
Ladestation (nur für 500m Mod.)	gegen Aufpreis	gegen Aufpreis	gegen Aufpreis
Reifenreite	23-60mm	30-50mm	30-50mm
Radgewicht	bis 28kg	bis 28kg	bis 28kg
Radabstand	500mm	400mm, 500mm	400mm, 500mm
Raumhöhe	mind. 275cm	mind. 275cm	mind. 275cm
Ergonomischer Handgriff	Ja	Ja	O

Zubehör

Alle femapark easylift+ Modelle sind mit integrierten Ladestationen mit CH-Steckdosen für E-Bikes erhältlich. Die Ladestationen können platzweise angebracht werden.

