

## NACHHALTIGKEIT UND DESIGN VEREINT

Durch die Herstellung aus sortenreinen rezyklierten PET-Flaschen, FSC-zertifizierten Holzständern und Verbindern, spielt die FlexWall bei der Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle. Mit der beidseitig akustisch wirksamen Oberfläche bietet die Stellwand einen optimalen Einsatz in Open-Space-Büros, lärmbelasteten Arbeitsplätzen und überall, wo Akustik und Design gefragt sind.



## ABMESSUNGEN & FORMEN

### FLEXWALL II:

Die Basisausführung ist in zwei Größen erhältlich:  
Abmessungen: 1160 x 1600 / 1800 x 40 mm, R 100

### FLEXWALL DESIGN:

Für die individuelle Gestaltung der Elemente in Freiform oder mit Logos und Schriftzügen bieten wir folgende maximale Grösse:

Abmessungen: max. Freiform 1160 x 2360 x 40 mm  
Gewicht: 2600 g/m<sup>2</sup>



## FARBE & OBERFLÄCHE

Die akustisch hochwirksame SilentPET®-Grundplatte hat eine graue Grundfarbe mit einer thermisch behandelten Oberfläche.


### FARBVARIANTEN:

Lackierung Oberfläche in RAL / NCS

### FÜSSE UND VERBINDER:


Holz: Birke roh\* / Lackierung Roh-Effekt  
Stahl: schwarz lackiert\* / Lackierung nach RAL

\* Standard

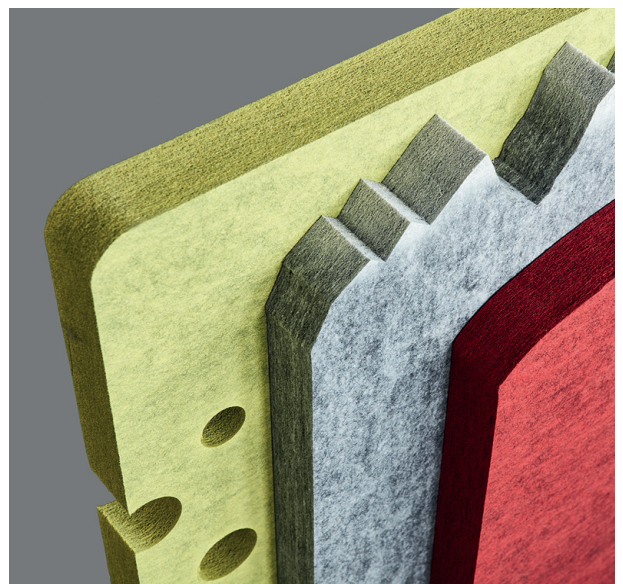

## SCHALLABSORPTION

40-mm-Platte: Schallabsorptionsklasse C  
 40-mm-Platte: Schallabsorptionsgrad  $\alpha_w$ : 0,60  
 SilentPET®-FlexWall: 1200 x 1800 x 40 mm, 2600 g/m<sup>2</sup>  
 (Prüfung nach DIN AN ISO354 / DIN EN ISO11654)

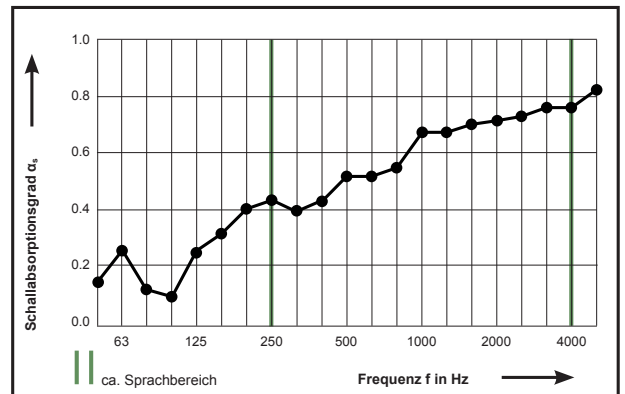

## BRANDVERHALTEN & ZUSAMMENSETZUNG

Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C  
 Klassifizierung nach EN 13501-1, B-s1, d0  
 60% PET-Recyclingfasern,  
 40% BicoFibers (Klebefasern),  
 Oberfläche thermisch behandelt.




## LIEFERUNG

Die Elemente werden in 2er-Verpackungen, gut geschützt, inkl. Montage-Zubehör geliefert.

## MONTAGE

Anhand der mitgelieferten Montageanleitung mit wenigen Handgriffen innert Minuten freistehend oder aneinandergereiht einsatzbereit. Die Position kann jederzeit verändert werden.

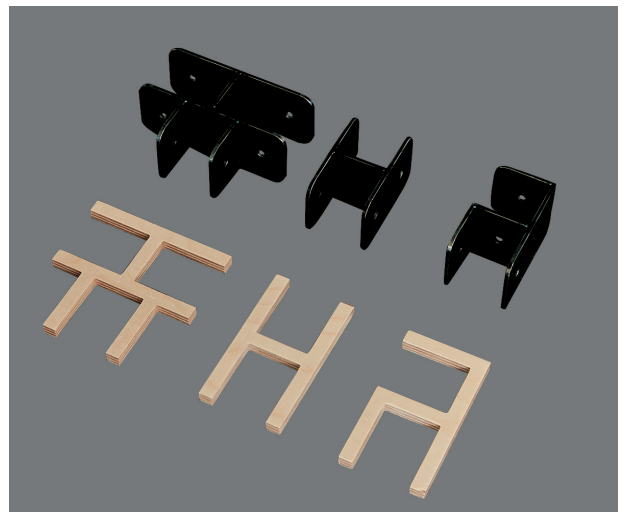

## VORTEILE

- bietet visuelle und akustische Abschirmung
- erhöht Konzentration und Privatsphäre
- Freiformen mit grosser Farbauswahl
- sondert keine Gase und Emissionen ab
- formstabil, benötigt keinen Rahmen
- schnelle und einfache Montage
- nachhaltig produziertes Produkt

