Faux-planchers, sulfate de calcium, vérins/profilés C avec revêtement de sol collé d'usine

ISO 9001 zertifiziert
SQS Reg. Nr. 13532
Certifié ISO 9001
AGB Bautechnik Aktiengesellschaft Société Anonyme
4802 Strengelbach · Webereiweg 6 · Schweiz / Suisse / Switzerland
Telefon +41 (0)58 666 01 01 · www.agb-group.ch · mail@agb-group.ch

À NOTER: Il s'agit d'une description générale du système pour toute une gamme de produits. Les caractéristiques typiques de cette ligne de produits qui sont décrites ici ne s'appliquent pas forcément à chaque produit de cette ligne de produits.
Les paramètres et caractéristiques déterminants d'un produit se trouvent dans la fiche technique AGB pour le produit correspondant.

1 Panneau de faux-planchers
2 Chant
3 Colle à vérin et/ou fixation par vis
4 Vérin
5 Vis à tête marteau
6 Profilé de support
7 Pièce de fixation

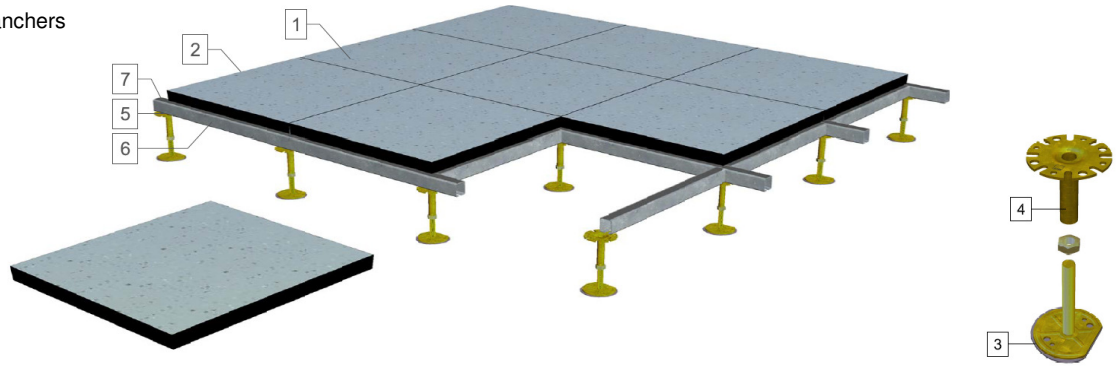

Domaines d'utilisation

- En règle générale pour les hauteurs finies à partir de 800 mm
- Salles informatiques et de commande
- Locaux industriels et ateliers
- Salles de formation et de recherche
- Bureaux et services de construction

Emplois

- ***Idéal pour:***
  Locaux techniques avec accès régulier aux installations et dans lesquels des matériaux *incombustibles* sont exigés.
  Aussi pour les sols dans les centres de calcul avec ventilation par le vide (planchers sous pression)
- ***Approprié pour:***
  Revêtements de sol résilients.
  Parquet et revêtements textiles.
  Revêtements en pierre naturelle et céramique.

Système

Panneaux en sulfate de calcium armé de fibres, si nécessaire recouverts d'une tôle sur la face inférieure, protection du chant périphérique contre les chocs et l'humidité.
Revêtement collé d'usine (clarifier à l'avance l'adéquation du revêtement de sol!).
Vérins réglables en hauteur en continu en acier protégé contre la corrosion ainsi que profilés C comme profilés de support.
Garniture d'isolation acoustique en matière synthétique Selon les besoins, collage et/ou vissage sur le fond.
Connexion murale durablement précontrainte avec bande de scellement pour l'isolation acoustique et l'absorption de mouvements.

Caractéristiques techniques

- ***Statique:***
  Une capacité de charge moyenne à élevée pour les hauteurs finies moyennes ainsi qu'une capacité de charge faible à moyenne pour les hauteurs finies élevées à très élevées sont typiques. Faibles flèches, aussi grâce aux profilés C.
- ***Hauteurs (HF):***
  Les hauteurs finies typiques sont d'environ 400 mm à 1'800 mm.
  Les systèmes avec profilés C sont fortement recommandés à partir d'environ 800 mm.
- ***Dilatations dues au changement d'humidité:***
  Les dilatations dues au changement d'humidité faibles sont caractéristiques pour les panneaux en sulfate de calcium.
- ***Conductibilité:***
  De bonnes valeurs de conductibilité peuvent être obtenues en choisissant un revêtement approprié.
- ***Valeurs acoustiques:***
  Les valeurs acoustiques de panneaux en sulfate de calcium sont bonnes à très bonnes.