# Faux-planchers, bois, vérins/profilés C avec revêtement de sol collé d'usine

ISO 9001 zertifiziert
SQS Reg. Nr. 13532
Certifié ISO 9001
AGB Bautechnik Aktiengesellschaft Société Anonyme
4802 Strengelbach · Webereiweg 6 · Schweiz / Suisse / Switzerland
Telefon +41 (0)58 666 01 01 · www.agb-group.ch · mail@agb-group.ch

À NOTER: Il s'agit d'une description générale du système pour toute une gamme de produits. Les caractéristiques typiques de cette ligne de produits qui sont décrites ici ne s'appliquent pas forcément à chaque produit de cette ligne de produits.
Les paramètres et caractéristiques déterminants d'un produit se trouvent dans la fiche technique AGB pour le produit correspondant.

1 Panneau de faux-planchers
2 Chant
3 Colle à vérin et/ou fixation par vis
4 Vérin
5 Vis à tête marteau
6 Profilé de support
7 Pièce de fixation

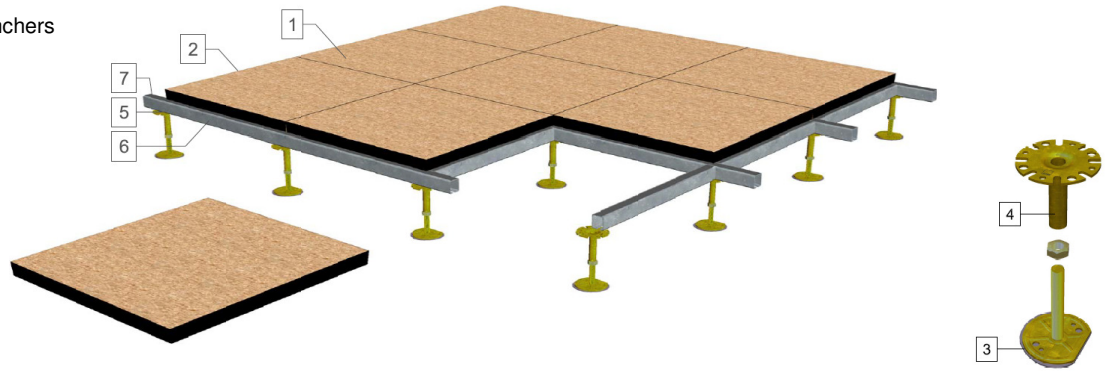


## Domaines d'utilisation

- En règle générale pour les hauteurs finies à partir de 800 mm
- Salles informatiques et de commande
- Locaux industriels et ateliers
- Salles de formation et de recherche
- Bureaux et services de construction

## Emplois

- ***Idéal pour:***
  Locaux techniques avec accès fréquent aux installations.
  Aussi pour les sols dans les centres de calcul avec ventilation par le vide (planchers sous pression)
- ***Approprié pour:***
  Revêtements de sol résilients, parquet et revêtements textiles simples.
- ***Moins approprié pour:***
  Revêtements textiles de qualité supérieure.
- ***Déconseillé pour:***
  Revêtements en pierre naturelle et céramique.

## Système

Panneaux dérivés du bois à densité élevée E1, recouvert sur la face inférieure d'une feuille d'aluminium ou d'une tôle d'acier, protection du chant périphérique contre les chocs et l'humidité.
Revêtement collé d'usine (clarifier à l'avance l'adéquation du revêtement de sol!).
Vérins réglables en hauteur en continu en acier protégé contre la corrosion ainsi que profilés C comme profilés de support.
Garniture d'isolation acoustique en matière synthétique. Selon les besoins, collage et/ou vissage sur le fond.
Connexion murale durablement précontrainte avec bande de scellement pour l'isolation acoustique et l'absorption de mouvements.

## Caractéristiques techniques

- ***Statique:***
  Une capacité de charge moyenne à élevée pour les hauteurs finies moyennes ainsi qu'une capacité de charge faible à moyenne pour les hauteurs finies élevées à très élevées sont typiques. Flèches plutôt faibles grâce aux profilés C.
- ***Hauteurs (HF):***
  Les hauteurs finies typiques sont d'environ 400 mm à 1'800 mm.
  Les systèmes avec profilés C sont fortement recommandés à partir d'environ 800 mm.
- ***Dilatations dues au changement d'humidité:***
  Des valeurs de dilatation élevées à très élevées sont caractéristiques des panneaux en dérivé du bois.
- ***Conductibilité:***
  Des valeurs de décharge électrostatique bonnes à très bonnes peuvent être obtenues en choisissant un revêtement approprié.
- ***Valeurs acoustiques:***
  Les valeurs acoustiques des panneaux en dérivé du bois répondent à des exigences simples à moyennes.