


CONIFLOOR IPS rapid

(Industrial Polyurethane System rapid)

Zäh harte, schnellhärtende Bodenbeschichtung auf Polyurethanharz-Basis, statisch rissüberbrückend, mechanisch belastbar für den Innenbereich

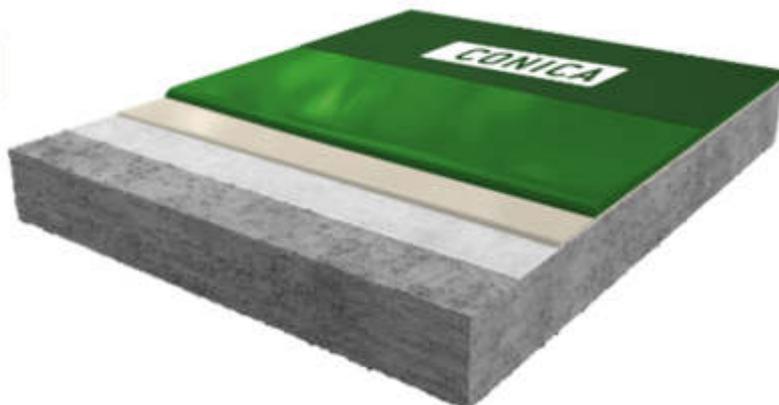

- 1 Grundierung, schnellhärtend
- 2.1 Kratzspachtelung, schnell härt., optional
- 2.2 Zwischenschicht empfohlen
- 3 Schnellhärt. Verlaufsbeschichtung zäh hart
- 4 Deckversiegelung pigmentiert

Systemausführung und Verbräuche

SCHICHT	PRODUKT	VERBRAUCH (kg/m ²)	QS / FÜLLSTOFF (kg/m ²)	VERLEGUNG
1 Grundierung, schnellhärtend bei stark saugenden u. porösen Untergründen im Bedarfsfall 2-fache Applikation*	CONIFLOOR 118 / CONIFLOOR 160	0,3 – 0,5 *2-fach im Bedarfsfall oder Kratzspachtel	QS 03/08 0,8 – 1,0	Gummischieber / Roller / Bürste Absanden nicht im Überschuss
2.1 Kratzspachtel / Egalisierung schnellhärtend (optional)	CONIFLOOR 118 / CONIFLOOR 160 gefüllt mit QS 01/03	0,6 – 1,0 QS 01/03 MV 1:1	QS 03/08 2,0 – 3,0	Traufel / Nullraket / Zahnrakel / Zahnspachtel Absanden, deckend nicht im Überschuss
2.2 Porenverschluss / Egalisierung, schnellhärtend (empfohlen)	CONIFLOOR 465	0,8 – 1,0	Keine	Traufel / Nullraket Zahnspachtel / Zahnrakel
3 Zäh harte, schnellhärtende Beschichtung, selbstverlaufend	CONIFLOOR 465	2,5 – 3,0	Keine	Zahnspachtel / Zahnrakel Zahntraufel / Stachelwalze für kältere Temperaturen oder im Bedarfsfall
4.1 Versiegelung pigmentiert, matt (normal härtend)	CONIFLOOR 520 CW Alternative CONIFLOOR 520 CW ab	0,12 – 0,15	optional CONIFLOOR Ballotini (Ø siehe Prüfbericht) für Rutschhemmung	Rollen
4.2 Alternativ Versiegelung pigmentiert, glänzend, schnellhärtend	CONIFLOOR 585 C	0,25 – 0,3	optional CONIFLOOR Ballotini (Ø siehe Prüfbericht) für Rutschhemmung	Feiner Zahnspachtel / Gummizahnrakel zur Verteilung, Rollen umgehend innerhalb von 4 Minuten <u>(Leichte Struktur bleibt ersichtlich!)</u>
Systemschichtstärke	ca. 2,0 – 3,0 mm			
Untergrund	Untergründe müssen sauber und tragfähig und frei von Rissen und Hohlräumen sein. Generell sind Untergründe entsprechend den geltenden Regelwerken vorzusehen. (siehe auch "Allgemeine Verarbeitungsrichtlinien für CONICA Beschichtungen, CONICA Abdichtungen und CONICA Parkdeckbeschichtungssysteme"). Haftzugfestigkeit $\geq 1,5$ N/mm ² , max. Restfeuchte $\leq 4\%$ -CM, bei zementären Untergründen. Bei höheren Restfeuchten und bei rückseitiger Feuchteeinwirkung müssen besondere Vorkehrungen getroffen werden. Untergrundvorbereitung z.B. Schleifen (Diamant) oder Kugelstrahlen mit anschließendem Kehren und Saugen ist obligatorisch. Die oben benannten Verbräuche sind im Labor unter praktischen Bedingungen zur Erzielung der technischen Eigenschaften ermittelt. Bei vorliegenden bauseitigen Bedingungen und Konditionen wie Temperatur, Untergrundrauigkeit etc. können die Verbrauchswerte von den benannten Werten abweichen. Wir empfehlen im Zweifel vor Ort Musterflächen anzulegen.			
Hinweis	Für andere hier nicht benannte Untergründe oder spezielle Anforderungen müssen im Bedarfsfall besondere Grundierungen angewendet werden, bitte fragen Sie hierzu unseren technischen Service. Detaillierte Verarbeitungshinweise befinden sich in den jeweiligen Produktdatenblättern oder sind auf Anfrage erhältlich.			

Anwendungsbereiche

- Produktionshallen mit trockener und moderat nasser Nutzung
- Warenhäuser und Regallager
- Transportflure, Rampen mit kurzen Sperrzeiten
- Technikbereiche, Technikflure

Systemeigenschaften

- **Schnell- und Tieftemperaturhärtend** – für Sanierungen mit kurzen Sperrzeiten für die auszuführenden Flächen
- **Sehr hohe UV- und Farbtonbeständigkeit mit Versiegelung**
- Farbtonvielfalt nach RAL
- Rutschhemmende Oberflächen R9 – R11
- **Befahrbar** mit Staplern, Handhubwagen u. ähnlichem
- Fusswarm, auch für Fussbodenheizung geeignet
- Hygienische, fugen- und nahtlose Verlegung,
- **Bakteriostatische** Ausführung zur Hemmung von Keimbildung **möglich**
- Statisch **rissüberbrückend**
- Brandklasse B_{fl}-s1 (System CONIFLOOR IPS)



Technische Daten aus externen und internen Prüfungen

EIGENSCHAFTEN	NORM	WERTE
Statische Rissüberbrückung	EN 1062-7	(siehe CONIFLOOR IPS) Klasse A4 > 1,25 mm
Bruchdehnung (Beschichtung)	DIN 53504	ca. 40 %
Shore-Härte	DIN ISO 868	55 D nach 28 d
Biegezugfestigkeit	EN 196 / ASTM C109	ca. 21 N/mm ²
Druckfestigkeit	EN 196 / ASTM C109	ca. 48 N/mm ²
Chemische Beständigkeit	EN ISO 2812-1	DiBT Test Flüssigkeiten 2, 3, 10, 11 andere a. A.
Schlagfestigkeit	DIN EN 13813	≥ 4 Nm (IR4)
Abriebbeständigkeit (Taber)	ISO 9352, ASTM D 1044	≤ 28 mg (inkl. Versiegelung)
Abriebbeständigkeit (BCA)	DIN EN 13813	AR ≤ 0,5
Rutschhemmung	DGUV Regel 108-003 / DIN 51130	Klasse R9 / R10 / R11 (siehe CF IPS)
Haftfestigkeit	DIN ISO 4624	≥ 1,5 N/mm ² (Abhängig zum Untergrund)
Brandklassifizierung	EN 13501-1	B _{fl} -s1 (siehe CONIFLOOR IPS)

CONICA AG
 Industriestrasse 26
 8207 Schaffhausen/ Schweiz
 Tel. +41 (0)52 644 36 00
 Fax +41 (0)52 644 36 99
info@conica.com
www.conica.com

Der Inhalt dieses Merkblattes ist unverbindlich. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen einerseits, sowie andererseits aufgrund der Tatsache, dass Anwendung und Verarbeitung dieses Produktes ausserhalb unseres Einflusses liegen, wird der Käufer und/oder Anwender nicht von der Verpflichtung entbunden, dieses Produkt in eigener Verantwortung auf dessen Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck prüfen. Unsere Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche ist dabei unverbindlich.

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangenen Informationen zu diesem Produkt als nicht mehr aktuell anzusehen. Da die Datenblätter regelmässig aktualisiert werden, obliegt es der Verantwortung des Verarbeiters, die aktuelle Version vorliegen zu haben. Registrierte Benutzer können zu jedem Zeitpunkt aktuelle Datenblätter von unserer Homepage herunterladen. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne zu.

High Performance Flooring

Sport | Decorative | Industrial | Playground