

EgoKiefer Aluminium-Haustüren, flächenbündig und Einsatzfüllung

Anwendungsbereich

Aussentüren, Laubengangtüren, Nebeneingangstüren

Technische Daten

Materialqualität

Querschnitt Rahmen und Flügelprofil:
72 mm
Ecken mechanisch verbunden mit
speziellen Eckwinkel und Kleber

Füllungsarten

Gläser, Glasfüllungen, glatte
Füllungen, flügelüberdeckende
Füllungen, Designfüllungen

Oberfläche

Farbgestaltung mit hochwertiger
Pulverbeschichtung

Produktlinie

Ego®Pureline, Ego®Modernline,
Ego®Emotionline, Ego®Glassline

Beschläge

Schloss: Standardschloss mit
Mehrpunktverriegelung
Band: Dreidimensional verstellbar mit
160 kg Tragkraft / Rollbänder
Garnitur: Haustürgarnituren gemäss
Garnitursortiment

Masse

Breiten:
1-flüglige Türen:
mind. 500 mm, max. 1400 mm
2-flüglige Türen:
mind. 1100 mm, max. 2500 mm
Höhen:
1-flüglige Türen:
mind. 1950 mm, max. 2700 mm
2-flüglige Türen:
mind. 2500 mm, max. 2700 mm

Bauphysikalische Eigenschaften (je nach Türblatt)

Wärmeschutz:

U-Wert Rahmen (U_f) 1,70 W/m²K
U-Wert Element (U_D) gemäss
Sortimentsübersicht

Schallschutz: R_w -Wert bis 38 dB

Schlagregendichtheit:

bis Klasse 5A (nach EN 12208)

Luftdurchlässigkeit:

bis Klasse 4 (nach EN 12207)

Widerstandsfähigkeit bei Windlast:

bis Klasse B3 (nach EN 12210)

Klimaklasse: –

Brandschutz: –

Porte d'entrée EgoKiefer en alu affleurant et panneau de remplissage

Domaine d'utilisation

Portes d'entrée, portes de coursives, portes secondaires

Données techniques

Qualité du matériau

section du cadre et profilé du vantail:
72 mm
assemblage mécanique des angles à
l'aide de cornières d'angle et de colle
spécifiques

Types de panneaux

vitres, parements vitrés, parements
lisses, panneaux recouvrant tout le
vantail, parements design

Surface

conception en couleur grâce au
thermolaquage haut de gamme

Gamme de produit

Ego®Pureline, Ego®Modernline,
Ego®Emotionline, Ego®Glassline

Ferrements

Serrure: serrure standard avec
verrouillage multipoint
Fiche: réglable dans les trois axes avec
capacité de charge de 160 kg /
paumelles à rouleaux
Garniture: garnitures de porte d'entrée
selon gamme

Dimensions

Largeurs:
porte à un vantail:
500 mm min., 1400 mm max.
porte à deux vantaux:
1100 mm min., 2500 mm max.
Hauteurs:
porte à un vantail:
1950 mm min., 2700 mm max.
porte à deux vantaux:
2500 mm min., 2700 mm max.

Caractéristiques physiques (par rapport à l'élément)

Isolation thermique:

indice U cadre (U_f) 1,70 W/m²K
indice U de l'élément (U_D)
selon collection

Isolation phonique:

indice R_w du vitrage jusqu'à 38 dB

Etanchéité à la pluie battante:

jusqu'à la classe 5A (selon EN 12208)

Perméabilité à l'air:

jusqu'à la classe 4 (selon EN 12207)



Résistance au vent:

jusqu'à la classe B3 (selon EN 12210)

Classe climatique: –



Protection contre l'incendie: –

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchs- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

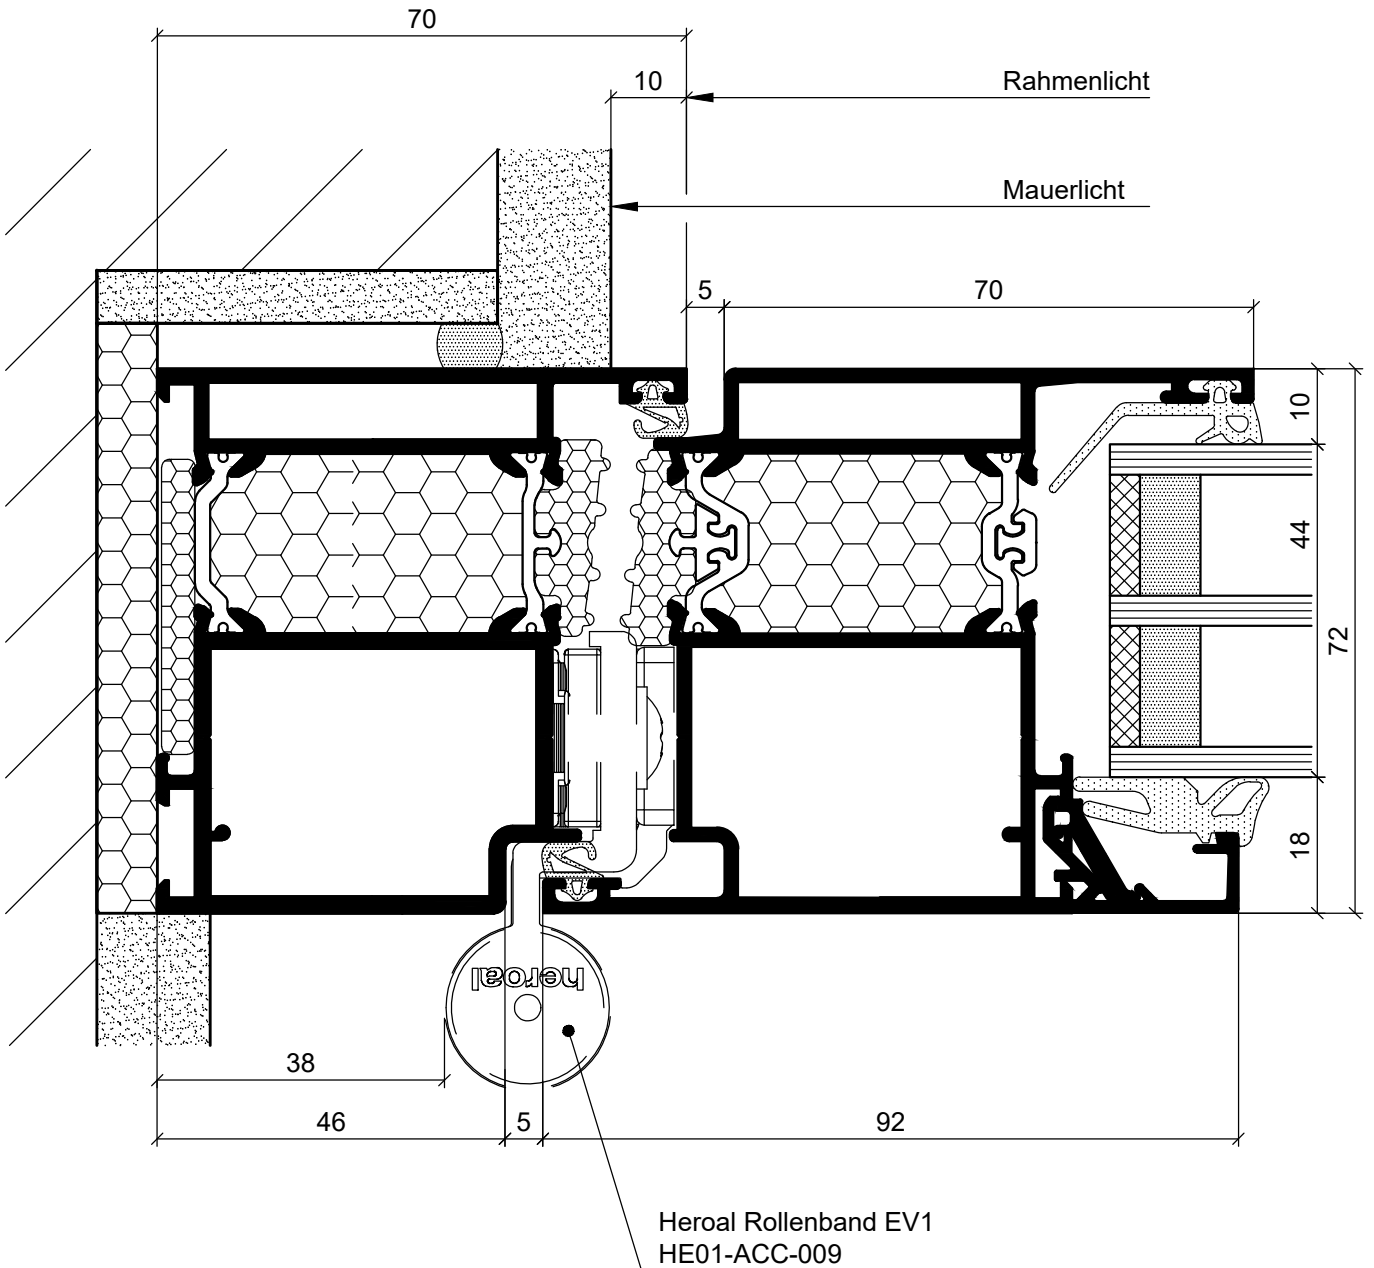


Erstellt am	durch	Geändert am	durch	Freigabe am	durch	Revision	Alias	Auftragsnr. / Dokumenttyp	Verteiler	Format	Mstb.
27.01.2020	Fga	06.11.2020		17.03.2020	Fch			ETS	14.3	A4	1:1
Bezeichnung 1								Kennwort / Produktgruppen		Seiten	
Seitenpartie Standard								HT		1	
Bezeichnung 2								<h1 style="margin: 0;">EgoKiefer</h1> <h2 style="margin: 0;">Fenster und Türen</h2>			
Rollenband einwärts											
Dokumentnr.											
002892_19-100_SP Standard Bandseite und Bauansch_HT_AL 72_ETS											

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchs- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

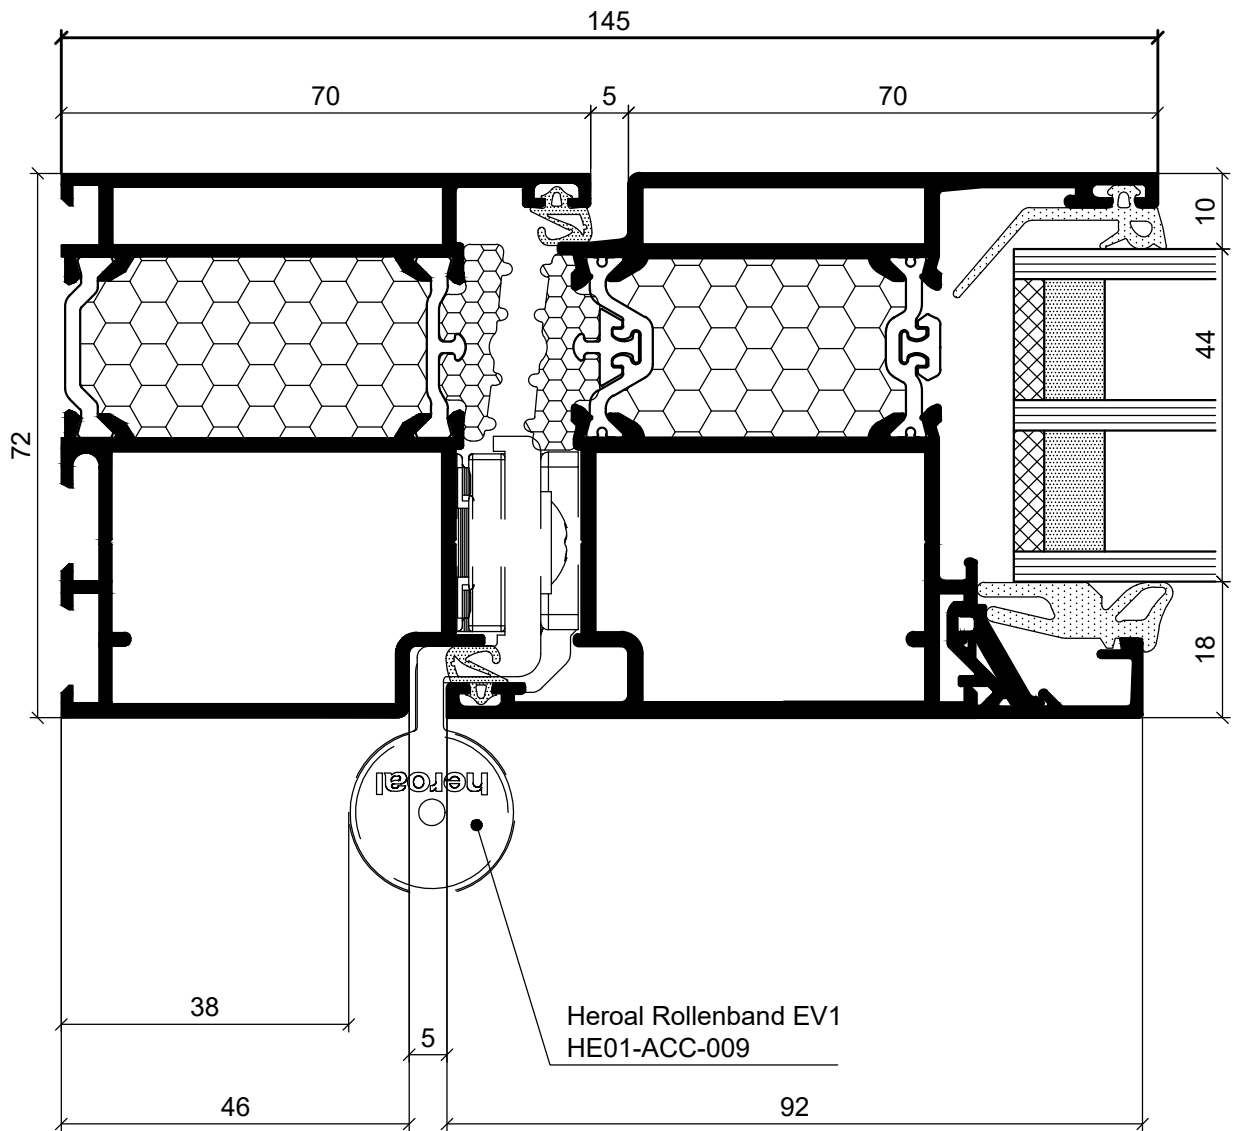


Erstellt am	durch	Geändert am	durch	Freigabe am	durch	Revision	Alias	Auftragsnr. / Dokumenttyp	Verteiler	Format	Mstb.
27.01.2020	Fga	06.11.2020		17.03.2020	Fch			ETS	14.3	A4	1:1
Bezeichnung 1								Kennwort / Produktgruppen		Seiten	
Seitenpartie								HT		1	
Bezeichnung 2								<div style="text-align: center;"> <h1 style="margin: 0;">EgoKiefer</h1> <h2 style="margin: 0;">Fenster und Türen</h2> </div>			
Dokumentnr.											
002889_19-100.1_SP Standard Bandseite ohne Bauans_HT_AL 72_ETS											


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchs- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

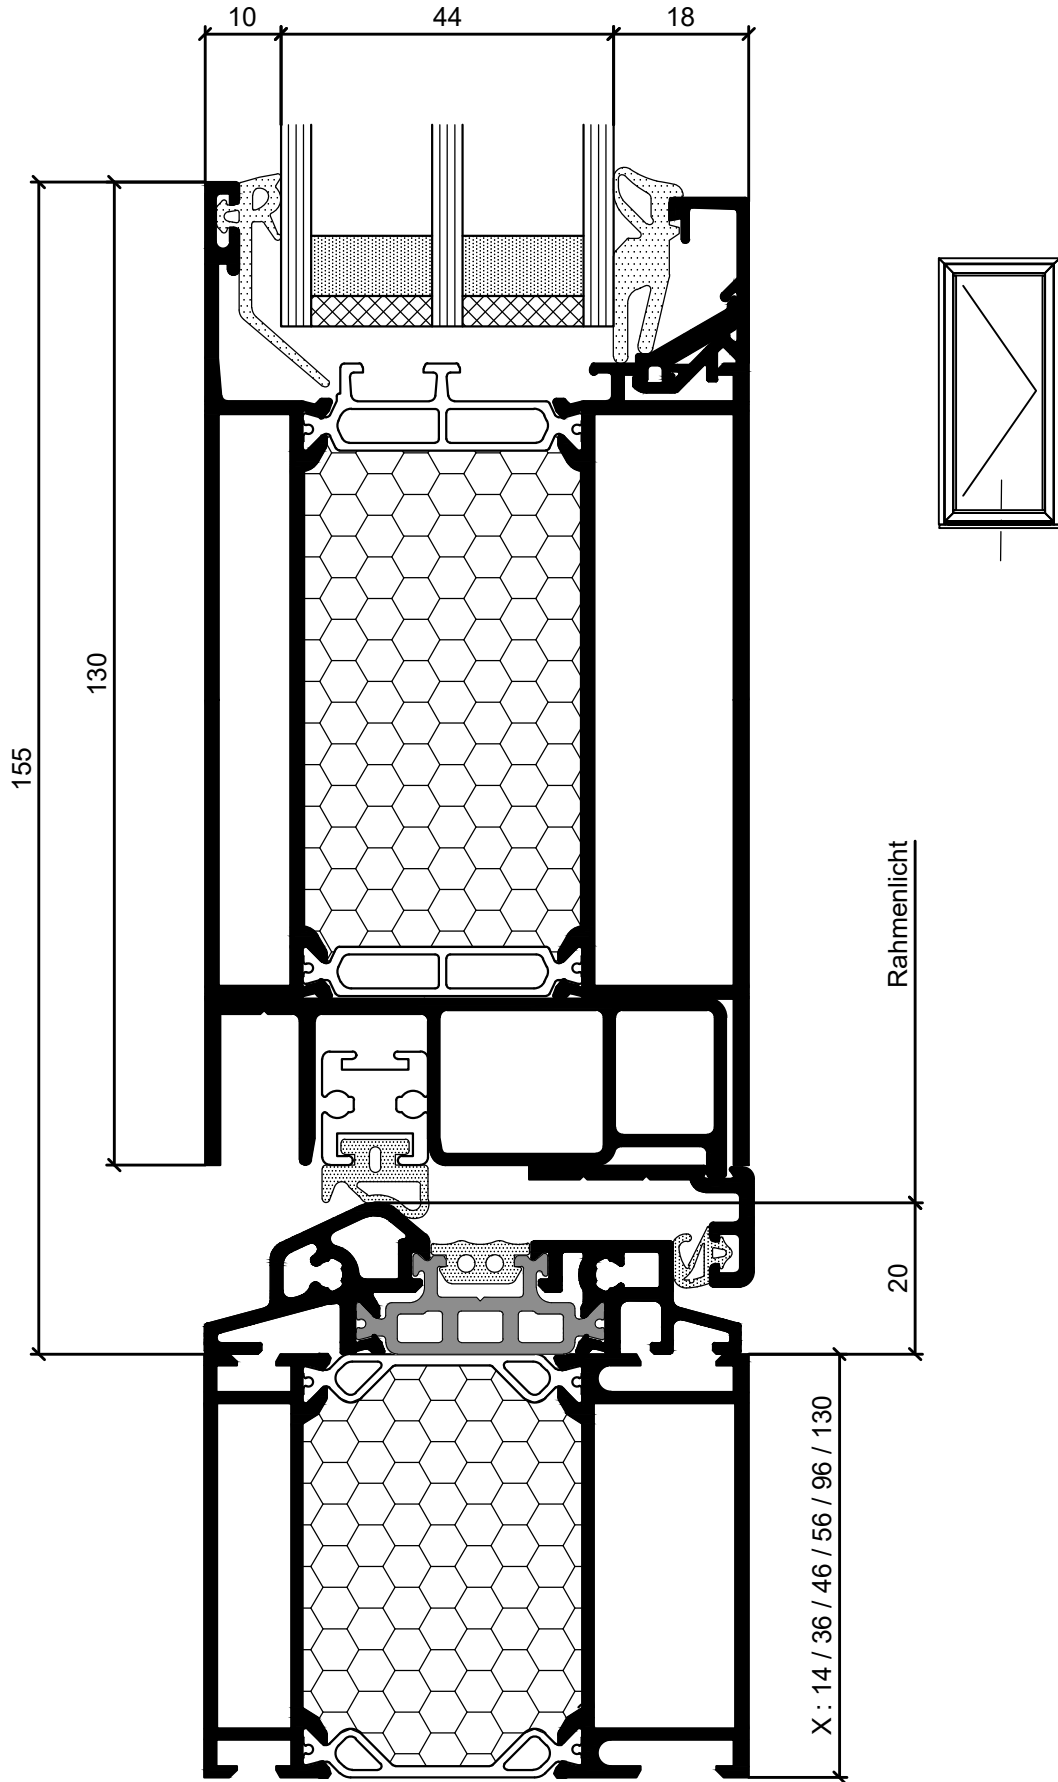

Erstellt am	durch	Geändert am	durch	Freigabe am	durch	Revision	Alias	Auftragsnr. / Dokumenttyp	Verteiler	Format	Mstb.
27.01.2020	Fga			06.11.2020	Fch			ETS	14.3	A4	1:1
Bezeichnung 1								Kennwort / Produktgruppen		Seiten	
Untere Partie								HT		1	
Bezeichnung 2								<div style="text-align: center;"> <h1 style="margin: 0;">EgoKiefer</h1> <h2 style="margin: 0;">Fenster und Türen</h2> </div>			
Einwärtsöffnend, Verbreiterung optional											
Dokumentnr.											
002904_19-160_UP Standard mit Isolierglas_HT_AL 72_ETS											

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchs- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

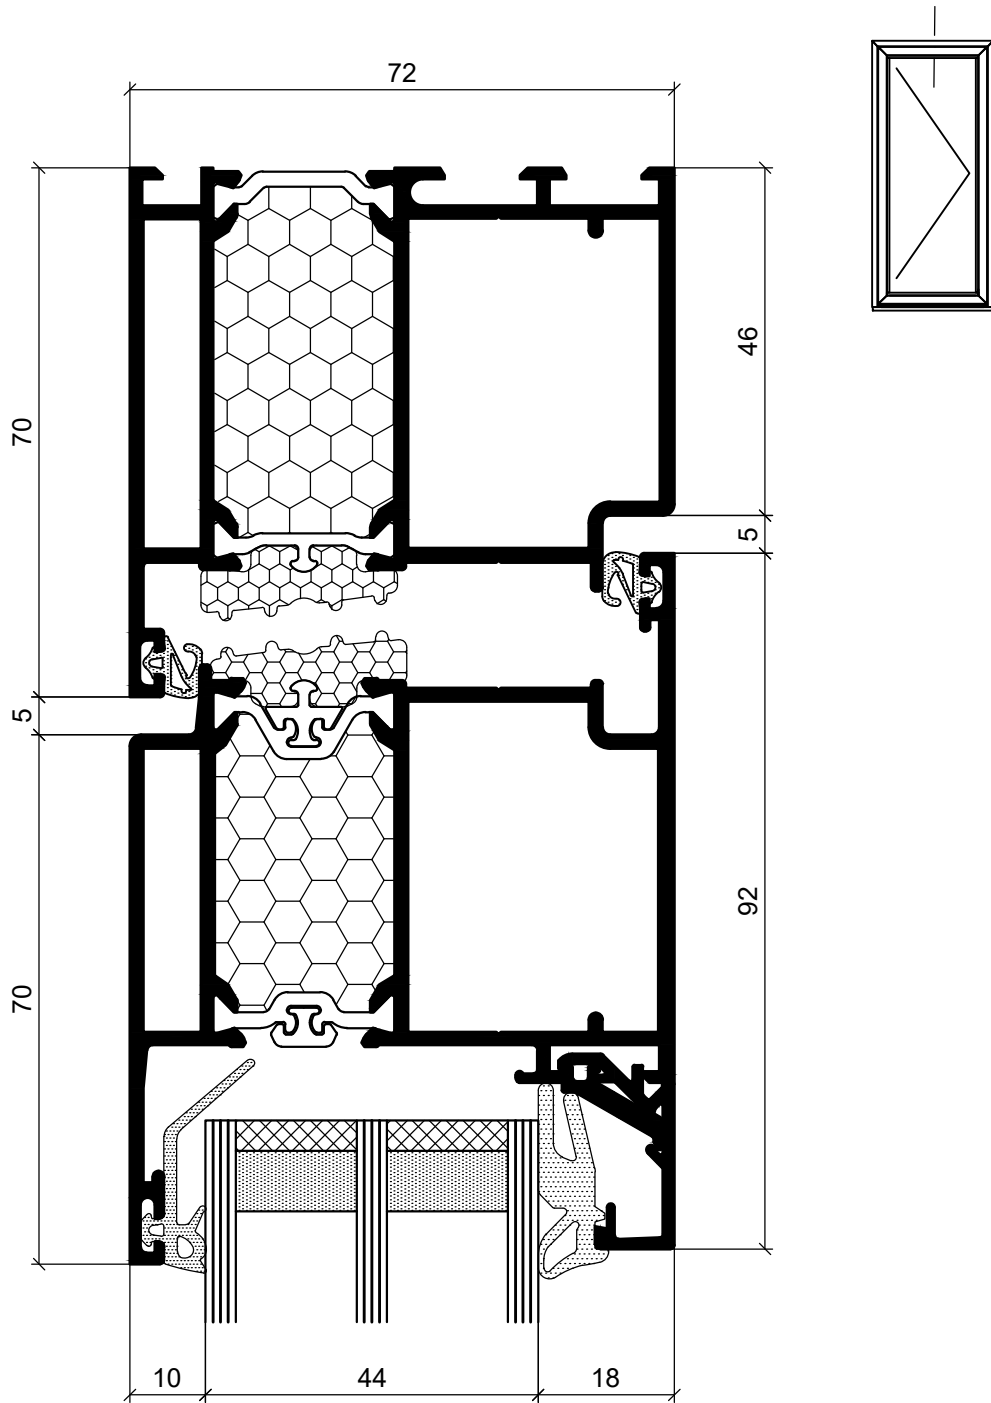

Erstellt am 27.01.2020	durch Fga	Geändert am 09.12.20	durch Bid	Freigabe am 09.12.20	durch Fch	Revision 1	Alias	Auftragsnr. / Dokumenttyp ETS	Verteiler 14.3	Format A4	Mstb. 1:1
Bezeichnung 1 Obere Partie Standard								Kennwort / Produktgruppen HT		Seiten 1	
Bezeichnung 2 70mm								 EgoKiefer Fenster und Türen			
Dokumentnr. 002910_19-180_OP Standard Flügel mit Isolierg_HT_AL 72_ETS											