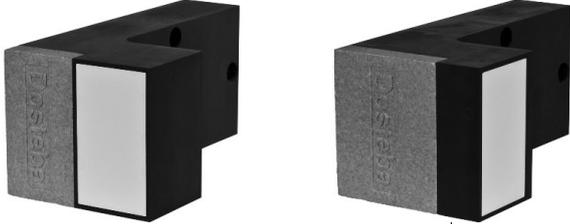


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
347D/22	Sonnen- und Wetterschutzanlage n (V'22)				
000	<p>Bedingungen</p> <hr/> <p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 347D/2022. Sonnen- und Wetterschutzanlagen (V'22)				
.200	Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
400	<p>Fensterläden</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
480	Mehrleistungen und Ergänzungs- teile zu Fensterläden				
485	Mehrleistungen zu Fensterläden für andere Montagearten.				
.100	Montage auf spezielle Untergründe.				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	Tragwinkel TRA-WIK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 				
.101	Tragwinkel TRA-WIK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Tragwinkel TRA-WIK-ALU-RF bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 280x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Gewindestange: FIS A M8x110. Gewindestange: FIS A M8x130. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ mm LE = St.	0	LE
500	Markisen <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
580	Mehrleistungen zu Markisen <hr/>				
584	Mehrleistungen für andere Montagearten.				
Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 280x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Gewindestange: FIS A M8x110. Gewindestange: FIS A M8x130. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ mm LE = St.</p>				
.220	Montage auf spezielle Untergründe.				
.221	<p>Tragwinkel TRA-WIK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Tragwinkel TRA-WIK-ALU-RL bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 280x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Gewindestange: FIS A M8x110. Gewindestange: FIS A M8x130. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ mm LE = St.</p>	0	LE
.222	<p>Tragwinkel TRA-WIK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Tragwinkel TRA-WIK-ALU-RF bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL).</p>	0	LE
				Übertrag

NPK 347 V'22 Volltext	Projekt: 347-V22 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV027 - Tragwinkel TRA-WIK				Seite 5 30.11.2022
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Grundfläche mm 280x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Gewindestange: FIS A M8x110. Gewindestange: FIS A M8x130. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ mm LE = St.</p>			Übertrag:
.300	Bei Fallarmmarkisen.				
.310	Aufgesetzte Montage an Fassaden.				
.311	<p>Tragwinkel TRA-WIK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Tragwinkel TRA-WIK-ALU-RL bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 280x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schaubdübel: SXRL 10x100 FUS. Gewindestange: FIS A M8x110. Gewindestange: FIS A M8x130. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ mm LE = St.</p>	0	LE
.312	<p>Tragwinkel TRA-WIK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Tragwinkel TRA-WIK-ALU-RF bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL).</p>	0	LE
				Übertrag

NPK 347 V'22 Volltext	Projekt: 347-V22 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV027 - Tragwinkel TRA-WIK				Seite 6 30.11.2022
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>Grundfläche mm 280x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Gewindestange: FIS A M8x110. Gewindestange: FIS A M8x130. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ mm LE = St.</p>				
.320	Montage auf spezielle Untergründe.				
.321	<p>Tragwinkel TRA-WIK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Tragwinkel TRA-WIK-ALU-RL bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 280x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schaubdübel: SXRL 10x100 FUS. Gewindestange: FIS A M8x110. Gewindestange: FIS A M8x130. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ mm LE = St.</p>	0	LE
.322	<p>Tragwinkel TRA-WIK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Tragwinkel TRA-WIK-ALU-RF bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 280x125. Nutzfläche mm 97x45.</p>	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Gewindestange: FIS A M8x110. Gewindestange: FIS A M8x130. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ mm LE = St.</p> <p>Total: LV027 - Tragwinkel TRA-WIK</p>			Übertrag:
				