

DOMINO[®] – Tuile à pureau plat



La tuile à pureau plat toute en droite ligne

DOMINO[®] – Diversité des couleurs et des surfaces

ROUGE NATUREL

QUALITÉ ET PURETÉ




rouge naturel

NUANCE


COLLECTIONS ENGOBÉS



NUANCE
rouge cuivre
engobé

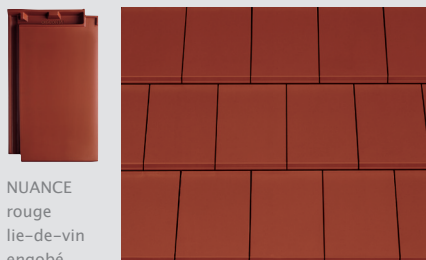

NUANCE
rouge
lie-de-vin
engobé

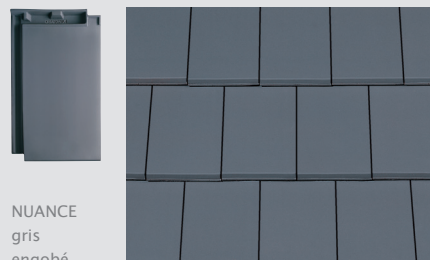

NUANCE
gris
engobé



NUANCE
ardoise
engobé




NUANCE
noir mat
engobé

DOMINO® – Caractéristiques techniques

Coupe longitudinale épaisseur de mur 1/15

Tuile à appentis : B + β sont les masses requises pour la fabrication de la tuile faitière

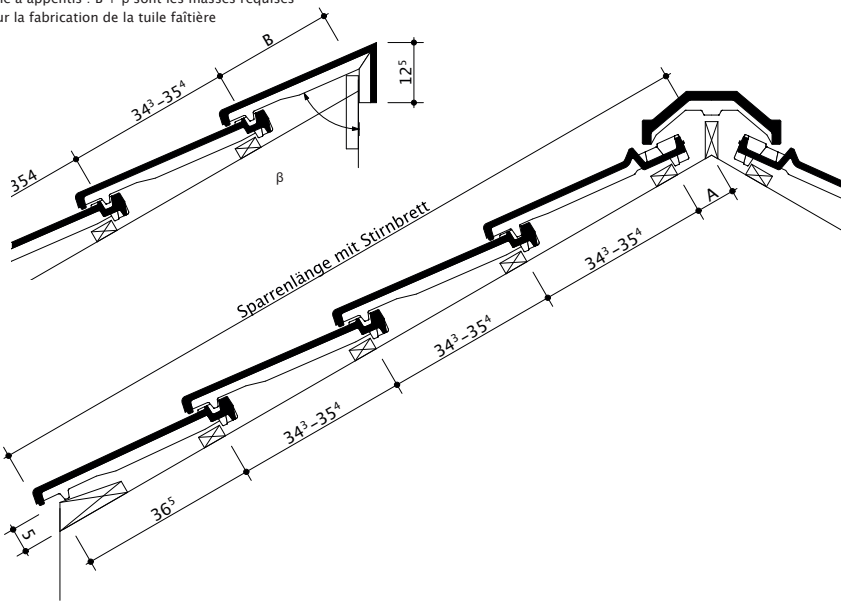

Pente de toit minimale Sous-toiture avec

sollicitation normale	≥ 30°
sollicitation plus élevée	≥ 30°
sollicitation exceptionnelle (évacuation d'eau par gouttière recommandée)	≥ 25°


Sous-dépassement de la pente de toit selon CREATON GmbH avec des mesures supplémentaires

sollicitation exceptionnelle (évacuation d'eau par gouttière recommandée)	≥ 12°
--	-------

Pente de toit	20°	30°	40°	50°
Distance A (cm)	9,0	8,5	8,5	8,5
Distance B (cm)	19,5-25,7	19,5-24,0	*	*



Coupe transversale avec tuile de rive gauche/droite
Épaisseur de mur : 1/15

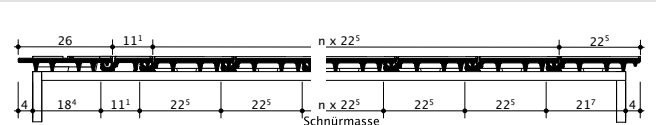

Coupe transversale avec tuile de bord (de rive) et tuile de couverture
Épaisseur de mur : 1/15

	Longueur cm	Largeur cm	Pureau cm	Largeur utile cm	Poids kg/pce	Qté requise
Tuile normale	43,6	25,7	34,3 – 35,4	22,4 – 22,6	4,2	12,4-13,1 pces/m ²
1/2 tuile	43,6	14,4	34,3 – 35,4	11,1	2,2	-
Tuile plate ventilée	43,6	25,7	34,3 – 35,4	22,4 – 22,6	4,4	-
Tuile sous-faitière/chatière	43,6	25,7	34,3 – 35,4	22,4 – 22,6	4,4	4,5 pces/m
Tuile à appentis	-	25,7	Distance B	22,4 – 22,6	-	4,5 pces/m
Tuile de rive (de bord)	43,6	26,0	34,3 – 35,4	26,0	4,2	2,9 pces/m
Tuile de rive gauche	43,6	25,7	34,3 – 35,4	16,8	5,6	2,9 pces/m
Tuile de rive droite	43,6	25,7	34,3 – 35,4	20,1	5,6	2,9 pces/m
Tuile acrylique	43,6	25,7	34,3 – 35,4	22,4 – 22,6	0,6	-
Tuile faitière PD	45,0	27,5	41,5	-	5,0	2,5 pces/m
About d'arêtier PD droit	45,0	27,5	41,5	-	5,5	-
Rencontre 3 départs PD	-	-	-	-	3,5	-

* impossible en pente de toit, seulement avec un angle de 90° et un pureau de 27,5 cm

DOMINO® – Accessoires



1/2 tuile




Tuile de rive



Tuile de rive
(de bord)




Tuile plate
ventilée



Tuile sous-
faîtière/chatière



Tuile acrylique



Tuile de rive
sous-faîtière/
chatière




Tuile à appentis



Tuile de rive
à appentis



Écusson
fonctionnel de
début et de fin en
céramique PD




Fronton de début
et de fin
en céramique PD



Tuile faîtière PD



About d'arêtier
en céramique PD
droit



Rencontre
3 départs PD



vous trouverez d'autres accessoires dans notre catalogue de prix et sur notre site internet www.creaton.ch

KPDOM/CH-FR/01.19/1,5/CREA/BAY Saus réserve de différences de teintes dues à l'impression et de modifications techniques.

CREATON GmbH
Dillinger Straße 60
D-86637 Wertingen

Contact
Téléphone : +41 (0) 56 675 76 76
Télécopie : +41 (0) 56 675 76 77
office@creaton.com
www.creaton.ch