

rev. 03.2023

Swisspearl Schweiz AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen, Schweiz

info@ch.swisspearl.com
+41 55 617 11 11

Schnittkantenimprägnierung

Behandlung von Anpassschnitten auf Baustelle mit LUKO-Handapplikator - gefüllt.

Faserzementplatten LARGO

- CARAT / CARAT-HR
- AVERA
- REFLEX
- NOBILIS / NOBILIS-HR
- PLANEA
- TERRA
- GRAVIAL
- VINTAGO
- TEXIAL
- TIMBOARD


ONDAPRESS-36 (Fassade) / ONDAPRESS-57 (Fassade)

- R-COLOR (TERRA)
- NOBILIS lasierend

INTEGRAL PLAN / INTEGRAL CREA

- STANDARD (NATURA)
- R-COLOR (TERRA)
- REFLEX

- A** Schutzdeckel
- B** Schwamm
- C** Behälter (Reservoir)

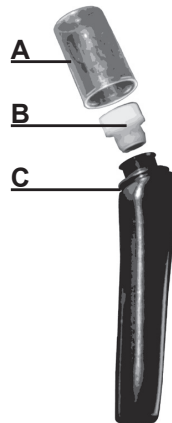

Bezugsquelle

LUKO-Handapplikator
gefüllt, frostbeständig

Swisspearl Schweiz AG
8867 Niederurnen, Schweiz

Haltbarkeit

12 Monate

Gebrauchsanweisung

Vor Gebrauch gut schütteln!

- 1 Die Kanten müssen entgratet, sauber und trocken sein.
- 2 Schutzdeckel entfernen.
- 3 Applikator mit Reservoir nach oben richten.
- 4 Schwamm rechtwinklig zur Kante ansetzen und mit mässigem Druck zweimal entlang Schnittkante fahren.
- 5 Es darf kein Beschichtungsmittel auf die Plattenvorderseite gelangen.
- 6 Kontrollieren: Die Kante muss auf die ganze Länge genügend benetzt sein.
- 7 Bei Arbeitsunterbrechung Schutzdeckel aufsetzen.
- 8 Schwamm gelegentlich ersetzen.

Einsetzbar bis zu einer Temperatur von **-8°C**