

rev. 03.2023

Swisspearl Schweiz AG
Chemin du Bornalet 2
1530 Payerne, Suisse

info@ch.swisspearl.com
+41 26 662 91 11

Imprégnation des chants

Traitement des chants des découpes sur chantier avec applicateur manuel LUKO rempli.

Plaques fibres-ciment LARGO

- CARAT / CARAT-HR
- AVERA
- REFLEX
- NOBILIS / NOBILIS-HR
- PLANEA
- TERRA
- GRAVIAL
- VINTAGO
- TEXIAL
- TIMBOARD


ONDAPRESS-36 (Façade) / ONDAPRESS-57 (Façade)

- R-COLOR (TERRA)
- NOBILIS lasuré

INTEGRAL PLAN / INTEGRAL CREA

- STANDARD (NATURA)
- R-COLOR (TERRA)
- REFLEX

- A** Capuchon de protection
- B** Eponge
- C** Flacon (réservoir)

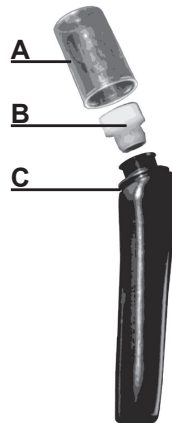

Fournisseur

Applicateur manuel LUKO
rempli, résistant au gel

Swisspearl Schweiz AG
8867 Niederurnen, Schweiz

Conservation

12 mois

Mode d'emploi

Bien agiter avant l'emploi!

- 1 Les chants doivent être ébarbés, propres et secs.
- 2 Enlever le bouchon de protection.
- 3 Tourner le réservoir vers le haut.
- 4 Placer l'éponge perpendiculairement au chant et la déplacer deux fois le long de l'arête en exerçant une pression moyenne.
- 5 Aucun liquide ne doit parvenir sur le verso de la plaque.
- 6 A contrôler: le chant doit être suffisamment humidifié sur toute sa longueur.
- 7 Replacer le bouchon de protection lors d'une interruption de travail.
- 8 Echanger l'éponge de temps à autre.

Utilisation jusqu'à une température de -8°C