


Holzart: Eiche europäisch

Sortierung: Variation


Lebhaftes Erscheinungsbild mit Splintanteil.

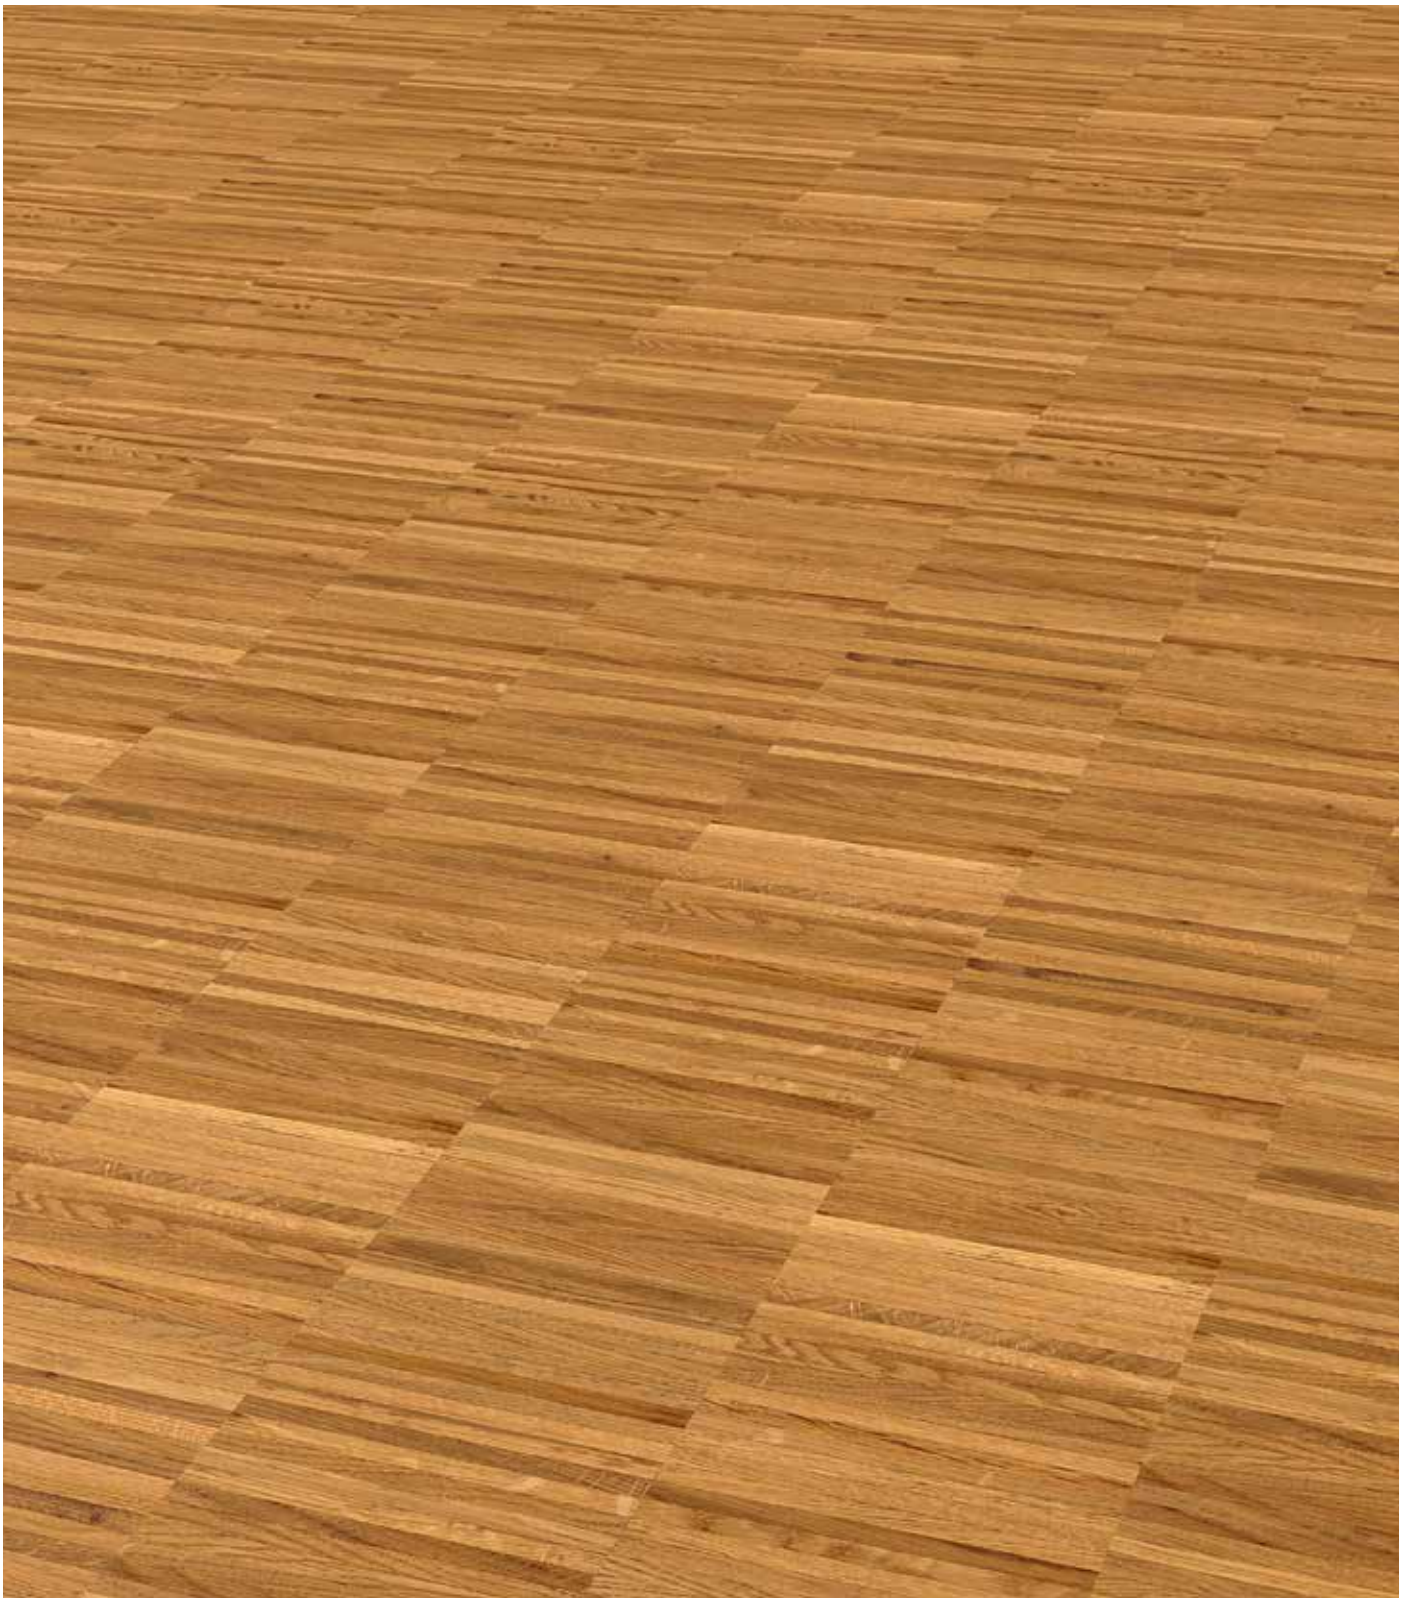

Technisches Datenblatt für: **FARO PARQUET 01 TREND**

Format:

L 160 x B 8 x D 10 mm



Aufbau	Hochkantparkett. Gesägte Massivholzlamellen als Verlegeelement mit Klebstreifen fixiert.
Herkunft / Produktion	Europa
Nutzschicht	10 mm Vollmassiv, dadurch mehrfach schleifbar möglich
Holzfeuchtigkeit	7 +/- 2%
Anforderung Untergrund	Die Untergründe müssen sauber, eben, fest und trocken sein. Dazu gelten die Normen der SIA 253/753.
Verlegung	Das Parkett kann auf alle festen und den Anforderungen entsprechenden Untergründen vollflächig mit geeignetem Kleber verklebt werden.
Fussbodenheizung	Die Verlegung auf eine Warmwasser Fussbodenheizung ist geeignet. Verlangen Sie das Merkblatt Nr. 5 der ISP, Parkett auf beheizten Untergrund.
Wärmedurchlasswiderstand	m ² k/W 0.057
Brandklasse	C _{fl} -S1 nach SN EN 14342
Brinelhärte	37 N/mm ² bei 7% Holzfeuchtigkeit
Nachhaltigkeit	FARO PARQUET 01 BASIC kann auf Anfrage in FSC® 10% geliefert werden.