


Essence: chêne européen


Sélection: naturel / EU

Sélection naturelle sans nœuds ni aubier. De légères différences de couleur typiques de l'essence de bois sont à tolérer.

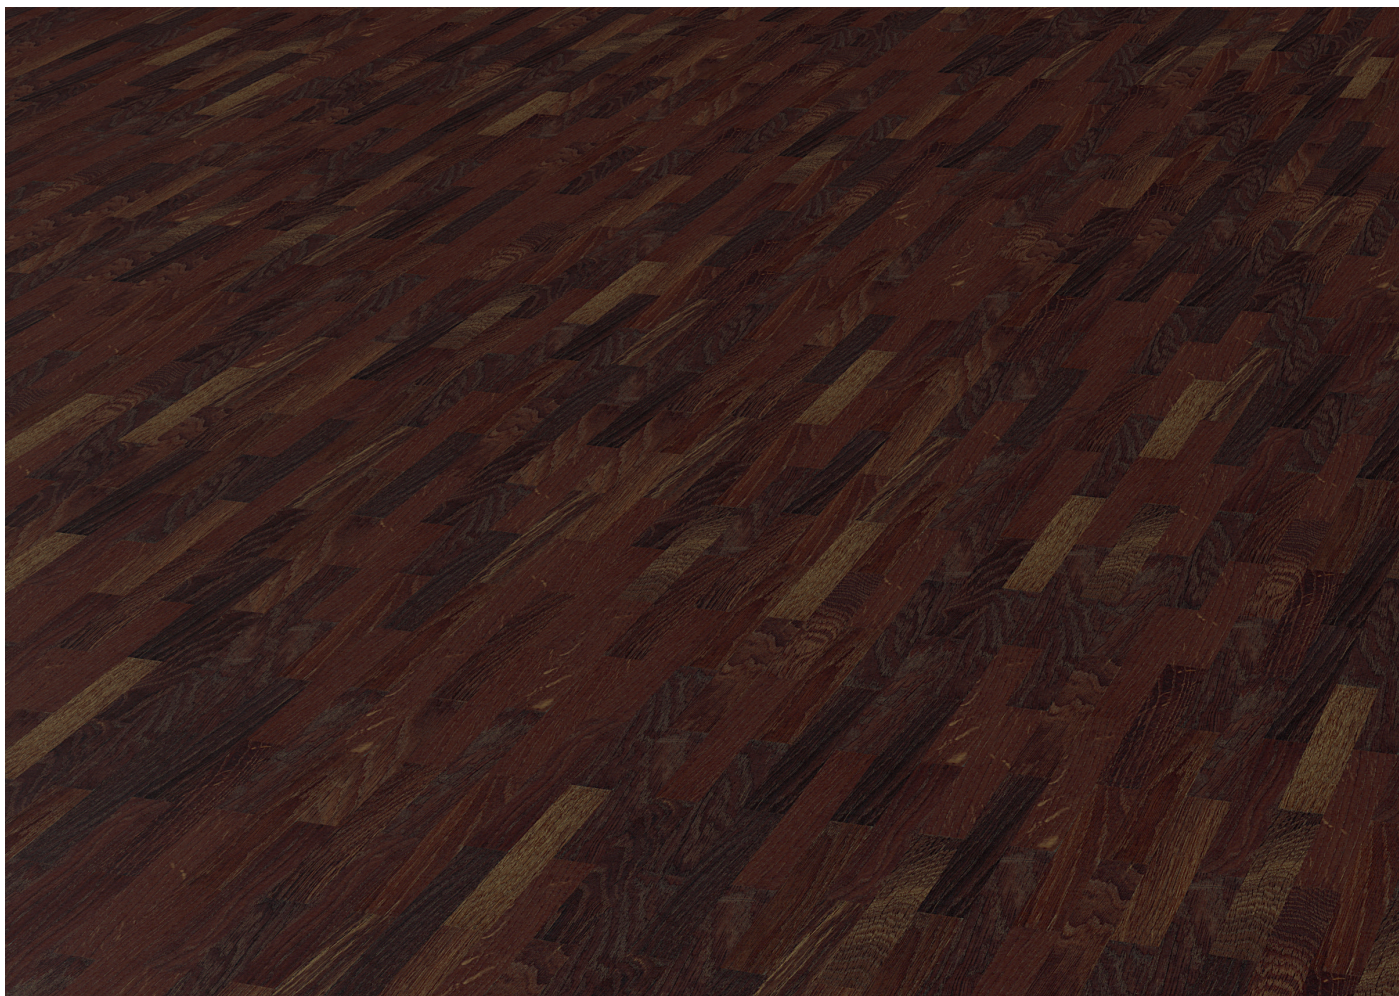


Fiche technique pour: **Faro Parquet 01 Basic**


Dimensions: **L 120 / 160 x l 23 x ép. 8 mm**



Mosaik



Englisch



Parallel

Structure	Lamelles massives sciées, assemblées par treillis comme élément de pose
Provenance / production	Europe
Surface	La surface est brute et doit être poncée sur place. Il est recommandé de mastiquer la surface avant tout traitement final avec de l'huile ou du vernis. Cela permet de combler les joints et les petites fissures, de manière à obtenir une surface fermée homogène.
Couche d'usure	8 mm entièrement massifs, donc possibilité de poncer plusieurs fois
Humidité du bois	7 +/- 2 %
Pose	Le parquet peut être posé en plein sur toutes les chapes solides et conformes aux exigences au moyen d'une colle adaptée.
Exigences pour la chape	La chape doit être propre, plane, sèche et stable, conformément aux normes SIA 253/753.
Chauffage au sol	La pose convient pour un chauffage au sol à l'eau chaude. Demandez la feuille de renseignements no 5 de l'ISP, Le parquet sur les chapes chauffées.
Résistance au passage de la chaleur	m ² k/W 0.046
Classe de protection anti-feu	C _{fl} -S1 selon SN EN 14342
Dureté Brinell	37 N/mm ² avec une humidité du bois de 7 %
Durabilité	Le Faro Parquet 01 Basic peut être obtenu sur demande en FSC® 100 %.