
STAUFFER

Formulaire de commande
Goujons de cisaillement TREPPAX®




A Douille d'isolation phonique PS avec goujon de cisaillement PS préfixé
B Étrier d'armature PS
C Manchon PS


Kit de goujons de cisaillement TREPPAX PS-E construction d'éléments

Douille d'isolation phonique en acier inoxydable avec caoutchouc à élasticité permanente, dureté 50° Shore A selon la norme DIN 4141-140, vulcanisé pour l'isolation phonique, goujon de cisaillement en acier inoxydable 1.4401 écroui à froid avec une limite d'élasticité R0.2 ~ 700 N/mm², armatures Ø12 mm en acier inoxydable 1.4401, ≥ 500 N/mm², manchon en plastique.

Capacité portante Rd 22 kN avec e = 20 mm, largeur de joint e = 10 – 40 mm, voir diagramme de charge

D Fixation au coffrage
E Armature dans l'évidement du mur

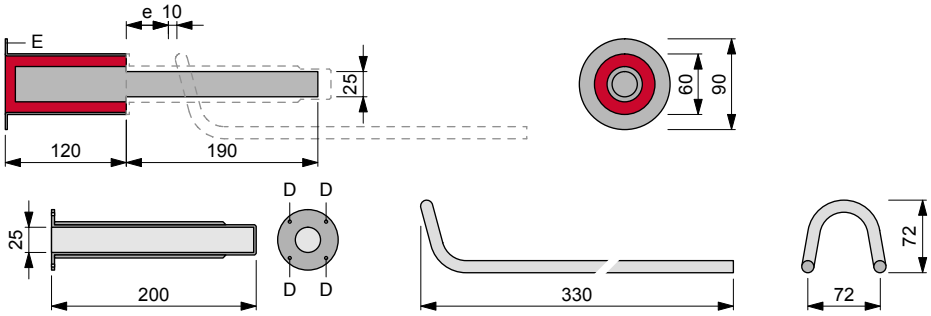




A Douille d'isolation phonique PS
B Goujon de cisaillement PS enfichable
C Étrier d'armature PS


Kit de goujons de cisaillement TREPPAX PS-O béton coulé sur place

Douille d'isolation phonique en acier inoxydable avec caoutchouc à élasticité permanente, dureté 50° Shore A selon la norme DIN 4141-140, vulcanisé pour l'isolation phonique, goujon de cisaillement en acier inoxydable 1.4401 écroui à froid avec une limite d'élasticité R0.2 ~ 700 N/mm2, armatures Ø12 mm en acier inoxydable 1.4401, ≥ 500 N/mm2, manchon en acier galvanisé.

Capacité portante Rd 22 kN avec e = 20 mm, largeur de joint e = 10 – 40 mm, voir diagramme de charge

D Fixation au coffrage ou au mur avec avant-trou à l'aide du gabarit fourni par le client
E Injection de mortier en cas de montage dans l'avant-trou

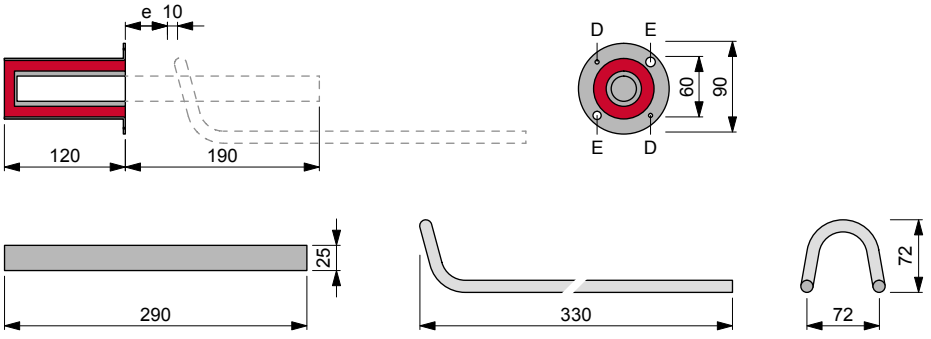




A Douille d'isolation phonique PM avec goujon de cisaillement PM préfixé
B Manchon avec cage d'armature PM


Kit de goujons de cisaillement TREPPAX PM-E construction d'éléments

Douille d'isolation phonique en acier inoxydable avec caoutchouc à élasticité permanente, dureté 50° Shore A selon la norme DIN 4141-140, vulcanisé pour l'isolation phonique, goujon de cisaillement en acier inoxydable 1.4462 écroui à froid avec une limite d'élasticité R0.2 ~ 800 N/mm2, cage d'armature avec manchon en acier inoxydable 1.4462 ≥ 500 N/mm2.

Capacité portante Rd 45 kN avec e = 20 mm, largeur de joint e = 10 – 80 mm, voir diagramme de charge

C Fixation au coffrage
D Armature dans l'évidement du mur

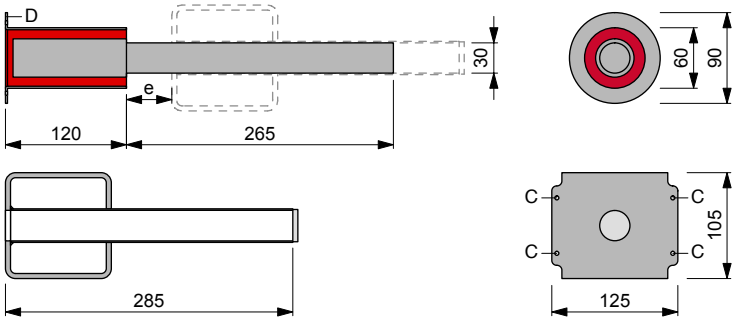




A Douille d'isolation phonique PM
B Goujon de cisaillement enfichable avec cage d'armature PM préfixée


Kit de goujons de cisaillement TREPPAX PM-O béton coulé sur place

Douille d'isolation phonique en acier inoxydable avec caoutchouc à élasticité permanente, dureté 50° Shore A selon la norme DIN 4141-140, vulcanisé pour l'isolation phonique, goujon de cisaillement en acier inoxydable 1.4462 écroui à froid avec une limite d'élasticité R0.2 ~ 800 N/mm2, cage d'armature en acier inoxydable 1.4462 ≥ 500 N/mm2.

Capacité portante Rd 45 kN avec e = 20 mm, largeur de joint e = 10 – 80 mm, voir diagramme de charge

C Fixation au coffrage ou au mur avec avant-trou à l'aide du gabarit fourni par le client
D Injection de mortier en cas de montage dans l'avant-trou

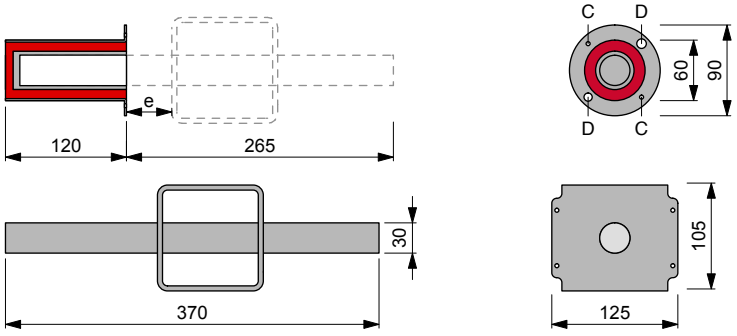



A Douille d'isolation phonique PX avec taraudage g M16/M20
B Entretoise
Longueurs L 10/12/15/17 / 20 mm


Attention
La variante de montage de la douille d'isolation phonique sur le coffrage entraîne un décalage de –2 mm. Il faut donc choisir une entretoise plus longue.


Kit de goujons de cisaillement TREPPAX PX construction métallique raccord vissé


Douille d'isolation phonique en acier inoxydable avec caoutchouc à élasticité permanente, dureté 50° Shore A selon la norme DIN 4141-140, vulcanisé pour l'isolation phonique, goujon de cisaillement avec taraudage en acier inoxydable, entretoise en acier inoxydable pour le maintien de la distance ou l'enture entre les constructions métalliques et le corps du bâtiment.

Capacité portante Rd 22 kN avec e = 20 mm, largeur de joint e = 10–20 mm, voir diagramme de charge

C Fixation au coffrage ou au mur avec avant-trou à l'aide du gabarit fourni par le client
D Injection de mortier en cas de montage dans l'avant-trou







Pos.	Type	Largeur de joint e		Quantité
		mm		pce(s)
		mm		pce(s)
		mm		pce(s)
		mm		pce(s)
		mm		pce(s)
		mm		pce(s)
		mm		pce(s)
		mm		pce(s)
		mm		pce(s)
		mm		pce(s)
		mm		pce(s)
		mm		pce(s)
		mm		pce(s)
		mm		pce(s)

STAUFFER



Manchettes coupe-feu TREPPAX

Manchettes coupe-feu en laine de pierre confectionnées dans un plaque isolante PE

Classes de protection incendie F90

Pos.	Type	Format	Épaisseur	Trou	Quantité
	BS-A	300×300 mm	10 mm	Ø25 mm pour PS	pce(s)
	BS-B	300×300 mm	10 mm	Ø30 mm pour PM	pce(s)
	BS-D	300×300 mm	15 mm	Ø25 mm pour PS	pce(s)
	BS-E	300×300 mm	15 mm	Ø30 mm pour PM	pce(s)
	BS-G	300×300 mm	20 mm	Ø25 mm pour PS	pce(s)
	BS-H	300×300 mm	20 mm	Ø30 mm pour PM	pce(s)

Veuillez nous envoyer le formulaire de commande par e-mail ou par fax

Objet		Bureau d'études
Adresse de livraison		Entrepreneur
Liste n°	Plan n°	Délai de livraison
Contact, téléphone		Date, signature

Imprimer le formulaire | Envoyer le formulaire par curriel | Réinitialiser le formulaire

Stauffer Isolation acoustique

info@stauffer.ch | www.stauffer.ch
Suisse | Hobacherstrasse 13 | 8913 Ottenbach | T +41 44 761 61 61 | F +41 44 761 61 62
Allemagne | Rümikonerstrasse 1 | 79801 Hohentengen | T +49 7742 938 95 30 | F +49 7742 938 95 31