



**EASY GLASS® SMART
EASY GLASS® PRIME**

**GLASGELÄNDER IN
REKORDZEIT FIXIEREN
UND AUSRICHTEN**



ZWEI EINZIGARTIGE GLASGELÄNDER MIT DEM Q-DISC® SYSTEM

WELCHES WIRD IHRES SEIN?

Easy Glass® Smart und Easy Glass® Prime mögen auf den ersten Blick wie gewöhnliche Ganzglasgeländer wirken, aber lassen Sie sich nicht täuschen! Diese beiden hochwertigen Systeme sind weltweit die einzigen, die mit dem revolutionären Q-disc® System erhältlich sind. Dieses bietet eine komplett neue Vorgehensweise zum Fixieren und Ausrichten von Glas - einfacher und schneller als je zuvor.

EASY GLASS® SMART

Entwickelt für:	Leichte bis mittlere Beanspruchung
Verwendung:	Innen- und Aussenbereich
Varianten:	Boden- und Seitenmontage, inkl. F- und Y-Profile
Anwendung:	Treppen und Geländer
Material:	Gebürstetes oder unbehandeltes Aluminium
Glasstärke:	12 – 21,52 mm (nicht justierbares Q-disc System) und 12 – 17,52 mm (justierbares Q-disc System)
Glasausrichtung:	Bis zu 0,6° in der Vertikalen*

Easy Glass Smart eignet sich ideal für Projekte im Wohnbereich wie auch im gewerblichen Bereich. Für die Glasmontage können Sie dieses Geländer mit einem festen, nicht justierbaren Q-disc System oder mit einer justierbaren Variante bestellen. Ersteres ermöglicht Ihnen eine einfache Installation; Letzteres bietet dasselbe und darüber hinaus die Möglichkeit, jede einzelne Glasscheibe auszurichten.

**Bei Glasstärken von 12 – 17,52 mm*

Geprüfte Sicherheit

Details zu Zertifikaten sowie Testberichte und Berechnungen auf Anfrage erhältlich.


AB SEITE 6



EASY GLASS® PRIME

Entwickelt für:	Mittlere Beanspruchung
Verwendung:	Innen- und Aussenbereich
Varianten:	Boden- und Seitenmontage, inkl. F- und Y-Profile
Anwendung:	Treppen und Geländer
Material:	Gebürstetes oder unbehandeltes Aluminium
Glasstärke:	16,76 – 25,52 mm
Glasausrichtung:	Bis zu 1,2° in der Vertikalen

Entscheiden Sie sich für Easy Glass Prime, wenn Sie auf der Suche nach einem Glasgeländer sind, das sich für Projekte mit mittlerer Beanspruchung eignet, beispielsweise in Bürogebäuden oder an Hochhäusern. Dieses justierbare System nimmt es mit Glasstärken von bis zu 25,52 mm auf, sodass Sie auch problemlos Glasgeländer an Treppen oder Balkonen anbringen können, die besonders robust sein sollen.





AB SEITE 20

Q-DISC® SYSTEM

DIE REVOLUTION IN SACHEN GLASGELÄNDER-MONTAGE

Das Q-disc System, das mit dem renommierten Red Dot Design Award ausgezeichnet wurde, revolutioniert die Montage von Glasgeländern. Es ist in einer nicht justierbaren und einer justierbaren Variante erhältlich. Erstere bietet Ihnen alles, was Sie benötigen, um Glasfüllungen einfach zu fixieren. Letztere bietet dasselbe und noch mehr, denn mit dem justierbaren Q-disc System können Sie auch einzelne Glasscheiben einfach ausrichten.

NICHT JUSTIERBARES Q-DISC SYSTEM

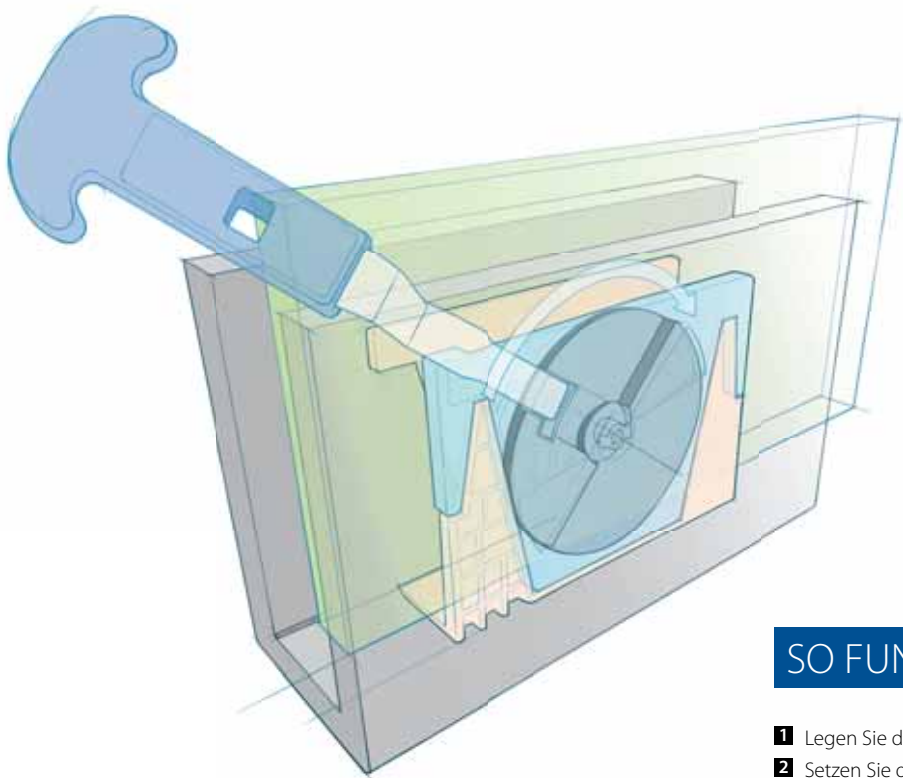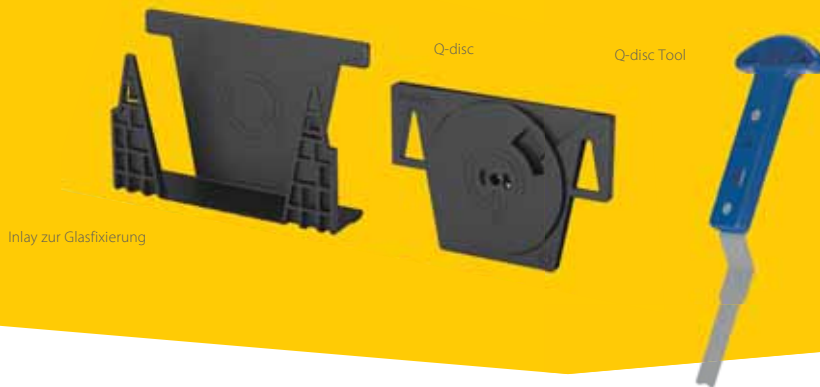

SO FUNKTIONIERT ES

- 1 Legen Sie das Inlay in das Easy Glass Bodenprofil.
- 2 Setzen Sie die Glasscheibe ein.
- 3 Schieben Sie die Q-disc von Innen ins Inlay bis es klickt.
- 4 Ziehen Sie die Q-disc mithilfe des Tools im Uhrzeigersinn an – so wird das Glas mit nur einem Handgriff sicher fixiert.


Drei Teile machen den Unterschied

Beide Versionen des Q-disc Systems bestehen aus einer raffinierten Kombination aus Inlay, Disc und Q-disc Tool. Mit der Disc fixieren Sie die Glasscheibe und mit dem Inlay lässt sich die Füllung bei der justierbaren Variante leicht ausrichten. Es ist zu keiner Zeit notwendig, Kraft anzuwenden. Alles, was erforderlich ist, ist eine einfache Drehung zum Fixieren und eine leichte Schiebebewegung zum Ausrichten. Beide Q-disc Systeme verfügen über Markierungen, die Ihnen die korrekten Positionen zur Installation anzeigen. Zudem bestätigt ein Klickgeräusch, dass die Montage korrekt erfolgt ist.



reddot design award

JUSTIERBARES Q-DISC SYSTEM

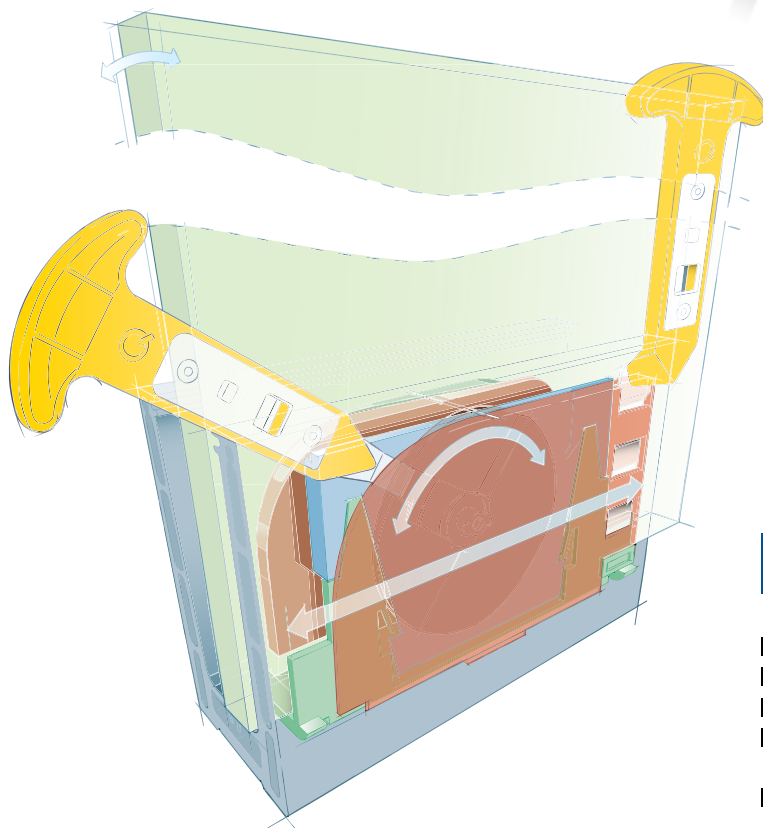

SO FUNKTIONIERT ES

- 1** Legen Sie das Inlay in das Easy Glass Bodenprofil.
- 2** Setzen Sie die Glasscheibe ein.
- 3** Legen Sie die Q-disc zwischen Glas und Inlay ein, bis sie einrastet.
- 4** Ziehen Sie die Q-disc mithilfe des Tools im Uhrzeigersinn an, um das Glas zu fixieren.
- 5** Um eine Scheibe auszurichten, drehen Sie die Q-disc gegen den Uhrzeigersinn los.
- 6** Verschieben Sie das Inlay mithilfe des Tools, um den Winkel des Glases anzupassen.
- 7** Fixieren Sie die Glasscheibe, indem Sie die Q-disc wieder im Uhrzeigersinn anziehen.

EASY GLASS® SMART


MIT NICHT JUSTIERBAREM ODER JUSTIERBAREM Q-DISC® SYSTEM

Montageoptionen

Smart

Bodenmontage


- Symmetrisches Bodenprofil

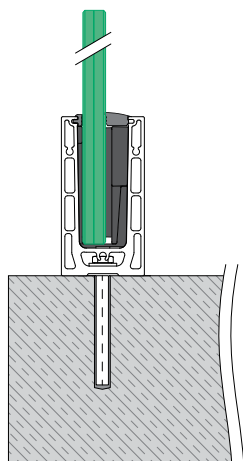

Smart F

Bodenmontage


- Auch zur Montage über Rohböden geeignet
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden

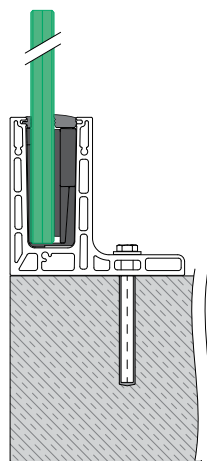

Smart

Seitenmontage


- Optionale Bodenprofil-Blende
- Auch für die Montage an Aufmauerungen geeignet (z. B. an Balkon-Innenseiten)

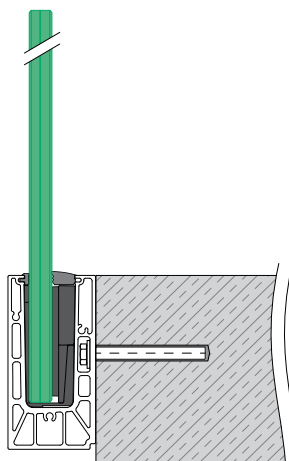


Smart Y

Seitenmontage

- Auch zur Montage über Rohböden geeignet
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden
- Optionale Bodenprofil-Blende

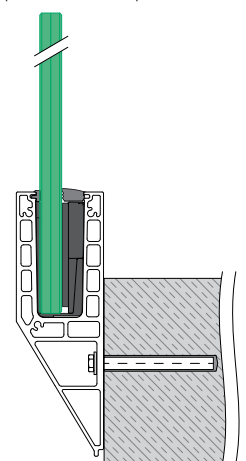

OPTIONAL:
BAUANSCHLUSSLEISTEN FÜR
DAS SMART BODENPROFIL
Siehe 18-19

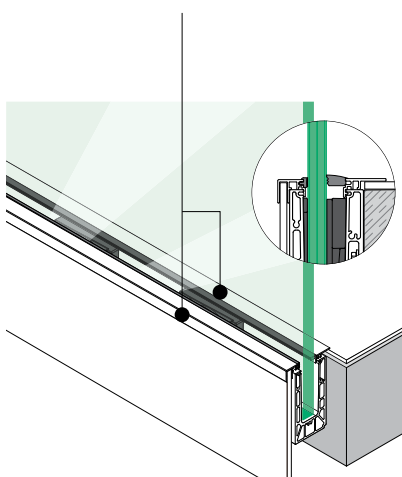

Optionen

Füllung
Siehe 38



Glasabschluss und Handlauf
Siehe Produktkatalog 162



Licht
Siehe Produktkatalog 186 und 316




Massanfertigungen
Siehe 39



Extra
Siehe 18-19

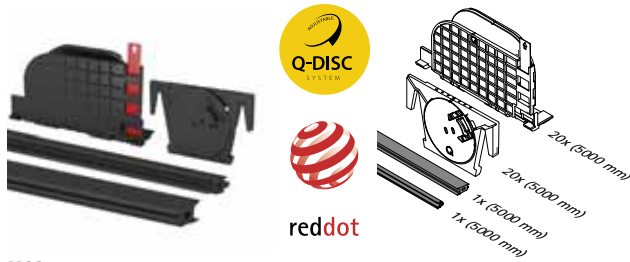

**MOD 6931**

Zubehör		
Mono	T	
19.6931.912.00	12	L = 5000 mm
19.6931.915.00	15	L = 5000 mm
Lam.		
19.6931.913.00	12,76 (6-0,76-6)	L = 5000 mm
19.6931.914.00	13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
19.6931.917.00	16,76 (8-0,76-8)	L = 5000 mm
19.6931.918.00	17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
19.6931.513.00	12,76 (6-0,76-6)	L = 25 m
19.6931.514.00	13,52 (6-1,52-6)	L = 25 m
19.6931.517.00	16,76 (8-0,76-8)	L = 25 m
19.6931.518.00	17,52 (8-1,52-8)	L = 25 m



NEW

Internationaler
Geschmacksmusterschutz

Q-disc®- und Inlay-Werkzeug

**MOD 6922**

Zubehör		
Q		
19.6922.000.00	Q-84	1

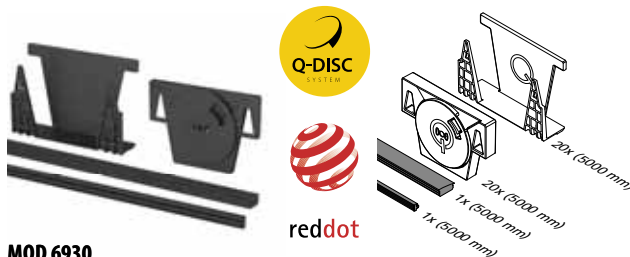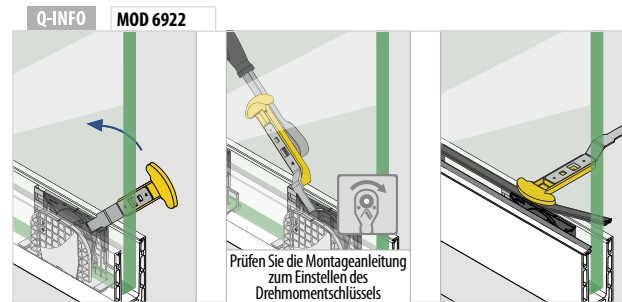**MOD 6930**


Zubehör		
Mono	T	
19.6930.912.00	12	L = 5000 mm
19.6930.915.00	15	L = 5000 mm
19.6930.919.00	19	L = 5000 mm
Lam.		
19.6930.913.00	12,76 (6-0,76-6) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
19.6930.917.00	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
19.6930.921.00	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10,1,52-10)	L = 5000 mm
19.6930.513.00	12,76 (6-0,76-6) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 25 m
19.6930.517.00	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 25 m
19.6930.521.00	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10,1,52-10)	L = 25 m

NEW
NEW
NEWInternationaler
Geschmacksmusterschutz

Q-disc® Werkzeug

**MOD 6920**

Zubehör		
Q		
19.6920.002.00	Q-83	1

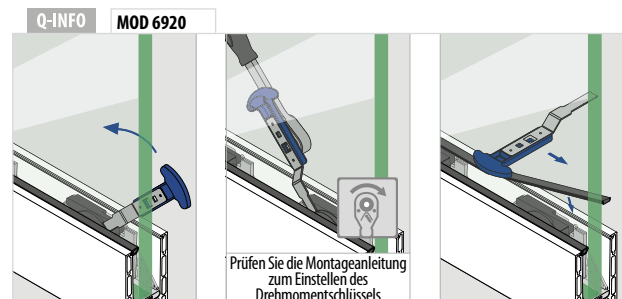


Geländerbasis

EASY GLASS® SMART - Bodenprofile zur Bodenmontage

Zur justierbaren Glasklemmung
x = Variabel
y = 25,5

Zur nicht-justierbaren
Glasklemmung
x = 15
y = Variabel

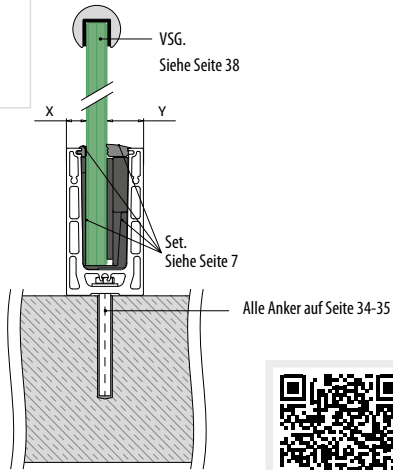


PREFIX




Siehe Prüfzertifikat, Handlauf optional. Abstand zwischen Anker: 0.8 kN/m2: 200/400 mm, 1.6 kN/m2: 200 mm

Montage-
informationen:
q-railing.com/
qr-smart

16.6930.x00.00 18



Inklusive Verbindungsstifte

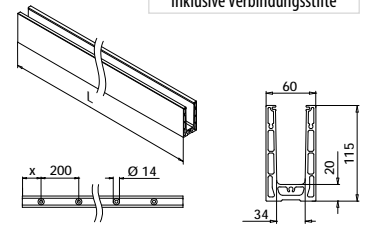

MOD 6930


Aluminium	Roh	X	
16.6930.500.00	100	Siehe Übersicht auf 34	L = 5000 mm*
Aluminium	Gebürstetes Aluminium	X	
16.6930.000.18	50	Siehe Übersicht auf 34	L = 2500 mm*
16.6930.500.18	100	Siehe Übersicht auf 34	L = 5000 mm*



Internationaler
Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

EASY GLASS® SMART - Verbinder zur Bodenmontage

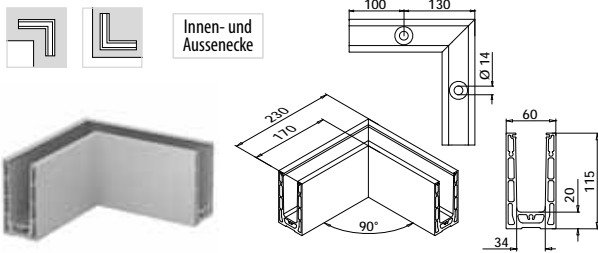

MOD 6313


Aluminium	Roh	X	
16.6313.030.00		Siehe Übersicht auf 34	1
Aluminium	Gebürstetes Aluminium	X	
16.6313.030.18		Siehe Übersicht auf 34	1



Siehe Füll-/Trenngummi und zusätzliche Verbindungsstifte auf Seite 36

Geländerbasis

EASY GLASS® SMART - Unterlegscheibe zur Bodenmontage

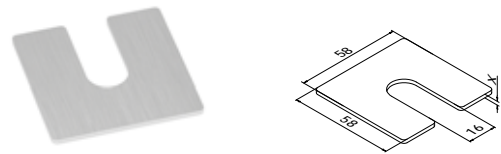

MOD 6921

Aluminium	Roh	X	
19.6921.160.00	1		100
19.6921.260.00	2		100
19.6921.360.00	3		100

Q-INFO Aluminium MOD 6930




Roh



Gebürstetes Aluminium, anodisiert


Q-INFO MOD 6921

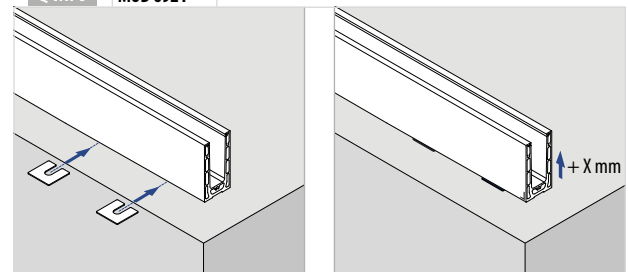

EASY GLASS® SMART - Endstücke zur Bodenmontage



Links / rechts




MOD 6734

Aluminium	Roh	
3M Klebeband		
16.6734.030.00	Beigelegt	1
Aluminium	Gebürstetes Aluminium	
OUTDOOR 3M Klebeband		
16.6734.030.18	Angebracht	1



EASY GLASS® SMART - Drainageleisten zur Bodenmontage

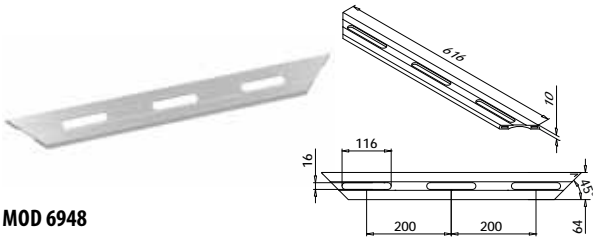


MOD 6948

Aluminium	Gebürstetes Aluminium	
OUTDOOR		
16.6948.030.18		4



Für Treppenmontage

Links / rechts




MOD 6736


Aluminium	Roh	
3M Klebeband		
16.6736.030.00	Beigelegt	1
Aluminium	Gebürstetes Aluminium	
OUTDOOR 3M Klebeband		
16.6736.030.18	Angebracht	1




Q-INFO MOD 6948

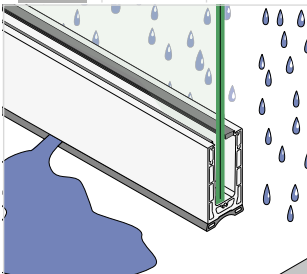

Q-INFO MOD 6734

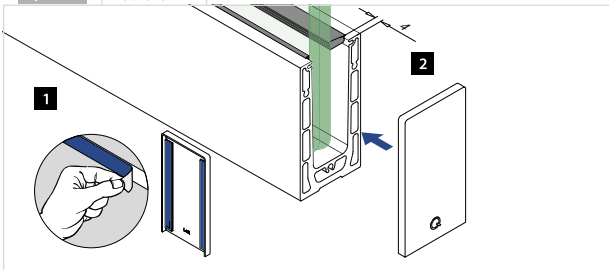

Q-INFO MOD 6736

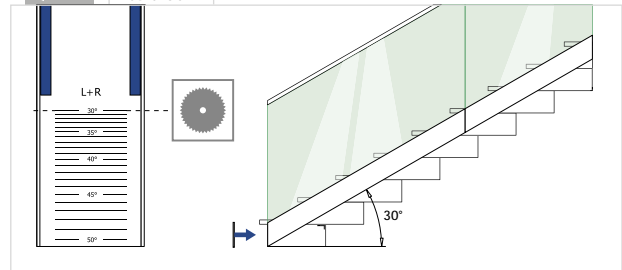


Geländerbasis

EASY GLASS® SMART F - Bodenprofile zur Bodenmontage

Zur justierbaren Glasklemmung
x = Variabel
y = 25,5

Zur nicht-justierbaren
Glasklemmung
x = 15,5
y = Variabel

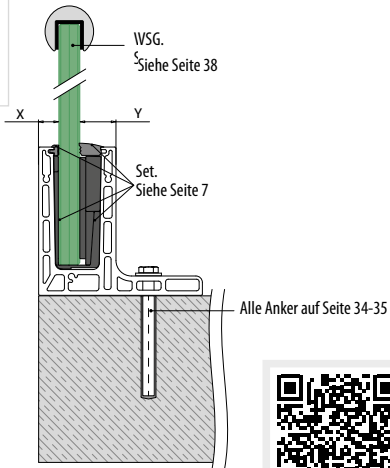


PREFIX



Siehe Prüfzertifikat, Handlauf optional. Abstand zwischen Anker: 0.8 kN/m²: 200/400 mm, 1.6 kN/m²: 200 mm

Montage-
informationen:
q-railing.com/
qr-smart

Inklusive Verbindungsstifte

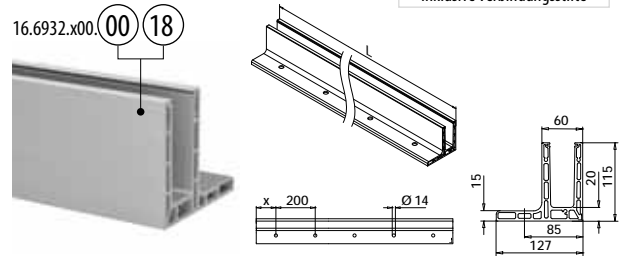

MOD 6932


Aluminium	Roh	X		
16.6932.500.00	100	Siehe Übersicht auf 34	L = 5000 mm*	
Aluminium	Gebürstetes Aluminium	X		
16.6932.000.18	50	Siehe Übersicht auf 34	L = 2500 mm*	
16.6932.500.18	100	Siehe Übersicht auf 34	L = 5000 mm*	



Internationaler
Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

EASY GLASS® SMART F - Verbinder zur Bodenmontage

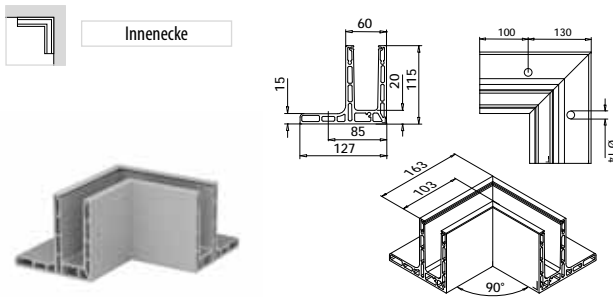


MOD 6313

Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
OUTDOOR			
16.6313.032.18	Siehe Übersicht auf 34	1	



Internationaler
Geschmacksmusterschutz

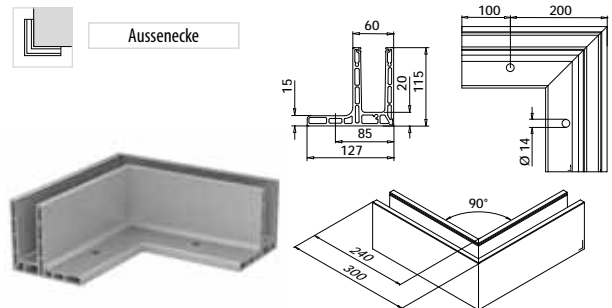

MOD 6314

Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
OUTDOOR			
16.6314.032.18	Siehe Übersicht auf 34	1	



Internationaler
Geschmacksmusterschutz

Siehe Füll-/Trenngummi und zusätzliche Verbindungsstifte auf Seite 36

Q-INFO Aluminium MOD 6932 / 6313 / 6314




Roh



Gebürstetes Aluminium, anodisiert

EASY GLASS® SMART F - Endstücke zur Bodenmontage

Links

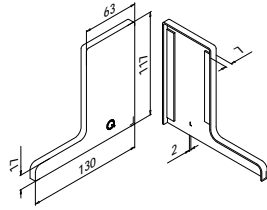


MOD 6734

Aluminium	Roh		
		3M Klebeband	
16.6734.032.00	Beigelegt		1
Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
OUTDOOR		3M Klebeband	
16.6734.032.18	Angebracht		1



Rechts

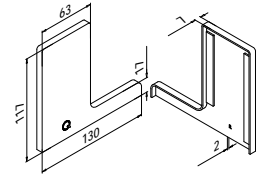


MOD 6735

Aluminium	Roh		
		3M Klebeband	
16.6735.032.00	Beigelegt		1
Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
OUTDOOR		3M Klebeband	
16.6735.032.18	Angebracht		1




Q-INFO MOD 6734 / 6735

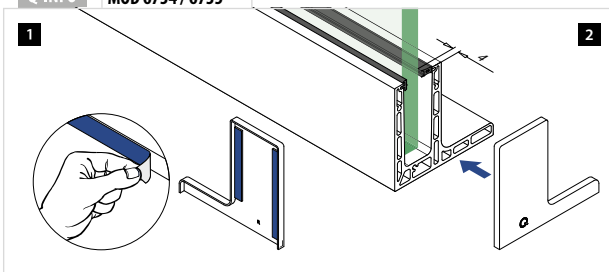

EASY GLASS® SMART - Bodenprofil zur Seitenmontage

Zur justierbaren Glasklemmung
x = Variabel
y = 28,5

Zur nicht-justierbaren
Glasklemmung
x = 18,5
y = Variabel

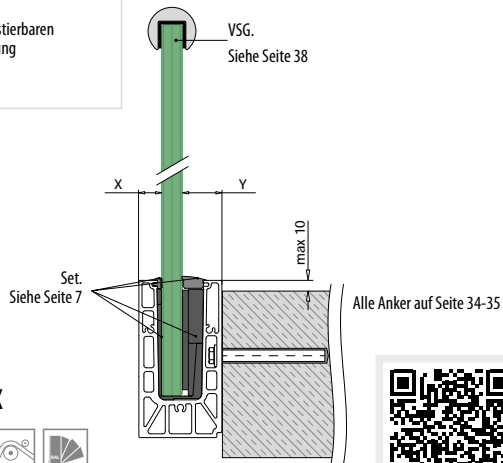


PREFIX




Siehe Prüfzertifikat, Handlauf optional. Abstand zwischen Anker: 0,8 kN/m²: 200/400 mm, 1,6 kN/m²: 200 mm

Montage-
informationen:
q-railing.com/
qr-smart

16.6931.x00.00 18



Inklusive Verbindungsstifte

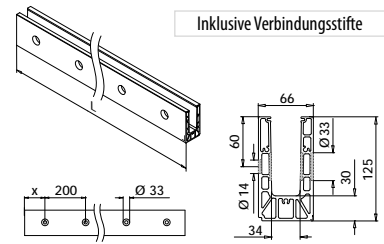

MOD 6931

Aluminium	Roh	X		
16.6931.500.00	100	Siehe Übersicht auf 34	L = 5000 mm*	
Aluminium	Gebürstetes Aluminium	X		
16.6931.000.18	50	Siehe Übersicht auf 34	L = 2500 mm*	
16.6931.500.18	100	Siehe Übersicht auf 34	L = 5000 mm*	




Internationaler
Geschmacksmusterschutz

EASY GLASS® SMART - Verbinder zur Seitenmontage



Innenecke

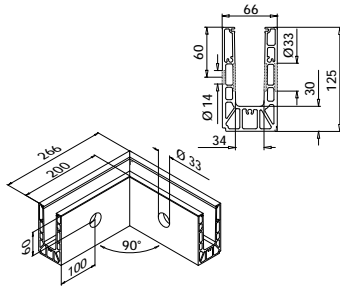


MOD 6315

Aluminium	Roh		
16.6315.031.00	Siehe Übersicht auf 34	1	
Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
16.6315.031.18	Siehe Übersicht auf 34	1	



Aussenecke

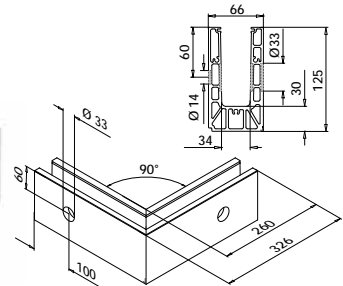


MOD 6316

Aluminium	Roh		
16.6316.031.00	Siehe Übersicht auf 34	1	
Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
16.6316.031.18	Siehe Übersicht auf 34	1	



Siehe Füll-/Trenngummi und zusätzliche Verbindungsstifte auf Seite 36




Roh




Gebürstetes Aluminium, anodisiert

EASY GLASS® SMART - Endstücke zur Seitenmontage

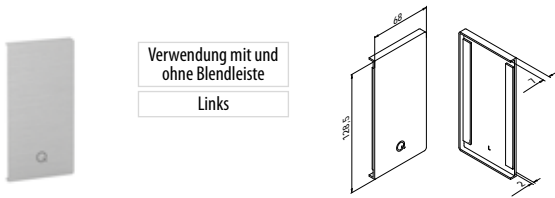


MOD 6734

Aluminium	Roh	3M Klebeband	
16.6734.031.00	Beigelegt		1
Aluminium	Gebürstetes Aluminium	3M Klebeband	
OUTDOOR	Angebracht		1

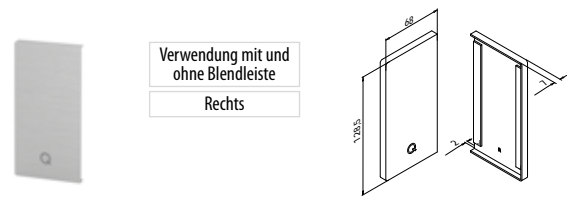


MOD 6735

Aluminium	Roh	3M Klebeband	
16.6735.031.00	Beigelegt		1
Aluminium	Gebürstetes Aluminium	3M Klebeband	
OUTDOOR	Angebracht		1

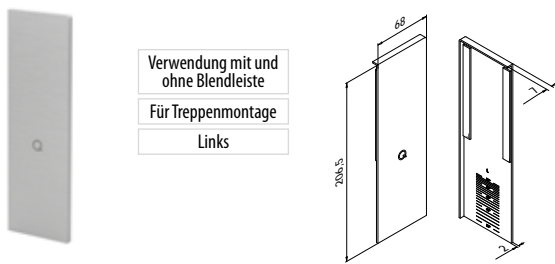



MOD 6736

Aluminium	Roh	3M Klebeband	
16.6736.031.00	Beigelegt		1
Aluminium	Gebürstetes Aluminium	3M Klebeband	
OUTDOOR	Angebracht		1

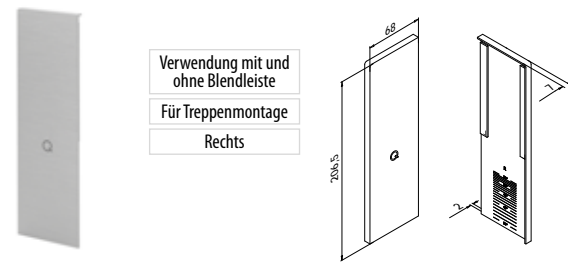


MOD 6737

Aluminium	Roh	3M Klebeband	
16.6737.031.00	Beigelegt		1
Aluminium	Gebürstetes Aluminium	3M Klebeband	
OUTDOOR	Angebracht		1

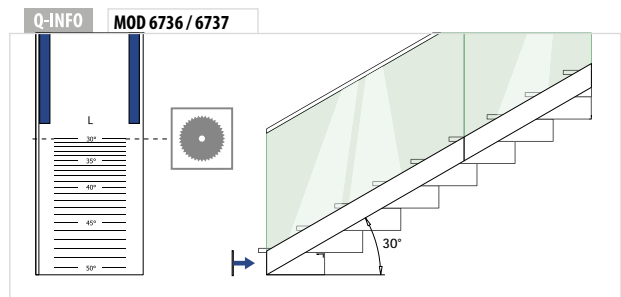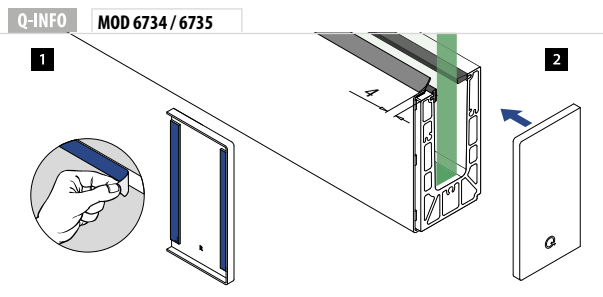

Geländerbasis

EASY GLASS® SMART - Drainageleisten zur Seitenmontage

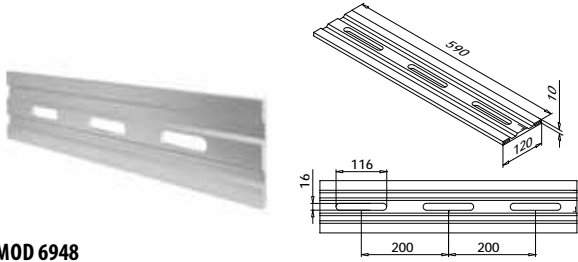


MOD 6948

Aluminium	Gebürstetes Aluminium	
OUTDOOR		
16.6948.031.18		4

NEW

Geländerbasis

EASY GLASS® SMART - Unterlegscheibe zur Seitenmontage

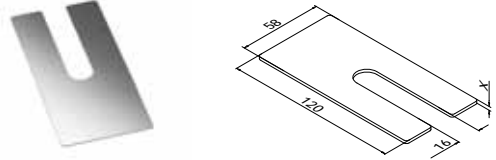


MOD 6921

Aluminium	Roh	X	
19.6921.112.00		1	100
19.6921.212.00		2	100
19.6921.312.00		3	100

NEW


Q-INFO **MOD 6948**

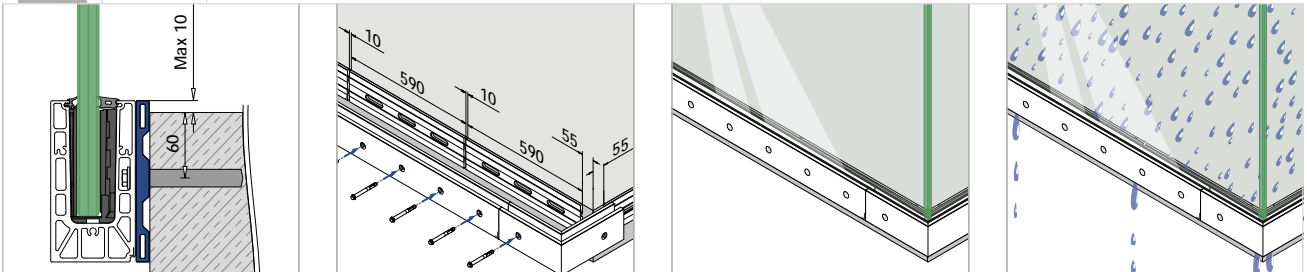

Q-INFO **Aluminium**



Q-INFO **MOD 6921**

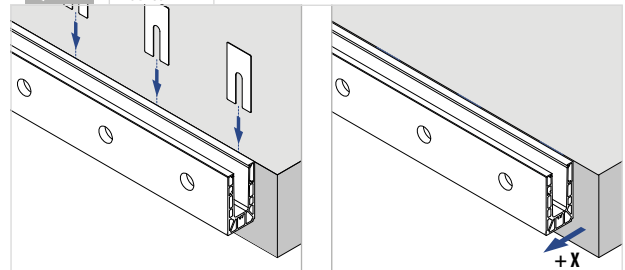

EASY GLASS® SMART - Blendleisten zur Seitenmontage



MOD 6920

Aluminium	Roh	3M Klebeband	
16.6920.531.00	Nicht inkl.**	L = 5000 mm*	
Aluminium	Gebürstetes Aluminium	3M Klebeband	
16.6920.531.18	Angebracht	L = 5000 mm*	



**Bestellen Sie MOD 1360 (3M Klebeband)



MOD 6921


Aluminium	Roh	3M Klebeband	
16.6921.531.00	Nicht inkl.**	L = 5000 mm*	
Aluminium	Gebürstetes Aluminium	3M Klebeband	
16.6921.531.18	Angebracht	L = 5000 mm*	



**Bestellen Sie MOD 1360 (3M Klebeband)

EASY GLASS® - Blendstopfen zur Seitenmontage

Verwendung ohne Blendleiste



MOD 6915

ABS Kunststoff	Aluminium RAL 9006	
24.6915.033.36	10	




Verbrauchsartikel

3M Acrylic Klebeband



MOD 1360

Zubehör	Q	W	L	
19.1360.009.00	Q-53	9 mm	33 m (für 11 m Blendleiste)	1

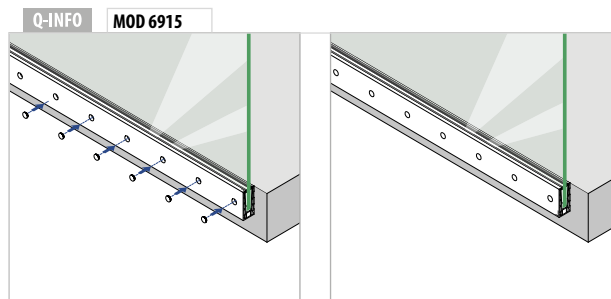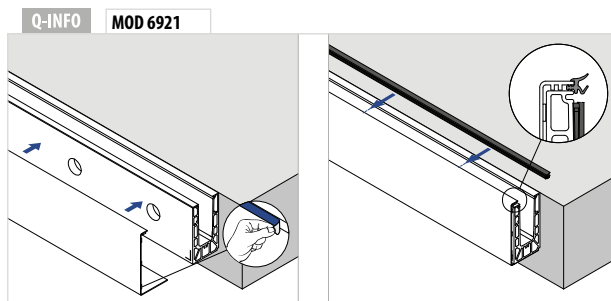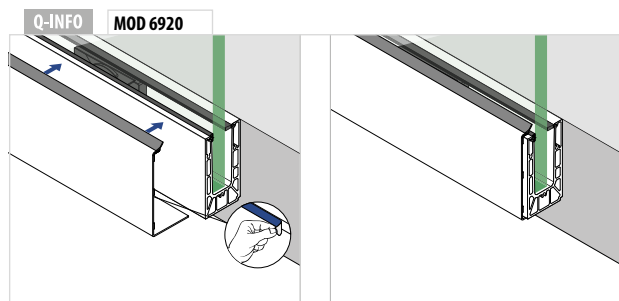


Geländerbasis

EASY GLASS® SMART Y - Bodenprofil zur Seitenmontage

Zur justierbaren Glasklemmung
x = Variabel
y = 28,5

Zur nicht-justierbaren
Glasklemmung
x = 18,5
y = Variabel

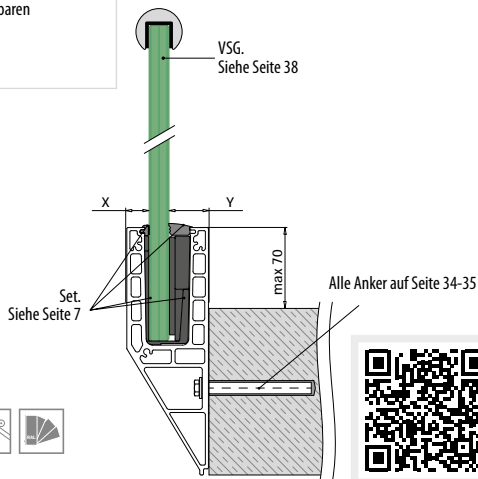


PREFIX






Siehe Prüfzertifikat, Handlauf optional. Abstand zwischen Anker: 0.8 kN/m2: 200/400 mm, 1.6 kN/m2: 200 mm

Montage-
informationen:
q-railing.com/
qr-smart

16.6933.x00.00 18



Inklusive Verbindungsstifte



MOD 6933




Aluminium	Roh	X		
16.6933.500.00	100	Siehe Übersicht auf 34	L = 5000 mm*	
Aluminium	Gebürstetes Aluminium	X		
16.6933.000.18	50	Siehe Übersicht auf 34	L = 2500 mm*	
16.6933.500.18	100	Siehe Übersicht auf 34	L = 5000 mm*	



Internationaler
Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

EASY GLASS® SMART Y - Verbinder zur Seitenmontage






MOD 6315

Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
OUTDOOR			
16.6315.033.18	Siehe Übersicht auf 34	1	



Internationaler
Geschmacksmusterschutz



MOD 6316

Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
OUTDOOR			
16.6316.033.18	Siehe Übersicht auf 34	1	



Internationaler
Geschmacksmusterschutz

Siehe Füll-/Trenngummi und zusätzliche Verbindungsstifte auf Seite 36

Q-INFO Aluminium MOD 6933 / 6315 / 6316



Roh




Gebürstetes Aluminium, anodisiert

EASY GLASS® SMART Y - Endstücke zur Seitenmontage



Verwendung mit und
ohne Blendleiste
Links




MOD 6734

Aluminium	Roh		
		3M Klebeband	
16.6734.033.00		Beigelegt	1
Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
OUTDOOR		3M Klebeband	
16.6734.033.18		Angebracht	1



Verwendung mit und
ohne Blendleiste
Rechts




MOD 6735

Aluminium	Roh		
		3M Klebeband	
16.6735.033.00		Beigelegt	1
Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
OUTDOOR		3M Klebeband	
16.6735.033.18		Angebracht	1



Verwendung mit und
ohne Blendleiste
Für Treppensmontage
Links




MOD 6736

Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
OUTDOOR		3M Klebeband	
16.6736.033.18		Angebracht	1



Verwendung mit und
ohne Blendleiste
Für Treppensmontage
Rechts



MOD 6737


Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
OUTDOOR		3M Klebeband	
16.6737.033.18		Angebracht	1



EASY GLASS® SMART Y - Blendleisten zur Seitenmontage



Blendleiste Vorderseite



MOD 6920

Aluminium	Roh		
		3M Klebeband	
16.6920.533.00		Nicht inkl.**	L = 5000 mm*
Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
OUTDOOR		3M Klebeband	
16.6920.533.18		Angebracht	L = 5000 mm*



**Bestellen Sie MOD 1360 (3M Klebeband)

Verbrauchsartikel

3M Acrylic Klebeband




MOD 1360

Zubehör					
	Q	W	L		
19.1360.009.00	Q-53	9 mm	33 m (für 11 m Blendleiste)		1



EASY GLASS® SMART - Bauanschlussleisten


Für alle Bodenprofile

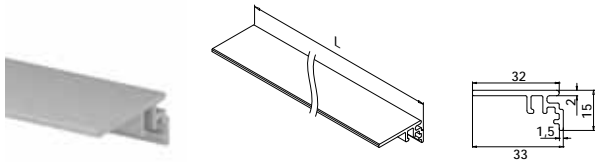

MOD 6973

Aluminium	Roh	
16.6973.520.00	L = 5000 mm*	
Aluminium	Gebürstetes Aluminium	
OUTDOOR		
16.6973.520.18	L = 5000 mm*	


Für Bodenmontage- und F-Profil

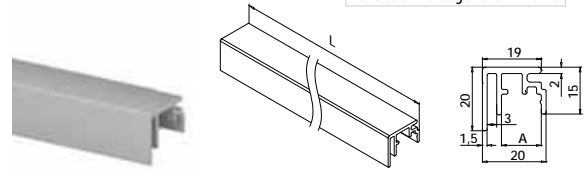

MOD 6972

Aluminium	Roh		A
16.6972.503.00	L = 5000 mm*		12,5
Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
OUTDOOR			A
16.6972.503.18	L = 5000 mm*		12,5

Für Bodenmontage- und F-Profil

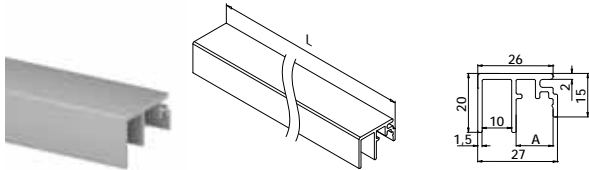


MOD 6972

Aluminium	Roh		A
16.6972.510.00	L = 5000 mm*		12,5
Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
OUTDOOR			A
16.6972.510.18	L = 5000 mm*		12,5

NEW

Für Bodenmontage- und F-Profil

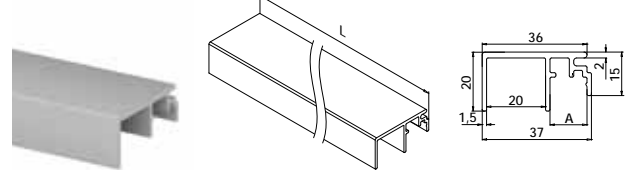


MOD 6972


Aluminium	Roh		A
16.6972.520.00	L = 5000 mm*		12,5
Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
OUTDOOR			A
16.6972.520.18	L = 5000 mm*		12,5

NEW

Q-INFO MOD 6973

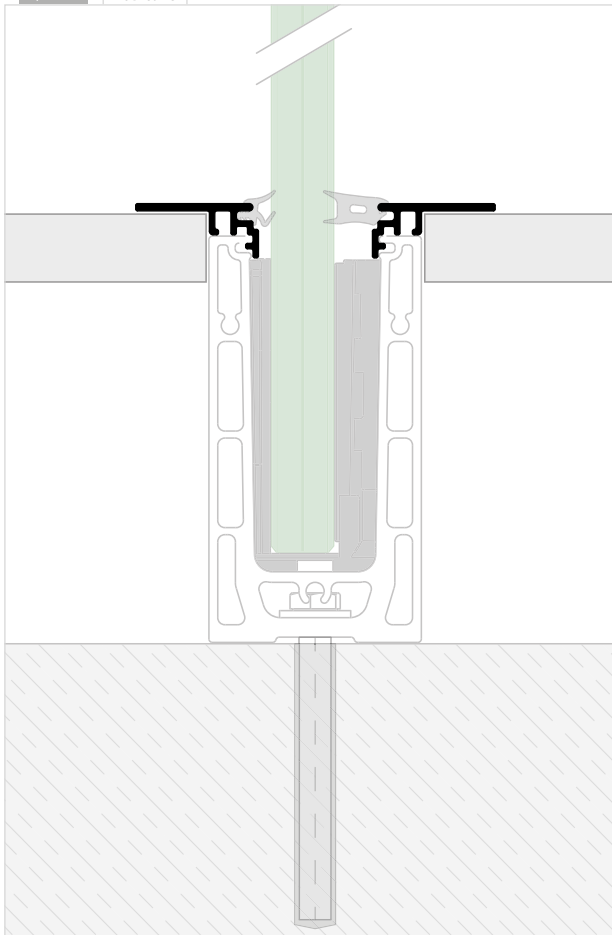


Q-INFO MOD 6973 / 6972

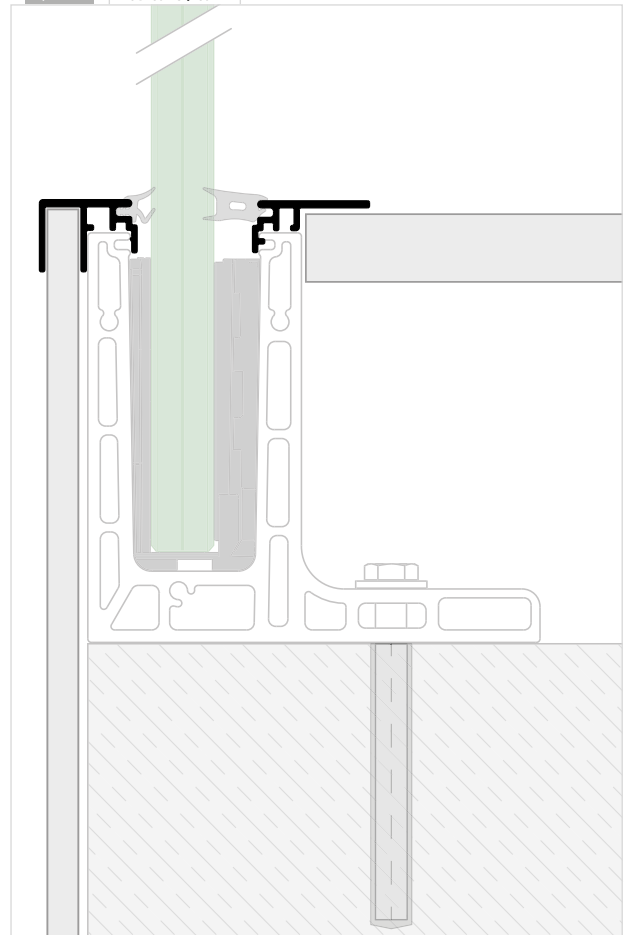

EASY GLASS® SMART - Bauanschlussleisten


Für alle Bodenprofile

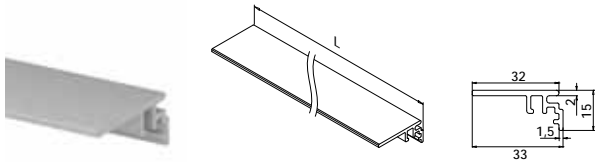

MOD 6973

Aluminium	Roh		
16.6973.520.00		L = 5000 mm	
Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
OUTDOOR			
16.6973.520.18		L = 5000 mm	


Für Seitenmontage- und Y-Profile

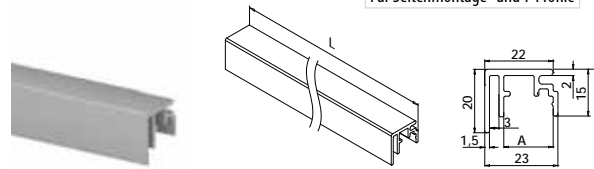

MOD 6970

Aluminium	Roh		A
16.6970.503.00		L = 5000 mm	15,5
Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
OUTDOOR			A
16.6970.503.18		L = 5000 mm	15,5


Für Seitenmontage- und Y-Profile

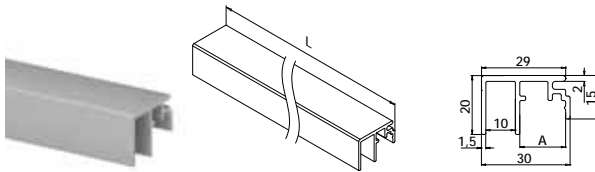

MOD 6970

Aluminium	Roh		A
16.6970.510.00		L = 5000 mm*	15,5
Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
OUTDOOR			A
16.6970.510.18		L = 5000 mm*	15,5


Für Seitenmontage- und Y-Profile

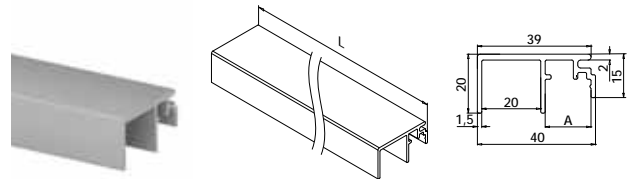


MOD 6970

Aluminium	Roh		A
16.6970.520.00		L = 5000 mm*	15,5
Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
OUTDOOR			A
16.6970.520.18		L = 5000 mm*	15,5

Q-INFO **MOD 6970**

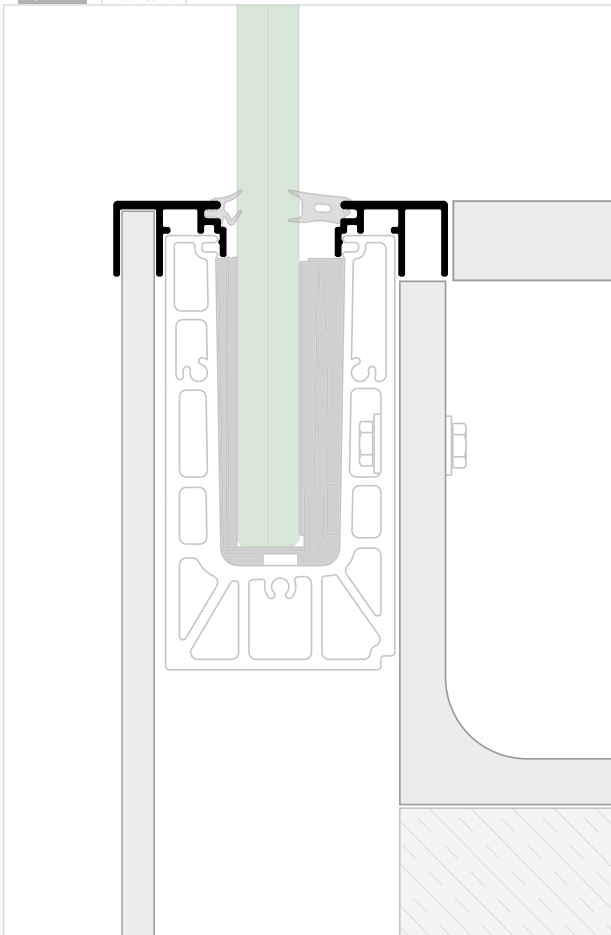

Q-INFO **MOD 6970 / 6973**

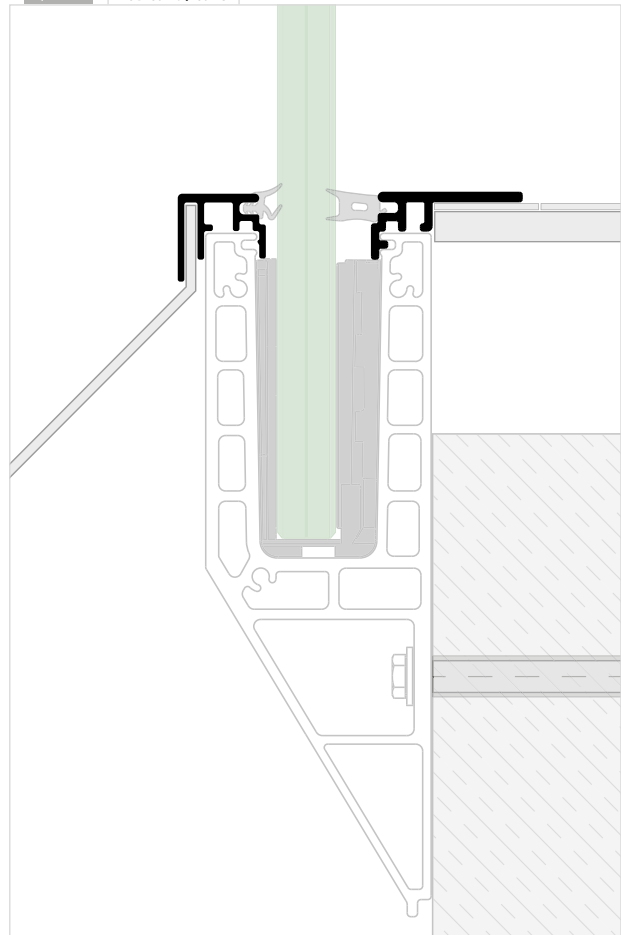

EASY GLASS® PRIME


MIT JUSTIERBAREM Q-DISC® SYSTEM

Montageoptionen

Prime

Bodenmontage


- Symmetrisches Bodenprofil

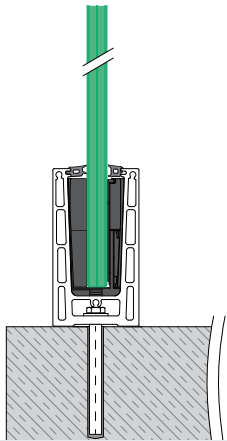

Prime F

Bodenmontage


- Auch zur Montage über Rohböden geeignet
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden

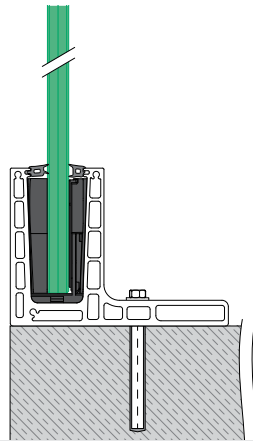

Prime

Seitenmontage


- Optionale Bodenprofil-Blendleiste
- Auch für die Montage an Aufmauerungen geeignet (z. B. an Balkon-Innenseiten)

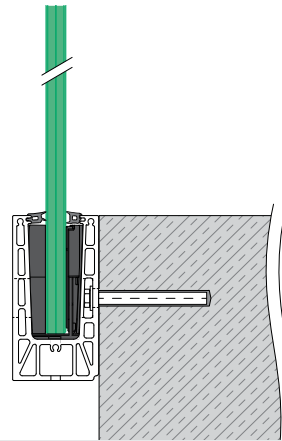

Prime Y

Seitenmontage

- Auch zur Montage über Rohböden geeignet
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden
- Optionale Bodenprofil-Blendleiste

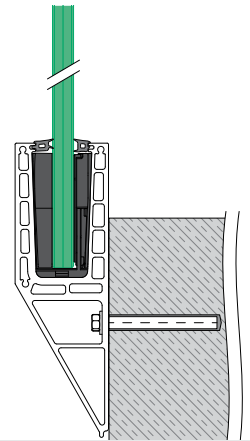

Optionen

Füllung
Siehe 138



Glas

Glasabschluss und Handlauf
Siehe Produktkatalog 162



Kantenschutz



Glasleistenrohr, rund



Glasleistenrohr, eckig



Handlauf, rund




Handlauf, eckig

OPTIONAL:

BAUANSCHLUSSLEISTEN FÜR DIE PRIME BODENPROFILE

Siehe 32-33

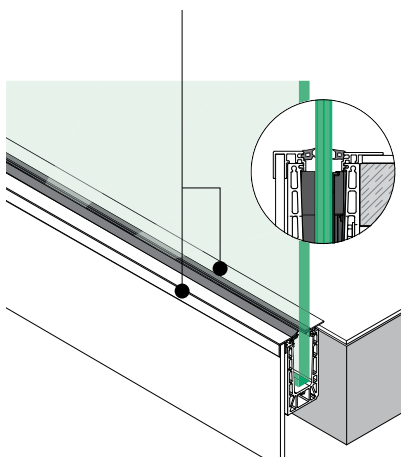

Aluminium



Edelstahl



Holz

Licht
Siehe Produktkatalog 186 und 316



Spotlight



Linear Light

Massanfertigungen
Siehe 39



Zuschnitte



Pulverbeschichtung


Extra
Siehe 32-33



Abdeckleiste für vertikale Verkleidung



Abdeckleiste für horizontale Verkleidung

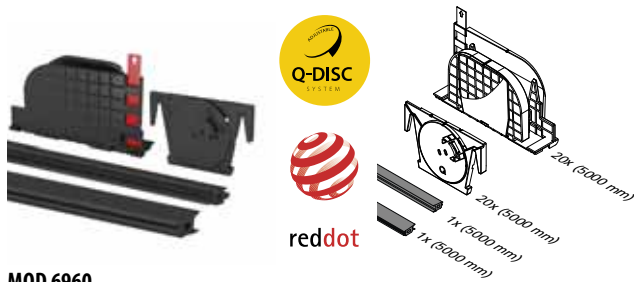**MOD 6960**

Zubehör		
Mono	T	
19.6960.919.00	19	L = 5000 mm
Lam.		
19.6960.917.00	16,76 (8 - 0,76 - 8)	L = 5000 mm
19.6960.918.00	17,52 (8 - 1,52 - 8)	L = 5000 mm
19.6960.921.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 5000 mm
19.6960.922.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 5000 mm
19.6960.924.00	24,76 (12 - 0,76 - 12)	L = 5000 mm
19.6960.926.00	25,52 (12 - 1,52 - 12)	L = 5000 mm
NEW	19.6960.517.00	16,76 (8 - 0,76 - 8) L = 25 m
NEW	19.6960.518.00	17,52 (8 - 1,52 - 8) L = 25 m
NEW	19.6960.521.00	20,76 (10 - 0,76 - 10) L = 25 m
NEW	19.6960.522.00	21,52 (10 - 1,52 - 10) L = 25 m
NEW	19.6960.524.00	24,76 (12 - 0,76 - 12) L = 25 m
NEW	19.6960.526.00	25,52 (12 - 1,52 - 12) L = 25 m

Internationaler
Geschmacksmusterschutz




Q-disc®- und Inlay-Werkzeug

MOD 6922

Zubehör		
	Q	
19.6922.000.00	Q-84	1

Q-INFO MOD 6922

EASY GLASS® PRIME - Bodenprofile zur Bodenmontage

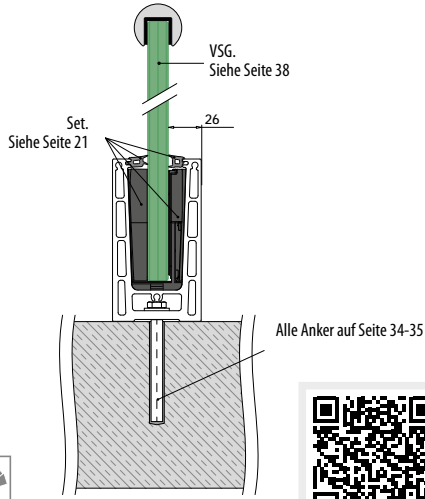


PREFIX



Siehe Prüfzertifikat, Handlauf optional. Abstand zwischen Anker: 0.8 kN/m²: 200/400 mm, 1.6 kN/m² und 3kN/m²: 200 mm

Montage-
informationen:
q-railing.com/
qr-prime

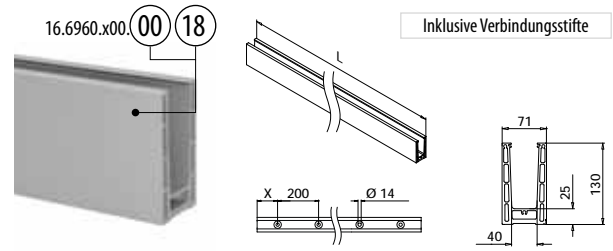


MOD 6960

Aluminium	Roh		
	X		
16.6960.500.00	100	Siehe Übersicht auf 34	L=5000 mm*
Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
	OUTDOOR	X	
16.6960.000.18	50	Siehe Übersicht auf 34	L=2500 mm*
16.6960.500.18	100	Siehe Übersicht auf 34	L=5000 mm*



Internationaler
Geschmacksmusterschutz

EASY GLASS® PRIME - Verbinder zur Bodenmontage

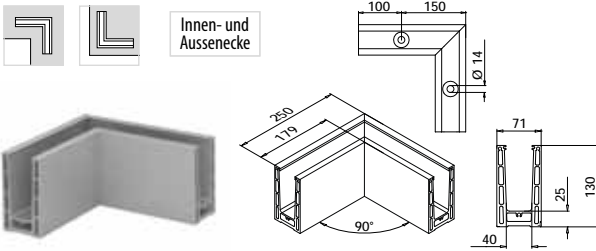


MOD 6313

Aluminium	Roh		
	X		
16.6313.060.00		Siehe Übersicht auf 34	1
Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
	OUTDOOR	X	
16.6313.060.18		Siehe Übersicht auf 34	1



Siehe Füll-/Trenngummi und zusätzliche Verbindungsstifte auf Seite 36

EASY GLASS® PRIME - Unterlegscheibe zur Bodenmontage

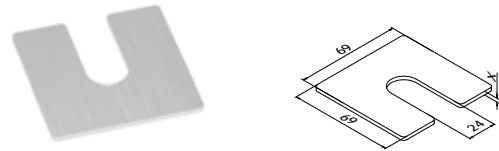

MOD 6921


Aluminium	Roh		
	X		
19.6921.170.00	1		100
19.6921.270.00	2		100
19.6921.370.00	3		100



Roh



Gebürstetes Aluminium, anodisiert

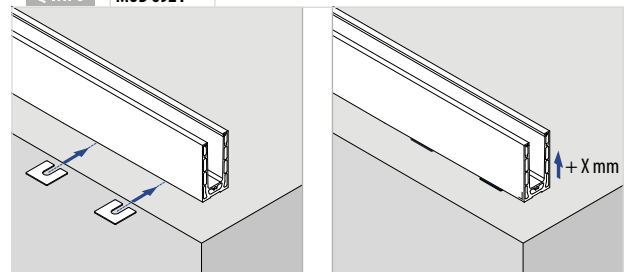


*Längtoleranz beachten

EASY GLASS® PRIME - Endstücke zur Bodenmontage



Links / rechts




MOD 6734

Aluminium	Roh	
	3M Klebeband	
16.6734.060.00	Beigelegt	1
Aluminium	Gebürstetes Aluminium	
OUTDOOR	3M Klebeband	
16.6734.060.18	Angebracht	1



EASY GLASS® PRIME - Drainageleisten zur Bodenmontage

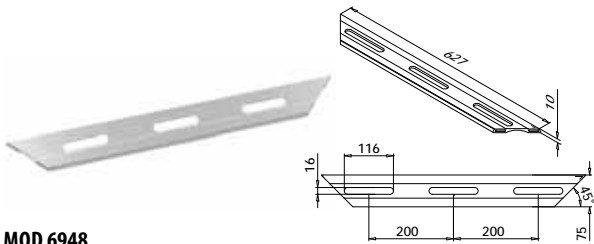


MOD 6948

Aluminium	Gebürstetes Aluminium	
OUTDOOR		
16.6948.060.18		4






Für Treppenmontage
Links / rechts

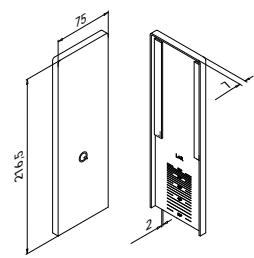


MOD 6736

Aluminium	Roh	
	3M Klebeband	
16.6736.060.00	Beigelegt	1
Aluminium	Gebürstetes Aluminium	
OUTDOOR	3M Klebeband	
16.6736.060.18	Angebracht	1

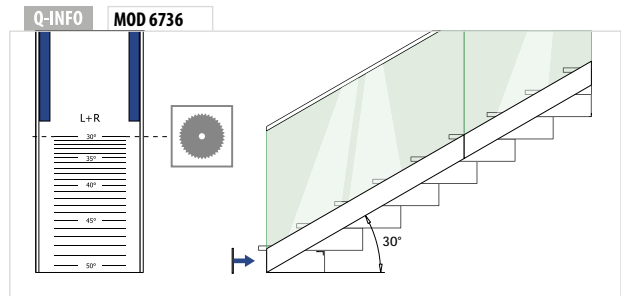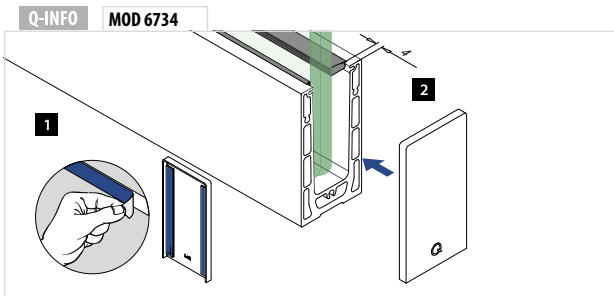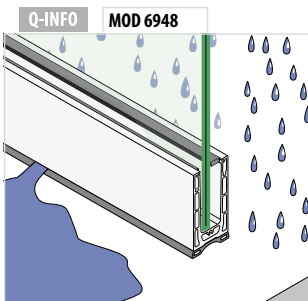

EASY GLASS® PRIME F - Bodenprofile zur Bodenmontage

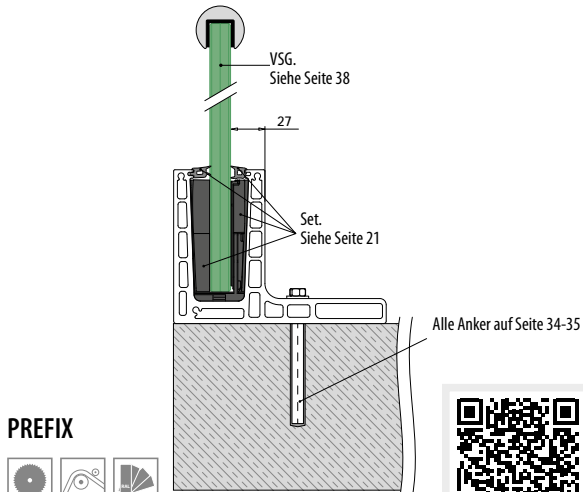


PREFIX



Siehe Prüfzertifikat, Handlauf optional. Abstand zwischen Anker: 0.8 kN/m²: 200/400 mm, 1.6 kN/m² und 3kN/m²: 200 mm

Montage-
informationen:
q-railing.com/
qr-prime

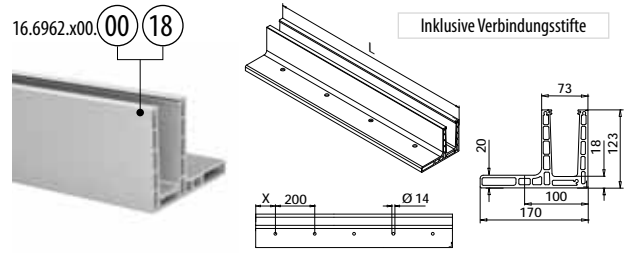


MOD 6962

Aluminium	Roh		
	X		
16.6962.500.00	100	Siehe Übersicht auf 34	L = 5000 mm*
Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
	OUTDOOR	X	
16.6962.000.18	50	Siehe Übersicht auf 34	L = 2500 mm*
16.6962.500.18	100	Siehe Übersicht auf 34	L = 5000 mm*



Internationaler
Geschmacksmusterschutz

EASY GLASS® PRIME F - Verbinder zur Bodenmontage

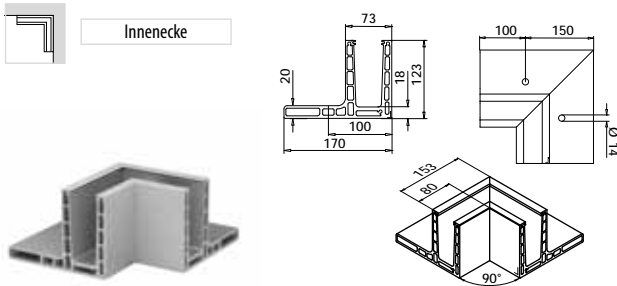


MOD 6313

Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
	OUTDOOR		
16.6313.062.18	Siehe Übersicht auf 34		1



Internationaler
Geschmacksmusterschutz

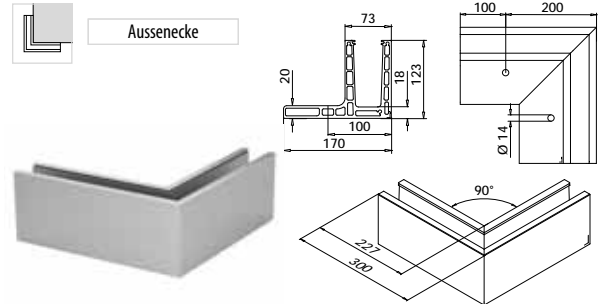

MOD 6314

Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
	OUTDOOR		
16.6314.062.18	Siehe Übersicht auf 34		1



Internationaler
Geschmacksmusterschutz

Siehe Füll-/Trenngummi und zusätzliche Verbindungsstifte auf Seite 36

Q-INFO Aluminium MOD 6962




Roh



Gebürstetes Aluminium, anodisiert

EASY GLASS® PRIME F - Endstücke zur Bodenmontage

Links




MOD 6734

Aluminium	Roh		
	3M Klebeband		
16.6734.062.00	Beigelegt	1	
Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
OUTDOOR	3M Klebeband		
16.6734.062.18	Angebracht	1	



Rechts




MOD 6735


Aluminium	Roh		
	3M Klebeband		
16.6735.062.00	Beigelegt	1	
Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
OUTDOOR	3M Klebeband		
16.6735.062.18	Angebracht	1	



Q-INFO MOD 6734 / 6735

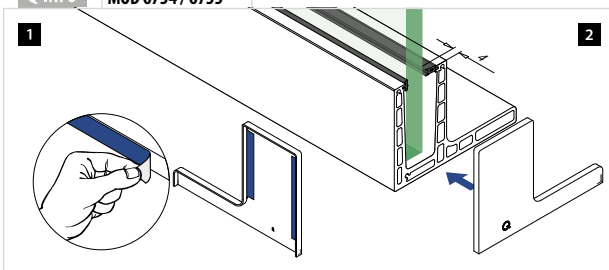

EASY GLASS® PRIME - Bodenprofil zur Seitenmontage

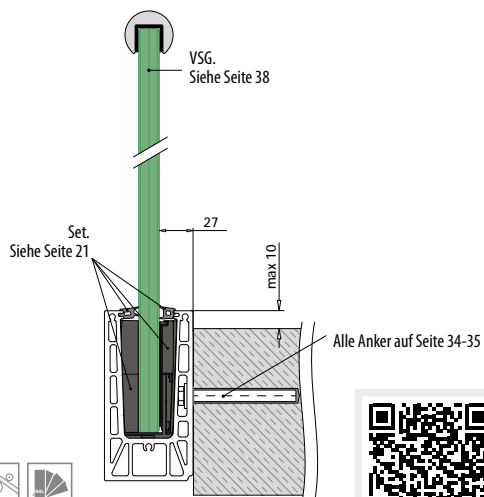


PREFIX



Siehe Prüfzertifikat, Handlauf optional. Abstand zwischen Anker: 0.8 kN/m²: 200/400 mm, 1.6 kN/m² und 3kN/m²: 200 mm

Montage-
informationen:
q-railing.com/
qr-prime

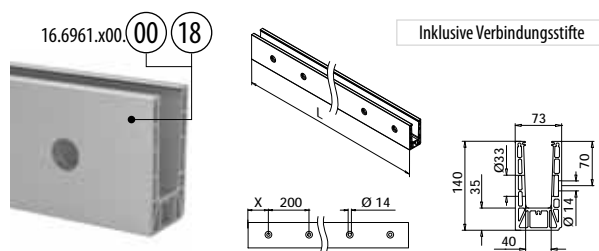


MOD 6961

Aluminium	Roh		
	X		
16.6961.500.00	100	Siehe Übersicht auf 34	L = 5000 mm*
Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
	OUTDOOR	X	
16.6961.000.18	50	Siehe Übersicht auf 34	L = 2500 mm*
16.6961.500.18	100	Siehe Übersicht auf 34	L = 5000 mm*




Internationaler
Geschmacksmusterschutz

EASY GLASS® PRIME - Verbinder zur Seitenmontage

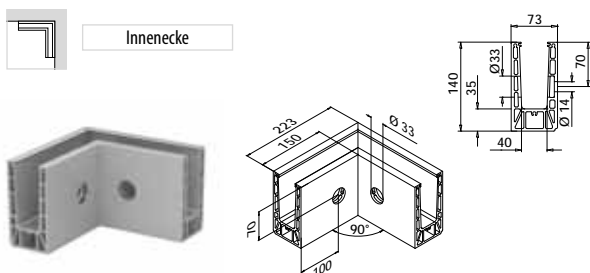

MOD 6315

Aluminium	Roh		
16.6315.061.00		Siehe Übersicht auf 34	1
Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
	OUTDOOR		
16.6315.061.18		Siehe Übersicht auf 34	1

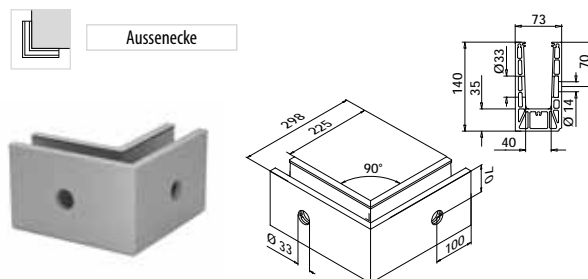


MOD 6316

Aluminium	Roh		
16.6316.061.00		Siehe Übersicht auf 34	1
Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
	OUTDOOR		
16.6316.061.18		Siehe Übersicht auf 34	1




Siehe Füll-/Trenngummi und zusätzliche Verbindungsstifte auf Seite 36

Q-INFO Aluminium MOD 6961 / 6315 / 6316



Roh




Gebürstetes Aluminium, anodisiert

EASY GLASS® PRIME - Endstücke zur Seitenmontage



Verwendung mit und
ohne Blendleiste
Links




MOD 6734

Aluminium	Roh	
3M Klebeband		
16.6734.061.00	Beigelegt	1
Aluminium	Gebürstetes Aluminium	
OUTDOOR	3M Klebeband	
16.6734.061.18	Angebracht	1



Verwendung mit und
ohne Blendleiste
Rechts




MOD 6735

Aluminium	Roh	
3M Klebeband		
16.6735.061.00	Beigelegt	1
Aluminium	Gebürstetes Aluminium	
OUTDOOR	3M Klebeband	
16.6735.061.18	Angebracht	1



Verwendung mit und
ohne Blendleiste
Für Treppenmontage
Links




MOD 6736

Aluminium	Roh	
3M Klebeband		
16.6736.061.00	Beigelegt	1
Aluminium	Gebürstetes Aluminium	
OUTDOOR	3M Klebeband	
16.6736.061.18	Angebracht	1



Verwendung mit und
ohne Blendleiste
Für Treppenmontage
Rechts




MOD 6737


Aluminium	Roh	
3M Klebeband		
16.6737.061.00	Beigelegt	1
Aluminium	Gebürstetes Aluminium	
OUTDOOR	3M Klebeband	
16.6737.061.18	Angebracht	1



Q-INFO MOD 6734 / 6735

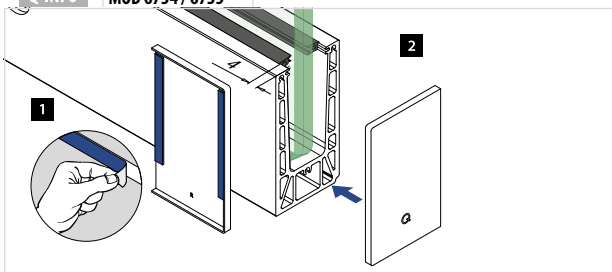


Q-INFO MOD 6736 / 6737

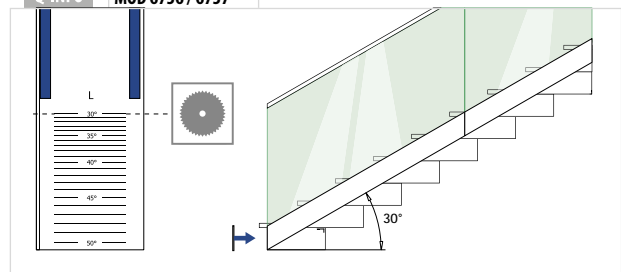

Geländerbasis

EASY GLASS® PRIME - Drainageleisten zur Seitenmontage

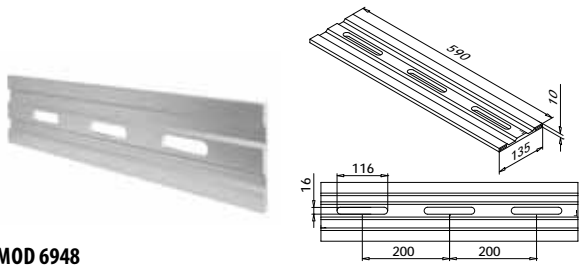


MOD 6948

Aluminium	Gebürstetes Aluminium	
OUTDOOR		
16.6948.061.18		4

NEW

Geländerbasis

EASY GLASS® PRIME - Unterlegscheibe zur Seitenmontage

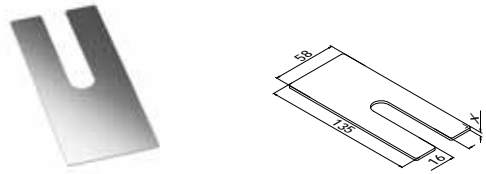

MOD 6921

Aluminium	Roh	X	
19.6921.113.00		1	100
19.6921.213.00		2	100
19.6921.313.00		3	100

NEW

Q-INFO **Aluminium**




Roh




Gebürstetes Aluminium, anodisiert

Q-INFO **MOD 6921**

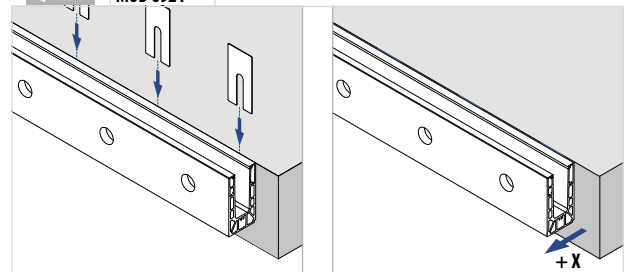

Q-INFO **MOD 6948**

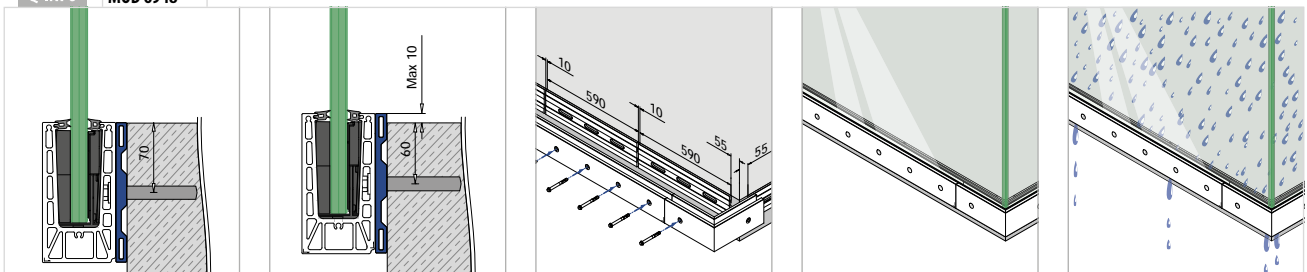

EASY GLASS® PRIME - Blendleisten zur Seitenmontage



Blendleiste Vorderseite

MOD 6920


Aluminium	Roh		
		3M Klebeband	
16.6920.561.00	Nicht inkl.**	L = 5000 mm*	
Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
		3M Klebeband	
16.6920.561.18	Angebracht	L = 5000 mm*	



**Bestellen Sie MOD 1360 (3M Klebeband)

EASY GLASS® - Blendstopfen zur Seitenmontage

Verwendung ohne Blendleiste



MOD 6915

ABS Kunststoff	Aluminium RAL 9006		
		OUTDOOR	
24.6915.033.36		10	

Zubehör


Verbrauchsartikel

3M Acrylic Klebeband



MOD 1360


Zubehör					
	Q	W	L		
19.1360.009.00	Q-53	9 mm	33 m (für 11 m Blendleiste)	1	

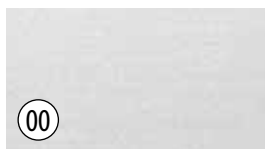

Roh




Gebürstetes Aluminium, anodisiert

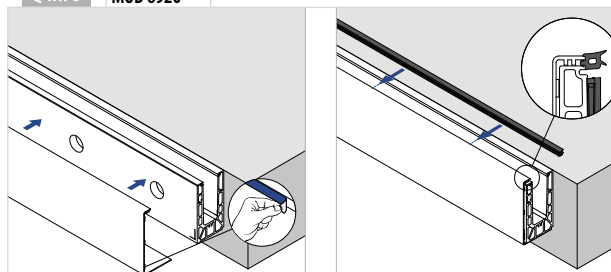

*Längtoleranz beachten

EASY GLASS® PRIMEY - Bodenprofil zur Seitenmontage

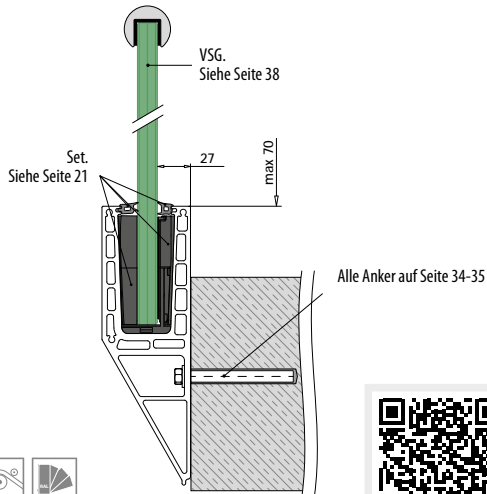


PREFIX




Siehe Prüfzertifikat, Handlauf optional. Abstand zwischen Anker: 0.8 kN/m²: 200/400 mm, 1.6 kN/m² und 3kN/m²: 200 mm

Montageinformationen:
q-railing.com/
qr-prime



Inklusive Verbindungsstifte

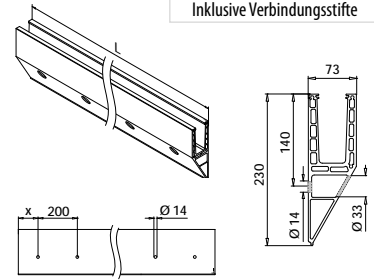


MOD 6963

Aluminium	Roh		
	X		
16.6963.500.00	100	Siehe Übersicht auf 34	L = 5000 mm*
Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
	X		
16.6963.000.18	50	Siehe Übersicht auf 34	L = 2500 mm*
16.6963.500.18	100	Siehe Übersicht auf 34	L = 5000 mm*




Internationaler
Geschmacksmusterschutz

EASY GLASS® PRIMEY - Verbinder zur Seitenmontage

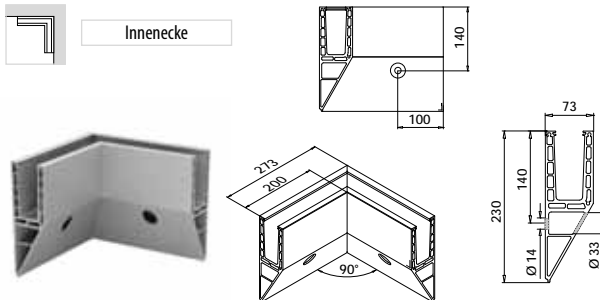

MOD 6315

Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
	X		
16.6315.063.18		Siehe Übersicht auf 34	1

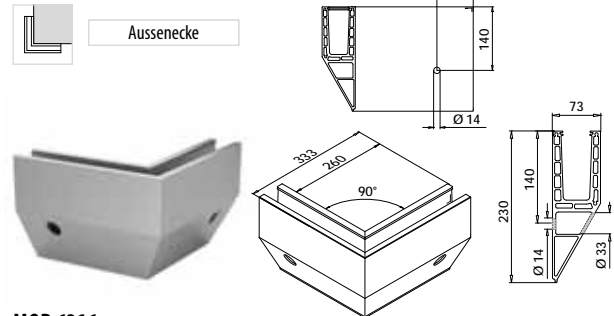

MOD 6316

Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
	X		
16.6316.063.18		Siehe Übersicht auf 34	1



Siehe Füll-/Trenngummi und zusätzliche Verbindungsstifte auf Seite 36

Q-INFO Aluminium MOD 6963



Roh




Gebürstetes Aluminium, anodisiert

EASY GLASS® PRIME Y - Endstücke zur Seitenmontage



Verwendung mit und ohne Blendleiste

Links




MOD 6734

Aluminium	Roh		
		3M Klebeband	
16.6734.063.00	Beigelegt	1	
Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
OUTDOOR		3M Klebeband	
16.6734.063.18	Angebracht	1	



Verwendung mit und ohne Blendleiste

Rechts



MOD 6735


Aluminium	Roh		
		3M Klebeband	
16.6735.063.00	Beigelegt	1	
Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
OUTDOOR		3M Klebeband	
16.6735.063.18	Angebracht	1	



Verwendung mit und ohne Blendleiste

Für Treppensmontage

Links



MOD 6736


Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
OUTDOOR		3M Klebeband	
16.6736.063.18	Angebracht	1	



Verwendung mit und ohne Blendleiste

Für Treppensmontage

Rechts

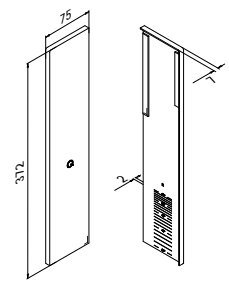

MOD 6737


Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
OUTDOOR		3M Klebeband	
16.6737.063.18	Angebracht	1	



EASY GLASS® PRIME Y - Blendleisten zur Seitenmontage



Blendleiste Vorderseite



MOD 6920

Aluminium	Roh		
		3M Klebeband	
16.6920.563.00	Nicht inkl.**	L = 5000 mm*	
Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
OUTDOOR		3M Klebeband	
16.6920.563.18	Angebracht	L = 5000 mm*	



**Bestellen Sie MOD 1360 (3M Klebeband)

Verbrauchsartikel

3M Acrylic Klebeband




MOD 1360

Zubehör					
	Q	W	L		
19.1360.009.00	Q-53	9 mm	33 m (für 11 m Blendleiste)	1	



EASY GLASS® PRIME - Bauanschlussleisten


Für alle Bodenprofile

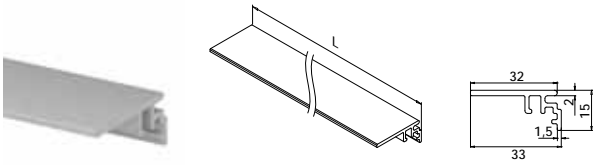

MOD 6973

Aluminium	Roh	
16.6973.520.00	L = 5000 mm*	
Aluminium	Gebürstetes Aluminium	
OUTDOOR		
16.6973.520.18	L = 5000 mm*	


Für Bodenmontage-Profile

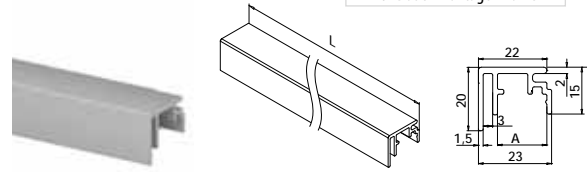

MOD 6970

Aluminium	Roh		A
16.6970.503.00	L = 5000 mm*		15,5
Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
OUTDOOR			A
16.6970.503.18	L = 5000 mm*		15,5


Für Bodenmontage-Profile

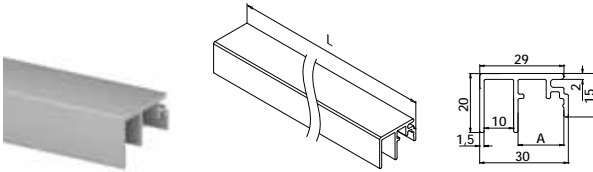

MOD 6970

Aluminium	Roh		A
16.6970.510.00	L = 5000 mm*		15,5
Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
OUTDOOR			A
16.6970.510.18	L = 5000 mm*		15,5


Für Bodenmontage-Profile

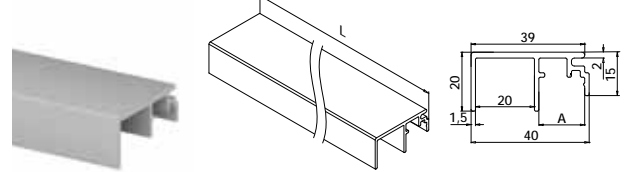


MOD 6970

Aluminium	Roh		A
16.6970.520.00	L = 5000 mm*		15,5
Aluminium	Gebürstetes Aluminium		
OUTDOOR			A
16.6970.520.18	L = 5000 mm*		15,5

Q-INFO MOD 6973

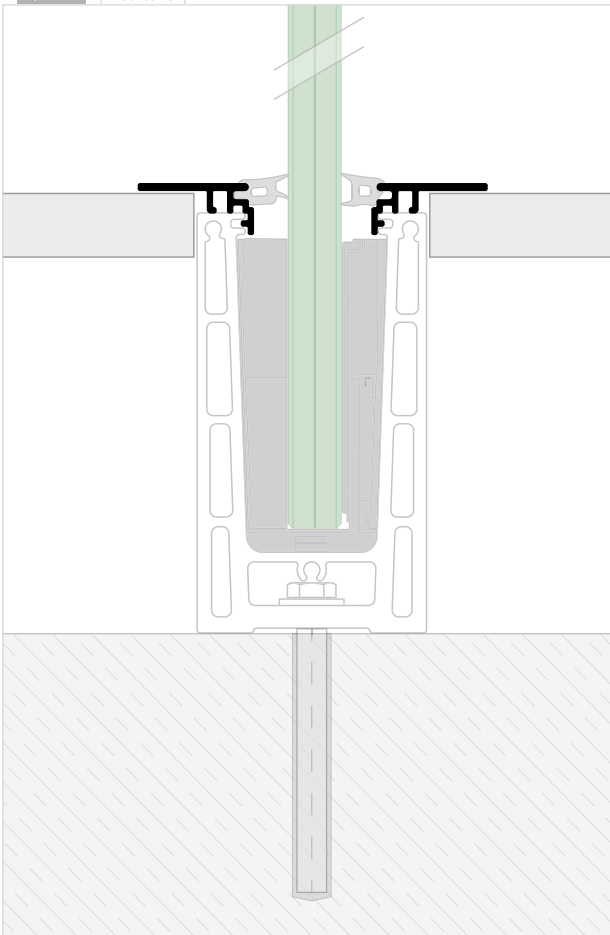


Q-INFO MOD 6973 / 6970

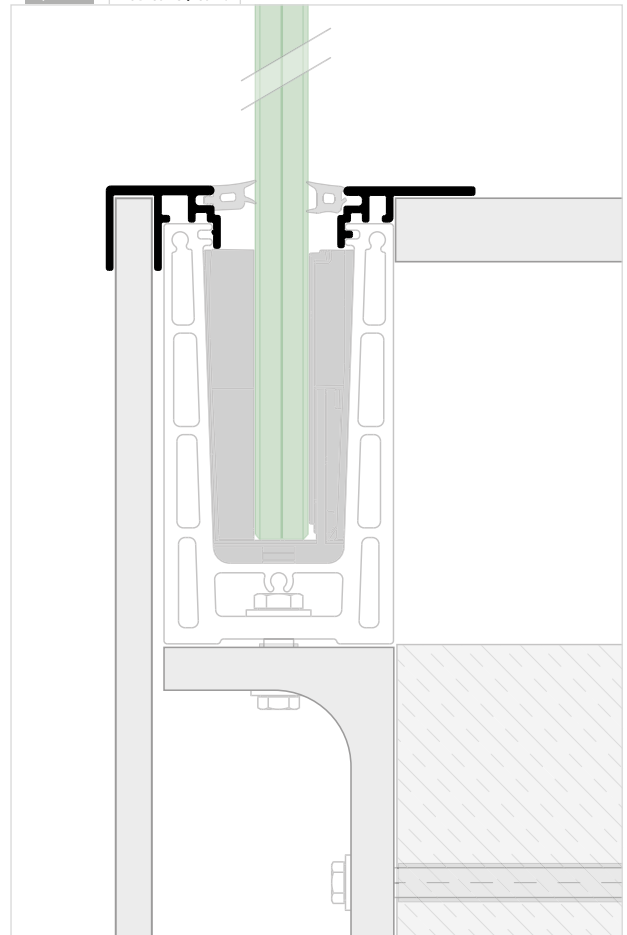

EASY GLASS® Prime - Bauanschlussleisten


Für alle Bodenprofile

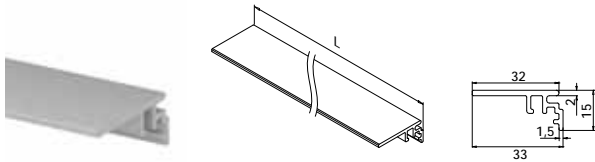

MOD 6973

Aluminium	Roh	
16.6973.520.00	L = 5000 mm	
Aluminium	Gebürstetes Aluminium	
OUTDOOR		
16.6973.520.18	L = 5000 mm	


Für Seitenmontage-, Y- und F-Profile

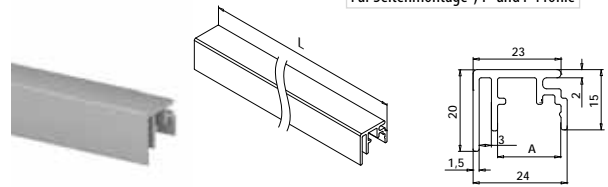

MOD 6974

Aluminium	Roh		A
16.6974.503.00	L = 5000 mm		16,5
Aluminium	Gebürstetes Aluminium		A
OUTDOOR			
16.6974.503.18	L = 5000 mm		16,5


Für Seitenmontage-, Y- und F-Profile

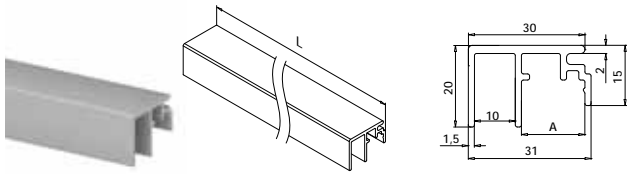

MOD 6974

Aluminium	Roh		A
16.6974.510.00	L = 5000 mm*		16,5
Aluminium	Gebürstetes Aluminium		A
OUTDOOR			
16.6974.510.18	L = 5000 mm*		16,5


Für Seitenmontage-, Y- und F-Profile

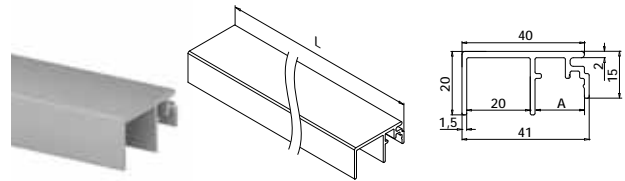


MOD 6974

Aluminium	Roh		A
16.6974.520.00	L = 5000 mm*		16,5
Aluminium	Gebürstetes Aluminium		A
OUTDOOR			
16.6974.520.18	L = 5000 mm*		16,5

Q-INFO MOD 6974 / 6973

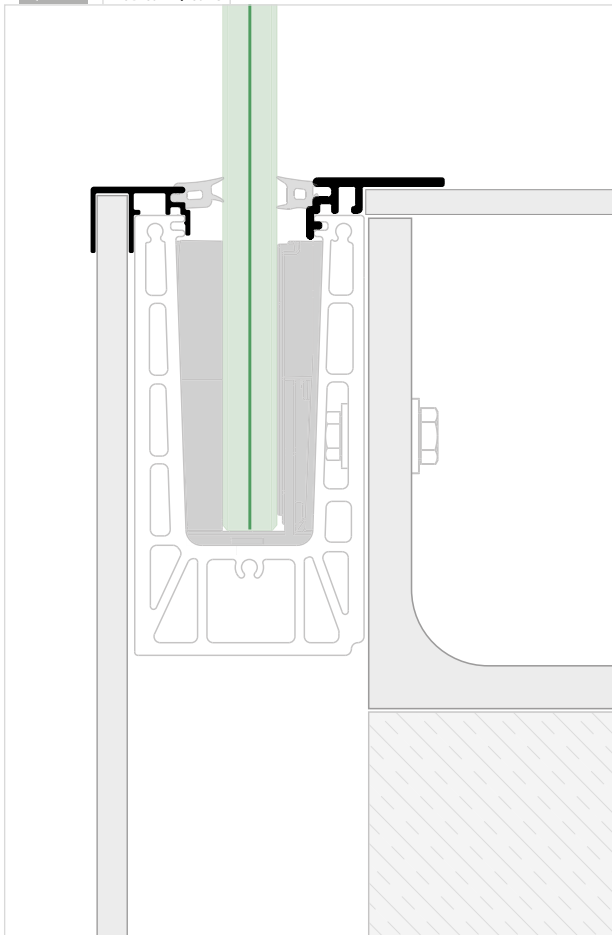

Q-INFO MOD 6974 / 6973

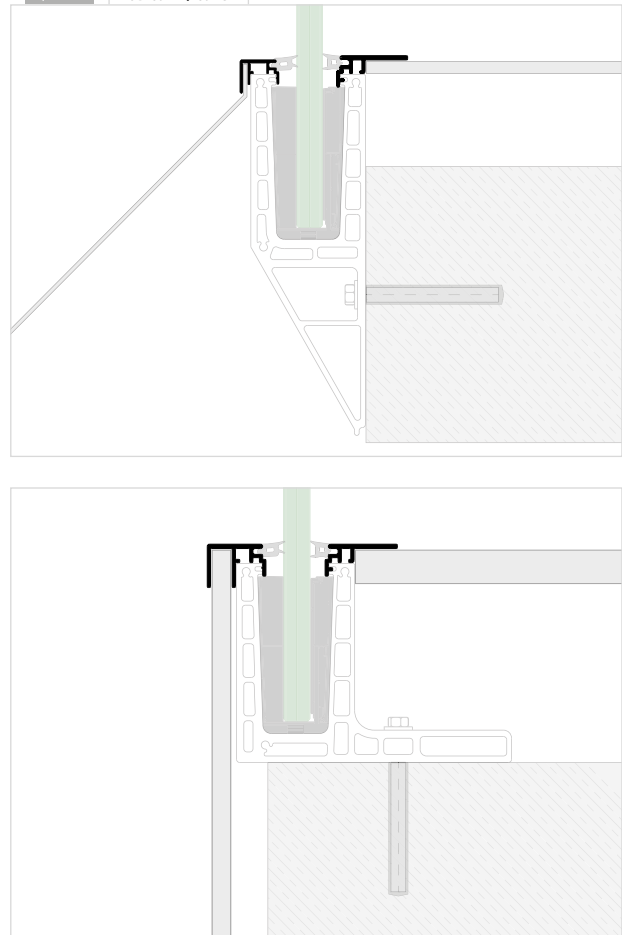

FINDEN SIE DAS RICHTIGE ANKER FÜR IHR PROJEKT

			FÜR BETON					
System	Montage	Für MOD	QS	Artikelnr.	Fixierung	Typ	Einsatz	☰
EASY GLASS® SMART & EASY GLASS® PRIME	Boden	6930 & 6960	QS-574	19.4310.100.15	Betonschraube	Q SU 10x100	indoor	35
			QS-575	19.4310.100.14	Betonschraube	Q SU 10x100	outdoor	35
			QS-576	19.4310.120.15	Betonschraube	Q SU 10x120	indoor	35
			QS-577	19.4310.120.14	Betonschraube	Q SU 10x120	outdoor	35
			QS-561	19.4712.110.15	Hochleistungsanker	Q SZ-S 12/10	indoor	35
			QS-560	19.4712.110.14	Hochleistungsanker	Q SZ-S 12/10	outdoor	35
			QS-276	19.4412.175.15	Ankerstange	Q VMU-A 12x175	indoor	35
			QS-277	19.4412.175.14	Ankerstange	Q VMU-A 12x175	outdoor	35
			QS-558	19.4512.124.15	Ankerstange	Q VMZ-IG 90 M12	Indoor	35
			QS-557	19.4512.124.14	Ankerstange	Q VMZ-IG 90 M12	outdoor	35
			QS-571 +	19.4311.100.15	Betonschraube	Q SK 10x100	indoor	35
			QS-286	93.0321.232.14	Rosette		outdoor	35
			QS-572 +	19.4311.100.14	Betonschraube	Q SK 10x100	outdoor	35
			QS-286	93.0321.232.14	Rosette		outdoor	35
			QS-573 +	19.4311.120.14	Betonschraube	Q SK 10x120	outdoor	35
	QS-286	93.0321.232.14	Rosette		outdoor	35		
	QS-561	19.4712.110.15	Hochleistungsanker	Q SZ-S 12/10	indoor	35		
	QS-560	19.4712.110.14	Hochleistungsanker	Q SZ-S 12/10	outdoor	35		
	QS-558	19.4512.124.15	Ankerstange	Q VMZ-IG 90 M12	Indoor	35		
	QS-557	19.4512.124.14	Ankerstange	Q VMZ-IG 90 M12	outdoor	35		
	QS-576	19.4310.120.15	Betonschraube	Q SU 10x120	indoor	35		
	QS-577	19.4310.120.14	Betonschraube	Q SU 10x120	outdoor	35		
	QS-563	19.4712.130.15	Hochleistungsanker	Q SZ-S 12/30	indoor	35		
	QS-562	19.4712.130.14	Hochleistungsanker	Q SZ-S 12/30	outdoor	35		
	QS-276	19.4412.175.15	Ankerstange	Q VMU-A 12x175	indoor	35		
	QS-277	19.4412.175.14	Ankerstange	Q VMU-A 12x175	outdoor	35		
	QS-558	19.4512.124.15	Ankerstange	Q VMZ-IG 90 M12	Indoor	35		
	QS-557	19.4512.124.14	Ankerstange	Q VMZ-IG 90 M12	outdoor	35		
	QS-574	19.4310.100.15	Betonschraube	Q SU 10x100	indoor	35		
	QS-575	19.4310.100.14	Betonschraube	Q SU 10x100	outdoor	35		
	QS-576	19.4310.120.15	Betonschraube	Q SU 10x120	indoor	35		
	QS-577	19.4310.120.14	Betonschraube	Q SU 10x120	outdoor	35		
	QS-561	19.4712.110.15	Hochleistungsanker	Q SZ-S 12/10	indoor	35		
	QS-560	19.4712.110.14	Hochleistungsanker	Q SZ-S 12/10	outdoor	35		
	QS-276	19.4412.175.15	Ankerstange	Q VMU-A 12x175	indoor	35		
	QS-277	19.4412.175.14	Ankerstange	Q VMU-A 12x175	outdoor	35		
	QS-558	19.4512.124.15	Ankerstange	Q VMZ-IG 90 M12	Indoor	35		
	QS-557	19.4512.124.14	Ankerstange	Q VMZ-IG 90 M12	outdoor	35		

Zubehör


Zubehör für Geländersysteme



Injektionsmörtel

MOD 4095

Zubehör

	Q	e		
19.4095.102.00	Q-101	280 ml	Q-VMZ	1
19.4095.112.00	Q-104	280 ml	Q-VMU-A	1

Q-INFO

MOD 4095.102/112

Anzahl Bohrlochfüllungen pro Injektionskartusche	VMZ-IG	
	Q-101 (280 ml)	QS-557 QS-558 21 21
	VMU-A	
	Q-104 (280 ml)	QS-276 QS-277 22 22



Befestigungsmaterial für Geländersysteme

Betonschraube



MOD 4311

Stahl, verzinkt

INDOOR	QS	Typ	Ø		L	
19.4311.100.15	QS-571	Q SK 10x100	10	Ø10	100	25
316	V4A					
OUTDOOR	QS	Typ	Ø		L	
19.4311.100.14	QS-572	Q SK 10x100 A4	10	Ø10	100	25
19.4311.120.14	QS-573	Q SK 10x120 A4	10	Ø10	120	25



Betonschraube



MOD 4310


Stahl, verzinkt

INDOOR	QS	Typ	Ø		L	
19.4310.100.15	QS-574	Q SU 10x100	10	Ø10	100	25
19.4310.120.15	QS-576	Q SU 10x120	10	Ø10	120	25
316	V4A					
OUTDOOR	QS	Typ	Ø		L	
19.4310.100.14	QS-575	Q SU 10x100 A4	10	Ø10	100	25
19.4310.120.14	QS-577	Q SU 10x120 A4	10	Ø10	120	25



Rosette

Für Beton



MOD 0321 - NF E 27-619

316	V4A	Ø	L	
OUTDOOR	QS			
93.0321.232.14	QS-286		25	



Hochleistungsanker



MOD 4712

Stahl, verzinkt

INDOOR	QS	Typ	Ø		L	
19.4712.110.15	QS-561	Q SZ-S 12/10	12	Ø12	85	25
19.4712.130.15	QS-563	Q SZ-S 12/30	12	Ø12	105	25
316	V4A					
OUTDOOR	QS	Typ	Ø		L	
19.4712.110.14	QS-560	Q SZ-S 12/10 A4	12	Ø12	85	25
19.4712.130.14	QS-562	Q SZ-S 12/30 A4	12	Ø12	105	25



Ankerstange




MOD 4412

Stahl, verzinkt

INDOOR	QS	Typ	M		L	
19.4412.175.15	QS-276	Q VMU-A 12x175	12	Ø14	175	10
316	V4A					
OUTDOOR	QS	Typ	M		L	
19.4412.175.14	QS-277	Q VMU-A 12x175 A4	12	Ø14	175	10



Ankerstange

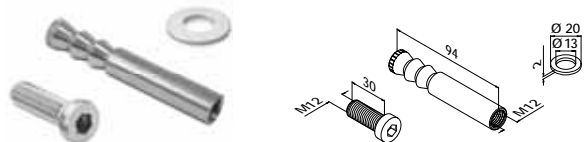

MOD 4512

Stahl, verzinkt


INDOOR	QS	Typ		
19.4512.124.15	QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	Ø18	10
316	V4A			
OUTDOOR	QS	Typ		
19.4512.124.14	QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	Ø18	10



Geländerbasis

EASY GLASS® - Füll-/Trenngummi

Für Easy Glass® Smart

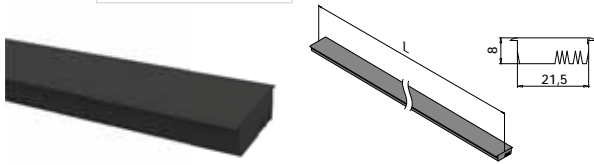

MOD 6901

Zubehör

19.6901.001.00


L = 2500 mm



Geländerbasis

EASY GLASS® - Füll-/Trenngummi

Für Easy Glass® Prime

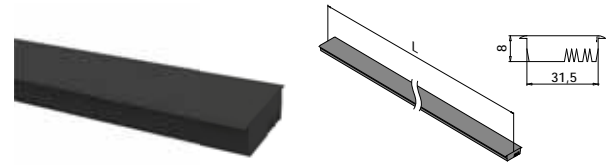

MOD 6907

Zubehör


19.6907.001.00

L = 2500 mm



Geländerbasis

EASY GLASS® - Verbindungsstifte

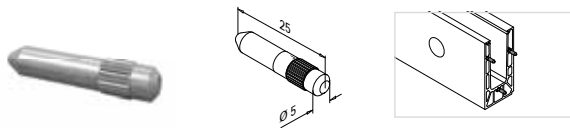

MOD 3005

316

V4A

OUTDOOR


14.3005.000.00

6



Q-INFO

MOD 6901 / 6907

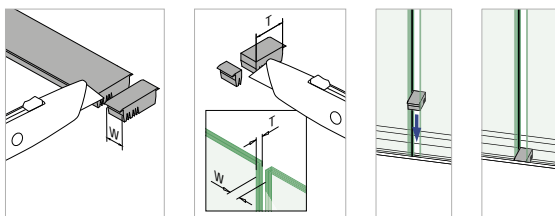



Q-spray
Spray zur vereinfachten Gummimontage.

MOD 0620

Zubehör	Q	e	
19.0620.000.00	Q-22	1 L	1 

NEW




Q-protector
Spray zum Schutz von Edelstahl und Aluminium.

MOD 0602

Zubehör	Q	e	
19.0602.000.00	Q-63	500 ml	1 

NEW



Kontaktieren Sie Ihre
Q-railing Kontaktperson
für massgefertigtes Glas

Bestellen Sie die Glaselemente zeitgleich mit
allen anderen Produkten für Ihr Geländer

Massgefertigtes Glas

- 6 mm monolithisches Glas bis hin zu 31,52 mm Verbundsicherheitsglas
- Optional mit matter, farbiger, oder SentryGlas®-Folie
- Abgerundete Ecken und polierte Kanten auf Anfrage
- Optional mit vorgebohrten Löchern

■ CE-Kennzeichnung ■ Hohe Qualität ■ Schnelle Lieferung ■ All-inclusive-Preise ■ Einfache Bestellung

PREFIX MACHT DAS LEBEN LEICHTER

Eine perfekte Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Nutzen Sie daher unseren zeit- und kostensparenden Vorfertigungsservice beim Kauf Ihrer Geländerlösung von Q-railing. Sie erhalten alles zu 100% montagefertig.

Um unseren Vorfertigungsservice zu nutzen, laden Sie einfach das Formular herunter und füllen es aus: www.q-railing.com/prefix



Biegen

Wir bieten 2D- und 3D-Biegearbeiten an Rohren, Glasleistenrohren, U-Profilen, Kantenschutzprofilen und sogar Easy Glass® Bodenprofilen an. Unser akkurater Service stellt sicher, dass Sie genau die Grössen und Radien erhalten, die Sie benötigen.



Zuschneiden und Fräsen

Maximalen Komfort bietet auch unser Zuschnittservice für Elemente aus Edelstahl, Aluminium und Holz. Dies umfasst Handläufe, Glasleistenrohre, Pfosten und Easy Glass® Bodenprofile. Wir können Ihre Produkte zudem auf Gehrung zuschneiden oder mit vorgefrästen Löchern, z.B. für LED-Spotlights, liefern.



Bohren

Überlassen Sie uns alle notwendigen Bohrarbeiten: Nach Ihren genauen Vorgaben versehen wir Pfosten und andere Geländerelemente mit sämtlichen Löchern und Gewinden, die Sie für die Installation benötigen.



Vormontage

Nutzen Sie einfach unseren Prefix-Service, um Q-railing Produkte nach Ihren Wünschen vormontieren zu lassen. Erleben Sie, wie viel Zeit Sie sparen können, wenn z. B. Glasklemmen oder Querstabhalter bereits vorinstalliert sind.



Pulverbeschichten

Schaffen Sie mit Farben eigene Akzente. Fügen Sie einfach bei der Bestellung von Bodenprofilen, Glasleistenrohren, Endkappen oder KTL-beschichteten und rohen Zamak-Produkten eine Pulverbeschichtung hinzu. Entscheiden Sie sich für eine RAL-Farbe Ihrer Wahl.





**EASY GLASS® SMART
EASY GLASS® PRIME**

RUFEN SIE UNS AN ODER
SCHREIBEN SIE UNS EINE E-MAIL,
UM EIN INDIVIDUELLES ANGEBOT
MIT IHREM PERSÖNLICHEN
RABATT ZU ERHALTEN

Q-railing
St. Gallerstrasse 23
9524 Zuzwil SG
Schweiz

T. 071 945 70 30
F. 071 945 70 29
sales@q-railing.ch

Sofern nicht anders angegeben, sind die angegebenen Preise
Katalogpreise ohne Mehrwertsteuer, gültig für Q-railing Schweiz GmbH.
Ihr persönlicher Rabatt wird automatisch abgezogen. Für weitere
Informationen kontaktieren Sie uns bitte. Druckfehler vorbehalten.