



**EASY GLASS® SMART
EASY GLASS® PRIME**

MONTEZ ET ALIGNEZ
PLUS VITE QUE JAMAIS
DES GARDE-CORPS EN
VERRE



DEUX GARDE-CORPS EN VERRE UNIQUES DOTÉS DU Q-DISC® SYSTEM

CHOISISSEZ VOTRE SOLUTION

Au premier coup d'œil, Easy Glass® Smart et Easy Glass® Prime ressemblent peut-être à n'importe quel garde-corps, mais ne vous y trompez pas ! Le Q-disc® System révolutionne ces deux systèmes exceptionnels et les démarque ainsi de la concurrence. Il vous offre une toute nouvelle manière de monter et d'aligner du verre avec une vitesse et une facilité inégalées.

EASY GLASS® SMART

Conçu pour :	Faible à moyenne utilisation
Utilisation :	Intérieur et extérieur
Convient pour :	Montage au sol et latéral (avec solutions en F et en Y)
Applications :	Escaliers et garde-corps
Matériau :	Aluminium brossé anodisé ou brut de laminage
Épaisseur du verre :	Entre 12 et 21,52 mm (Q-disc System statique) et entre 12 et 17,52 mm (Q-disc System ajustable)
Alignement du verre :	Jusqu'à 0,6° par rapport à la verticale*

Easy Glass Smart est la solution qu'il vous faut pour vos garde-corps dans des résidences privées ou pour tout projet impliquant une utilisation faible à moyenne. Pour l'installation des remplissages en verre, vous pouvez commander ce garde-corps avec la version statique du Q-disc System ou sa version ajustable. La première vous facilite l'installation tandis que la seconde vous offre de surcroît la possibilité d'aligner individuellement chacun des panneaux de verre.

**Pour des épaisseurs de verre de 12 à 17,52 mm*

Sécurité éprouvée

Détails des certificats, rapports d'essai et calculs disponibles à la demande.


PAGE 6 ET AU-DELÀ



EASY GLASS® PRIME

Conçu pour :	Utilisation moyenne
Utilisation :	Intérieur et extérieur
Convient pour :	Montage au sol et latéral (avec solutions en F et en Y)
Applications :	Escaliers et garde-corps
Matériau :	Aluminium brossé anodisé ou brut de laminage
Épaisseur du verre :	De 16,76 à 25,52 mm
Alignement du verre :	Jusqu'à 1,2° par rapport à la verticale

Easy Glass Prime est la solution pour créer un garde-corps en verre adapté à des utilisations moyennes, par ex. dans de grands immeubles de bureau ou pour réaliser les balcons d'un gratte-ciel. Le system ajustable peut accueillir des panneaux de verre d'une épaisseur maximum de 25,52 mm et vous permet ainsi de créer facilement des garde-corps en verre très robustes pour des escaliers ou balcons.




Q-DISC® SYSTEM

L'INSTALLATION DES GARDE-CORPS EN VERRE FAIT SA RÉVOLUTION

Détenteur d'un prestigieux Red Dot Design Award, le Q-disc System bouleverse l'installation des remplissages dans les garde-corps en verre. Il est par ailleurs disponible en deux versions : une statique et une ajustable. Sa première version vous permet de monter facilement votre remplissage en verre. C'est aussi le cas de la version ajustable du Q-disc System, mais elle vous facilite de surcroît considérablement l'alignement de chacun des panneaux de verre.

Q-DISC SYSTEM STATIQUE

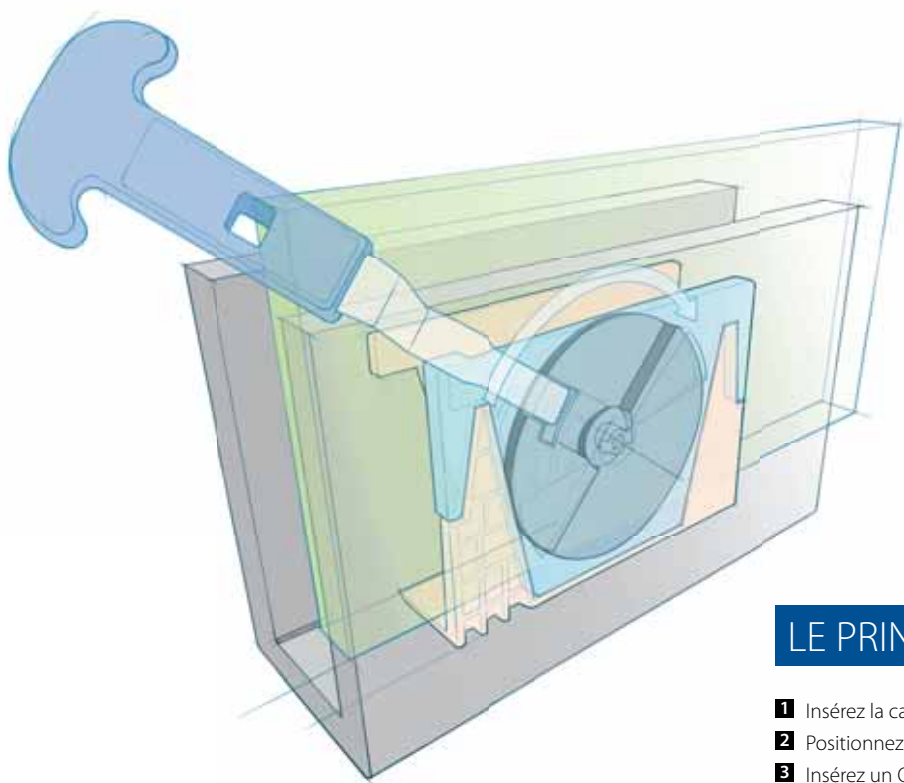

LE PRINCIPE

- 1** Insérez la cale spéciale dans le profil de sol.
- 2** Positionnez le panneau de verre.
- 3** Insérez un Q-disc dans chacune des cales. Un « clic » vous confirmera que le panneau est bien en place.
- 4** Mettez le Q-disc tool dans le Q-disc et tournez-le dans le sens horaire pour fixer fermement le remplissage d'un seul geste.

Trois composants et pas un de plus

Les deux versions du Q-disc System consistent en une combinaison astucieuse de cale, de disque et du Q-disc tool. Le disque sert à fixer le panneau tandis que la cale maintient le verre. Elle est également utilisée pour aligner facilement le remplissage dans la version ajustable du Q-disc System. Inutile de forcer : une simple rotation suffit à fixer votre panneau et un léger glissement à l'aligner. Pour faciliter leur bonne utilisation, les deux Q-disc Systems sont pourvus d'un marquage clair et font entendre un « clic » indiquant qu'ils ont été correctement installés.




reddot design award

Q-DISC SYSTEM AJUSTABLE



Cale pour la fixation du verre et son alignement

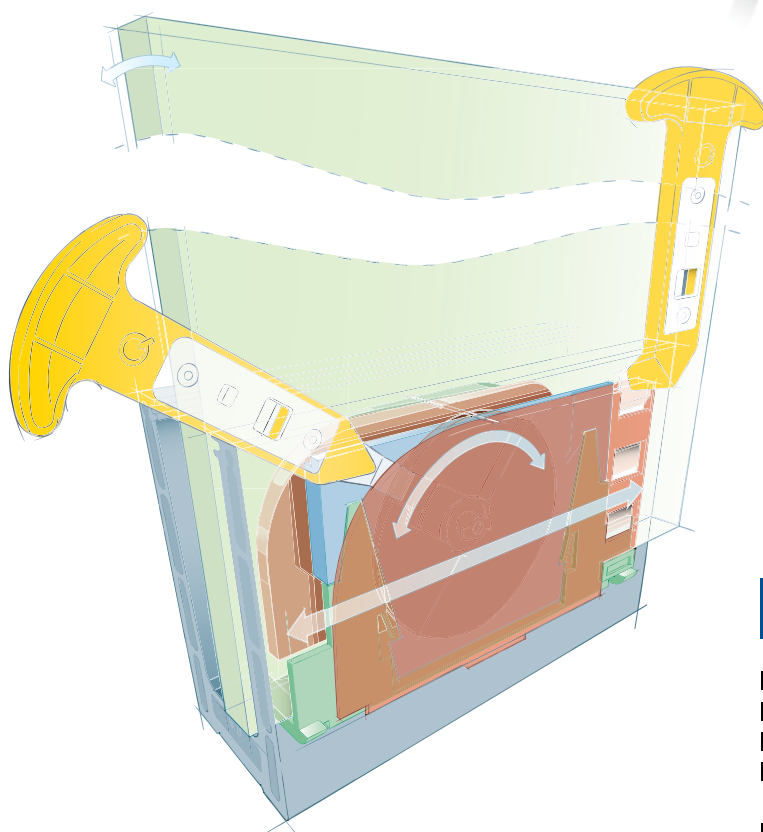

LE PRINCIPE

- 1** Insérez la cale dans le profil de sol.
- 2** Positionnez le panneau de verre.
- 3** Insérez le Q-disc entre le verre et la cale et enclenchez-le.
- 4** Mettez le Q-disc tool dans le Q-disc et tournez-le dans le sens horaire pour fixer fermement le remplissage.
- 5** Pour aligner un panneau de verre, tournez le Q-disc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- 6** Utilisez l'outil pour faire glisser la cale afin d'ajuster l'angle du verre.
- 7** Fixez de nouveau le panneau en tournant le Q-disc dans le sens des aiguilles d'une montre.

EASY GLASS® SMART


AVEC Q-DISC® SYSTEM STATIQUE OU AJUSTABLE

Variantes

Smart

Montage au sol


- Profil de sol symétrique

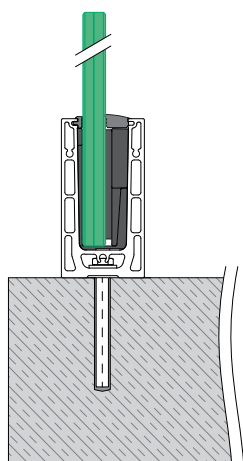

Smart F

Montage au sol


- Pour les sols bruts
- Peut aussi s'installer sur le bord d'une surface ou en débord

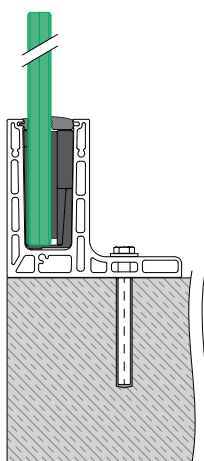

Smart

Montage latéral


- Permet également une installation à l'intérieur d'un balcon (sur un parapet, par exemple)
- Cache de profil de sol en option

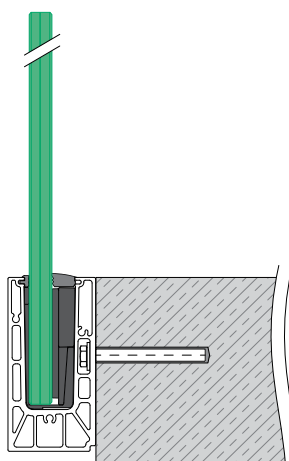

Smart Y


Montage latéral

- Pour les sols bruts
- Peut aussi s'installer sur le bord d'une surface ou en débord
- Cache de profil de sol en option

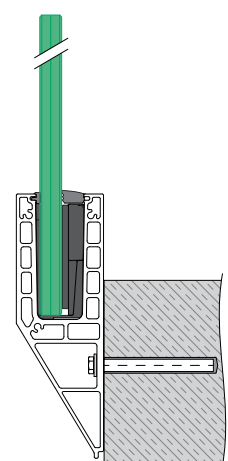

OPTIONNELS : PROFILS DE COUVERTURE

Voir 18-19

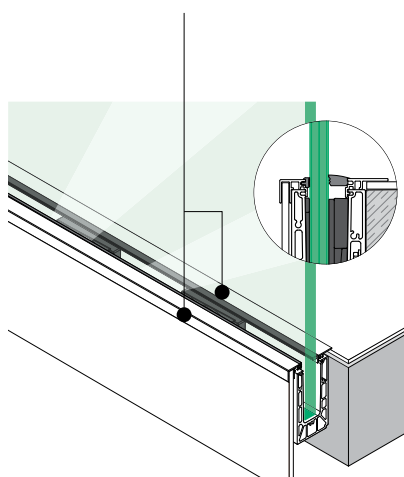

Options

Remplissage
Voir 38



Mains-courantes dessus
Voir le catalogue principal 162



Lumière
Voir le catalogue principal 186 et 316




Solutions sur mesure
Voir 39



Suppléments
Voir 18-19



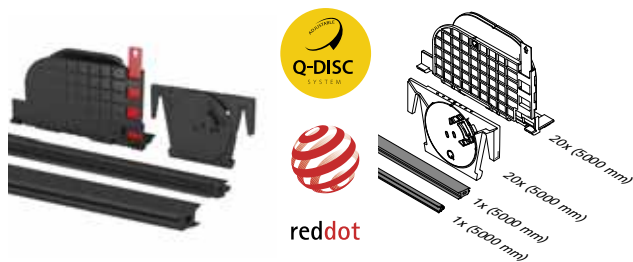

MOD 6931

Accessoires		
Mono	T	
19.6931.912.00	12	L = 5000 mm
19.6931.915.00	15	L = 5000 mm
19.6931.512.00	12	L = 25 m
19.6931.515.00	15	L = 25 m
Feuilleté		
19.6931.913.00	12,76 (6-0,76-6)	L = 5000 mm
19.6931.914.00	13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
19.6931.917.00	16,76 (8-0,76-8)	L = 5000 mm
19.6931.918.00	17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
19.6931.513.00	12,76 (6-0,76-6)	L = 25 m
19.6931.514.00	13,52 (6-1,52-6)	L = 25 m
19.6931.517.00	16,76 (8-0,76-8)	L = 25 m
19.6931.518.00	17,52 (8-1,52-8)	L = 25 m

NEW


International Design
Modèle Protection




Outil pour Q-disc® et cale

MOD 6922

Accessoires		
Q		
19.6922.000.00	Q-84	1

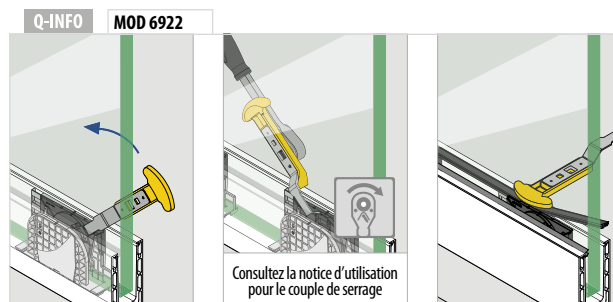

Consultez la notice d'utilisation pour le couple de serrage

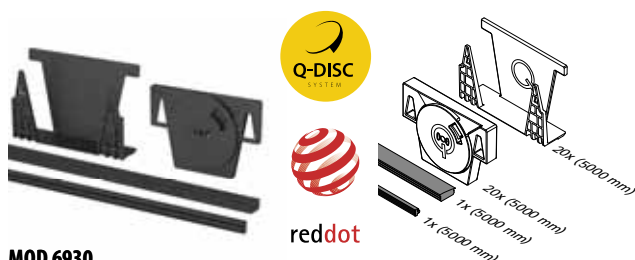

MOD 6930

Accessoires		
Mono	T	
19.6930.912.00	12	L = 5000 mm
19.6930.915.00	15	L = 5000 mm
19.6930.919.00	19	L = 5000 mm
Feuilleté		
19.6930.913.00	12,76 (6-0,76-6) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
19.6930.917.00	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
19.6930.921.00	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10,1,52-10)	L = 5000 mm
19.6930.513.00	12,76 (6-0,76-6) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 25 m
19.6930.517.00	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 25 m
19.6930.521.00	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10,1,52-10)	L = 25 m

NEW
NEW
NEW


International Design
Modèle Protection



Outil pour Q-disc®

MOD 6920

Accessoires		
Q		
19.6920.002.00	Q-83	1

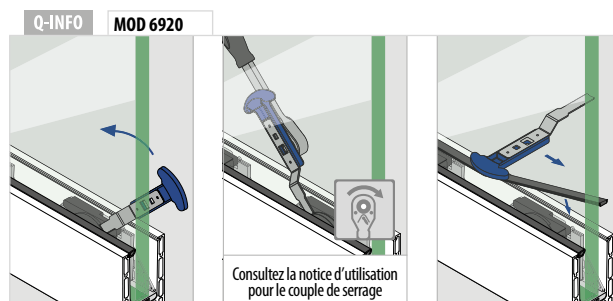


Consultez la notice d'utilisation pour le couple de serrage

Socles de garde-corps

EASY GLASS® SMART - Profil de sol, montage au sol

Pour une fixation ajustable du verre
x = Variable
y = 25,5

Pour une fixation non ajustable du verre
x = 15
y = Variable

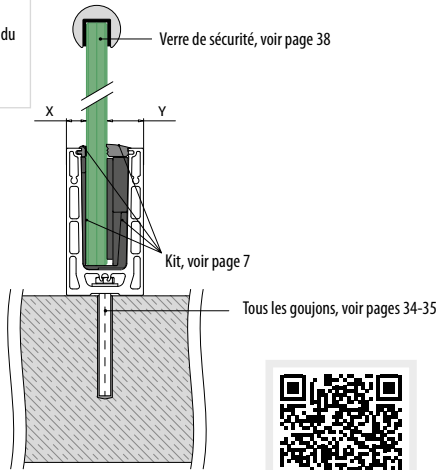


PREFIX




Selon certificat correspondant main-courante optionnel.
Distance entre les chevilles d'ancrage: 0.8 kN/m2:
200/400 mm, 1.6 kN/m2: 200 mm

Informations
sur l'assemblage:
q-railing.com/
qr-smart

16.6930.x00.00 18



Goujons d'assemblage fournis

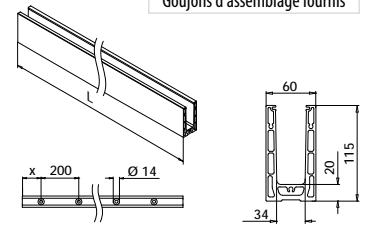

MOD 6930


Aluminium	Brut	X	
16.6930.500.00	100	Voir aperçu 34	L = 5000 mm*
Aluminium	Aluminium brossé	X	
16.6930.000.18	50	Voir aperçu 34	L = 2500 mm*
16.6930.500.18	100	Voir aperçu 34	L = 5000 mm*



International Design
Modèle Protection

Socles de garde-corps

EASY GLASS® SMART - Raccords, montage au sol

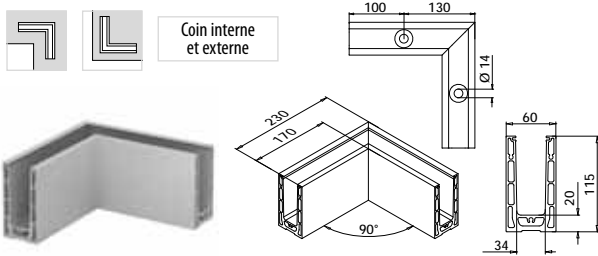

MOD 6313


Aluminium	Brut	X	
16.6313.030.00	Voir aperçu 34	1	
Aluminium	Aluminium brossé	X	
16.6313.030.18	Voir aperçu 34	1	



Voir joint de couverture/remplissage et autres goujons d'assemblage page 36.

Socles de garde-corps

EASY GLASS® SMART - Cale, montage au sol

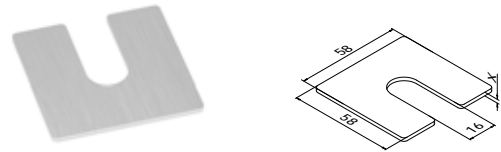

MOD 6921

Aluminium	Brut	X	
19.6921.160.00	1	100	
19.6921.260.00	2	100	
19.6921.360.00	3	100	

Q-INFO Aluminium MOD 6930




Brut



Aluminium brossé, anodisé

Q-INFO MOD 6921

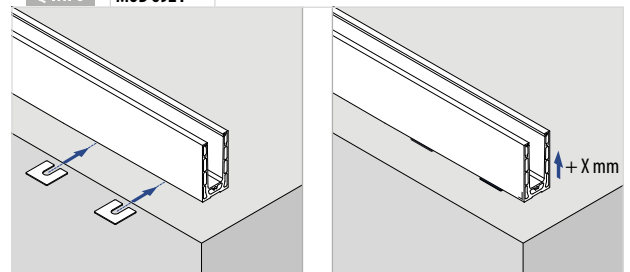


*Respecter la tolérance en matière de longueur

EASY GLASS® SMART - Embouts, montage au sol



Gauche / droite




MOD 6734

Aluminium	Brut	
Ruban adhésif 3M		
16.6734.030.00	Fourni	1
Aluminium	Aluminium brossé	
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M	
16.6734.030.18	Pré-collé	1



EASY GLASS® SMART - Profils de drainage, montage au sol

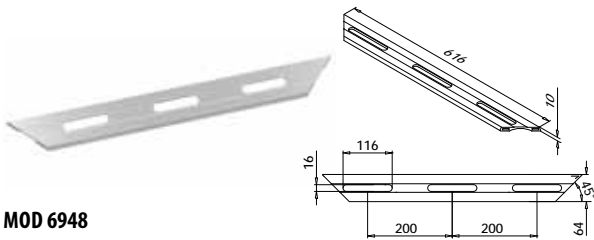


MOD 6948

Aluminium	Aluminium brossé	
OUTDOOR		
16.6948.030.18		4






Pour escaliers
Gauche / droite



MOD 6736


Aluminium	Brut	
Ruban adhésif 3M		
16.6736.030.00	Fourni	1
Aluminium	Aluminium brossé	
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M	
16.6736.030.18	Pré-collé	1

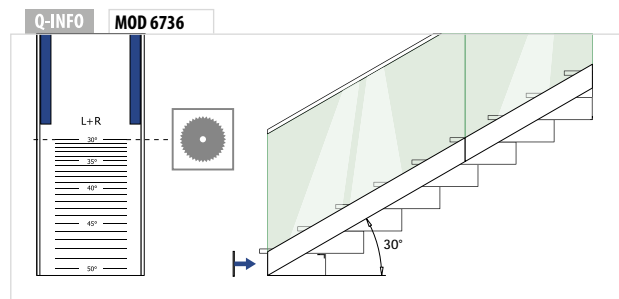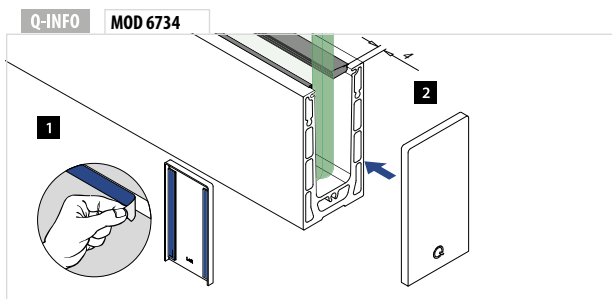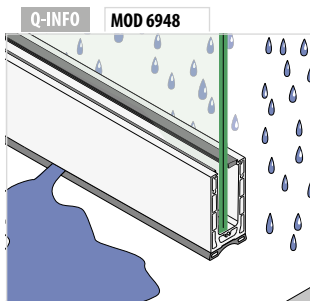

EASY GLASS® SMART F - Profil de sol, montage au sol

Pour une fixation ajustable du verre
x = Variable
y = 25,5

Pour une fixation non ajustable du verre
x = 15,5
y = Variable

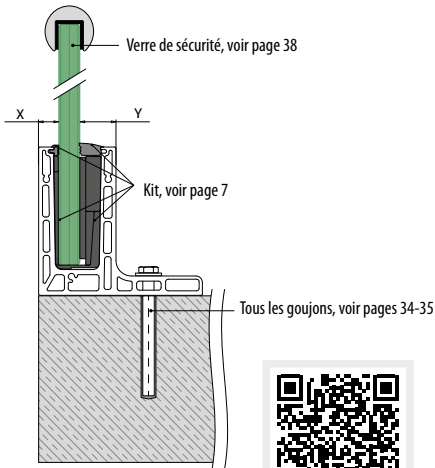

PREFIX




Selon certificat correspondant main-courante optionnel.
Distance entre les chevilles d'ancrage: 0.8 kN/m2:
200/400 mm, 1.6 kN/m2: 200 mm



Informations sur l'assemblage:
q-railing.com/
qr-smart

Goujons d'assemblage fournis

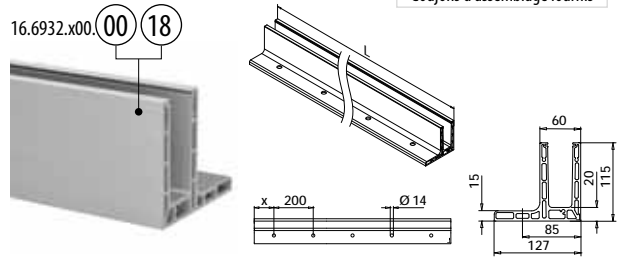

MOD 6932

Aluminium	Brut	X		
16.6932.500.00	100	Voir aperçu 34	L = 5000 mm*	
Aluminium	Aluminium brossé	X		
16.6932.000.18	50	Voir aperçu 34	L = 2500 mm*	
16.6932.500.18	100	Voir aperçu 34	L = 5000 mm*	




International Design
Modèle Protection

EASY GLASS® SMART F - Raccords, montage au sol



Angle rentrant

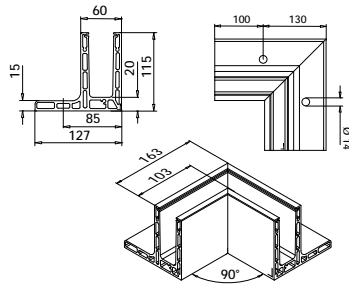

MOD 6313


Aluminium	Aluminium brossé		
OUTDOOR		Voir aperçu 34	1
16.6313.032.18			



International Design
Modèle Protection



Angle sortant

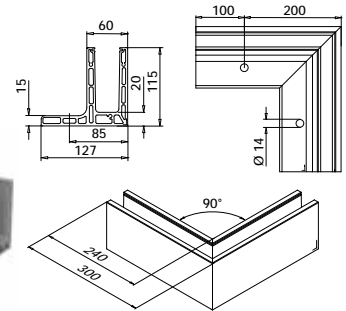

MOD 6314

Aluminium	Aluminium brossé		
OUTDOOR		Voir aperçu 34	1
16.6314.032.18			



International Design
Modèle Protection

Voir joint de couverture/remplissage et autres goujons d'assemblage page 36.

Q-INFO Aluminium MOD 6932 / 6313 / 6314




Brut



Aluminium brossé, anodisé

EASY GLASS® SMART F - Embouts, montage au sol

Gauche

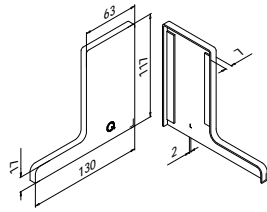


MOD 6734

Aluminium	Brut	
	Ruban adhésif 3M	
16.6734.032.00	Fourni	1
Aluminium	Aluminium brossé	
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M	
16.6734.032.18	Pré-collé	1



Droite

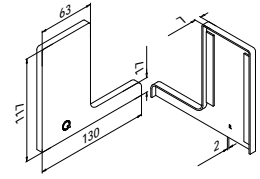


MOD 6735

Aluminium	Brut	
	Ruban adhésif 3M	
16.6735.032.00	Fourni	1
Aluminium	Aluminium brossé	
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M	
16.6735.032.18	Pré-collé	1




Q-INFO MOD 6734 / 6735

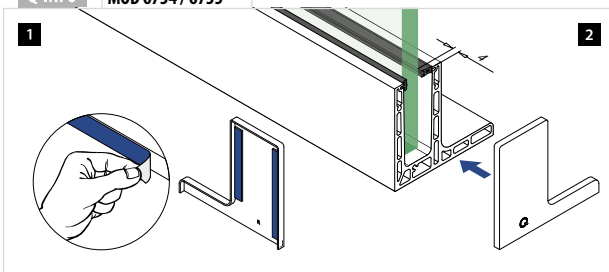

EASY GLASS® SMART - Profil de sol, montage latéral

Pour une fixation ajustable du verre
x = Variable
y = 28,5

Pour une fixation non ajustable du verre
x = 18,5
y = Variable

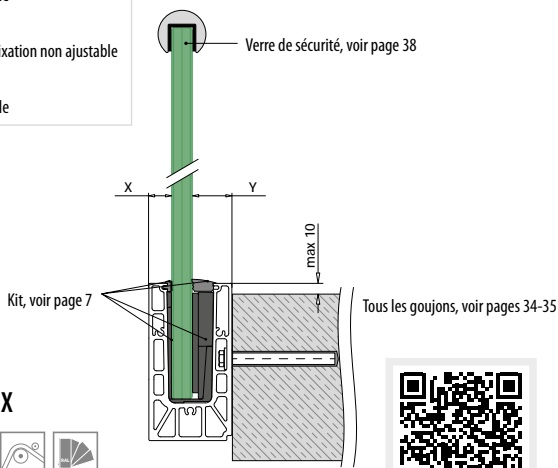


PREFIX



Selon certificat correspondant main-courante optionnel.
Distance entre les chevilles d'ancrage: 0.8 kN/m2:
200/400 mm, 1.6 kN/m2: 200 mm

Informations sur l'assemblage:
q-railing.com/
qr-smart

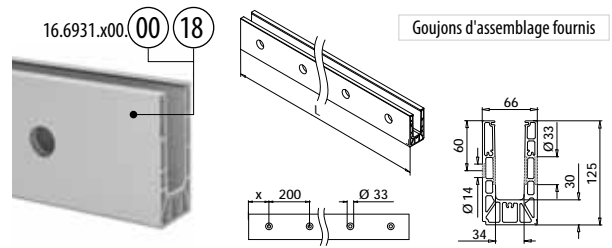


MOD 6931

Aluminium	Brut		
	X		
16.6931.500.00	100	Voir aperçu	L = 5000 mm*
Aluminium	Aluminium brossé		
	OUTDOOR	X	
16.6931.000.18	50	Voir aperçu	L = 2500 mm*
16.6931.500.18	100	Voir aperçu	L = 5000 mm*




International Design
Modèle Protection

EASY GLASS® SMART - Raccords, montage latéral

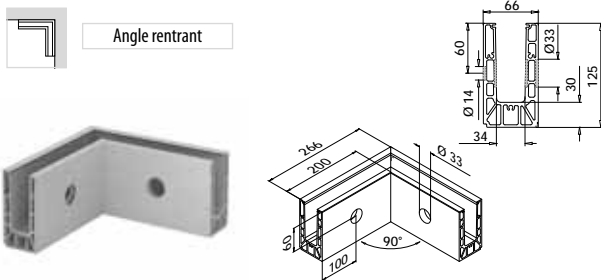

MOD 6315

Aluminium	Brut		
16.6315.031.00		Voir aperçu	1
Aluminium	Aluminium brossé		
	OUTDOOR		
16.6315.031.18		Voir aperçu	1

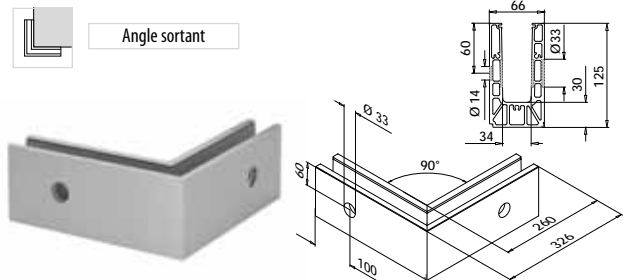


MOD 6316


Aluminium	Brut		
16.6316.031.00		Voir aperçu	1
Aluminium	Aluminium brossé		
	OUTDOOR		
16.6316.031.18		Voir aperçu	1



Voir joint de couverture/remplissage et autres goujons d'assemblage page 36.




Brut



Aluminium brossé, anodisé


EASY GLASS® SMART - Embouts, montage latéral

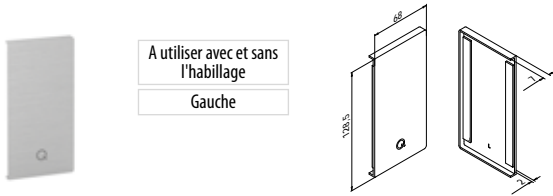

A utiliser avec et sans l'habillage
Gauche

MOD 6734


Aluminium	Brut	
Ruban adhésif 3M		
16.6734.031.00	Fourni	1
Aluminium	Aluminium brossé	
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M	
16.6734.031.18	Pré-collé	1

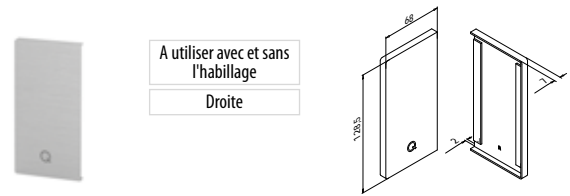

A utiliser avec et sans l'habillage
Droite

MOD 6735


Aluminium	Brut	
Ruban adhésif 3M		
16.6735.031.00	Fourni	1
Aluminium	Aluminium brossé	
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M	
16.6735.031.18	Pré-collé	1

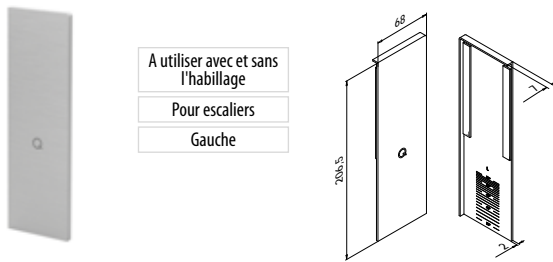

A utiliser avec et sans l'habillage
Pour escaliers
Gauche

MOD 6736

Aluminium	Brut	
Ruban adhésif 3M		
16.6736.031.00	Fourni	1
Aluminium	Aluminium brossé	
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M	
16.6736.031.18	Pré-collé	1

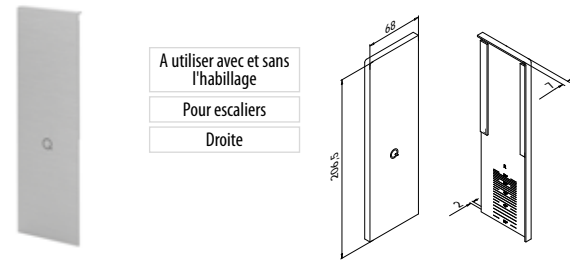


A utiliser avec et sans l'habillage
Pour escaliers
Droite

MOD 6737


Aluminium	Brut	
Ruban adhésif 3M		
16.6737.031.00	Fourni	1
Aluminium	Aluminium brossé	
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M	
16.6737.031.18	Pré-collé	1



Q-INFO MOD 6734 / 6735

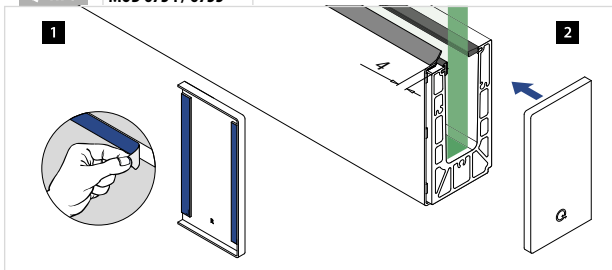


Q-INFO MOD 6736 / 6737

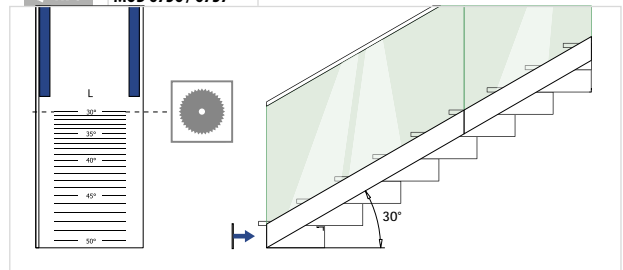

Socles de garde-corps

EASY GLASS® SMART - Profils de drainage, montage latéral

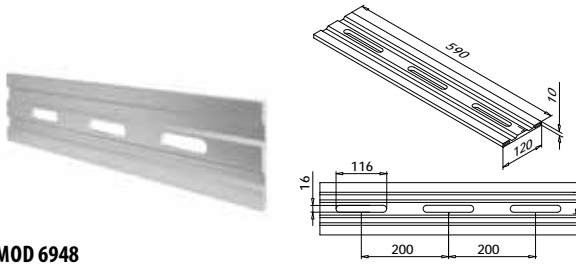


MOD 6948

Aluminium	Aluminium brossé	
OUTDOOR		
16.6948.031.18		4

NEW

Socles de garde-corps

EASY GLASS® SMART - Cale, montage latéral

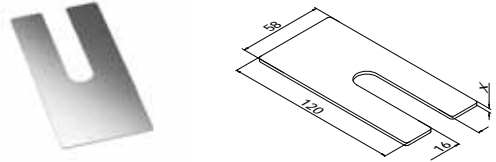


MOD 6921


Aluminium	Brut		
		X	
19.6921.112.00		1	100
19.6921.212.00		2	100
19.6921.312.00		3	100

NEW


Q-INFO **MOD 6948**

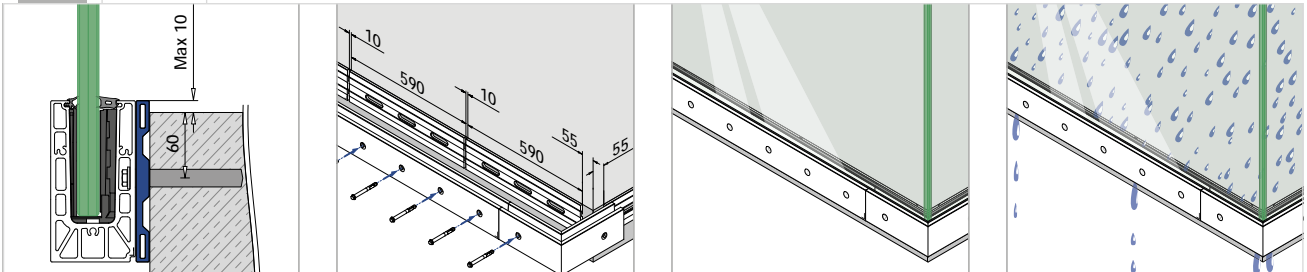

Q-INFO **Aluminium**

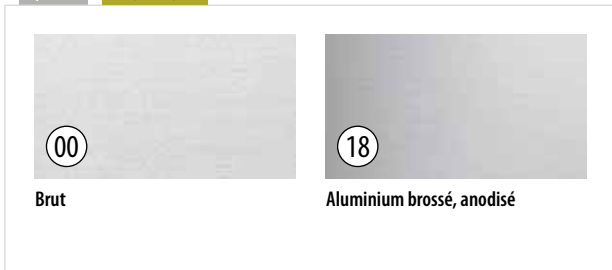

Q-INFO **MOD 6921**

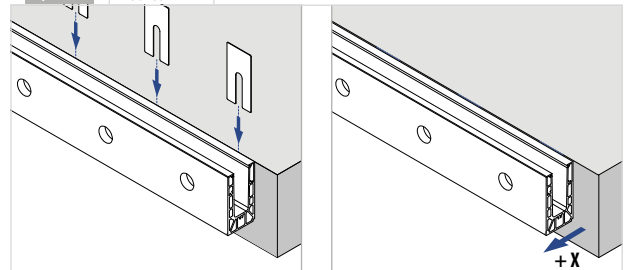

EASY GLASS® SMART - Habillage, montage latéral



MOD 6920

Aluminium	Brut	
Ruban adhésif 3M		
16.6920.531.00	Non compris**	L = 5000 mm*
Aluminium	Aluminium brossé	
OUTDOOR Ruban adhésif 3M		
16.6920.531.18	Pré-collé	L = 5000 mm*



**Commander MOD 1360 (ruban adhésif 3M)



MOD 6921


Aluminium	Brut	
Ruban adhésif 3M		
16.6921.531.00	Non compris**	L = 5000 mm*
Aluminium	Aluminium brossé	
OUTDOOR Ruban adhésif 3M		
16.6921.531.18	Pré-collé	L = 5000 mm*



**Commander MOD 1360 (ruban adhésif 3M)

EASY GLASS® - Embouts pour montage latéral

A utiliser sans l'habillage



MOD 6915

Plastique ABS	Aluminium RAL 9006	
OUTDOOR		
24.6915.033.36		10




Consommables

Ruban adhésif acrylique 3M



MOD 1360

Accessoires				
	Q	W	L	
19.1360.009.00	Q-53	9 mm	33 m (pour 11 m de cache)	1

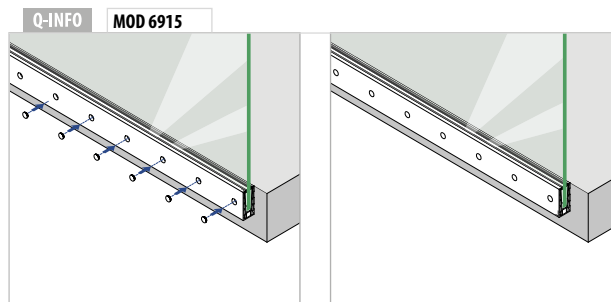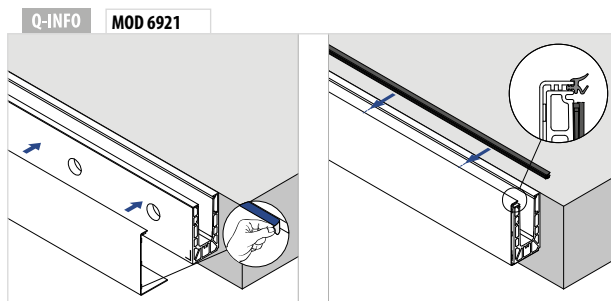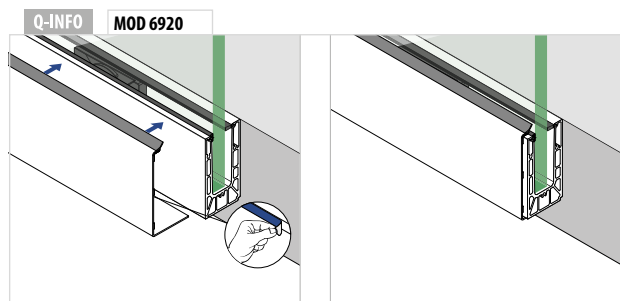


Socles de garde-corps

EASY GLASS® SMART Y - Profil de sol, montage latéral

Pour une fixation ajustable du verre
x = Variable
y = 28,5

Pour une fixation non ajustable du verre
x = 18,5
y = Variable

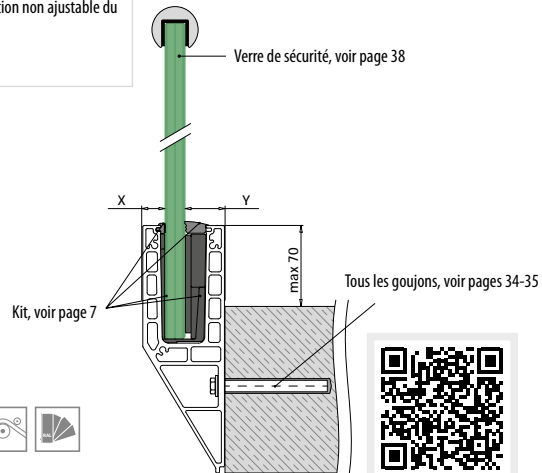

PREFIX




Selon certificat correspondant main-courante optionnel.
Distance entre les chevilles d'ancrage: 0.8 kN/m2:
200/400 mm, 1.6 kN/m2: 200 mm

Informations sur l'assemblage:
q-railing.com/
qr-smart

16.6933.x00.00 18



Goujons d'assemblage fournis

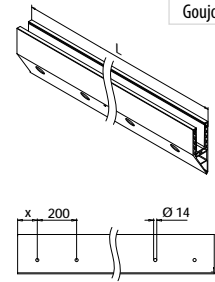

MOD 6933

Aluminium	Brut	X		
16.6933.500.00	100	Voir aperçu 34	L = 5000 mm*	
Aluminium	Aluminium brossé	X		
16.6933.000.18	50	Voir aperçu 34	L = 2500 mm*	
16.6933.500.18	100	Voir aperçu 34	L = 5000 mm*	




International Design
Modèle Protection

Socles de garde-corps

EASY GLASS® SMART Y - Raccords, montage latéral

Angle rentrant

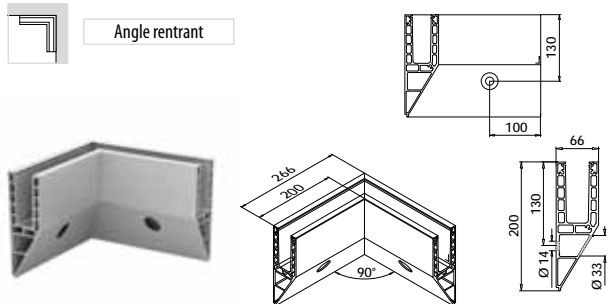


MOD 6315

Aluminium	Aluminium brossé		
OUTDOOR		Voir aperçu 34	1



International Design
Modèle Protection

Angle sortant

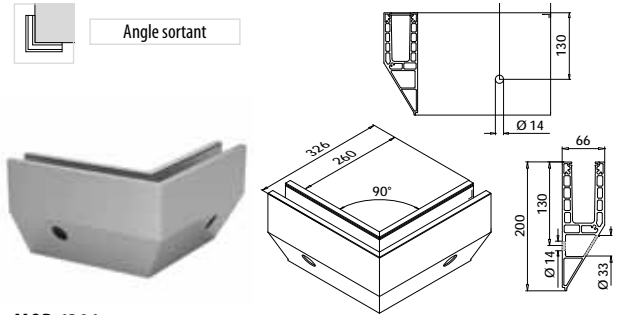

MOD 6316


Aluminium	Aluminium brossé		
OUTDOOR		Voir aperçu 34	1



International Design
Modèle Protection

Voir joint de couverture/remplissage et autres goujons d'assemblage page 36.

Q-INFO Aluminium MOD 6933 / 6315 / 6316

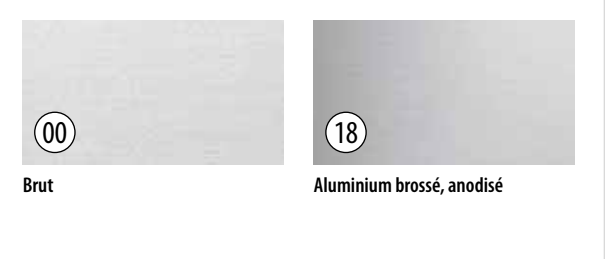


*Respecter la tolérance en matière de longueur

EASY GLASS® SMART Y - Embouts, montage latéral



A utiliser avec et sans l'habillage
Gauche




MOD 6734

Aluminium	Brut	
Ruban adhésif 3M		
16.6734.033.00	Fourni	1
Aluminium	Aluminium brossé	
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M	
16.6734.033.18	Pré-collé	1



A utiliser avec et sans l'habillage
Droite




MOD 6735

Aluminium	Brut	
Ruban adhésif 3M		
16.6735.033.00	Fourni	1
Aluminium	Aluminium brossé	
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M	
16.6735.033.18	Pré-collé	1



A utiliser avec et sans l'habillage
Pour escaliers
Gauche




MOD 6736

Aluminium	Aluminium brossé	
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M	
16.6736.033.18	Pré-collé	1



A utiliser avec et sans l'habillage
Pour escaliers
Droite



MOD 6737


Aluminium	Aluminium brossé	
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M	
16.6737.033.18	Pré-collé	1



EASY GLASS® SMART Y - Habillage, montage latéral



Habillage avant



MOD 6920

Aluminium	Brut	
Ruban adhésif 3M		
16.6920.533.00	Non compris**	L = 5000 mm*
Aluminium	Aluminium brossé	
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M	
16.6920.533.18	Pré-collé	L = 5000 mm*



**Commander MOD 1360 (ruban adhésif 3M)

Consommables

Ruban adhésif acrylique 3M




MOD 1360

Accessoires				
	Q	W	L	
19.1360.009.00	Q-53	9 mm	33 m (pour 11 m de cache)	1



EASY GLASS® SMART - Baguettes, montage au sol


Pour tous les profils de sol

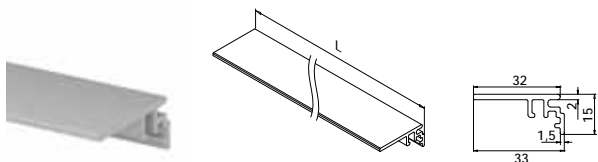

MOD 6973

Aluminium	Brut	
16.6973.520.00		L = 5000 mm*
Aluminium	Aluminium brossé	
OUTDOOR		
16.6973.520.18		L = 5000 mm*

Pour profils de sol à montage au sol et profils de sol en F

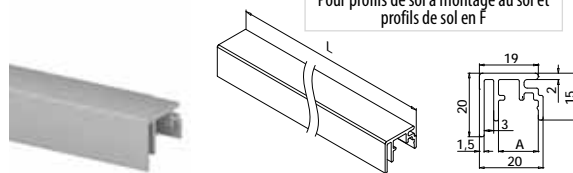


MOD 6972

Aluminium	Brut		A
16.6972.503.00		L = 5000 mm*	12,5
Aluminium	Aluminium brossé		
OUTDOOR			A
16.6972.503.18		L = 5000 mm*	12,5

NEW

Pour profils de sol à montage au sol et profils de sol en F

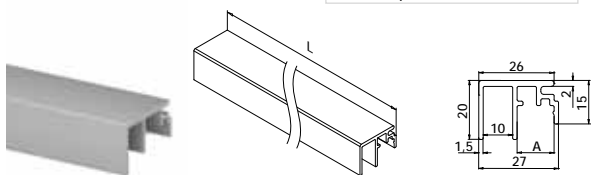


MOD 6972

Aluminium	Brut		A
16.6972.510.00		L = 5000 mm*	12,5
Aluminium	Aluminium brossé		
OUTDOOR			A
16.6972.510.18		L = 5000 mm*	12,5

NEW

Pour profils de sol à montage au sol et profils de sol en F

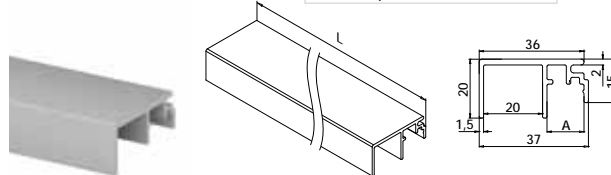


MOD 6972


Aluminium	Brut		A
16.6972.520.00		L = 5000 mm*	12,5
Aluminium	Aluminium brossé		
OUTDOOR			A
16.6972.520.18		L = 5000 mm*	12,5

NEW

Q-INFO MOD 6973

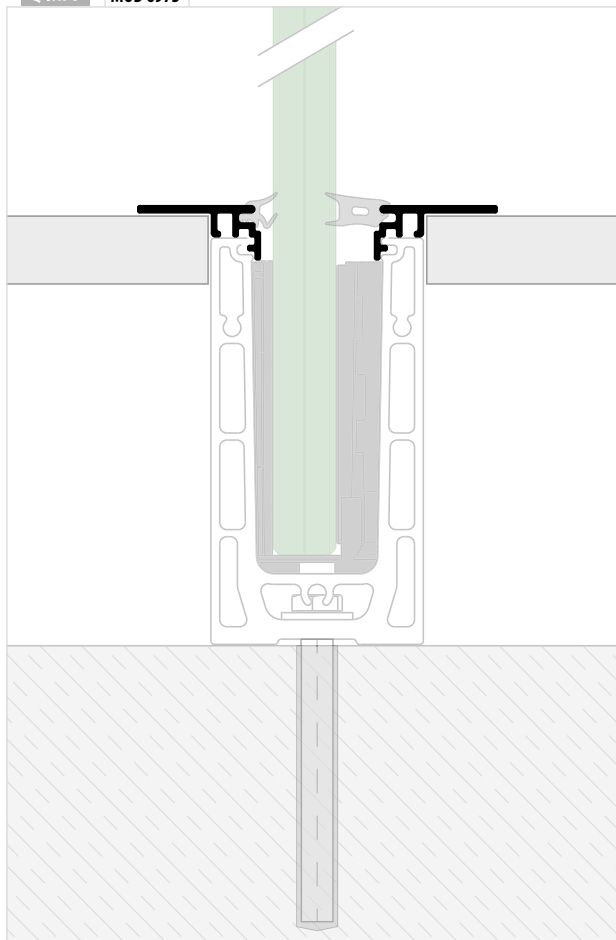


Q-INFO MOD 6973 / 6972

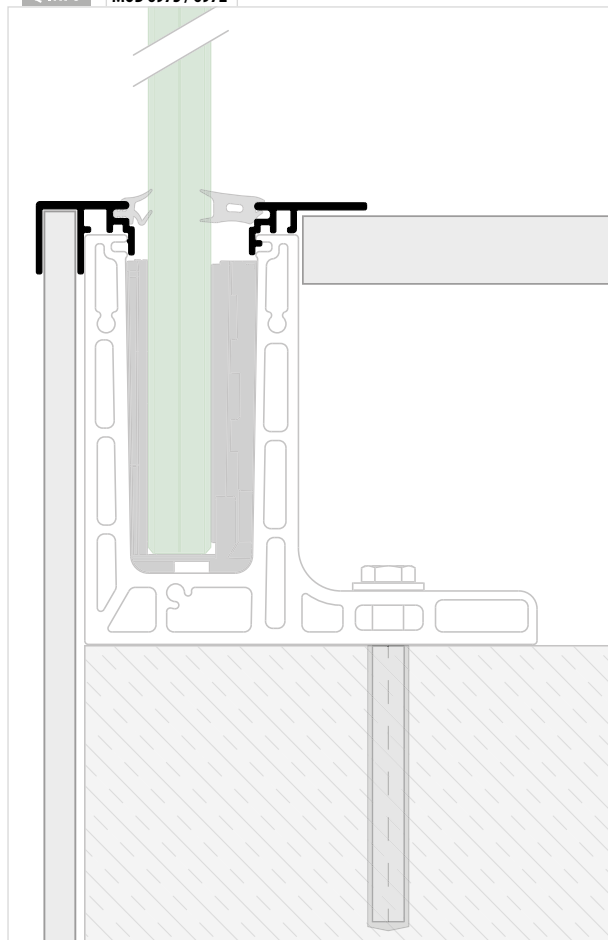

EASY GLASS® SMART - Baguettes, montage latéral


Pour tous les profils de sol

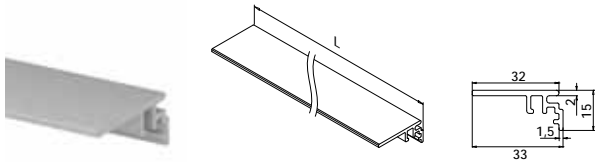

MOD 6973

Aluminium	Brut	
16.6973.520.00	L = 5000 mm	
Aluminium	Aluminium brossé	
OUTDOOR		
16.6973.520.18	L = 5000 mm	


Pour profils de sol latéraux et profils de sol en Y

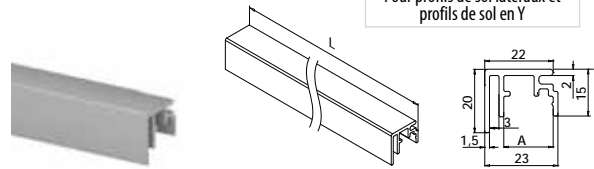

MOD 6970

Aluminium	Brut		A
16.6970.503.00	L = 5000 mm		15,5
Aluminium	Aluminium brossé		
OUTDOOR			A
16.6970.503.18	L = 5000 mm		15,5


Pour profils de sol latéraux et profils de sol en Y

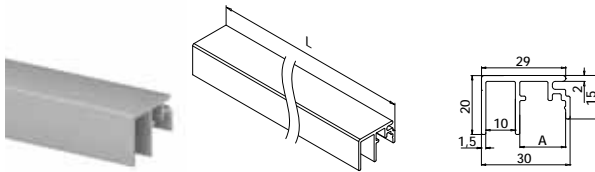

MOD 6970

Aluminium	Brut		A
16.6970.510.00	L = 5000 mm*		15,5
Aluminium	Aluminium brossé		
OUTDOOR			A
16.6970.510.18	L = 5000 mm*		15,5


Pour profils de sol latéraux et profils de sol en Y

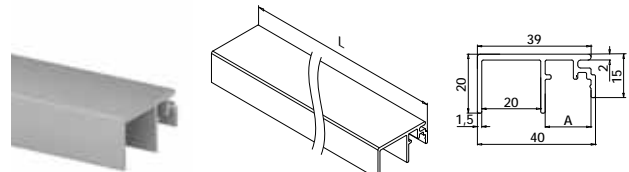


MOD 6970

Aluminium	Brut		A
16.6970.520.00	L = 5000 mm*		15,5
Aluminium	Aluminium brossé		
OUTDOOR			A
16.6970.520.18	L = 5000 mm*		15,5

Q-INFO **MOD 6970**

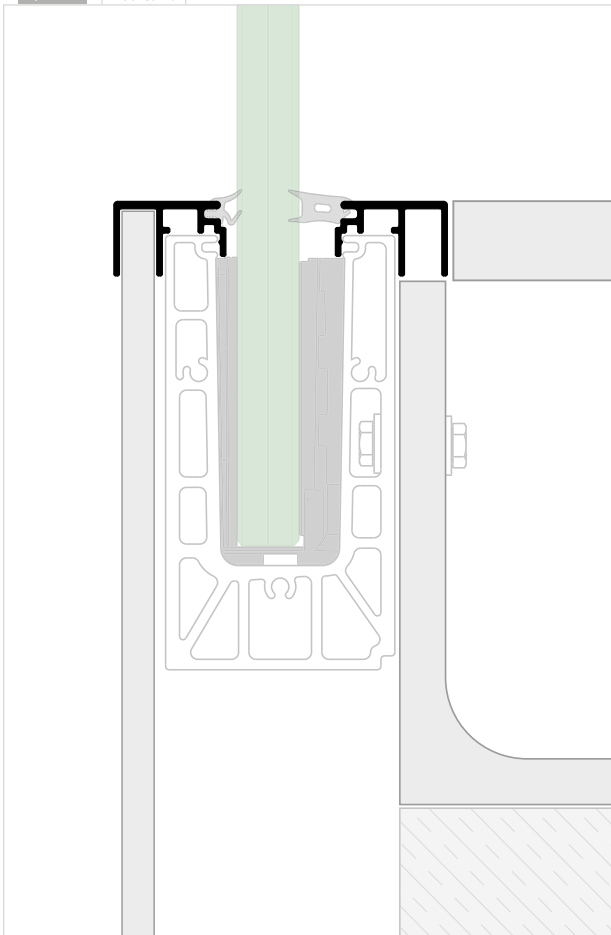

Q-INFO **MOD 6970 / 6973**

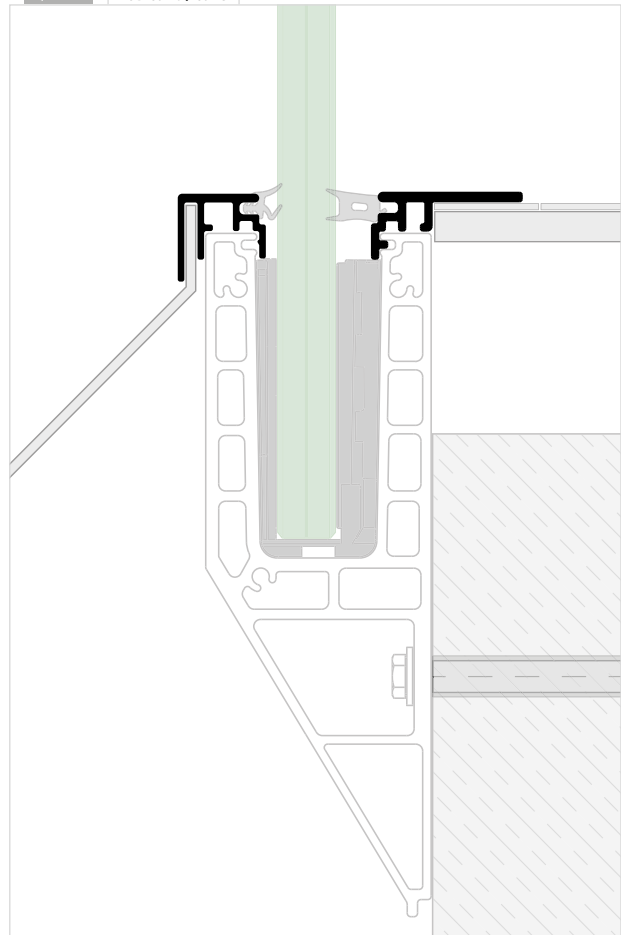

EASY GLASS® PRIME


AVEC Q-DISC® SYSTEM AJUSTABLE

Variantes

Prime

Montage au sol


- Profil de sol symétrique

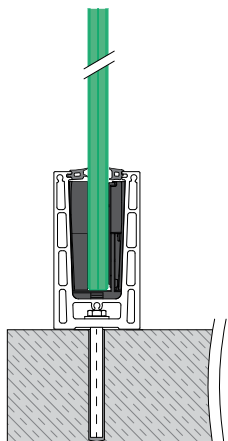

Prime F

Montage au sol


- Pour les sols bruts
- Peut aussi s'installer sur le bord d'une surface ou en débord

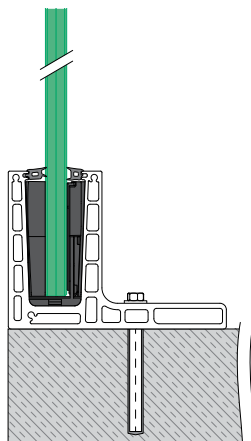

Prime

Montage latéral


- Permet également une installation à l'intérieur d'un balcon (sur un parapet, par exemple)
- Cache de profil de sol en option

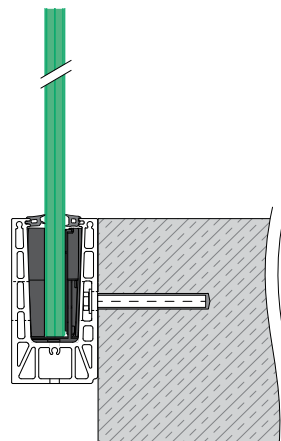

Prime Y


Montage latéral

- Pour les sols bruts
- Peut aussi s'installer sur le bord d'une surface ou en débord
- Cache de profil de sol en option

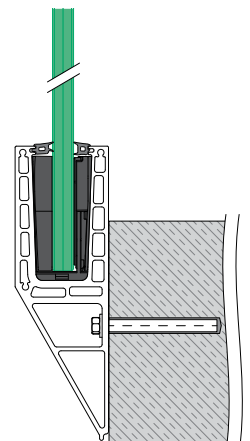

OPTIONNELS : PROFILS DE COUVERTURE

Voir 32-33

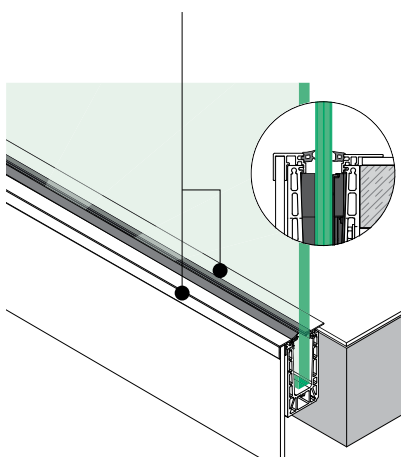

Options

Remplissage
Voir 38



Verre

Mains-courantes dessus
Voir le catalogue principal 162



Profil de protection
des bords



Tube à fond
de gorge, rond



Tube à fond
de gorge, carré



Main-courante,
ronde



Main-courante,
carrée



Aluminium



Acier inoxydable



Bois

Lumière

Voir le catalogue principal 186 et 316



Spotlight



Linear Light

Solutions sur mesure

Voir 39



Découpe



Thermolaquage

Suppléments


Voir 32-33



Profil de couverture
pour cache vertical



Profil de couverture
pour cache horizontal

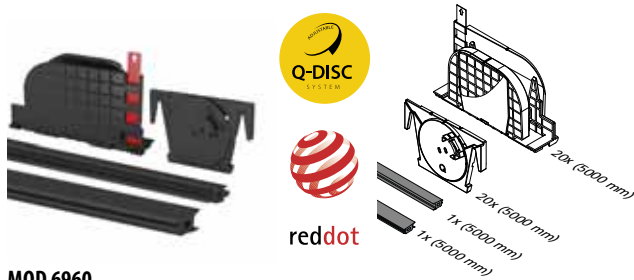

Outil pour Q-disc® et cale

MOD 6922


Accessoires	Q	
19.6922.000.00	Q-84	1

MOD 6960

Accessoires		
Mono	T	
19.6960.919.00	19	L = 5000 mm
Feuilleté		
19.6960.917.00	16,76 (8 - 0,76 - 8)	L = 5000 mm
19.6960.918.00	17,52 (8 - 1,52 - 8)	L = 5000 mm
19.6960.921.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 5000 mm
19.6960.922.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 5000 mm
19.6960.924.00	24,76 (12 - 0,76 - 12)	L = 5000 mm
19.6960.926.00	25,52 (12 - 1,52 - 12)	L = 5000 mm
NEW 19.6960.517.00	16,76 (8 - 0,76 - 8)	L = 25 m
NEW 19.6960.518.00	17,52 (8 - 1,52 - 8)	L = 25 m
NEW 19.6960.521.00	20,76 (10 - 0,76 - 10)	L = 25 m
NEW 19.6960.522.00	21,52 (10 - 1,52 - 10)	L = 25 m
NEW 19.6960.524.00	24,76 (12 - 0,76 - 12)	L = 25 m
NEW 19.6960.526.00	25,52 (12 - 1,52 - 12)	L = 25 m


International Design
Modèle Protection

Q-INFO MOD 6922

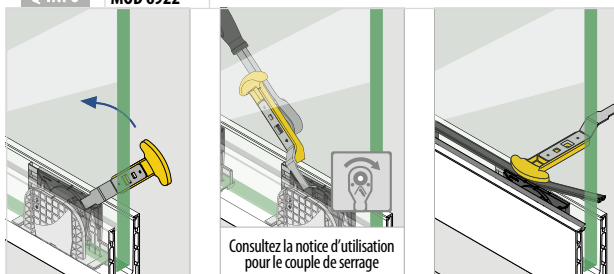

EASY GLASS® PRIME - Profil de sol, montage au sol

EASY GLASS® PRIME
SYSTEMES DE GARDE-CORPS
TOUT EN VERRE

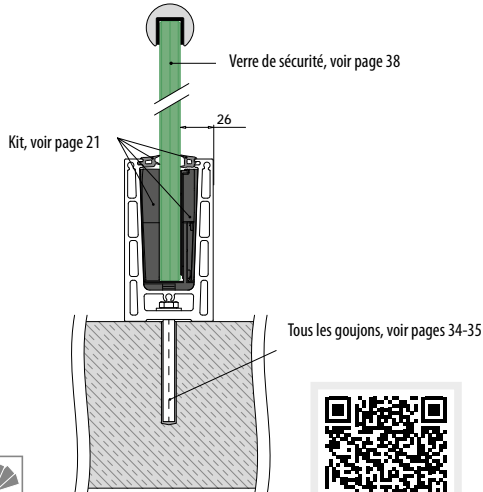


PREFIX



Selon certificat correspondant main-courante optionnel.
Distance entre les chevilles d'ancrage: 0.8 kN/m2:
200/400 mm, 1.6 kN/m2 et 3 kN/m2: 200 mm

Informations sur l'assemblage:
q-railing.com/
qr-prime

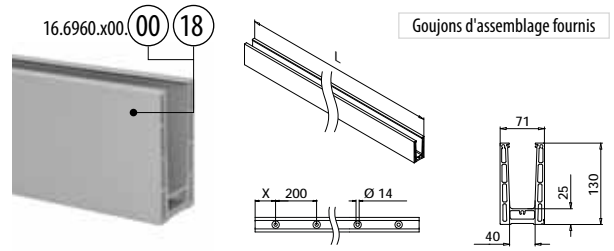


MOD 6960

Aluminium	Brut	X		
16.6960.500.00	100	Voir aperçu 34	L=5000 mm*	
Aluminium	Aluminium brossé	X		
16.6960.000.18	50	Voir aperçu 34	L=2500 mm*	
16.6960.500.18	100	Voir aperçu 34	L=5000 mm*	



International Design
Modèle Protection

EASY GLASS® PRIME - Raccords, montage au sol

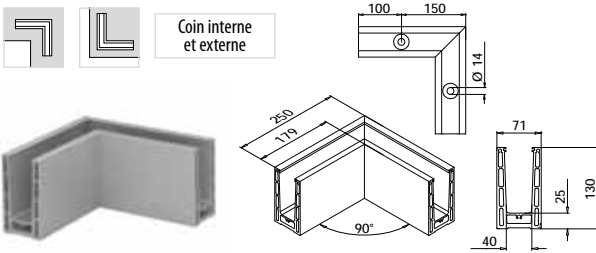


MOD 6313

Aluminium	Brut	X	
16.6313.060.00	Voir aperçu 34	1	
Aluminium	Aluminium brossé	X	
16.6313.060.18	Voir aperçu 34	1	



Voir joint de couverture/remplissage et autres goujons d'assemblage page 36.

EASY GLASS® PRIME - Cale, montage au sol

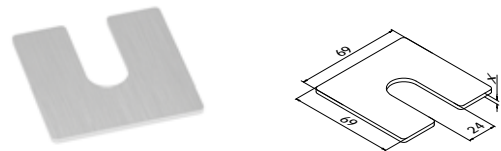

MOD 6921


Aluminium	Brut	X	
19.6921.170.00	1	100	
19.6921.270.00	2	100	
19.6921.370.00	3	100	



Brut



Aluminium brossé, anodisé

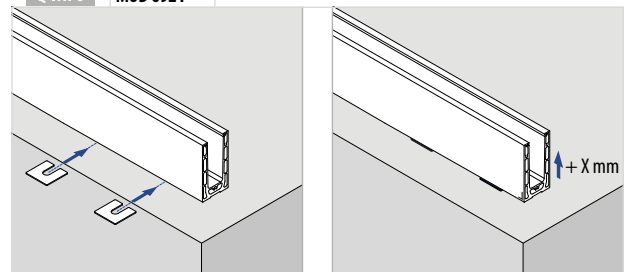


*Respecter la tolérance en matière de longueur

EASY GLASS® PRIME - Embouts, montage au sol



Gauche / droite




MOD 6734

Aluminium	Brut	
Ruban adhésif 3M		
16.6734.060.00	Fourni	1
Aluminium	Aluminium brossé	
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M	
16.6734.060.18	Pré-collé	1



EASY GLASS® PRIME - Profils de drainage, montage au sol

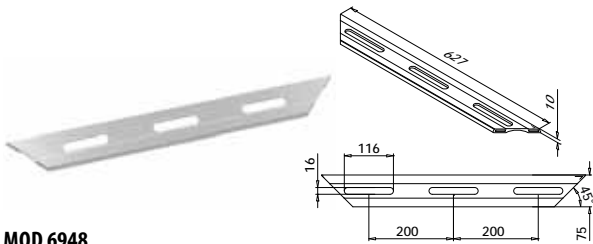


MOD 6948

Aluminium	Aluminium brossé	
OUTDOOR		
16.6948.060.18		4






Pour escaliers
Gauche / droite

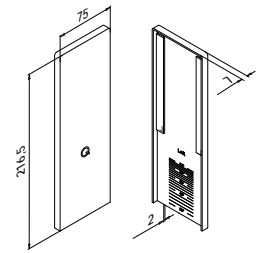


MOD 6736

Aluminium	Brut	
Ruban adhésif 3M		
16.6736.060.00	Fourni	1
Aluminium	Aluminium brossé	
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M	
16.6736.060.18	Pré-collé	1

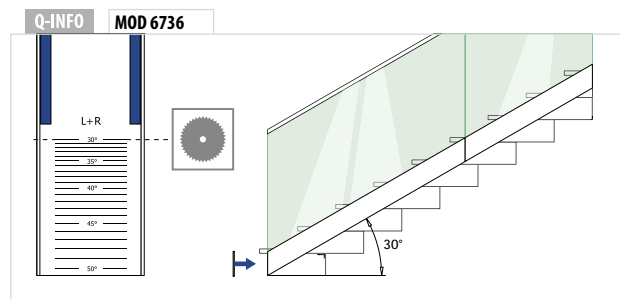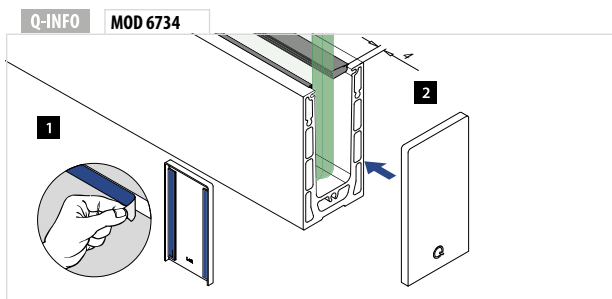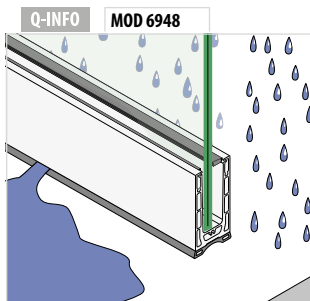

EASY GLASS® PRIME F - Profil de sol, montage au sol

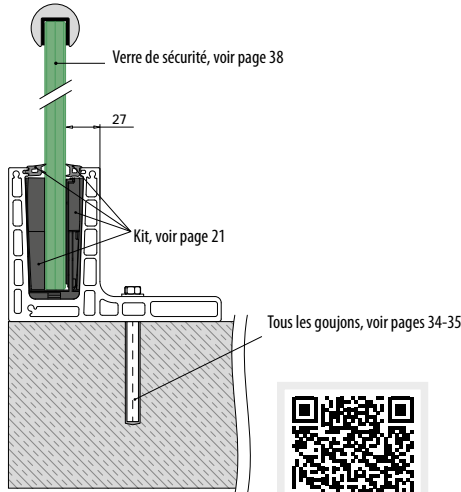


PREFIX



Selon certificat correspondant main-courante optionnel.
Distance entre les chevilles d'ancrage: 0.8 kN/m2: 200/400 mm, 1.6 kN/m2 et 3 kN/m2: 200 mm

Informations sur l'assemblage :
q-railing.com/
qr-prime

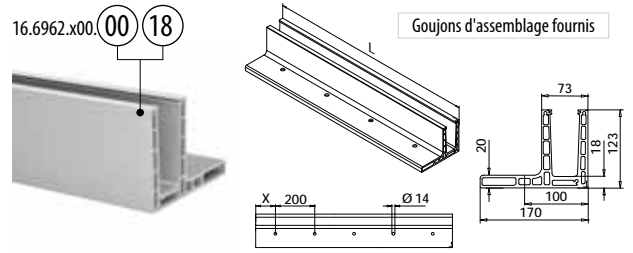


MOD 6962

Aluminium	Brut		
	X		
16.6962.500.00	100	Voir aperçu 34	L = 5000 mm*
Aluminium	Aluminium brossé		
	OUTDOOR	X	
16.6962.000.18	50	Voir aperçu 34	L = 2500 mm*
16.6962.500.18	100	Voir aperçu 34	L = 5000 mm*



International Design
Modèle Protection

EASY GLASS® PRIME F - Raccords, montage au sol

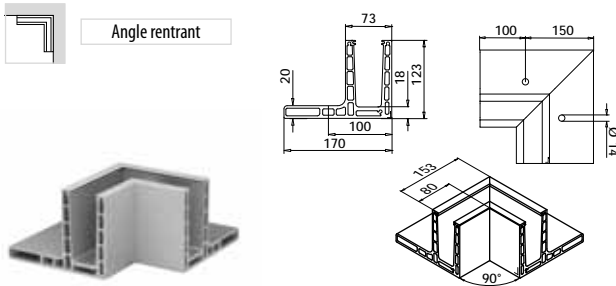


MOD 6313

Aluminium	Aluminium brossé		
	OUTDOOR		
16.6313.062.18		Voir aperçu 34	1



International Design
Modèle Protection

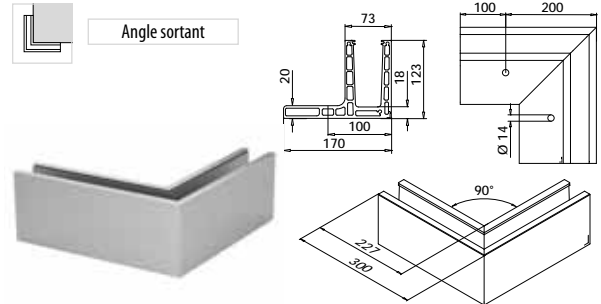

MOD 6314


Aluminium	Aluminium brossé		
	OUTDOOR		
16.6314.062.18		Voir aperçu 34	1



International Design
Modèle Protection

Voir joint de couverture/remplissage et autres goujons d'assemblage page 36.

Q-INFO Aluminium MOD 6962




Brut



Aluminium brossé, anodisé

EASY GLASS® PRIME F - Embouts, montage au sol

Gauche

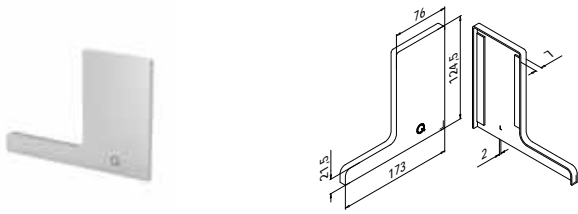


MOD 6734

Aluminium	Brut		
	Ruban adhésif 3M		
16.6734.062.00	Fourni	1	
Aluminium	Aluminium brossé		
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M		
16.6734.062.18	Pré-collé	1	



Droite

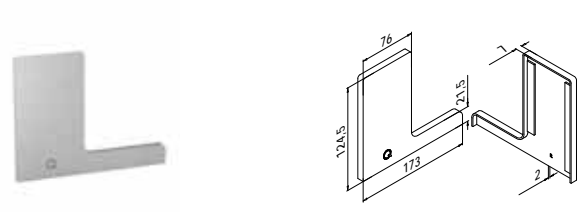


MOD 6735


Aluminium	Brut		
	Ruban adhésif 3M		
16.6735.062.00	Fourni	1	
Aluminium	Aluminium brossé		
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M		
16.6735.062.18	Pré-collé	1	



Q-INFO MOD 6734 / 6735

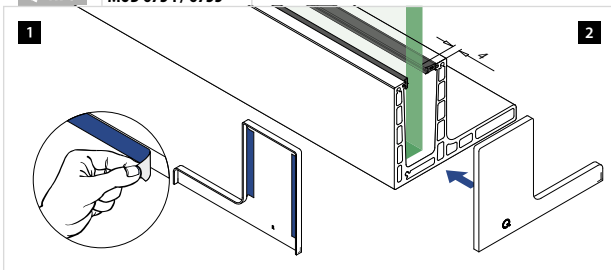


EASY GLASS® PRIME - Profil de sol, montage latéral

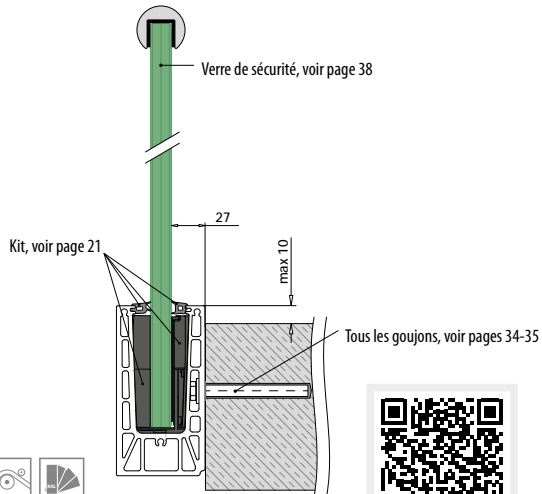

Selon certificat correspondant main-courante optionnel.
Distance entre les chevilles d'ancrage: 0.8 kN/m2:
200/400 mm, 1.6 kN/m2 et 3 kN/m2: 200 mm

Informations
sur l'assemblage:
q-railing.com/
qr-prime

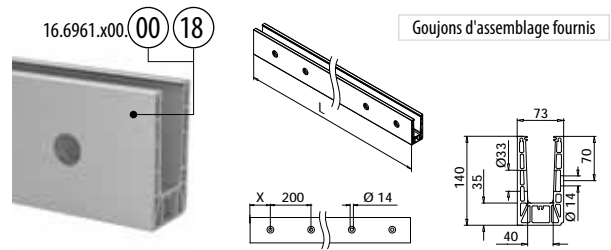


MOD 6961

Aluminium	Brut		
	X		
16.6961.500.00	100	Voir aperçu	L = 5000 mm*
Aluminium	Aluminium brossé		
	OUTDOOR	X	
16.6961.000.18	50	Voir aperçu	L = 2500 mm*
16.6961.500.18	100	Voir aperçu	L = 5000 mm*




International Design
Modèle Protection

EASY GLASS® PRIME - Raccords, montage latéral

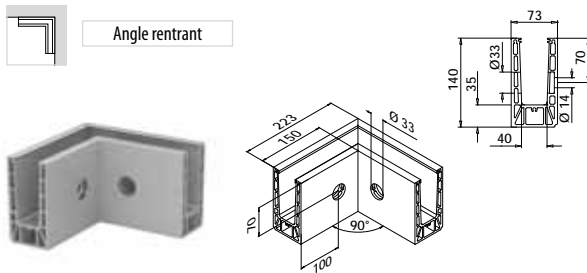

MOD 6315

Aluminium	Brut		
16.6315.061.00		Voir aperçu	1
Aluminium	Aluminium brossé		
	OUTDOOR		
16.6315.061.18		Voir aperçu	1

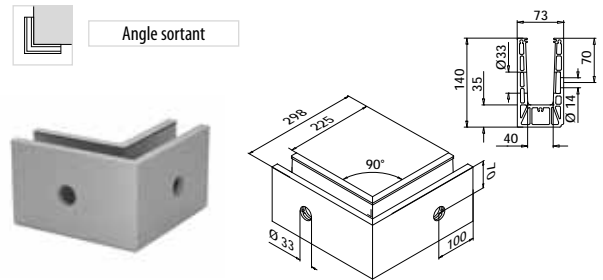


MOD 6316

Aluminium	Brut		
16.6316.061.00		Voir aperçu	1
Aluminium	Aluminium brossé		
	OUTDOOR		
16.6316.061.18		Voir aperçu	1



Voir joint de couverture/remplissage et autres goujons d'assemblage page 36.



Brut




Aluminium brossé, anodisé

EASY GLASS® PRIME - Embouts, montage latéral



A utiliser avec et sans l'habillage
Gauche




MOD 6734

Aluminium	Brut	
Ruban adhésif 3M		
16.6734.061.00	Fourni	1
Aluminium	Aluminium brossé	
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M	
16.6734.061.18	Pré-collé	1



A utiliser avec et sans l'habillage
Droite




MOD 6735

Aluminium	Brut	
Ruban adhésif 3M		
16.6735.061.00	Fourni	1
Aluminium	Aluminium brossé	
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M	
16.6735.061.18	Pré-collé	1



A utiliser avec et sans l'habillage
Pour escaliers
Gauche




MOD 6736

Aluminium	Brut	
Ruban adhésif 3M		
16.6736.061.00	Fourni	1
Aluminium	Aluminium brossé	
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M	
16.6736.061.18	Pré-collé	1



A utiliser avec et sans l'habillage
Pour escaliers
Droite




MOD 6737


Aluminium	Brut	
Ruban adhésif 3M		
16.6737.061.00	Fourni	1
Aluminium	Aluminium brossé	
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M	
16.6737.061.18	Pré-collé	1



Q-INFO MOD 6734 / 6735

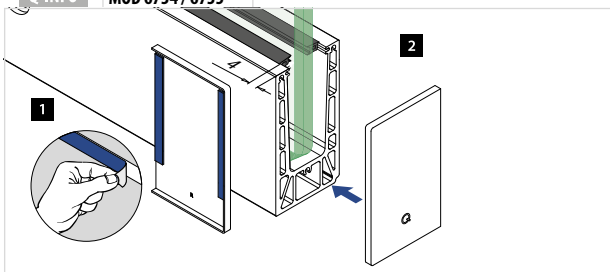


Q-INFO MOD 6736 / 6737

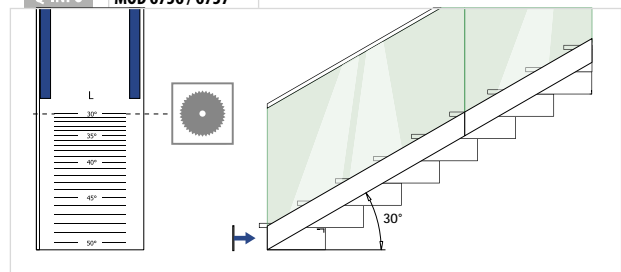

Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRIME - Profils de drainage, montage latéral

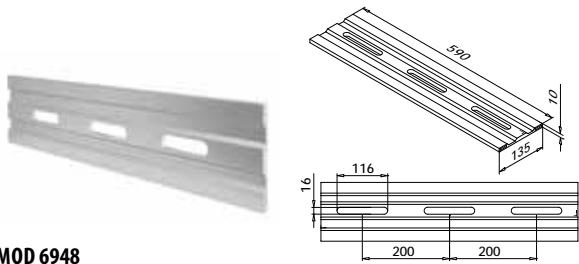


MOD 6948

Aluminium	Aluminium brossé	
OUTDOOR		
16.6948.061.18		4

NEW

Socles de garde-corps

EASY GLASS® PRIME - Cale, montage latéral

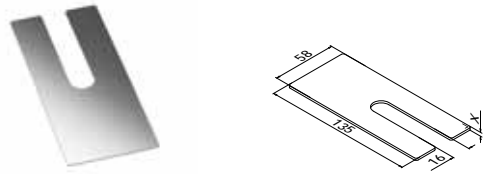

MOD 6921

Aluminium	Brut	
	X	
19.6921.113.00	1	100
19.6921.213.00	2	100
19.6921.313.00	3	100

NEW

Q-INFO **Aluminium**




Brut




Aluminium brossé, anodisé

Q-INFO **MOD 6921**

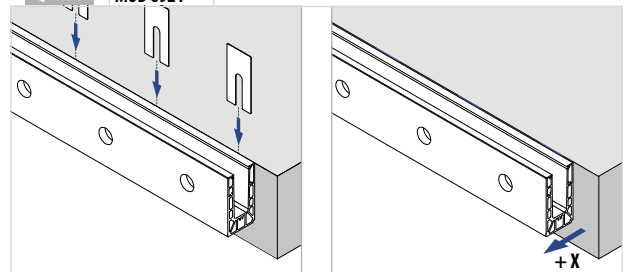

Q-INFO **MOD 6948**

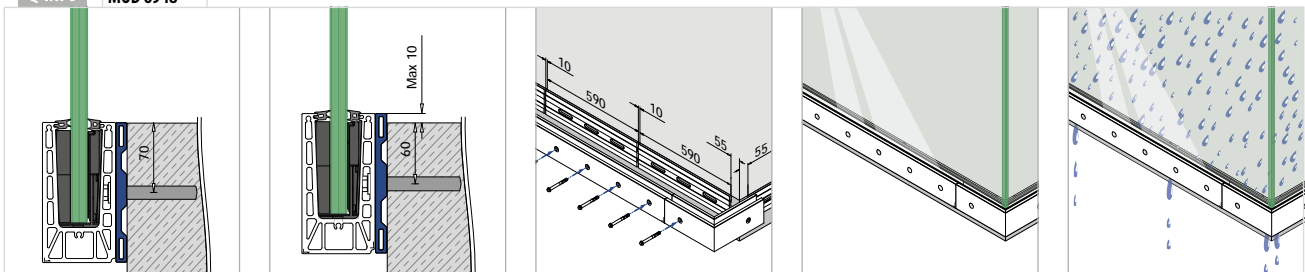

EASY GLASS® PRIME - Habillage, montage latéral



MOD 6920


Aluminium	Brut		
	Ruban adhésif 3M		
16.6920.561.00	Non compris**	L = 5000 mm*	
Aluminium	Aluminium brossé		
OUTDOOR	Ruban adhésif 3M		
16.6920.561.18	Pré-collé	L = 5000 mm*	



**Commander MOD 1360 (ruban adhésif 3M)

EASY GLASS® - Embouts, montage latéral

A utiliser sans l'habillage



MOD 6915

Plastique ABS	Aluminium RAL 9006	
OUTDOOR		
24.6915.033.36		10

Accessoires

Consommables

Ruban adhésif acrylique 3M



MOD 1360

	Accessoires			
	Q	W	L	
19.1360.009.00	Q-53	9 mm	33 m (pour 11 m de cache)	1



Q-INFO

Aluminium




Brut




Aluminium brossé, anodisé

Q-INFO

MOD 6920

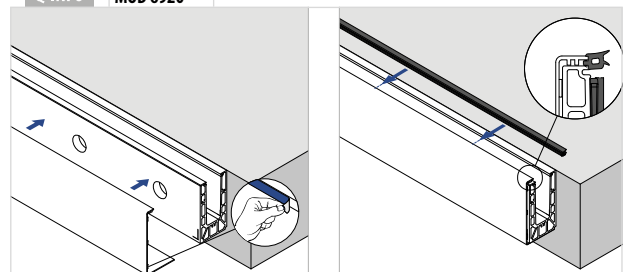

EASY GLASS® PRIMEY - Profil de sol, montage latéral

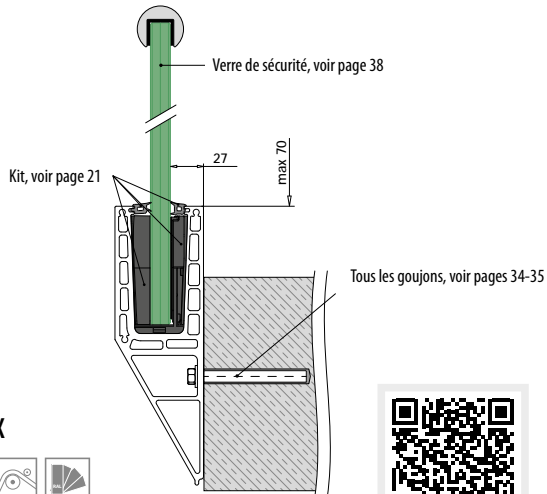


PREFIX




Selon certificat correspondant main-courante optionnel.
Distance entre les chevilles d'ancrage: 0.8 kN/m2: 200/400 mm, 1.6 kN/m2 et 3 kN/m2: 200 mm



Informations sur l'assemblage :
q-railing.com/
qr-prime



Goujons d'assemblage fournis

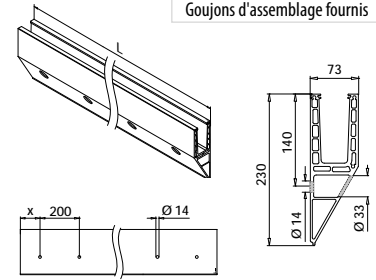


MOD 6963

Aluminium	Brut	X		
16.6963.500.00	100	Voir aperçu 34	L = 5000 mm*	
Aluminium	Aluminium brossé	X		
16.6963.000.18	50	Voir aperçu 34	L = 2500 mm*	
16.6963.500.18	100	Voir aperçu 34	L = 5000 mm*	




International Design
Modèle Protection

EASY GLASS® PRIMEY - Raccords, montage latéral

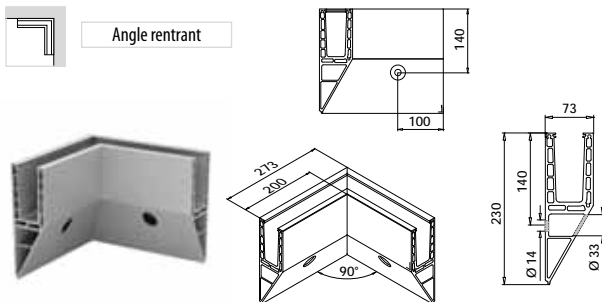

MOD 6315

Aluminium	Aluminium brossé		
OUTDOOR		Voir aperçu 34	1

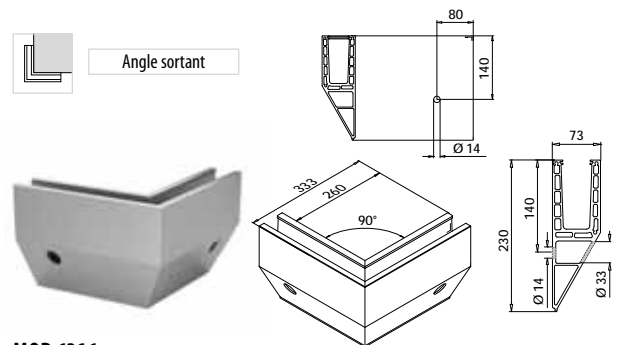

MOD 6316

Aluminium	Aluminium brossé		
OUTDOOR		Voir aperçu 34	1



Voir joint de couverture/remplissage et autres goujons d'assemblage page 36.



Brut




Aluminium brossé, anodisé

EASY GLASS® PRIMEY - Embouts, montage latéral



A utiliser avec et sans l'habillage
Gauche




MOD 6734

Aluminium	Brut		
		Ruban adhésif 3M	
16.6734.063.00	Fourni		1
Aluminium	Aluminium brossé		
OUTDOOR		Ruban adhésif 3M	
16.6734.063.18	Pré-collé		1



A utiliser avec et sans l'habillage
Droite




MOD 6735

Aluminium	Brut		
		Ruban adhésif 3M	
16.6735.063.00	Fourni		1
Aluminium	Aluminium brossé		
OUTDOOR		Ruban adhésif 3M	
16.6735.063.18	Pré-collé		1



A utiliser avec et sans l'habillage
Pour escaliers
Gauche

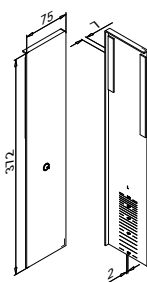


MOD 6736

Aluminium	Aluminium brossé		
OUTDOOR		Ruban adhésif 3M	
16.6736.063.18	Pré-collé		1



A utiliser avec et sans l'habillage
Pour escaliers
Droite



MOD 6737


Aluminium	Aluminium brossé		
OUTDOOR		Ruban adhésif 3M	
16.6737.063.18	Pré-collé		1



EASY GLASS® PRIMEY - Habillage, montage latéral



Habillage avant



MOD 6920

Aluminium	Brut		
		Ruban adhésif 3M	
16.6920.563.00	Non compris**	L = 5000 mm*	
Aluminium	Aluminium brossé		
OUTDOOR		Ruban adhésif 3M	
16.6920.563.18	Pré-collé	L = 5000 mm*	



**Commander MOD 1360 (ruban adhésif 3M)

Consommables

Ruban adhésif acrylique 3M




MOD 1360

Accessoires					
	Q	W	L		
19.1360.009.00	Q-53	9 mm	33 m (pour 11 m de cache)		1



EASY GLASS® PRIME - Baguettes, montage au sol


Pour tous les profils de sol

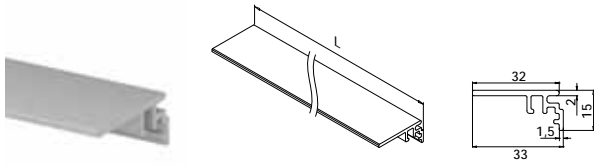

MOD 6973

Aluminium	Brut	
16.6973.520.00	L = 5000 mm*	
Aluminium	Aluminium brossé	
OUTDOOR		
16.6973.520.18	L = 5000 mm*	


Pour profils de sol à montage au sol

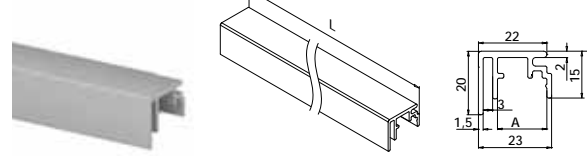

MOD 6970

Aluminium	Brut		A
16.6970.503.00	L = 5000 mm*		15,5
Aluminium	Aluminium brossé		
OUTDOOR			A
16.6970.503.18	L = 5000 mm*		15,5


Pour profils de sol à montage au sol

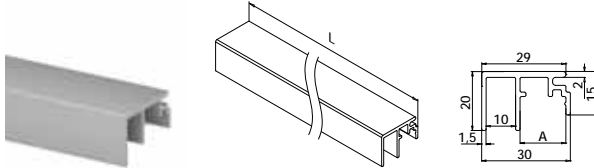

MOD 6970

Aluminium	Brut		A
16.6970.510.00	L = 5000 mm*		15,5
Aluminium	Aluminium brossé		
OUTDOOR			A
16.6970.510.18	L = 5000 mm*		15,5


Pour profils de sol à montage au sol

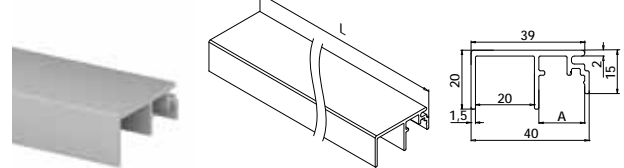


MOD 6970

Aluminium	Brut		A
16.6970.520.00	L = 5000 mm*		15,5
Aluminium	Aluminium brossé		
OUTDOOR			A
16.6970.520.18	L = 5000 mm*		15,5

Q-INFO MOD 6973

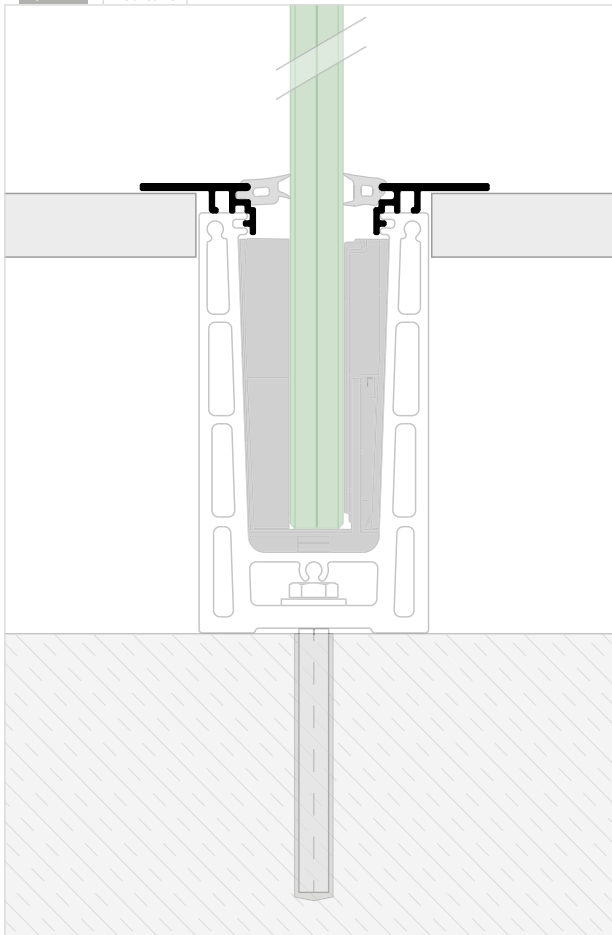


Q-INFO MOD 6973 / 6970

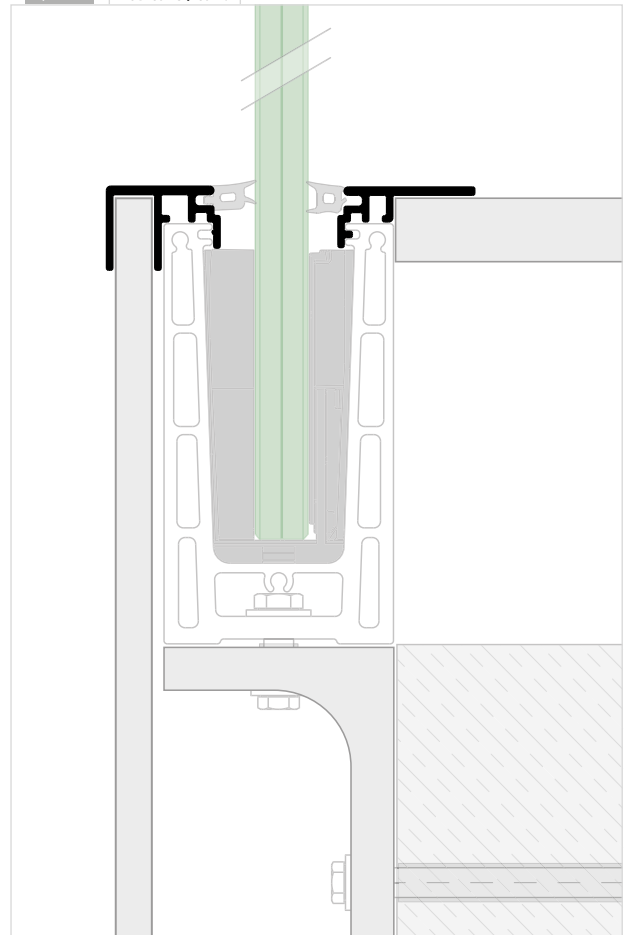

EASY GLASS® Prime - Baguettes, montage latéral


Pour tous les profils de sol

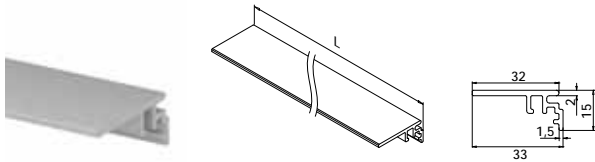

MOD 6973

Aluminium	Brut	
16.6973.520.00	L = 5000 mm	
Aluminium	Aluminium brossé	
OUTDOOR		
16.6973.520.18	L = 5000 mm	


Pour tous les profils de sol latéraux et profils de sol en F et en Y

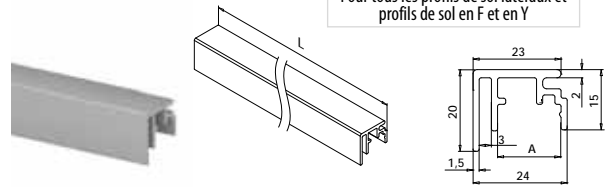

MOD 6974

Aluminium	Brut		A
16.6974.503.00	L = 5000 mm		16,5
Aluminium	Aluminium brossé		
OUTDOOR			A
16.6974.503.18	L = 5000 mm		16,5


Pour tous les profils de sol latéraux et profils de sol en F et en Y

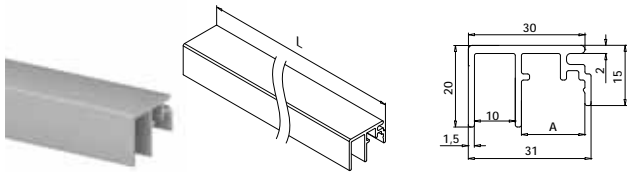

MOD 6974

Aluminium	Brut		A
16.6974.510.00	L = 5000 mm*		16,5
Aluminium	Aluminium brossé		
OUTDOOR			A
16.6974.510.18	L = 5000 mm*		16,5


Pour tous les profils de sol latéraux et profils de sol en F et en Y

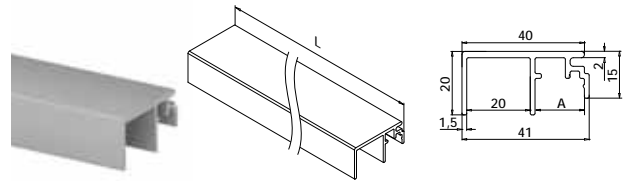


MOD 6974

Aluminium	Brut		A
16.6974.520.00	L = 5000 mm*		16,5
Aluminium	Aluminium brossé		
OUTDOOR			A
16.6974.520.18	L = 5000 mm*		16,5

Q-INFO MOD 6974 / 6973

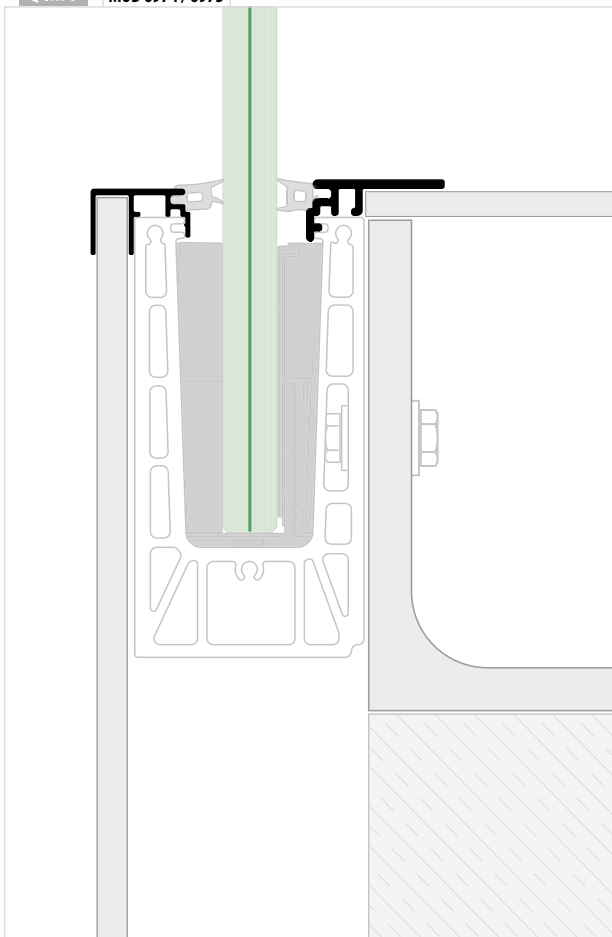

Q-INFO MOD 6974 / 6973

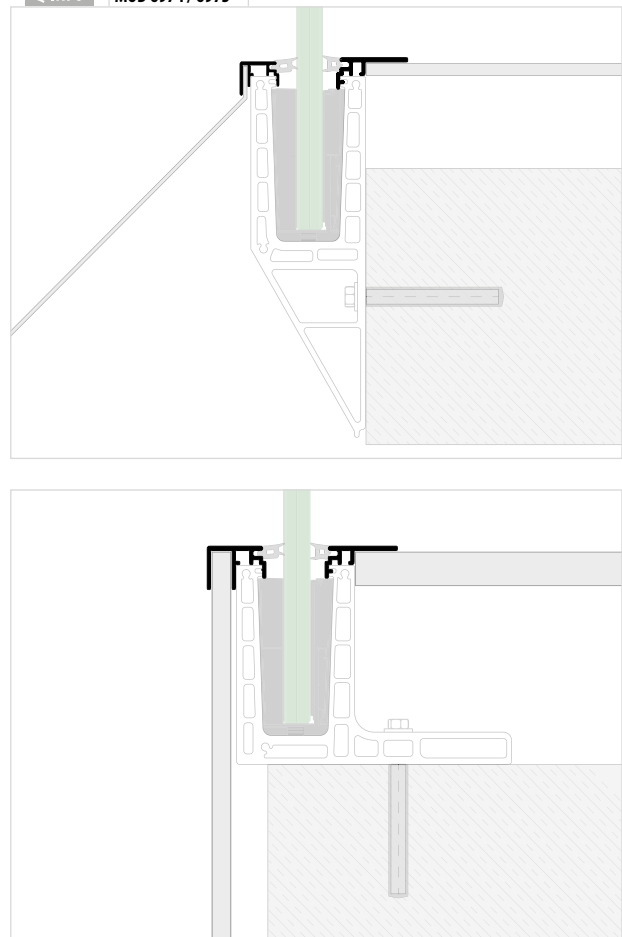

TROUVEZ LES BONS GOUJONS POUR VOTRE PROJET

			POUR BÉTON					
Système	Montage	Pour MOD	N° QS	N° d'article	Fixation	Type	Utilisation	
EASY GLASS® SMART & EASY GLASS® PRIME	Montage au sol	6930 & 6960	QS-574	19.4310.100.15	Vis de scellement	Q SU 10x100	indoor	35
			QS-575	19.4310.100.14	Vis de scellement	Q SU 10x100	outdoor	35
			QS-576	19.4310.120.15	Vis de scellement	Q SU 10x120	indoor	35
			QS-577	19.4310.120.14	Vis de scellement	Q SU 10x120	outdoor	35
			QS-561	19.4712.110.15	Ancrage mécanique	Q SZ-S 12/10	indoor	35
			QS-560	19.4712.110.14	Ancrage mécanique	Q SZ-S 12/10	outdoor	35
			QS-276	19.4412.175.15	Ancrage chimique	Q VMU-A 12x175	indoor	35
			QS-277	19.4412.175.14	Ancrage chimique	Q VMU-A 12x175	outdoor	35
			QS-558	19.4512.124.15	Ancrage chimique	Q VMZ-IG 90 M12	Indoor	35
			QS-557	19.4512.124.14	Ancrage chimique	Q VMZ-IG 90 M12	outdoor	35
			QS-571 +	19.4311.100.15	Vis de scellement	Q SK 10x100	indoor	35
			QS-286	93.0321.232.14	Rondelle de calage		outdoor	35
	QS-572 +	19.4311.100.14	Vis de scellement	Q SK 10x100	outdoor	35		
	QS-286	93.0321.232.14	Rondelle de calage		outdoor	35		
	QS-573 +	19.4311.120.14	Vis de scellement	Q SK 10x120	outdoor	35		
	QS-286	93.0321.232.14	Rondelle de calage		outdoor	35		
	QS-561	19.4712.110.15	Ancrage mécanique	Q SZ-S 12/10	indoor	35		
	QS-560	19.4712.110.14	Ancrage mécanique	Q SZ-S 12/10	outdoor	35		
	QS-558	19.4512.124.15	Ancrage chimique	Q VMZ-IG 90 M12	Indoor	35		
	QS-557	19.4512.124.14	Ancrage chimique	Q VMZ-IG 90 M12	outdoor	35		
	QS-576	19.4310.120.15	Vis de scellement	Q SU 10x120	indoor	35		
	QS-577	19.4310.120.14	Vis de scellement	Q SU 10x120	outdoor	35		
	QS-563	19.4712.130.15	Ancrage mécanique	Q SZ-S 12/30	indoor	35		
	QS-562	19.4712.130.14	Ancrage mécanique	Q SZ-S 12/30	outdoor	35		
	QS-276	19.4412.175.15	Ancrage chimique	Q VMU-A 12x175	indoor	35		
	QS-277	19.4412.175.14	Ancrage chimique	Q VMU-A 12x175	outdoor	35		
	QS-558	19.4512.124.15	Ancrage chimique	Q VMZ-IG 90 M12	Indoor	35		
	QS-557	19.4512.124.14	Ancrage chimique	Q VMZ-IG 90 M12	outdoor	35		
	QS-574	19.4310.100.15	Vis de scellement	Q SU 10x100	indoor	35		
	QS-575	19.4310.100.14	Vis de scellement	Q SU 10x100	outdoor	35		
	QS-576	19.4310.120.15	Vis de scellement	Q SU 10x120	indoor	35		
	QS-577	19.4310.120.14	Vis de scellement	Q SU 10x120	outdoor	35		
	QS-561	19.4712.110.15	Ancrage mécanique	Q SZ-S 12/10	indoor	35		
	QS-560	19.4712.110.14	Ancrage mécanique	Q SZ-S 12/10	outdoor	35		
	QS-276	19.4412.175.15	Ancrage chimique	Q VMU-A 12x175	indoor	35		
	QS-277	19.4412.175.14	Ancrage chimique	Q VMU-A 12x175	outdoor	35		
	QS-558	19.4512.124.15	Ancrage chimique	Q VMZ-IG 90 M12	Indoor	35		
	QS-557	19.4512.124.14	Ancrage chimique	Q VMZ-IG 90 M12	outdoor	35		

Accessoires

Accessoires pour système de garde-corps



Mortier de scellement

MOD 4095

Accessoires

	Q	e		
19.4095.102.00	Q-101	280 ml	Q-VMZ	1
19.4095.112.00	Q-104	280 ml	Q-VMU-A	1

Q-INFO

MOD 4095.102/112

Nombre de remplissages de trous de forage par cartouche de résine d'injection	VMZ-IG	
	Q-101 (280 ml)	Q-104 (280 ml)
	QS-557	QS-558
	21	21
	VMU-A	
	QS-276	QS-277
	22	22



Matériel de fixation pour système garde-corps

Vis de scellement



MOD 4311

Zingué							
INDOOR	QS	Type	Ø		L		
19.4311.100.15	QS-571	Q SK 10x100	10	Ø10	100	25	
316		V4A					
OUTDOOR	QS	Type	Ø		L		
19.4311.100.14	QS-572	Q SK 10x100 A4	10	Ø10	100	25	
19.4311.120.14	QS-573	Q SK 10x120 A4	10	Ø10	120	25	



Vis de scellement




MOD 4310

Zingué							
INDOOR	QS	Type	Ø		L		
19.4310.100.15	QS-574	Q SU 10x100	10	Ø10	100	25	
19.4310.120.15	QS-576	Q SU 10x120	10	Ø10	120	25	
316		V4A					
OUTDOOR	QS	Type	Ø		L		
19.4310.100.14	QS-575	Q SU 10x100 A4	10	Ø10	100	25	
19.4310.120.14	QS-577	Q SU 10x120 A4	10	Ø10	120	25	



Pour béton

Rondelle de calage




MOD 0321 - NF E 27-619

316		V4A					
OUTDOOR	QS						
93.0321.232.14	QS-286					25	



Ancrage mécanique




MOD 4712

Zingué							
INDOOR	QS	Type	Ø		L		
19.4712.110.15	QS-561	Q SZ-S 12/10	12	Ø12	85	25	
19.4712.130.15	QS-563	Q SZ-S 12/30	12	Ø12	105	25	
316		V4A					
OUTDOOR	QS	Type	Ø		L		
19.4712.110.14	QS-560	Q SZ-S 12/10 A4	12	Ø12	85	25	
19.4712.130.14	QS-562	Q SZ-S 12/30 A4	12	Ø12	105	25	



Ancrage chimique




MOD 4412

Zingué							
INDOOR	QS	Type	M		L		
19.4412.175.15	QS-276	Q VMU-A 12x175	12	Ø14	175	10	
316		V4A					
OUTDOOR	QS	Type	M		L		
19.4412.175.14	QS-277	Q VMU-A 12x175 A4	12	Ø14	175	10	



Ancrage chimique

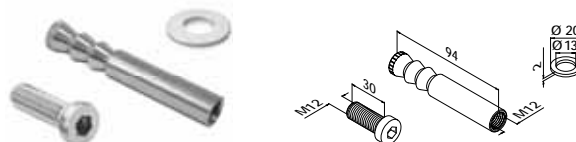

MOD 4512


Zingué							
INDOOR	QS	Type					
19.4512.124.15	QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	Ø18			10	
316		V4A					
OUTDOOR	QS	Type					
19.4512.124.14	QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	Ø18			10	



Socles de garde-corps

EASY GLASS® - Remplissage pour l'espace entre deux verres

Pour Easy Glass® Smart

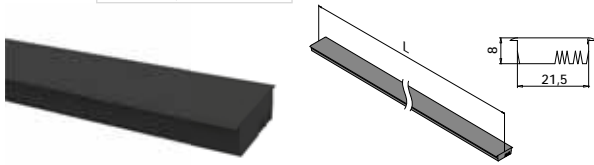

MOD 6901

Accessoires

19.6901.001.00


L = 2500 mm



Socles de garde-corps

EASY GLASS® - Remplissage pour l'espace entre deux verres

Pour Easy Glass® Prime

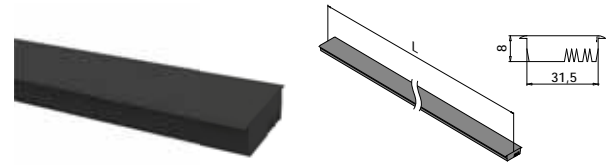

MOD 6907

Accessoires


19.6907.001.00

L = 2500 mm



Socles de garde-corps

EASY GLASS® - Goujons d'assemblage

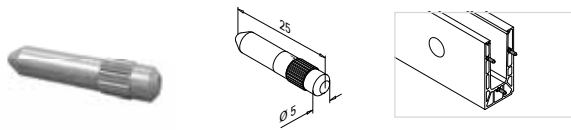

MOD 3005

316

V4A

OUTDOOR


14.3005.000.00

6



Q-INFO

MOD 6901 / 6907

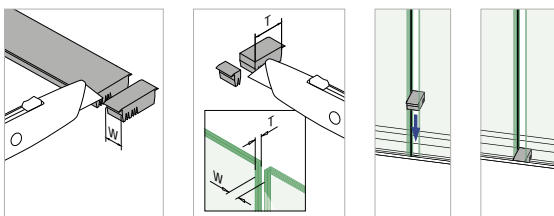

Nettoyage et entretien



Q-spray
Spray d'assemblage pour faciliter
l'installation du caoutchouc.

MOD 0620

Accessoires			
	Q	e	
19.0620.000.00	Q-22	1 L	1

NEW




Q-protector
Spray de protection pour acier inoxydable
et aluminium.

MOD 0602

Accessoires			
	Q	e	
19.0602.000.00	Q-63	500 ml	1

NEW



Contactez votre interlocuteur Q-railing pour du verre fait sur mesure

Profitez de la commande de votre garde-corps pour acheter vos remplissages en verre

Verre sur-mesure

- Du verre monolithique de 6 mm d'épaisseur au verre feuilleté trempé de 31.52 mm d'épaisseur
- Verre de couleur ou verre laminé Sentryglas® en option
- Coins arrondis et rebords polis sur demande
- Pré-percé en option

■ Marqués CE ■ Grande qualité ■ Livraison rapide ■ Prix compétitifs clairement indiqués ■ Facile à commander

PREFIX VOUS SIMPLIFIE LA VIE

La préparation est la clé du succès. Alors pourquoi ne pas économiser votre temps et votre argent en faisant appel à notre service prefix lors de votre prochain achat d'une solution de garde-corps auprès de Q-railing ? Vos articles vous seront livrés prêts à installer.

Pour commander des services prefix, il vous suffit de télécharger et de remplir le formulaire de demande sur : www.q-railing.com/prefix



Cintrage

Nous pouvons réaliser des opérations de cintrage en 2D ou 3D sur les éléments tubulaires, tubes à fond de gorge, profils en U, profils de protection pour traverses supérieures et même les profils de sol Easy Glass®. Grâce à ce service de qualité, vous recevrez les tailles et courbures exactes que vous avez commandées.



Découpe et fraisage

Pour vous simplifier la vie, vous pouvez nous demander de pré-découper des produits en inox, en aluminium ou en bois. Ce service s'applique aux mains-courantes, tubes à fond de gorge, poteaux et profils de sol Easy Glass®. À réception de vos articles, vous constaterez que les onglets auront été découpés ou les trous fraisés pour permettre l'installation de spots LED, par exemple.



Perçage et taraudage

Lorsque vous aurez essayé notre service de perçage et de taraudage, vous ne pourrez plus vous en passer pour vos achats de poteaux ou de mains-courantes auprès de Q-railing. En appliquant vos spécifications exactes, nous réaliserons tous les trous et filetages nécessaires à l'installation.



Pré-assemblage

Pour recevoir des produits Q-railing pré-assemblés selon vos besoins, il vous suffit de commander notre service prefix. Imaginez le gain de temps si vous receviez, par exemple, les supports de vos pinces à verre ou de vos barres transversales déjà montés.



Thermolaquage

Aportez de la couleur. Ajoutez facilement un thermolaquage lors de votre commande de profils de sol, tubes à fond de gorge, caches pour les extrémités ou de produits en acier avec revêtement électrophorétique ou en zamak brut. Sélectionnez la couleur RAL de votre choix.





EASY GLASS® SMART
EASY GLASS® PRIME

APPELEZ-NOUS OU ENVOYEZ-
NOUS UN E-MAIL POUR
RECEVOIR UN DEVIS AVEC UNE
REMISE PERSONNALISÉE

Q-railing
St. Gallerstrasse 23
9524 Zuzwil SG
Suisse

T. 071 945 70 30
F. 071 945 70 29
sales@q-railing.ch

Sauf mention contraire, les prix indiqués sont des prix catalogue sans TVA valables pour Q-railing Schweiz GmbH. Votre remise personnalisée sera déduite automatiquement. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Sous réserve d'erreurs typographiques.