

COMPACT PLUS

STANDARD | FONCTIONS EN OPTION



Les feuilles d'aluminium servent de pare-vapeur, ce qui signifie que les plaques Compact Plus sont nettement moins sujettes à la déformation que les plaques de HPL Compact en cas de variations d'humidité.

Ces plaques conviennent donc aux revêtements muraux collés, dont les bords sont essentiellement protégés contre les dommages mécaniques.


APPLICATIONS

- Parois arrière de cuisine collées directement sur un mur
- Revêtements muraux et de salle de bain collés directement, sans bords soumis à des contraintes mécaniques

MODÈLES

- **Couleurs de noyau** : brun, noir
- **Profil de chants** : le ponçage, le chanfreinage, le polissage et la lubrification des bandes de chants permettent d'obtenir un design visuel de haute qualité.
- **Réaction au feu** : le HPL Compact Plus est catégorisé dans la classe de réaction au feu RF2 selon l'AEA1 avec un indice d'incendie de 5.3.

Vous trouverez les détails techniques et les instructions d'utilisation sur [argolite.ch](#)

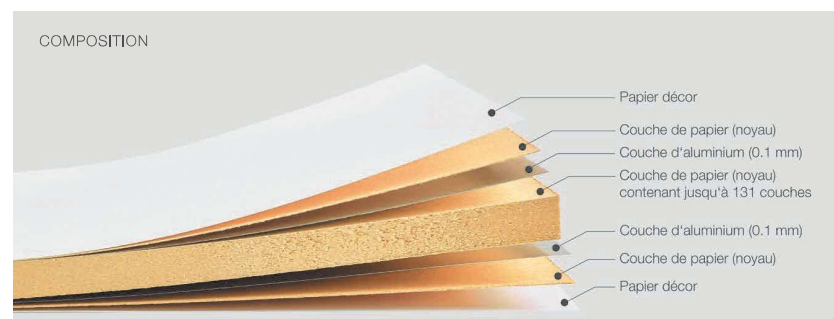

MOTIF ARGOPRINT «MORNING MELODY» AM
Compact Plus 8 mm