KNAUF

Nouveau

Vis Diamant SX-TN

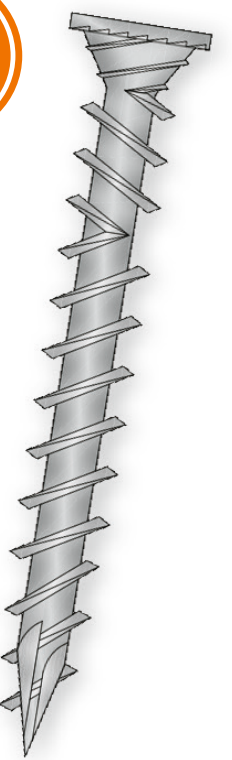

La vis idéale

- pour les **Plaques Diamant SX** et
- les **plaques de fibroplâtre**

sur bois et métal jusqu'à 0.7 mm

Build on us.

Tableau des vis dans la construction bois

Nombre de couches de parements	Epaisseur du parement mm	Longueur des vis
1	12,5	35
2	12,5	55
1	15	45
2	15	55
1	18	45
2	18	65

Plus d'informations knauf.ch

En stock en Suisse

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)	No article
Nouveau	**Vis Diamant SX-TN -** Vis pour cloisons sèches avec pointe clou, pour le bois et le métal jusqu'à 0.7 mm				
	35	4,2	1	500 pc./paq.	00888917
	45	4,2	1,35	500 pc./paq.	00888918
	55	4,2	1,65	500 pc./paq.	00888919
	65	4,2	2,05	500 pc./paq.	00888920

Accessoires pour un montage simple

Embout de vissage – Adaptateur
pour une profondeur d'enfoncement
précise lors du vissage Réf. 196210

- Compatible avec les visseuses sans fil courantes
- Embout aimanté
- Maniement simple
- Embout interchangeable