

WALO – DURATEX® WB

Die etwas andere Betonoberfläche




ZWZ Waschbeton



Produktbeschreibung

Mittels unterschiedlichen chemischen und mechanischen Verfahren wird die oberste Schicht der erstellten Betonoberfläche abgetragen und die Gesteinskörnung freigelegt.

Die unterschiedlichen Impressionen werden neben der Behandlungsart auch durch die Zusammensetzung des Betons erreicht. Ihrer Kreativität sind somit keine Grenzen gesetzt.

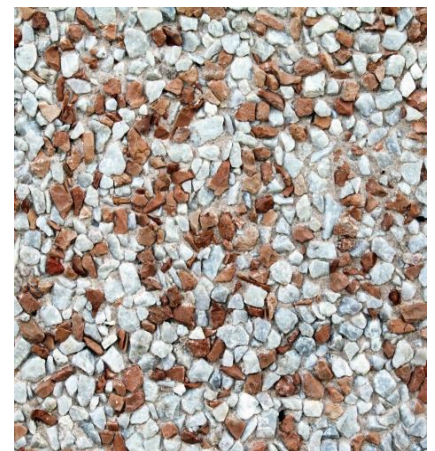

Eigenschaften

- rutschticher
- mechanisch hoch beständig
- verschleissfest
- individuelle Gestaltung
- Schichtstärke: 10 bis 100 mm

Einsatzbereiche

- Nasszellen
- Waschplätze
- Rampen
- Haltestellen
- Erschliessungen
- Geh- / Fahrwege
- Aussenflächen

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11