


WALO – POXILITH®

Der individuelle beständige Industrieboden



KEQ Einstreubelag

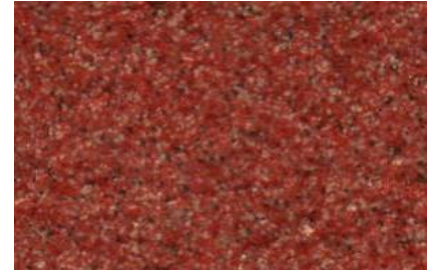

Produktbeschreibung

Beim WALO-Einstreubelagsystem KEQ lassen sich mit farbigen Quarzsanden individuelle Beschichtungen erstellen.

Das Eigenschaftsprofil unserer Industriebodenbeläge wird auf die jeweilige Beanspruchungsklasse nach SIA 252 angepasst.

Die Abstimmung der Rutschfestigkeit des Belags erfolgt gemäss Ihren Anforderungen.

Zudem ist das System auch als antistatischer (AS) oder elektrisch ableitfähiger (ESD) Belag ausführbar..



Eigenschaften

- fugenlos
- glänzende Oberfläche
- individuelle Gestaltung
- mechanisch beständig
- chemisch beständig
- AS / ESD ausführbar
- Schichtstärke: 2 bis 3 mm

Einsatzbereiche

- Produktionsräume
- Lebensmittelindustrie
- Reinräume
- Labors / Technikräume
- Korridore

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11