GILGEN SCHIEBETÜRANTRIEB SLX-BO/BI KOMBINIERT MIT PROFILSYSTEM PSX

Fluchtweg Schiebetür Break-Out mit einer Antriebskastenhöhe von 100 mm

Komfortable Schiebetür

Das GilgenSchiebetürsystem SLX Break-Out in seinem eleganten, transparenten Design bietet multifunktionale Anwendungen. Im Alltag öffnet und schliesst der automatische Antrieb zuverlässig und ermöglicht so hindernisfreies, berührungsloses Passieren.

Rettender Fluchtweg

Im Notfall können die Anlagen sicher und problemlos geöffnet werden. Die mit einem Drehbeschlag ausgestatteten Schiebeflügel werden von Hand wie eine Flügeltür ausgeschwenkt und geben den Flucht- und Rettungsweg frei. Speziell geeignet in einem Panikfall.

Praktisches Total-Türöffnungssystem

Durch das Aufschieben der ausgeschwenkten Schiebeflügel und Seitenteile entsteht eine sehr breite und praktische Transport- oder Sommeröffnung. Sperrige Gegenstände oder Fahrzeuge können problemlos von einem Raum in den anderen bewegt werden.

Optionen

• Flügelverriegelung FLUVERI

Für den Nachtbetrieb kann die Tür op-

Für den Nachtbetrieb kann die Tür optional mit der Mehrpunkt-Verriegelung FLUVERI ausgestattet werden. Sie ist in manueller und automatischer Ausführung erhältlich und bietet nachts zusätzliche Sicherheit gegen gewaltsames Eindringen. Mit Hilfe des Entriegelungshebels kann die verriegelte Tür von der Innenseite geöffnet werden.

Flügelfüllungen

- Sicherheitsglas (ESG, VSG)
- Isolierglas von 6 bis 24 Millimeter
- Füllungen aus Kunststoff, Alu oder Holz

Oberfläche der Aluprofile

- farbig oder farblos eloxiert
- RAL-Farben, einbrennlackiert

Geprüfte Sicherheit

• TÜV-geprüft




Das multifunktionelle Türsystem für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen.






Gilgen Schiebetürantrieb SLX-BO kombiniert mit dem Gilgen Profilsystem PSX

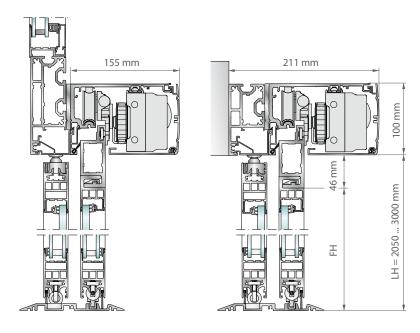

Pfosten-Riegel-Montage mit optionalem Oberlicht


Sturzmontage



Gilgen Schiebetür SLX Break-Out

mit schwenkbaren Seitenteilen

Für die Notöffnung in Fluchtrichtung sind die Flügel und Seitenteile in jeder Position manuell schwenkbar.



Gilgen Schiebetür SLX Break-Out *

mit festen Seitenteilen


 $\label{thm:chiebeflugel} \mbox{Die Schiebeflugel sind in geschlossenem Zustand manuell schwenkbar.}$



Gilgen Schiebetür SLX Break-Out

mit schwenkbaren Seitenteilen

Die manuell schwenkbaren Flügel und Seitenteile geben die ganze Bauöffnung für die Sommer- oder Transportöffnung frei.



Gilgen Schiebetür SLX Break-In

mit festen Seitenteilen

zum Beispiel als Windfang-Innentür

Einsatzbereich der Gilgen Schiebetür SLX-BO /BI

	2-flüglig
Lichte Breite	1000 - 2500 mm
Max. Flügelgewicht	2 x 120kg
Lichte Höhe	standard 2100 mm, 2050 - 3000 mm

^{*} In Deutschland nicht zugelassen