


Typ BR-D-Stahl:

Material: Deckel und Zarge aus gekantetem Stahlblech. Im Vollbad feuerverzinkt. Mit Scharnier. Deckel ist im geöffneten Zustand aushängbar. Abgedeckte Absperrvorrichtung (Vorhangschloss gehört nicht zum Lieferumfang). Entlüftungsrohr (Ø 10 cm) mit Abdeckhut und Insektenschutzgitter. Abgedichtet mit Hohlkammerdichtung.

Anwendungsempfehlung: Für Einzelbrunnen, Quellsassungen, Hochbehälter usw.

Typ BR-D Stahl, Maßstab 1 : 10

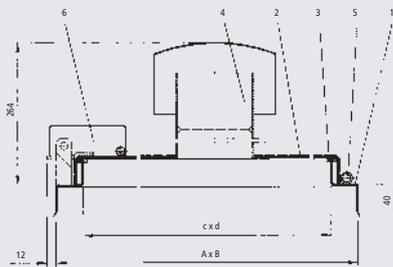


- 1 Zarge
- 2 Deckel
- 3 Dichtung
- 4 Entlüftungsrohr mit Abdeckung und Insektengitter
- 5 Scharnier
- 6 Absperrvorrichtung für Vorhangschloss mit Schutzkappe

Typ		Lichtes Schachtmaß (ca. cm)	Äußere Abmessungen (ca. cm)	Gewicht unbelüftet ca.	L/B*
		c x d	A x B		
BR-D 55	49,5 x 49,5	56,5 x 56,5	15 kg	L	
BR-D 66	59,5 x 59,5	66,5 x 66,5	18 kg	L	
BR-D 88	79,5 x 79,5	86,5 x 86,5	21 kg	L	

Gesamthöhe einschl. Lüftungszylinder ca. 30 cm.

*L = Artikel wird auf Lager geführt

*B = Artikel wird auf Bestellung gefertigt

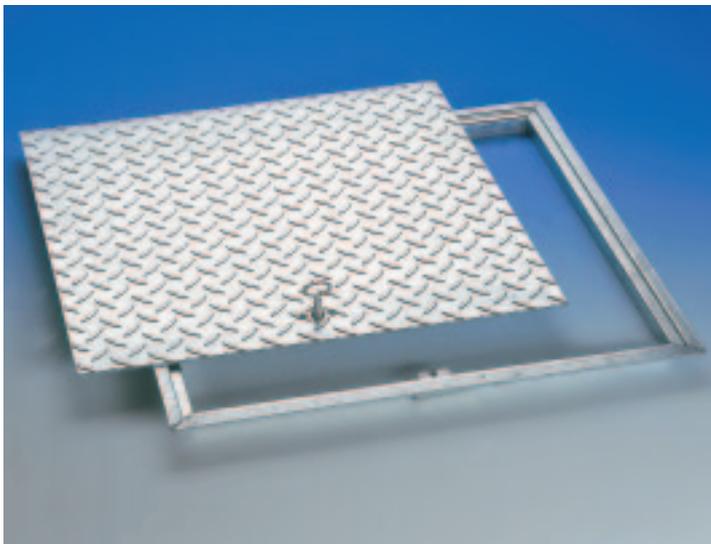

Typ RG Stahl:

Belastung: begehbar

Material: Zarge aus Walzprofil, Platte aus Tränenblech. Feuerverzinkt.

Eigenschaften: Einfache, begehbare Schachtabdeckung aus Tränenblech mit Reibverschluss. Nicht dicht. Öffnungsschlüssel ist im Lieferumfang enthalten.

Anwendungsempfehlung: Für einfache Abdeckungen in untergeordneter Funktion.



Ausschreibungstext: Seite 38/39

Typ		Lichtes Schachtmaß (ca. cm)	Äußere Abmessungen (ca. cm)	Gewicht unbelüftet ca.	L/B*
		c x d	A x B		
RG 33	27,3 x 27,3	34 x 34	4 kg	L	
RG 44	37,3 x 37,3	44 x 44	6 kg	L	
RG 55	47,3 x 47,3	54 x 54	9 kg	L	
RG 64	57,3 x 37,3	64 x 44	8 kg	L	
RG 66	57,3 x 57,3	64 x 64	12 kg	L	
RG 88	77,3 x 77,3	84 x 84	20 kg	L	
RG 106	97,3 x 57,3	104 x 64	20 kg	L	


Einbauhöhe ca. 3 cm

*L = Artikel wird auf Lager geführt

*B = Artikel wird auf Bestellung gefertigt

- 1 Zarge
- 2 Platte
- 3 Anker
- 4 reibverschluss

Typ RG Stahl, Maßstab 1 : 5

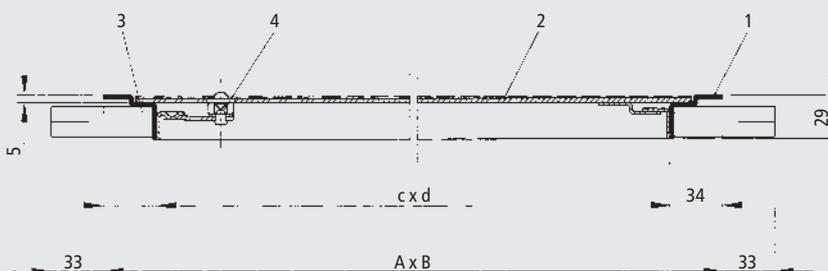

Verstärkung der Unterseite kann je nach Größe variieren