

**Charge:** force de contrôle de 125kN EN 124 (voir également pages 3 et 29).

**Matériau:** châssis et cuve en acier chanfreiné à froid de 2 mm et profilé avec des outils de précision. Zingué à chaud en plain bain.

**Propriétés:** couvercle de regard étanche à l'odeur et à l'eau, usiné avec précision. La construction conique permet une ouverture particulièrement facile. La cuve encastrée est presque invisible. Joint spécial à haute résistance aux produits chimiques. Solide armature à barres en acier tore nervurée.

**Ouverture avec le système Lift off:** chaque modèle HAGODEck, **Type BV acier** est muni d'un jeu de dés pour l'auto-dégagement et d'une instruction de montage exacte.

L'idée WIBATEC avantageuse: les cuves coincées sont soulevées à l'aide de la clé de levage d'or ; il suffit simplement de la visser.

**Conseils d'utilisation:** pour les regards à l'intérieur des bâtiments et dans les esplanades, qui doit être étanches et faire barrière aux odeurs.

**Montage:** le montage doit être exécuté par des ouvriers spécialisés selon nos instructions de montage. Chez les modèles étanches, on devra veiller sur le chantier surtout à une jonction étanche sur la face extérieure du châssis.

**Texte d'appel d'offre:** Page 30/31




**1 Type BV** Posé dans le regard de nettoyage



**2 Type BV** Posé dans un café, rempli de granit

**3 Type BV** Rempli partiellement de carreaux

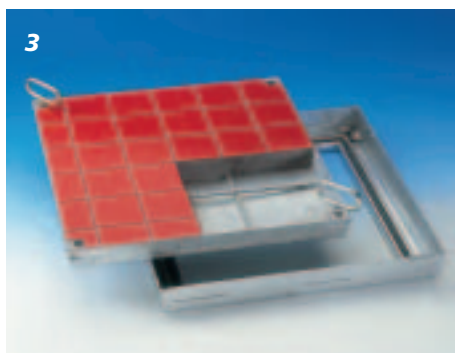

Type	Largeur intérieure du puits (env. cm)	Dimensions extérieures (env. cm)	Poids approximatif sans remplissage	L/B*
	c x d	A x B		
BV 33	30 x 30	43,5 x 43,5	10 kg	L
BV 44	40 x 40	53,5 x 53,5	13 kg	L
BV 45	45 x 45	58,5 x 58,5	16 kg	L
BV 55	50 x 50	63,5 x 63,5	17 kg	L
BV 64	60 x 40	73,5 x 53,5	17 kg	L
BV 66	60 x 60	73,5 x 73,5	21 kg	L
BV 635	63,5 x 63,5	77,0 x 77,0	22 kg	L
BV 86	80 x 60	93,5 x 73,5	27 kg	L
BV 88	80 x 80	93,5 x 93,5	31 kg	L
BV 106	100 x 60	113,5 x 73,5	31 kg	L
BV 108	100 x 80	113,5 x 93,5	37 kg	L
BV 110	100 x 100	113,5 x 113,5	42 kg	

Profondeur de cuve env. 5,0 cm  
Hauteur de montage env. 7,5 cm  
**Modèles spéciaux possibles**  
\*L = article en stock  
\*B = article à commander

- 1 Châssis
- 2 Cuve
- 3 Joint
- 4 Armature
- 5 Vis à six pans creux
- 6 Capuchon protecteur
- 7 Ancrage

**Type BV acier, Échelle 1 : 2,5**

