

Top Clean TREND[®] 17 / 22 avec Caoutchouc et Rangée de Brosses

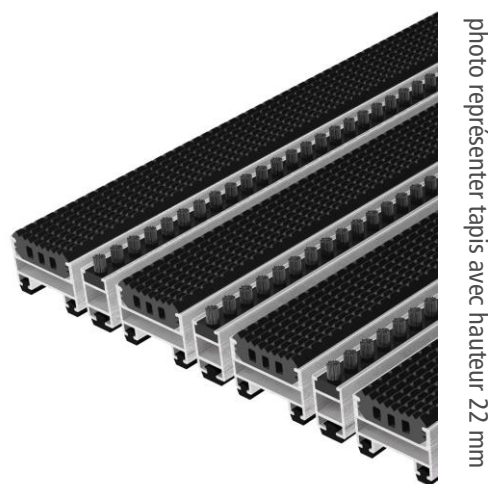


photo représenter tapis avec hauteur 22 mm

Profilé Aluminium:	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6060)
Surface:	Caoutchouc anti dérapant (EPDM), strié dans les 2 sens, robuste et résistant aux UV d'après DIN 7863 , réaction au feu Bfl-s1 / Cfl-s1 d'après DIN EN 13501-1 , Rangées de Brosses polyamid 6. Caoutchouc et Rangées de Brosses en alternance.
Base du Tapis:	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis
Largeur profil:	27 mm
Largeur profil Rangées de Brosses::	11,0 mm
Hauteur du profil:	ca. 10 / 17 / 22 / 27 mm
Épaisseur de paroi:	jusqu'à 1,5 mm
Assemblage:	17 mm = câbles inox V2A Ø 2 mm 22 mm = câbles en acier zingué gainé de PVC
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm
Poids par m ² :	17 mm = 12,9 kg 22 mm = 19,1 kg