


Orsopal Giessharz Beschichtung


Bönirainstrasse 13 +41 44 716 58 18

8800 Thalwil kuster@orsopal.ch


Schema / Anwendung

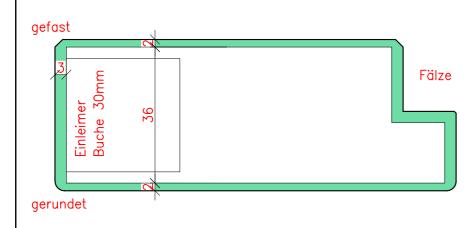

Rohling = Spanplatte 36 mm Beschichtung 2-3 mm durchgefärbt nach RAL/NCS

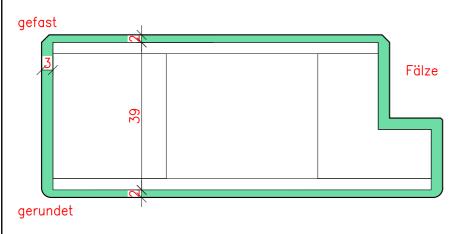

Türrohlinge alle Stärken Beschichtung 2-3 mm durchgefärbt nach RAL/NCS

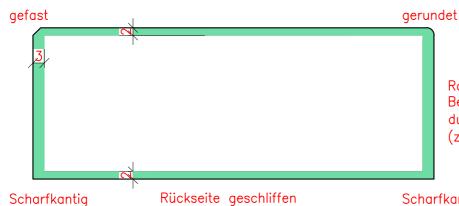

Rohling = Holzwerkstoff Beschichtung 2-3 mm durchgefärbt nach RAL/NCS (z.B als Türdoppel)

Scharfkantig

Juni 2017 www.orsopal.ch Mst: 1:1