

# Fugendichtungsband

# Hannoband<sup>®</sup>-THERM



## Produktbeschreibung


Wärmedämmendes Fugendichtungsband für den verdeckten Einbau auch bei großen Fugenbreiten **bis 40 mm**.

## Produkteigenschaften

Optimale, saubere und definierte Fugendämmung von der kompletten Fensteranschlussfuge bis hin zum Aufsatzrollladen - und das ohne Treibmittel. Schnittbreiten bis 200 mm sowie für Fugenbreiten bis 40 mm ausführbar. Hannoband<sup>®</sup>-THERM bietet eine hervorragende Wärmedämmung sowie einen effizienten Schutz gegen Zugluft, Staub und Flugschnee.


## Ihre Vorteile

- Saubere und schnelle Verarbeitung ohne Verschmutzung angrenzender Bauteile
- Garantierte definierte Fugenfüllung
- Für große Fugenbreiten bis 40 mm
- Gute Wärmeleitfähigkeit von 0,0396 W/(m·K)
- Schlagregendichtheit bis 300 Pa abhängig vom Komprimiergrad
- Luftdichtheit  $a_n$  bis 1,0 abhängig vom Komprimiergrad
- Sehr emissionsarm: Emicode EC1<sup>PLUS</sup>-zertifiziert

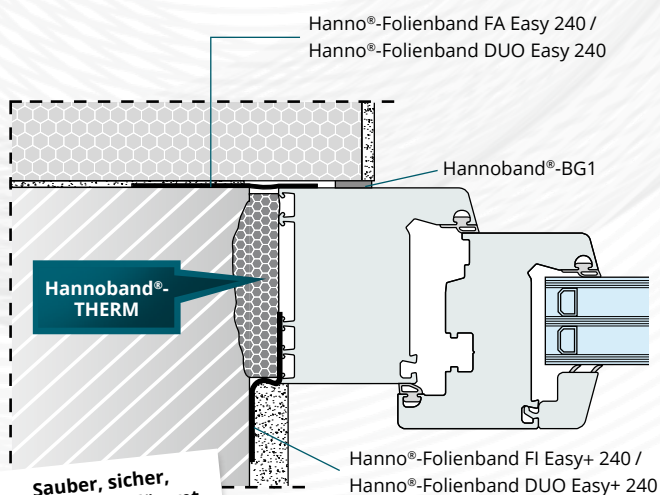

## Dimensionen

Schnittbreite [mm]	Einsatzbereich [mm]	
	Min	Max
> 30	5	24
> 30	7	32
> 30	8	40

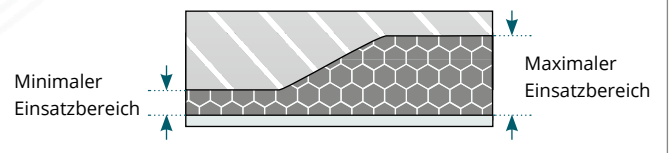

Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3-5  
30880 Laatzen  
Deutschland

Telefon: +49 5102 7000-0  
info@hanno.com  
www.hanno.com



QM-System zertifiziert  
gemäß IATF 16949:2016  
und ISO 9001:2015