

EgoKiefer Kunststoff/Aluminium-Fenster Ego®Allround, halbflächenversetzt

Technische Daten

Ausführungsvarianten

1- und 2-flügelige Fenster und
Fenstertüren
max. Isolierglasdicke 48 mm

Bauphysikalische Werte

Wärmeschutz¹⁾:

U-Wert Rahmen (U_f) 1,0 W/m²K
U-Wert Fenster (U_w) bis 0,78 W/m²K

Schallschutz²⁾:

R_w -Wert Fenster bis max. 45 dB
 R_w -Wert Glas bis max. 51 dB

Schlagregendichtheit³⁾:

Klasse 9A (nach EN 12208)

Luftdurchlässigkeit:

Klasse 4 (nach EN 12207)

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast ³⁾:

Klasse B3 (nach EN 12210)

Sicherheit

Basissicherheit standardmässig
mit zwei Sicherheitsschliessstellen
RC 1 N, RC 2 N, RC 2

Hinweis: Die Anzahl der Schliess-
stellen ist von der Grösse abhän-
gig. Ab RC 1 N sind ein Stulpver-
schluss und abschliessbarer Griff
zwingend.

- 1) 2-flügeliges Fenster nach MINERGIE-Reglement
(1.75 x 1.30 m)
- 2) 1-flügeliges Fenster (1.23 x 1.48 m)
- 3) 2-flügeliges Fenster (2.34 x 2.27 m)
- 4) abhängig von der Rahmen- und Flügelkombi-
nation

Fenêtres EgoKiefer en PVC/aluminium Ego®Allround, surfaces semi-décalées

Données techniques

Valables pour

Fenêtres et portes-fenêtres à 1
vantaux et 2 vantaux
Epaisseur verre isolant max. 48 mm

Caractéristiques physiques

Isolation thermique¹⁾:

indice U du cadre (U_f) 1,0 W/m²K
indice U de la fenêtre (U_w)
jusqu'à 0,78 W/m²K

Isolation acoustique²⁾:

indice R_w de la fenêtre
jusqu'à max. 45 dB
indice R_w du vitrage
jusqu'à max. 51 dB

Etanchéité à la pluie battante³⁾:

classe 9A (selon EN 12208)

Perméabilité à l'air:

classe 4 (selon EN 12207)

Résistance au vent³⁾:

classe B3-B4⁴⁾ (selon EN 12210)

Sécurité

Système de sécurité de base
gratuitement avec deux points de
fermeture de sécurité
RC 1 N, RC 2 N, RC 2

Remarque: Le nombre de points
de fermeture dépend de la taille de
la fenêtre. À partir de RC 1 N, une
fermeture de tête et une poignée
fermant à clé sont obligatoires.


- 1) fenêtre à 2 vantaux selon la réglementation
MINERGIE (1.75 x 1.30 m)
- 2) fenêtre à 1 vantail (1.23 x 1.48 m)
- 3) fenêtre à 2 vantaux (2.34 x 2.27 m)
- 4) en fonction de l'assemblage du cadre et
du vantaux

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchs- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Mauerlicht

Rahmenwetterschenkel

Rahmenlicht

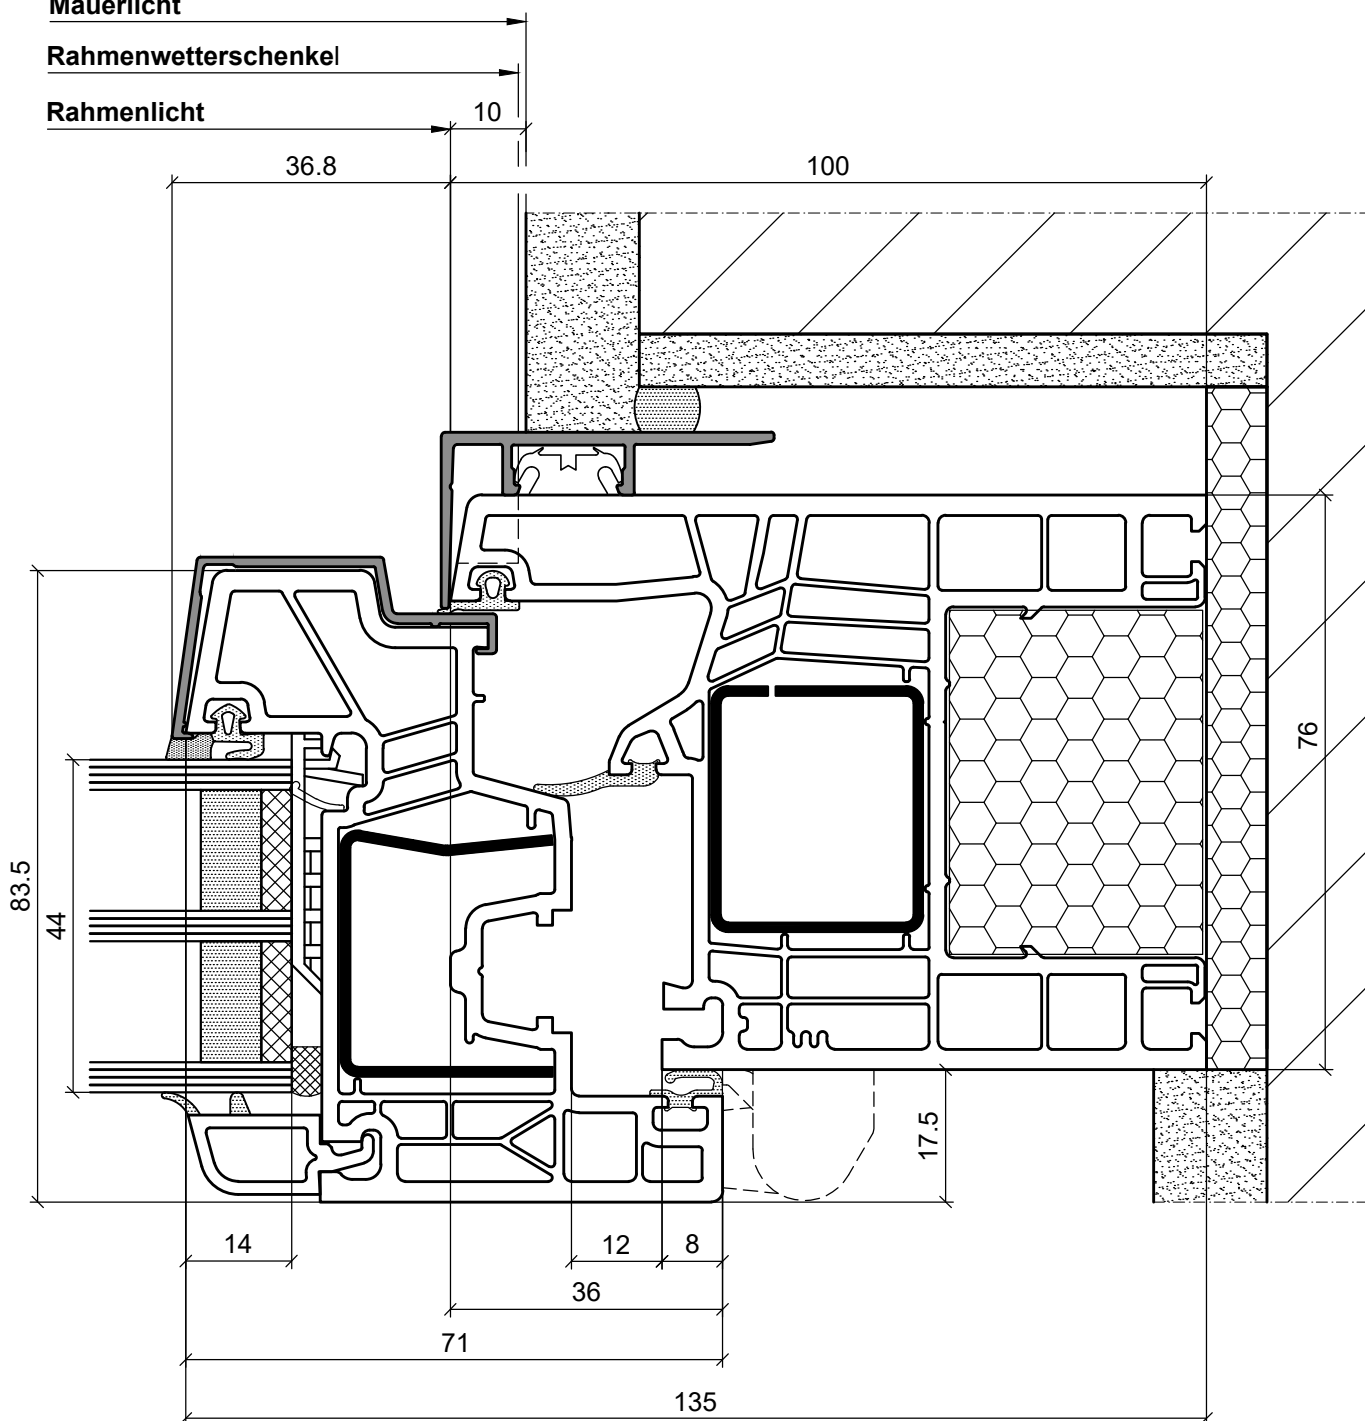

Erstellt am	durch	Geändert am	durch	Freigabe am	durch	Revision	Alias	Auftragsnr. / Dokumenttyp	Verteiler	Format	Mstb.
29.04.2020	Hud			30.04.2020	Hud			ETS	12.3	A4	
Bezeichnung 1								Kennwort / Produktgruppen		Seiten	
Rahmen 100mm; Flügel 71mm hfv								MD76			
Bezeichnung 2								EgoKiefer Fenster und Türen			
ab DV23											
Dokumentnr.											
003140 15-500 Seitenpartie Aluschale MD76 hfv ETS											

Rahmenwetterschenkel

Gegen Mehrpreis

Zuziehgriff weiss
inkl. 2 Schrauben
SK VP 3.5 x 16


SAP 120090

Zuziehgriff eloxiert

SAP 121028


2 Blechschrauben 3.5 x 9.5

SAP 120964

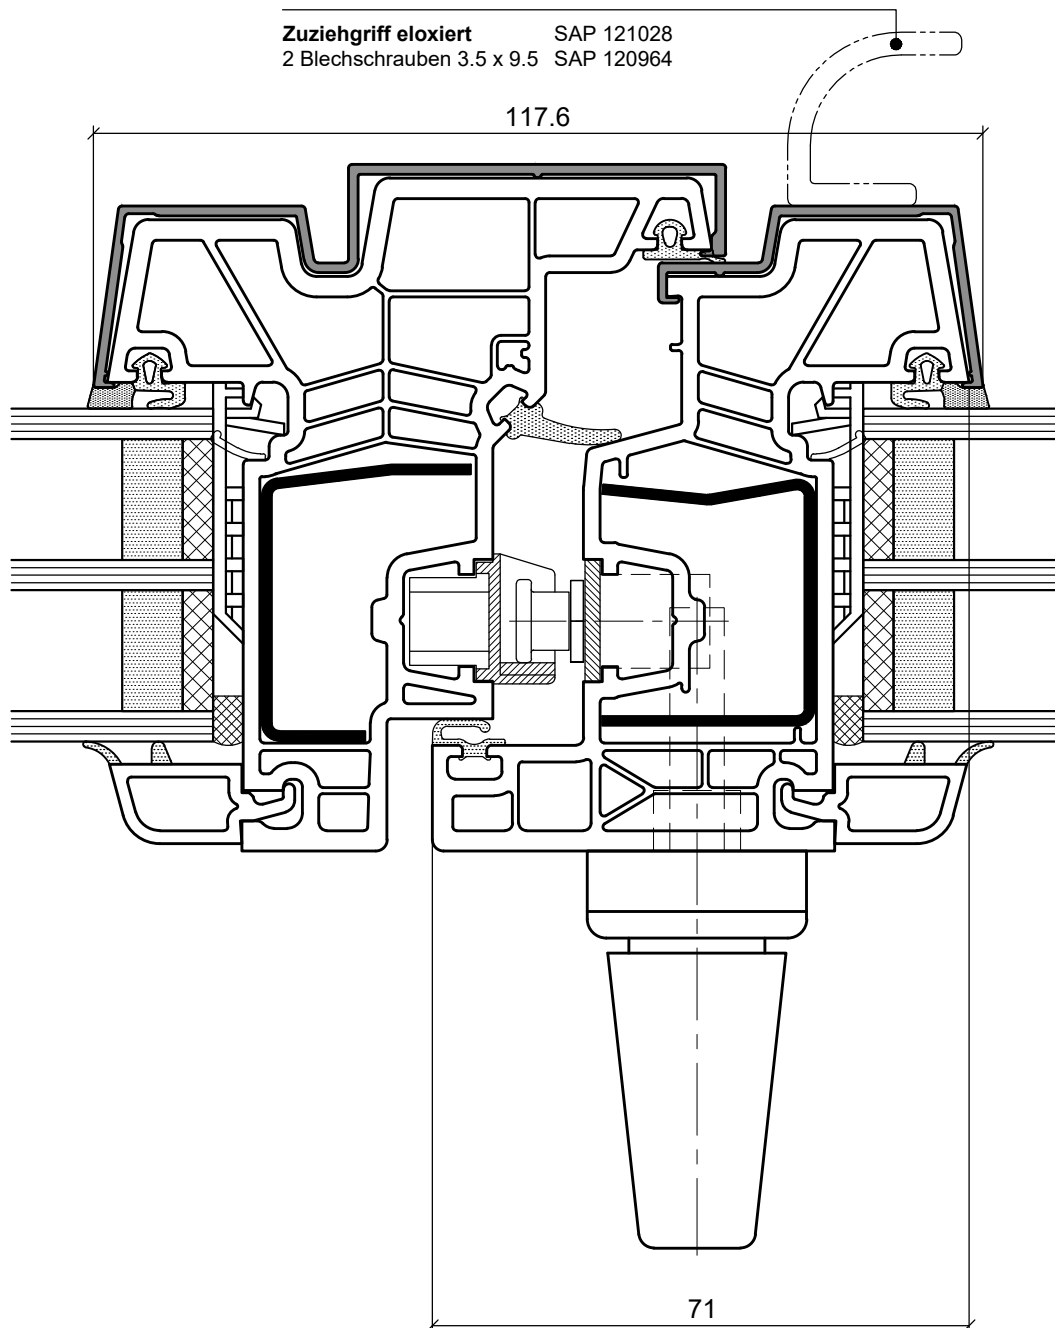

Erstellt am	durch	Geändert am	durch	Freigabe am	durch	Revision	Alias	Auftragsnr. / Dokumenttyp	Verteiler	Format	Mstb.
29.04.2020	Hud			04.05..2020	Hud			ETS	12.3	A4	
Bezeichnung 1								Kennwort / Produktgruppen			Seiten
Stulpflügel 80mm hfv								MD76			
Bezeichnung 2								EgoKiefer Fenster und Türen			
ab DV23											
Dokumentnr.											
003155_15-530 Mittelpartie Standard_MD76_hfv_ETS											

Drehlager verdeckt: -max. Flügelgewicht 80kg
-geregelter Öffnungsreihenfolge

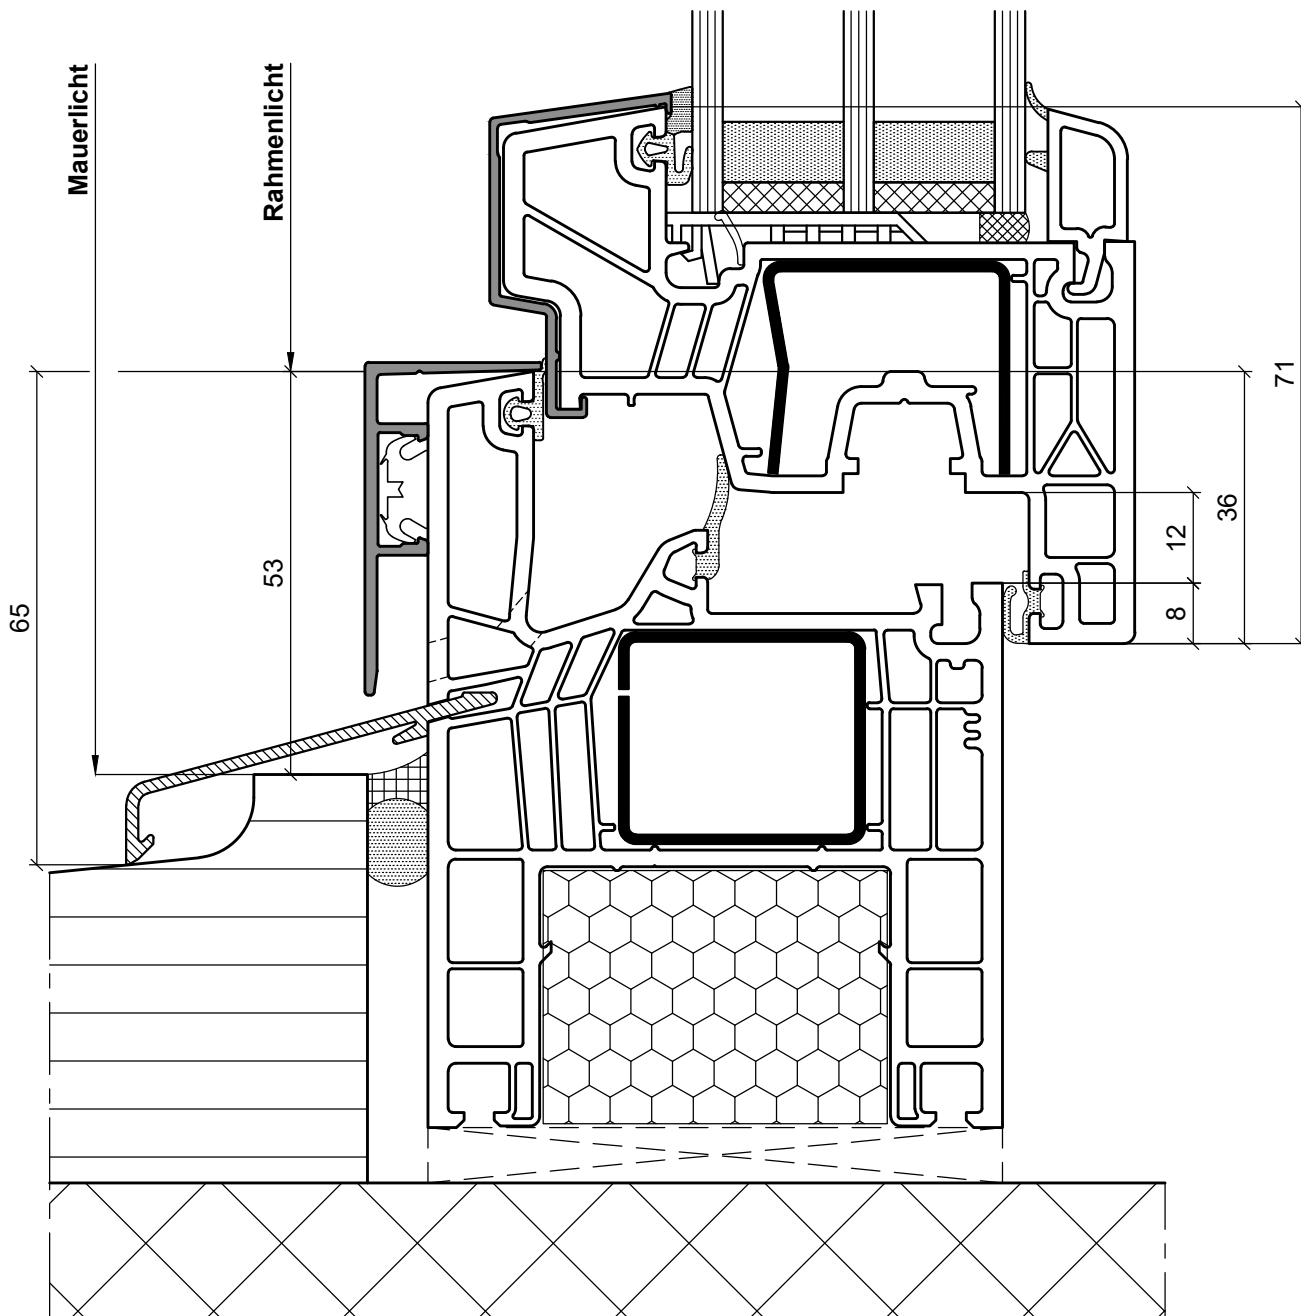

Erstellt am	durch	Geändert am	durch	Freigabe am	durch	Revision	Alias	Auftragsnr. / Dokumenttyp	Verteiler	Format	Mstb.
29.04.2020	Hud			04.05.2020	Hud			ETS	12.3	A4	
Bezeichnung 1								Kennwort / Produktgruppen			Seiten
Rahmen 100mm, Flügel 71mm hfv								MD76			1
Bezeichnung 2								EgoKiefer Fenster und Türen			
ab DV23											
Dokumentnr.											
003169_15-560_Untere Partie Aluschale_MD76_hfv_ETS											